




Shark Rotator NV502 Austausch des Riemen für die Rollenwalze

Austausch des Rollenbandes am Shark Navigator NV502.

Geschrieben von: Caroline Swanson

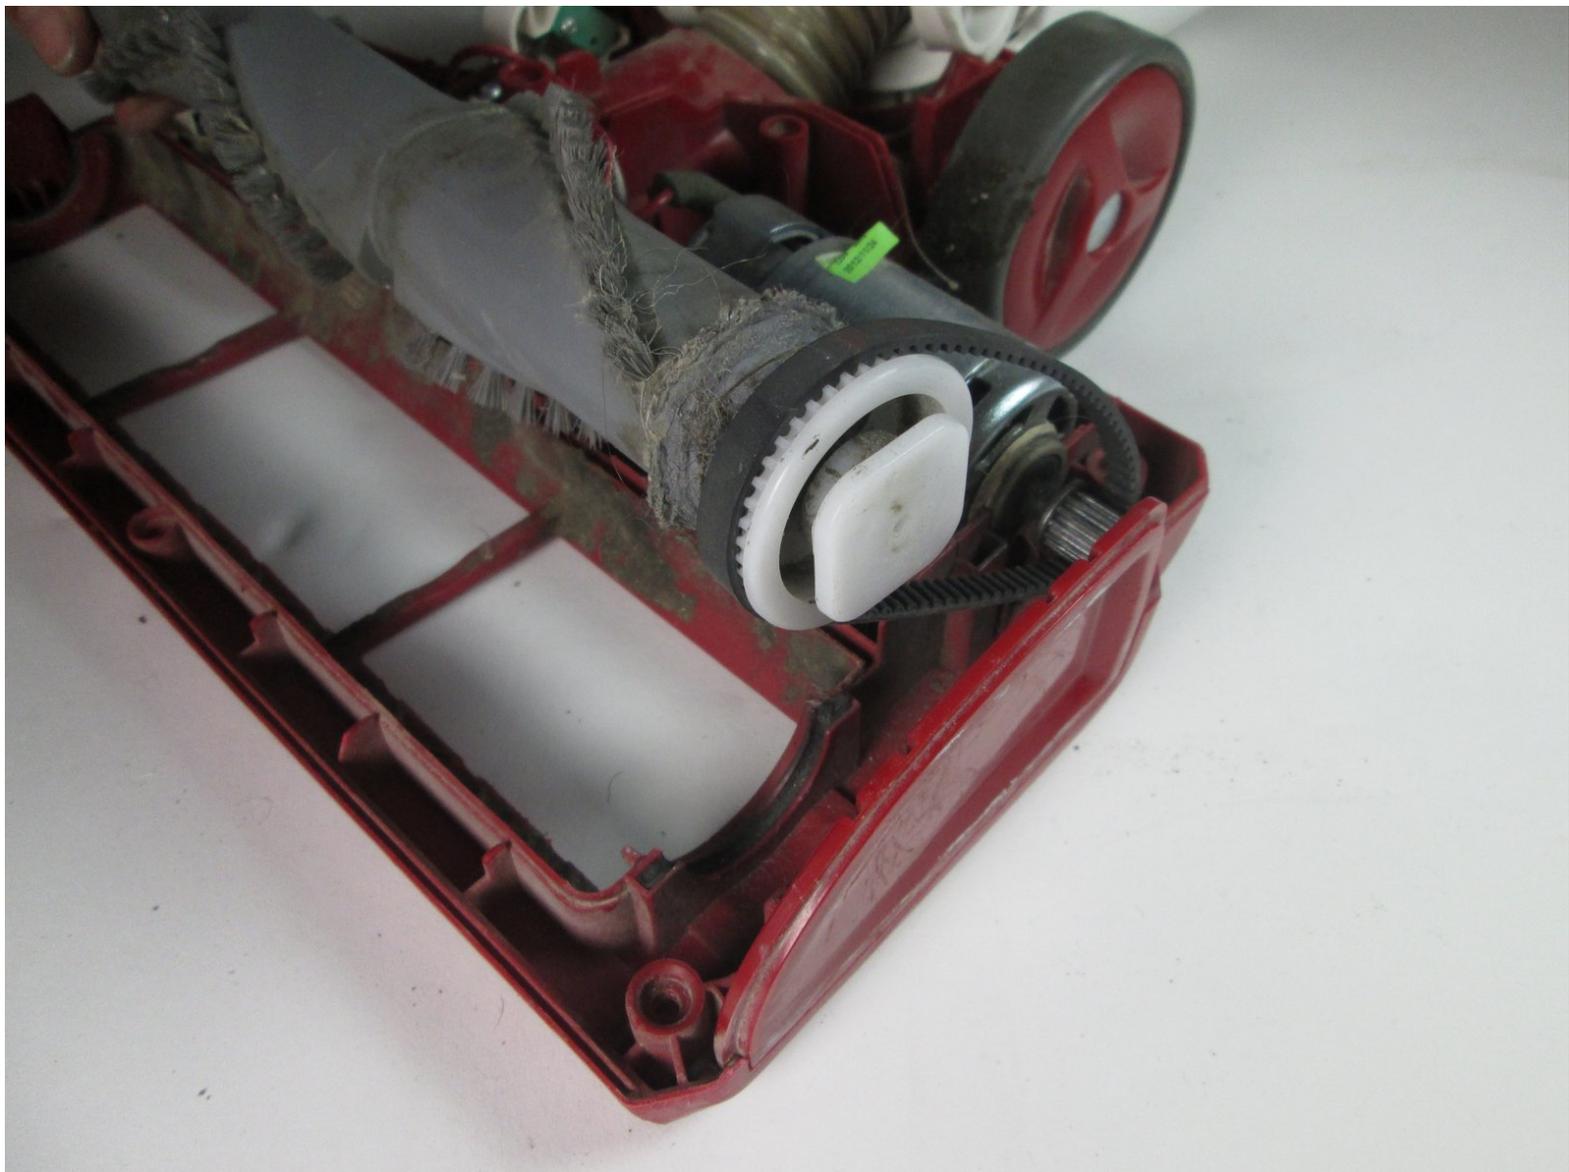

EINLEITUNG

Wenn sich die Walzenbürste nicht dreht, überprüfe das Rollenband, um festzustellen, ob es ausgetauscht werden muss. Das Vakuum wird zwar immer noch funktionieren, aber die Bürste dreht sich nicht, wenn der Riemen gerissen ist.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [PH2 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [Shark Rotator NV502 Roller Belt](#) (1)

Schritt 1 — Walzenbürste





- Ziehe am Griff und drücke gleichzeitig die Abhebe-Taste, um den Körper des Staubsaugers zu entfernen.

Schritt 2



- Drehe das Unterteil des Staubsaugers um, um zur Bodeneinheit zu gelangen.
- Entferne die beiden kleinen Räder mit einem Metallspudger.

Schritt 3

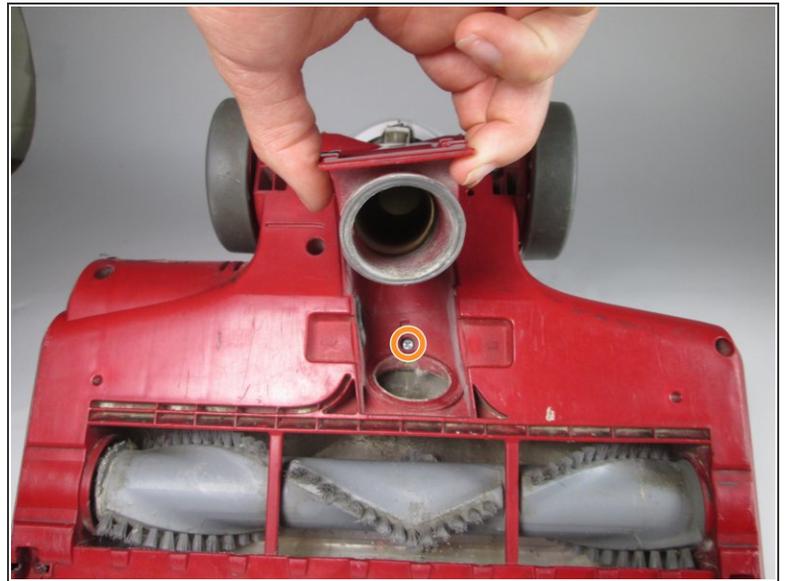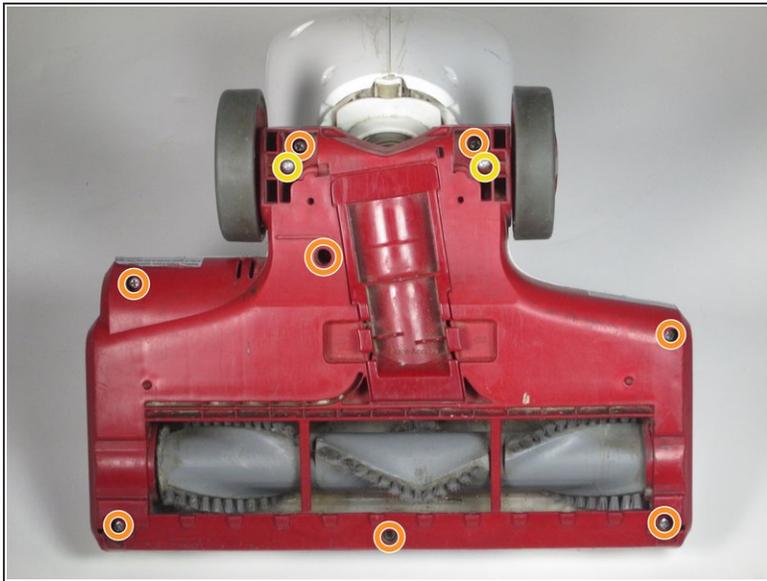



- Entferne die neun 16 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubendreher. Drücke auf die seitlichen Laschen in der Mitte der Platte und ziehe sie nach oben, um die Schraube unter dem Schlauchanschluss freizulegen.
- Entferne die beiden 13,5-mm-Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.

Schritt 4




- Ziehe die Abdeckung nach oben und bewege sie zur Seite.
- Entferne den an der Basis befestigten Draht, indem du den Stift zusammendrückst und nach oben ziehst.

Schritt 5

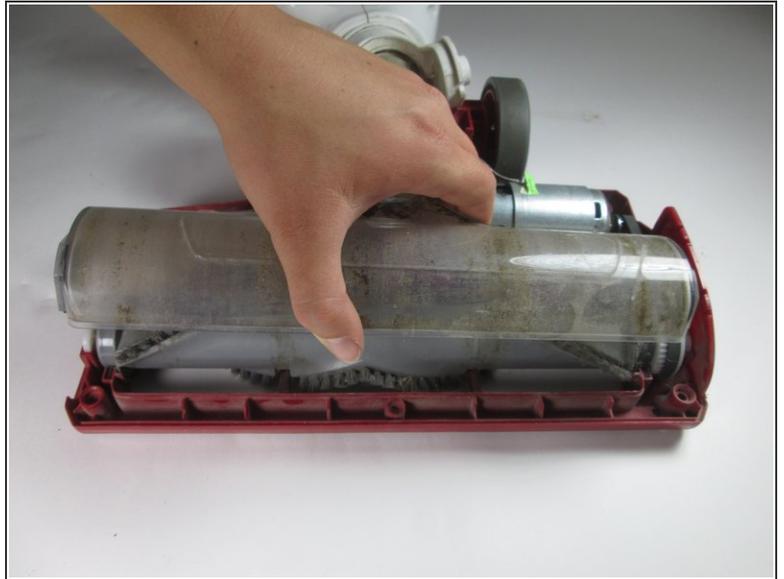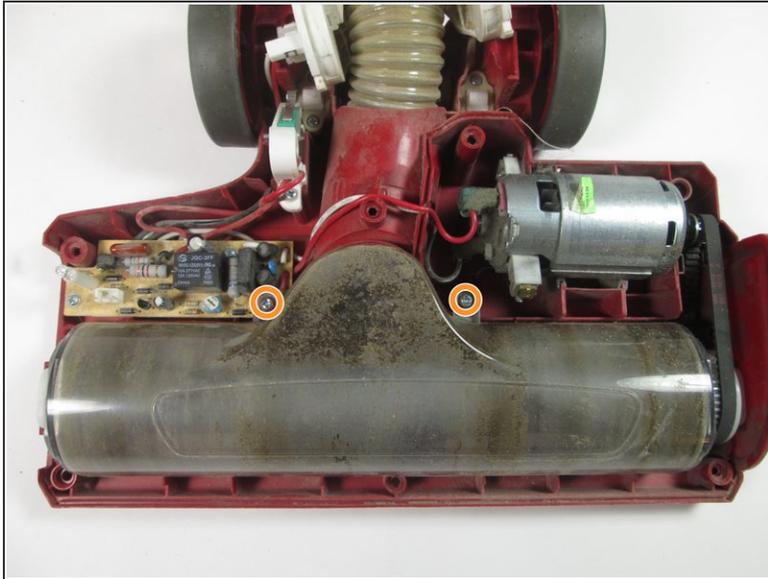



- Entferne die beiden 11 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
- Hebe die Walzenbürstenabdeckung an.

Schritt 6

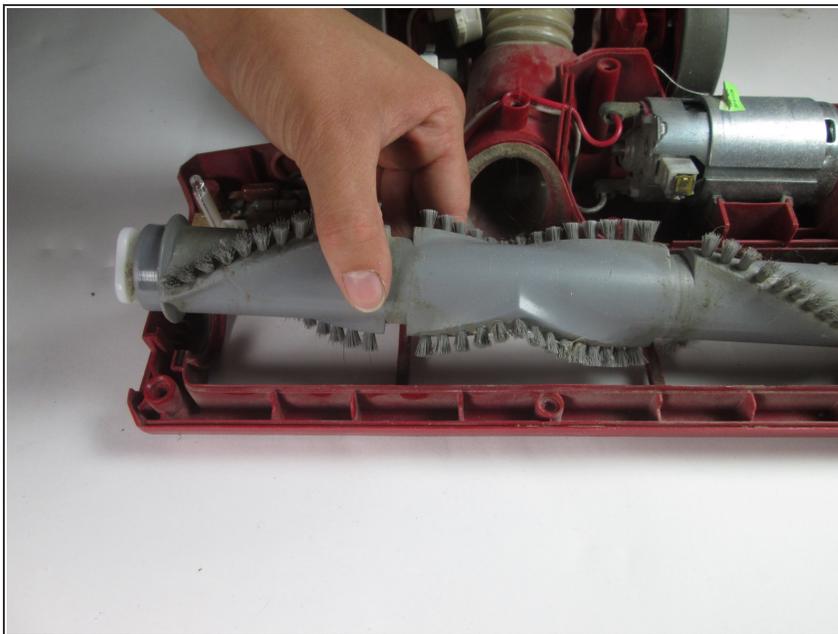

- Ziehe die Walzenbürste heraus.

Schritt 7 — Rollband

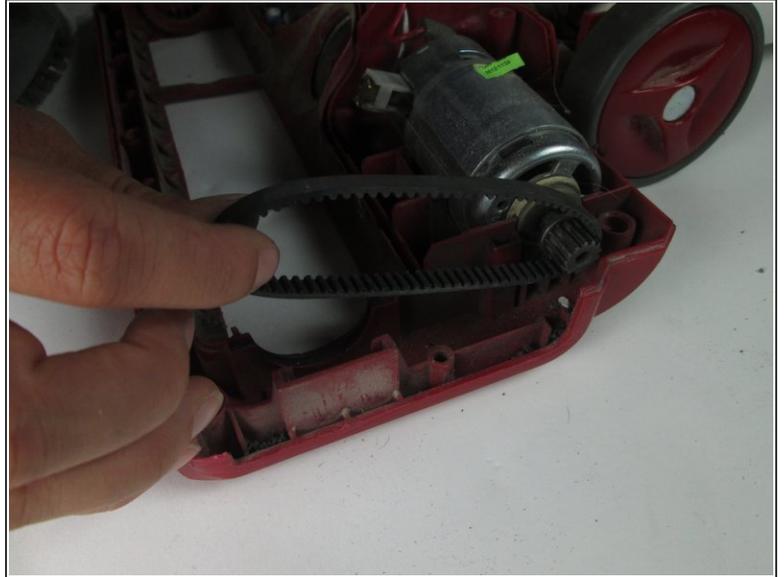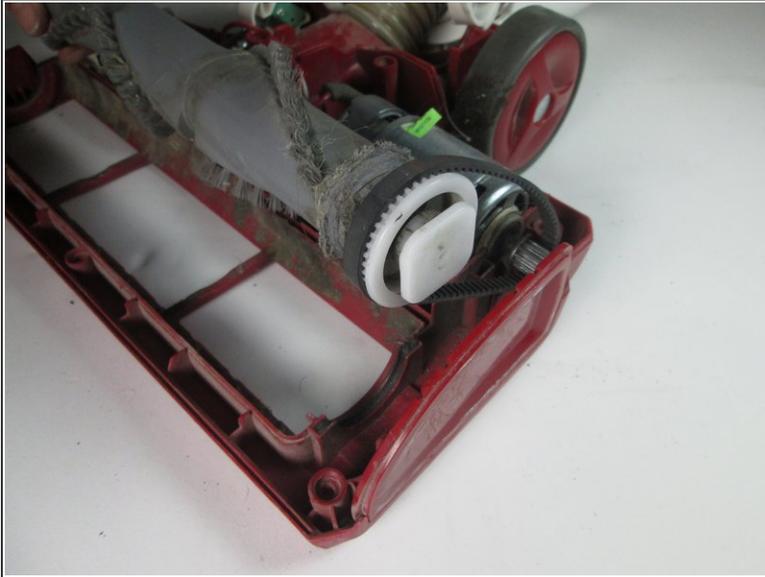

- Entferne den Rollenriemen um die Walzenbürste und das Motorgetriebe herum.

Folge dieser Anweisung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.