




iPhone 4S Dock Anschluss Kabel ersetzen

Internal Prereq

Geschrieben von: Walter Galan

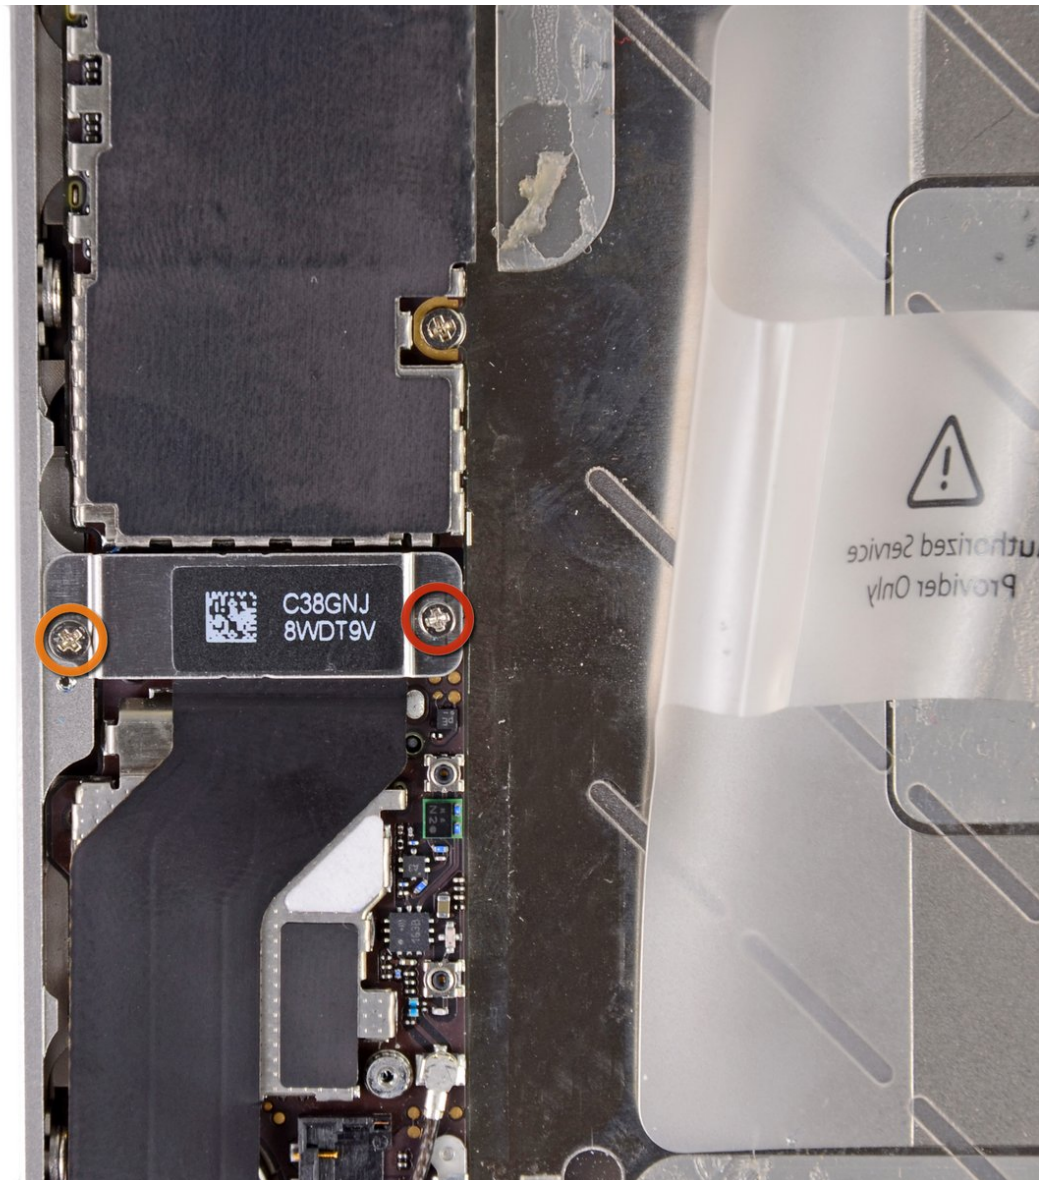



WERKZEUGE:


- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Schritt 1 — Dock Anschluss Kabel



- Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen:
 - Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube
 - Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube
- Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.

Schritt 2

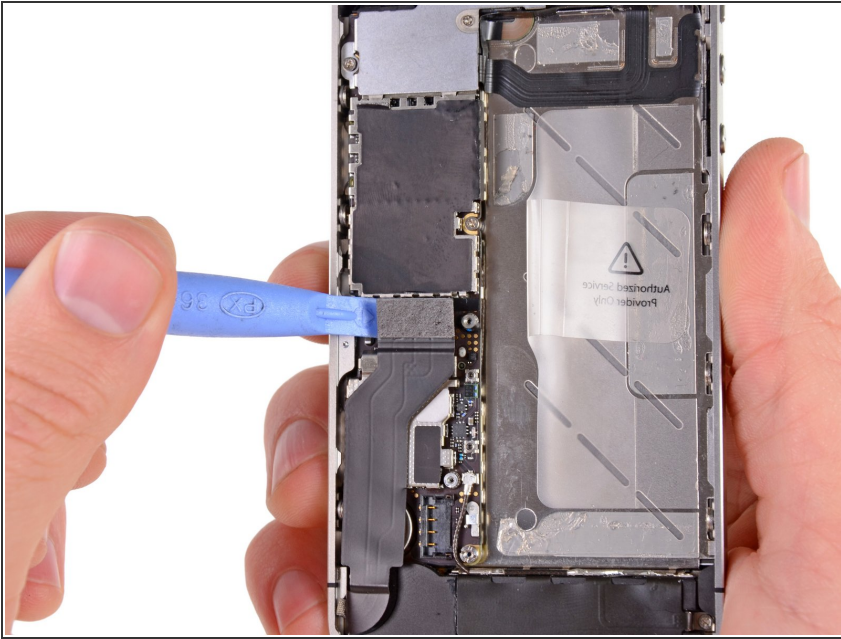

- Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.

Schritt 3



- Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.

Schritt 4



- Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
- Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.