



DeWalt DW997 Bohrfutter tauschen

Wenn dein Bohrfutter blockiert oder kaputt ist, kannst das Problem mithilfe dieser Anleitung beheben.

Geschrieben von: Katie Osborne





WERKZEUGE:

- T20 Torx Screwdriver Bit (1)
 - Rubber Mallet (1)
 - 6mm Allen Wrench (1)
-

Schritt 1 — Bohrfutter




- Öffne das Bohrfutter komplett. Löse die innere Bohrfutterschraube mit einem T20 Torx Schraubendreher.
- ⓘ Die Bohrfutterschraube hat ein Linksgewinde, das heißt, du musst sie im Uhrzeigersinn lösen.

Schritt 2



- Stecke den Inbusschlüssel in das Bohrfutter und ziehe die Backen mit dem Schlüssel fest.

Schritt 3

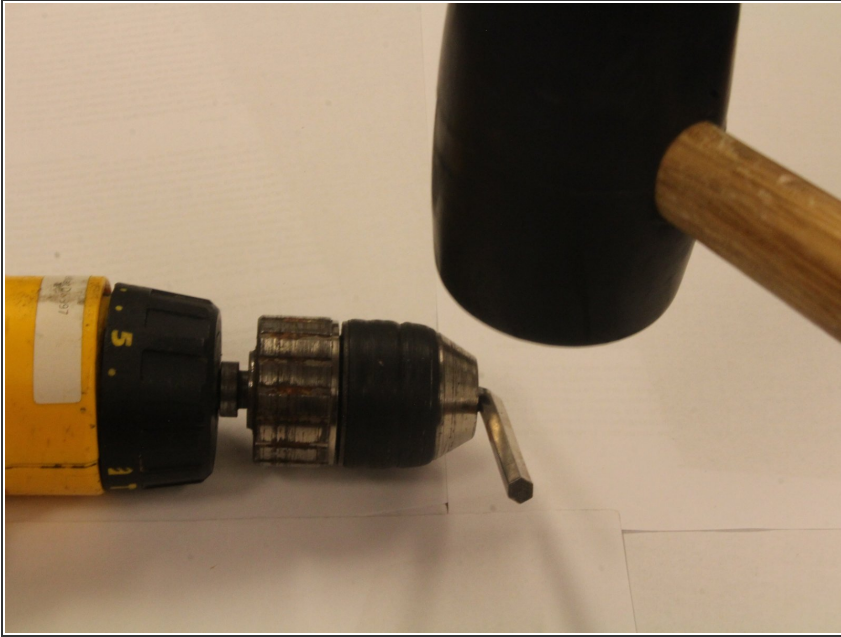

- Schlage mit einem Hammer auf den Sechskantschlüssel um das Bohrfutter zu lösen und zu entfernen.
- Triff den Sechskantschlüssel von oben. Die konventionellen Bohrfutter lösen sich gegen den Uhrzeigersinn.

Schritt 4



- Löse das Bohrfutter vom Schrauber.
- Überprüfe das Bohrfutter und die Befestigungen auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
- Wenn das Bohrfutter ausgetauscht werden muss, montiere das neue Bohrfutter und überprüfe auf Funktionalität.
- Wenn Du Verschmutzungen entfernen musst, stelle sicher, dass die Befestigung am Schrauber sauber ist, bevor Du das neue Bohrfutter montierst und auf Funktionalität überprüfst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.