



Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Rückkamera austauschen

Austausch der Rückkamera am Galaxy Tab 3 10.1

Geschrieben von: Corey Brown



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Rückkamera gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Nylon Tipped Tweezers](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy Tab 3 10.1 Rear Camera](#) (1)

Schritt 1 — Rückdeckel




- Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
- ⓘ Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
- Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
- Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.

Schritt 2




- Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.

Schritt 3 — Akku

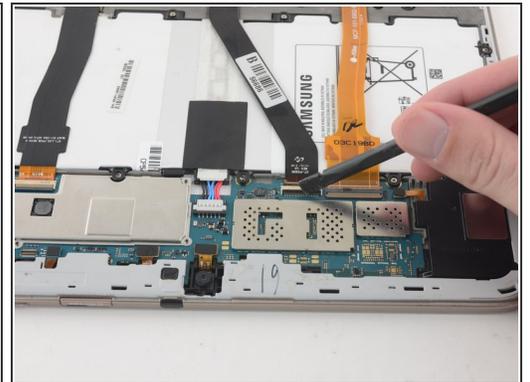


- Klappe die **schwarzen** Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.

Schritt 4

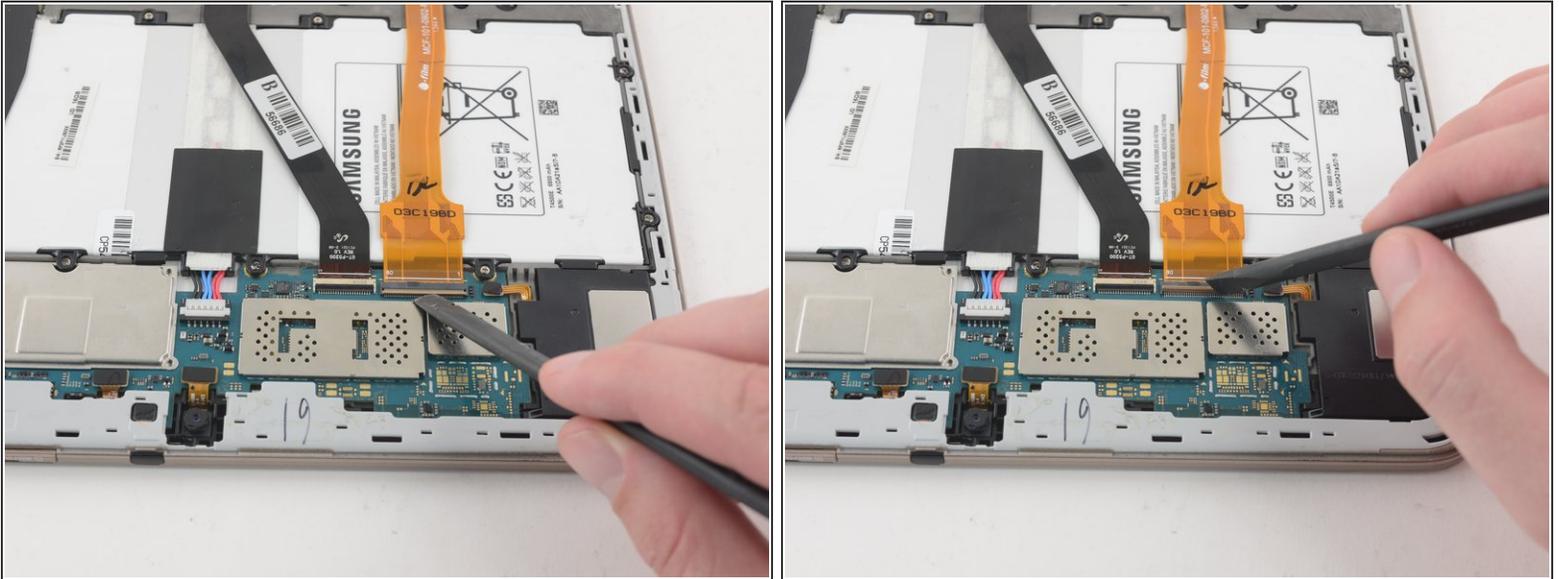


- Klappe den **braunen** Sicherungsbügel am orangenen Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.

Schritt 5

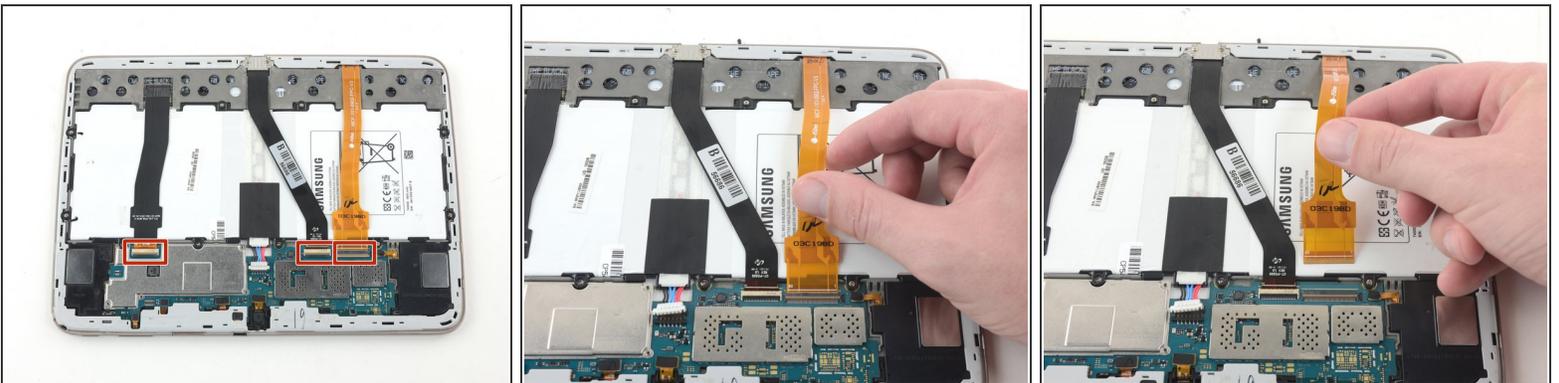



- Entferne alle drei Flachbandkabel indem du sie vorsichtig aus den ZIF Verbindern heraus ziehst.

Schritt 6

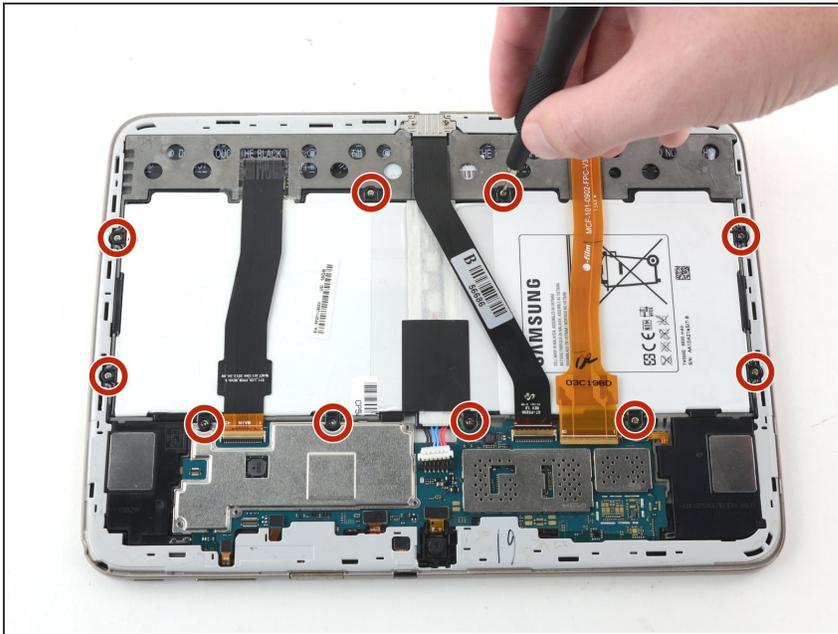

- Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 7

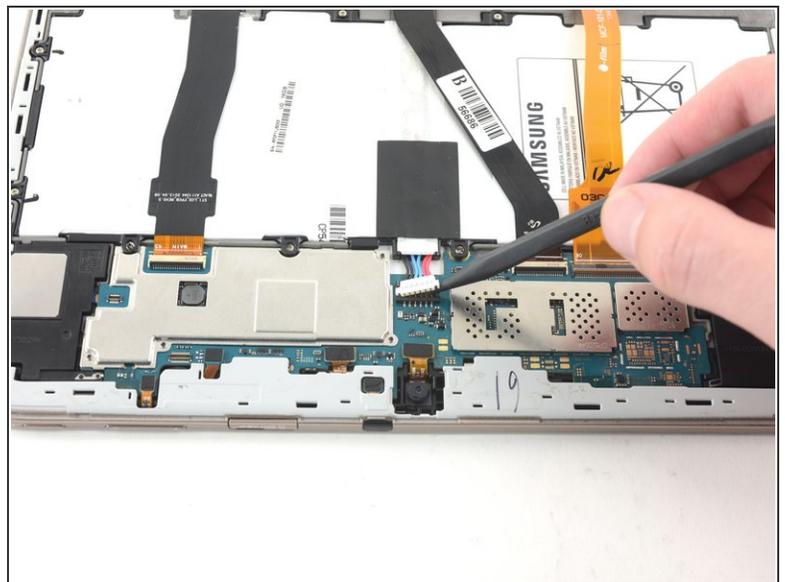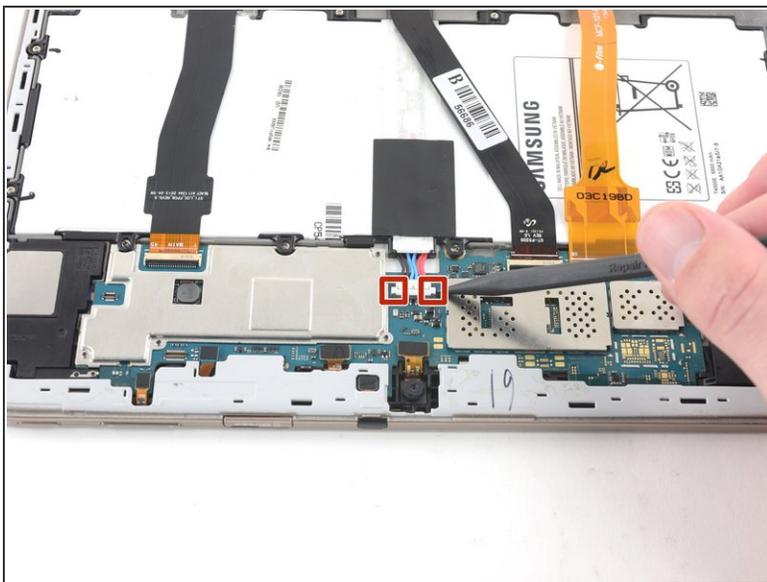

- Löse die beiden Akkuanschlüsse mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine.

Schritt 8



- Hebe den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.

Schritt 9 — Rückkamera



- Löse den Verbinder auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
- Hebe die Kamera vorsichtig mit einer Pinzette hoch und entferne sie vom Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.