



MacBook Unibody Model A1278 Festplatte ersetzen

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Beim Ersetzen der Festplatte musst du die Torx Schrauben von der alten auf die neue Festplatte mitnehmen.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)



TEILE:


- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Bundle](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [MacBook Unibody \(Model No. A1278\) Hard Drive Bracket](#) (1)
- [Universal Drive Adapter](#) (1)

Schritt 1 — Bodenklappe



- Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
- Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
- Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.

Schritt 2

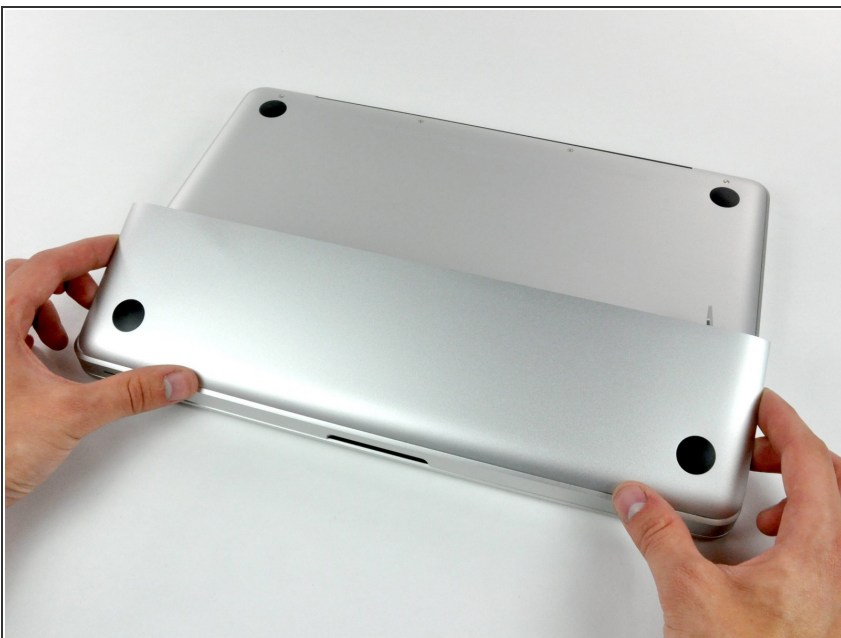

- Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
- Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.

Schritt 3 — Akku



- ❗ Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
- Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.

Schritt 4 — Festplatte



- Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube, die die Halteschiene der Festplatte mit dem

oberen Gehäuse des MacBooks verbindet.

- ☑ Die Schraube ist unverlierbar und verbleibt in der Halteschiene.

Schritt 5



- Hebe die Festplatte mit Hilfe der Lasche so weit an, dass du die Halteschiene greifen und entfernen kannst.
- Hebe die Festplatte vorsichtig aus dem Gehäuse, achte besonders auf das Kabel, das sie mit dem Computer verbindet.

Schritt 6



- Entferne die Festplatte von ihrem Kabel, indem du den Kabelverbinder gerade von der Festplatte abziehst.
- Übrig bleibt die Festplatte.

Schritt 7 — Festplatte



- Entferne die je zwei Torx T6 Schrauben von beiden Seiten der Festplatte (vier Schrauben insgesamt).
- ⓘ Wenn du die Festplatte austauschst, musst du diese Schrauben in die neue Festplatte schrauben.
- ⓘ Wenn du eine neue Festplatte einbaust, haben wir [hier eine Installationsanleitung für macOS](#), damit du damit loslegen kannst.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.