




MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Mittelwand austauschen

Geschrieben von: Walter Galan

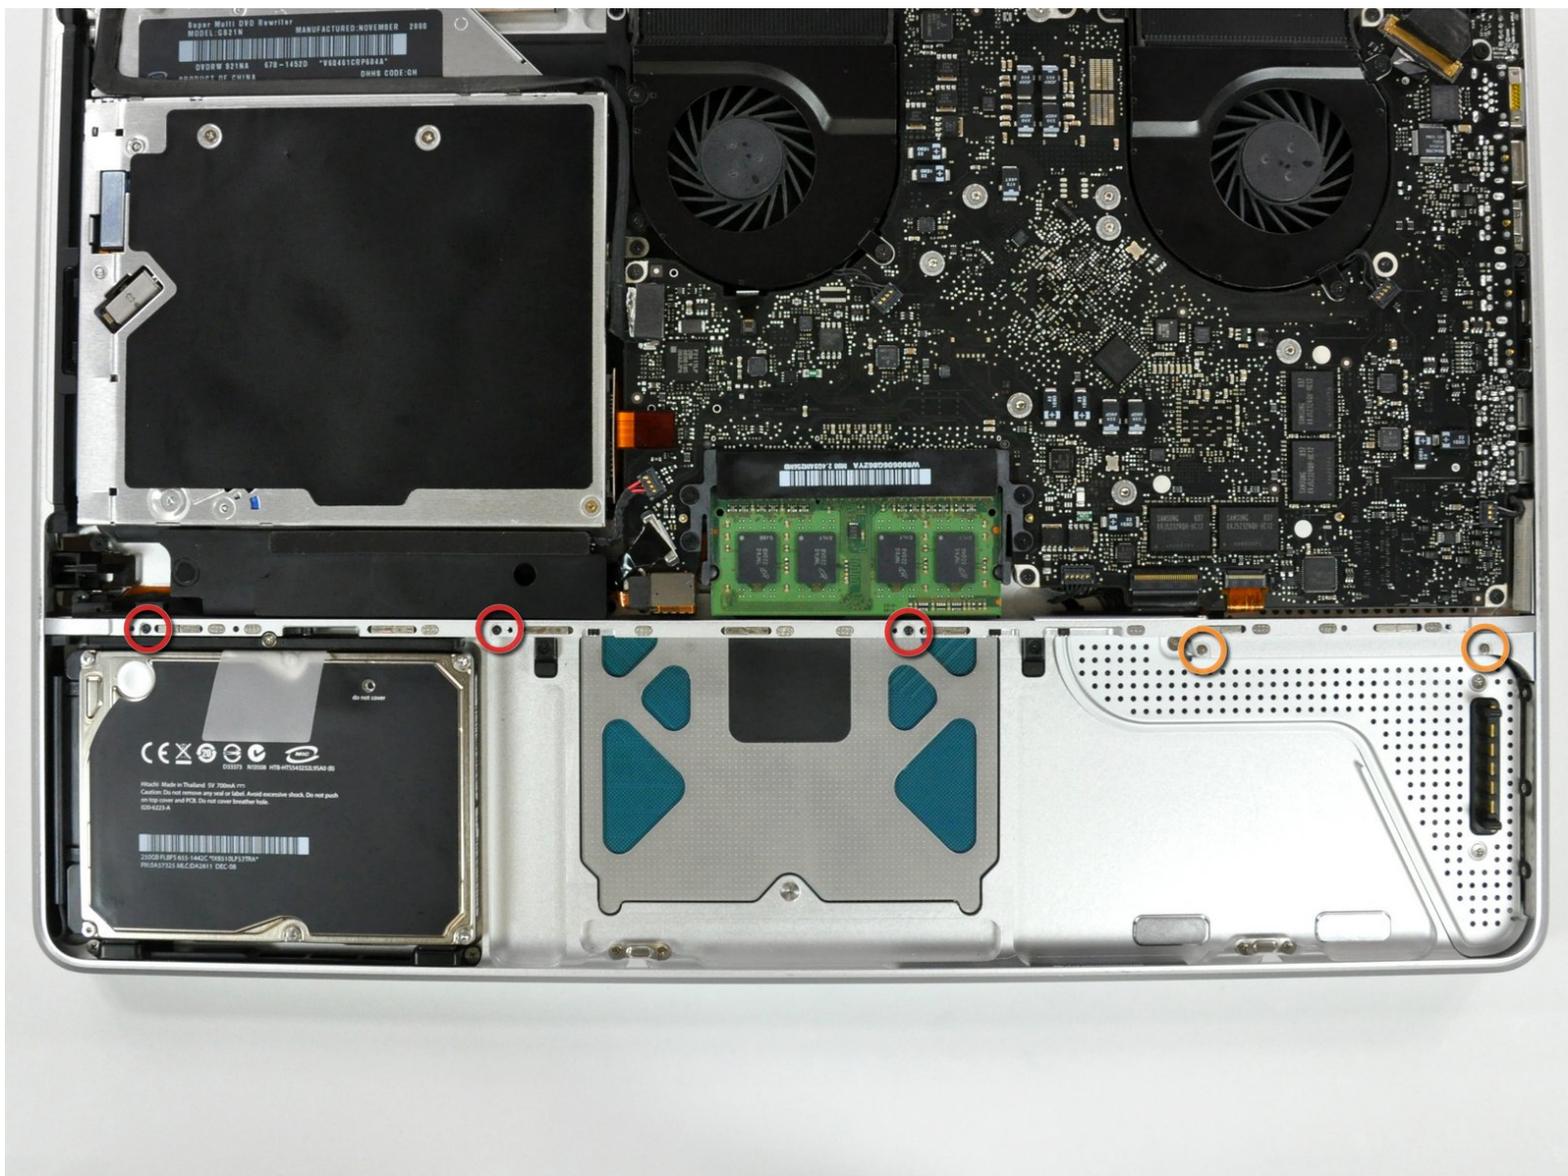

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Mittelwand austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
-

Schritt 1 — Schutzklappe (Akku und Festplatte)



- Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
- Drücke die gerillte Seite der Entriegelungsvorrichtung nach unten und greife den herausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.

Schritt 2



- Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.

Schritt 3 — Akku




- ⓘ Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
- Fasse die durchsichtige Kunststofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
- Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.

Schritt 4 — Gehäuseunterteil



- Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
 - Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
 - Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben

Schritt 5

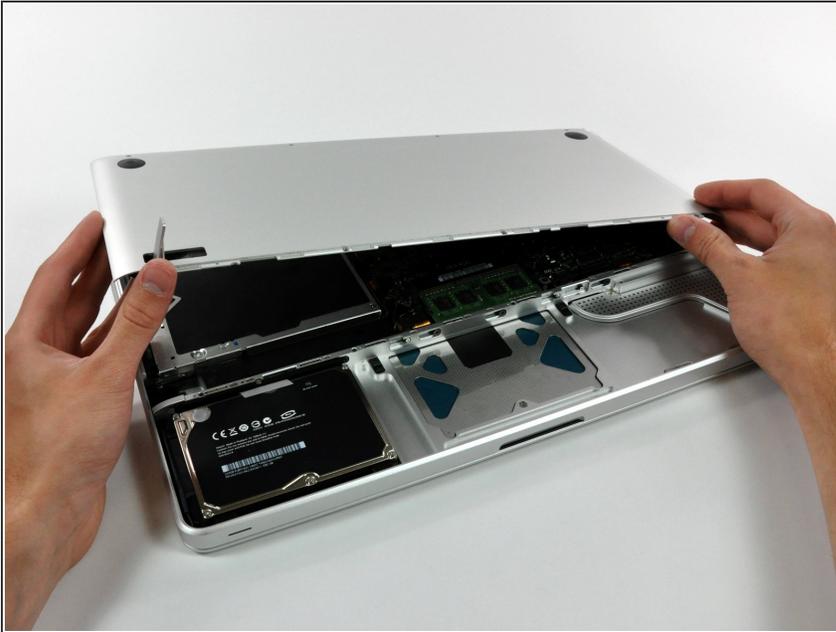

- Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.

Schritt 6 — Mittelwand



- Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Mittelwand am oberen Gehäuse befestigt ist:
 - Drei 10,5 mm Schrauben
 - Zwei 3,7 mm Schrauben

Schritt 7



- Hebe die Mittelwand aus dem oberen Gehäuse heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.