



SodaStream Source Gehäuse Demontage

Grundständige Anleitung

Geschrieben von: Hailey Smith



WERKZEUGE:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — SodaStream Source Gehäuse Demontage




- Entferne die Soda-Flasche und den CO²-Tank aus der Maschine.

Schritt 2

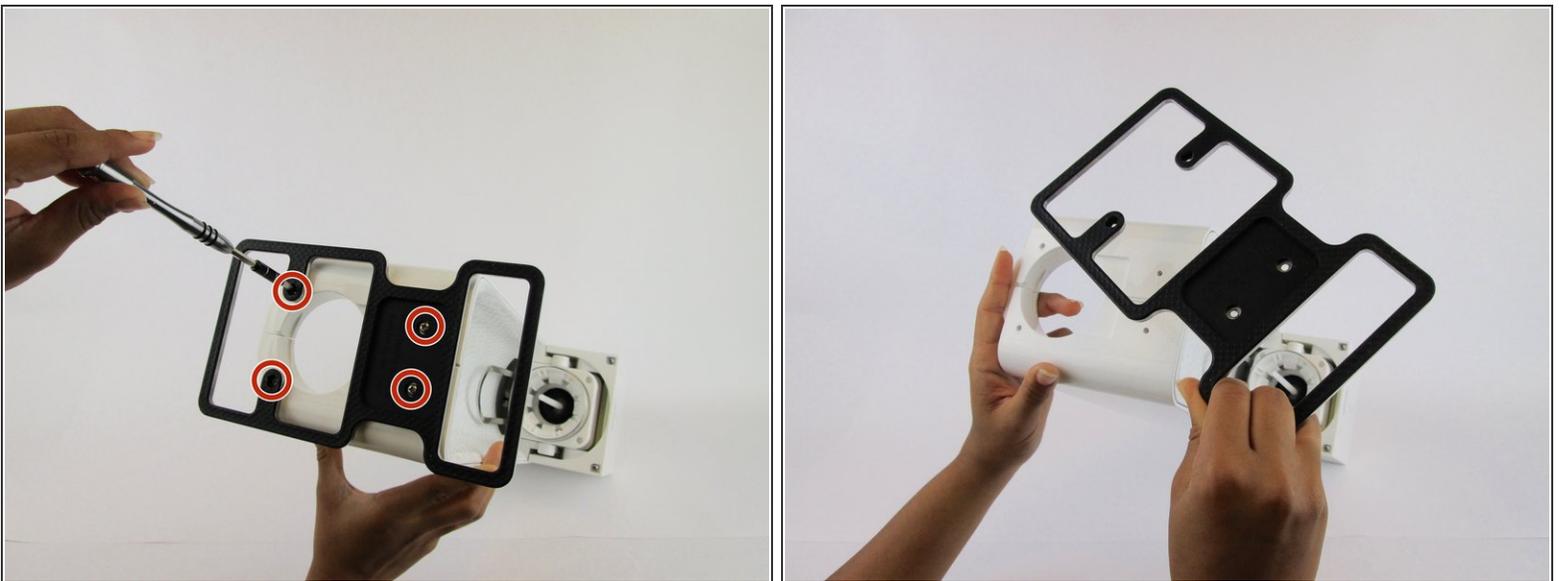


- Entferne die vier 17.8mm Schrauben von der unteren Metallgrundplatte mit einem [Phillips #1 Kreuzschlitz Schraubendreher](#).

Schritt 3

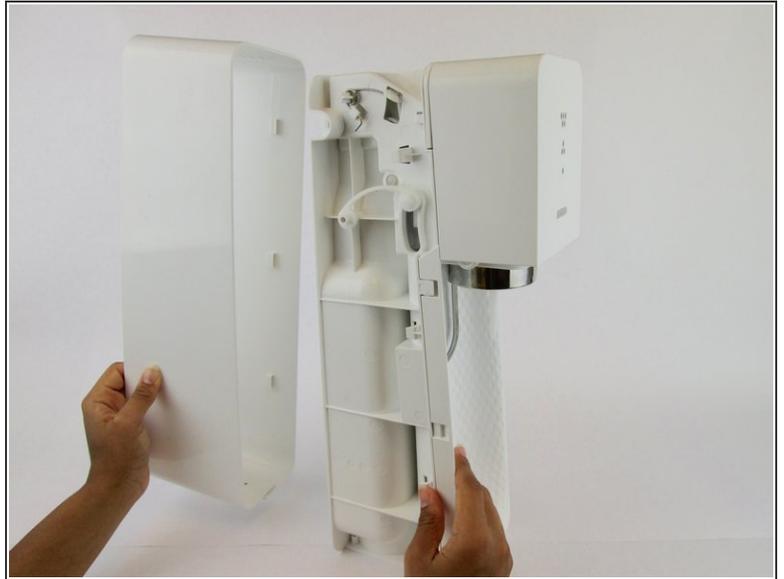



- Entferne die Geräteabdeckung von der Front des Geräts.

Schritt 4

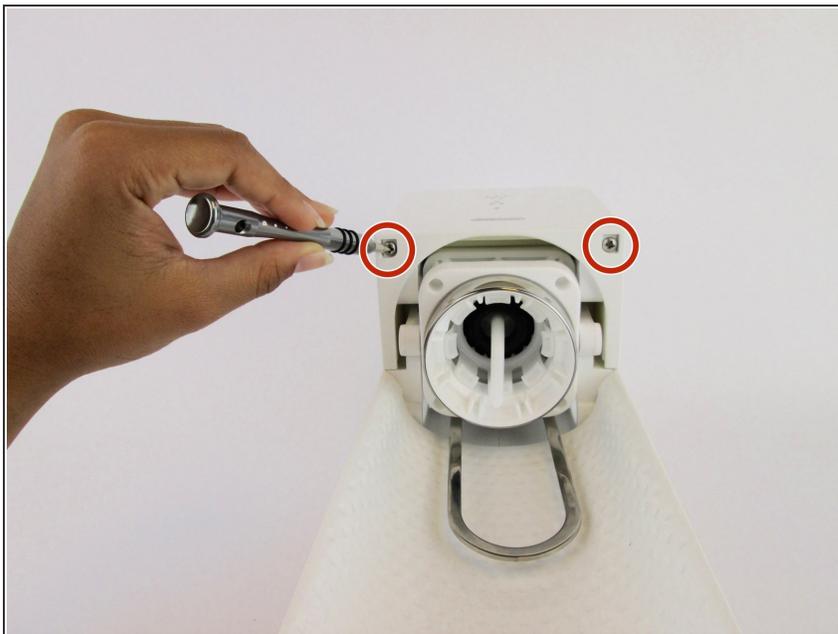

- Entferne die zwei 18.2mm Schrauben von der Unterseite der Frontabdeckung mit einem [Phillips #1 Kreuzschlitz Schraubendreher](#).

Schritt 5

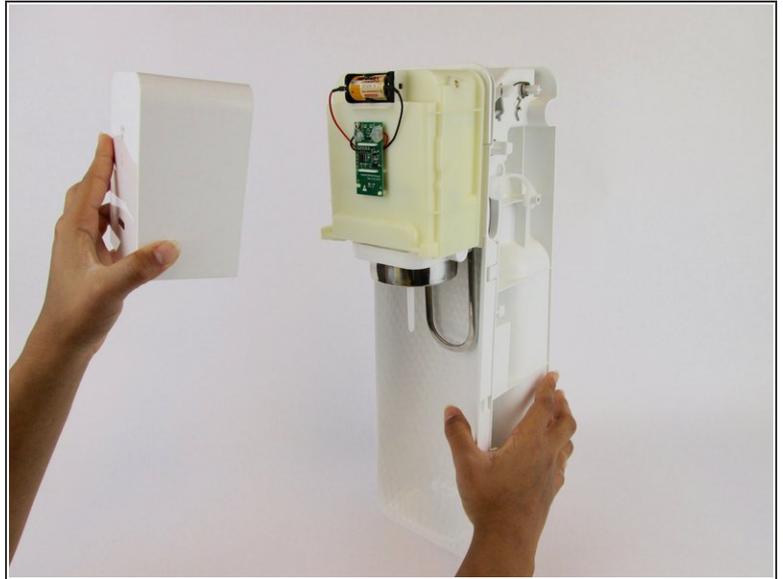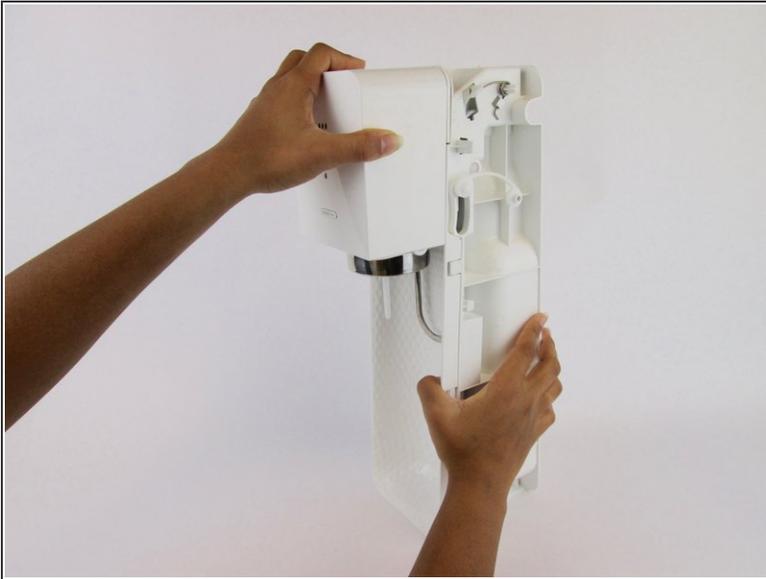

- Entferne die Abdeckung, indem du kräftig daran ziehst.
- ⓘ Dieses Teil ist schwierig zu entfernen und erfordert einiges an Kraftaufwand. Es kann helfen, ein breites, dünnes Werkzeug zu benutzen, um es aufzuhebeln (wie zum Beispiel einen [Jimmy](#)).

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.