



JBL Flip 3 seitliche Passivstrahler austauschen

Austausch der Passivstrahler am JBL Flip 3

Geschrieben von: College Student





WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Seitliche Passivstrahler




- Entferne das äußere Gehäuse mit der Hand oder einem Spatel.
- Wichtig: beachte die drei Führungsstifte im inneren Teil des Gehäuses. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie passen und setze die Stifte in die entsprechenden Aufnahmen im Rahmen, bevor du die Kanten einschnappen lässt.

Schritt 2



- Entferne vorsichtig mit den Händen den äußeren Rahmen, um an die inneren Bauteile heran zu kommen.

Schritt 3

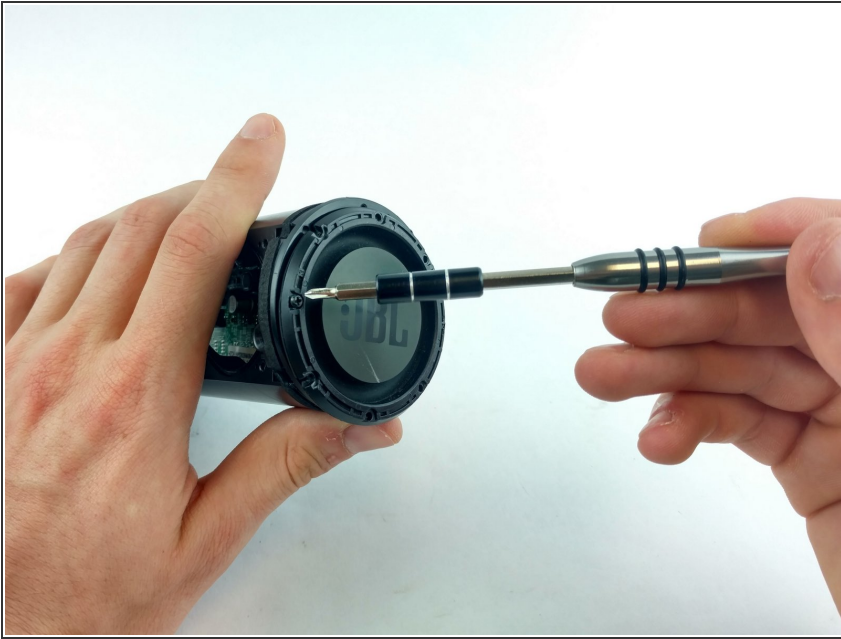

- Entferne sieben 8,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00 um die seitlichen Passivstrahler zu lösen. Lege die Schrauben und die Passivstrahler sorgfältig zur Seite.

Schritt 4



- Entferne die seitlichen Passivstrahler.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.