




iPad 3 4G Antennenanschlüsse ersetzen

Geschrieben von: Brett Hartt




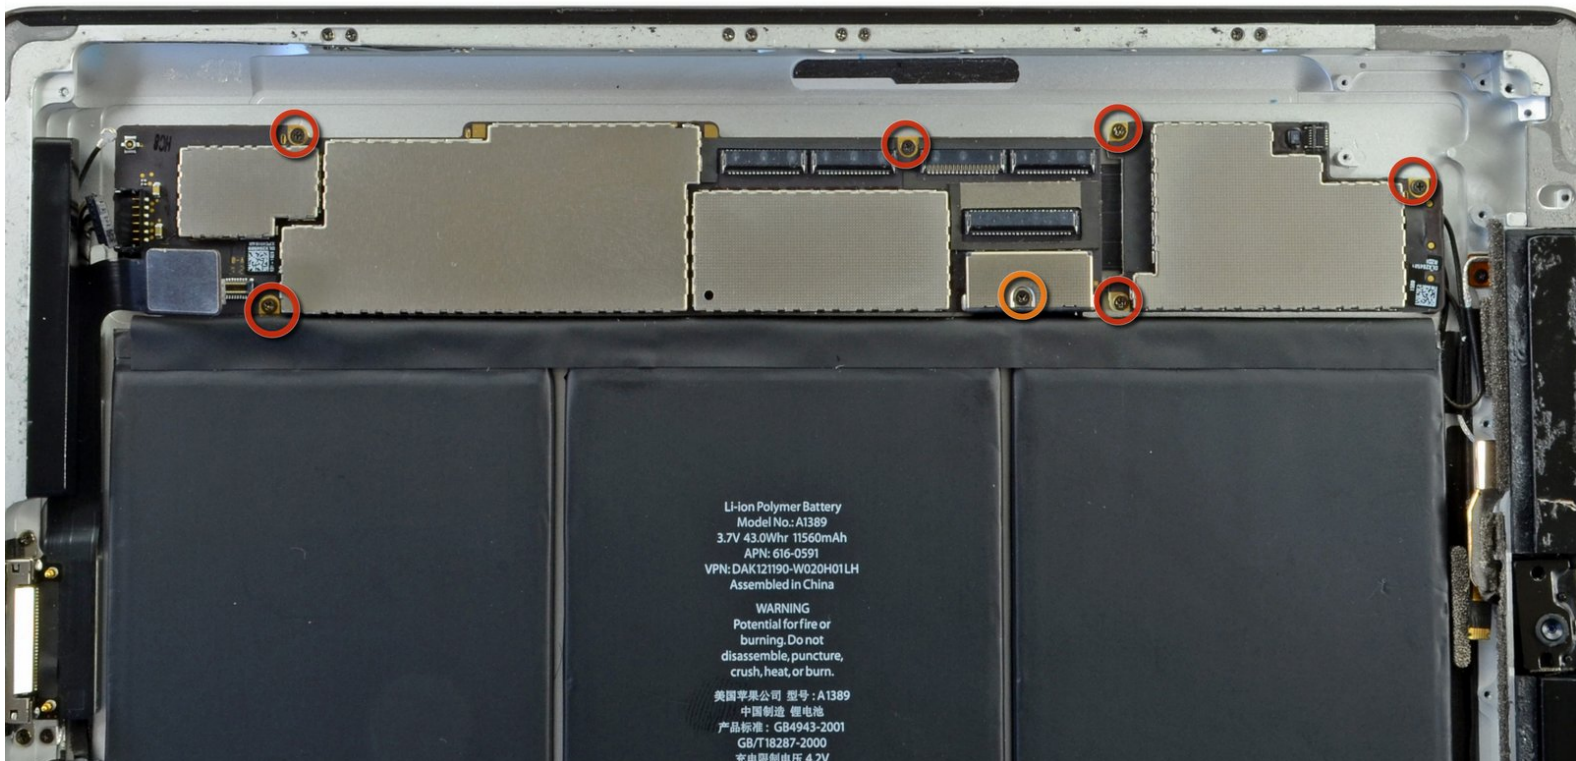

WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Antennenanschlüsse

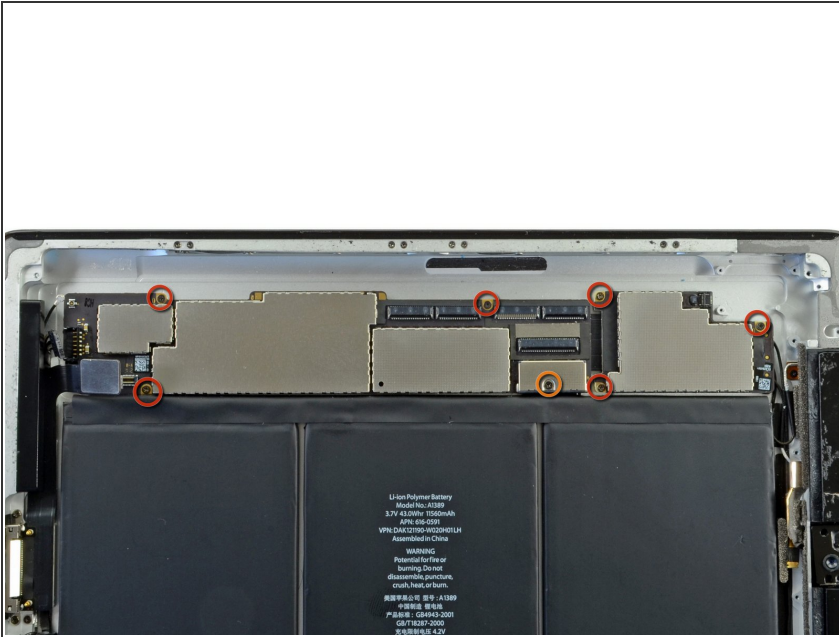

- Entferne die sieben Schrauben, mit denen das Logic Board am hinteren Aluminium-Panel befestigt ist.
 - Sechs 2,1mm Kreuzschlitzschrauben
 - Eine 2,5mm Kreuzschlitzschraube

Schritt 2



- Klappe das Logic Board um und behalte dabei Kabel im Blick, die eingeklemmt werden könnten.
- Entferne die drei Antennenanschlüsse aus ihren Buchsen auf dem Logic Board mit der Spitze eines Spudgers.