




# iPad 3 4G Dock Anschluss ersetzen

Geschrieben von: Brett Hartt

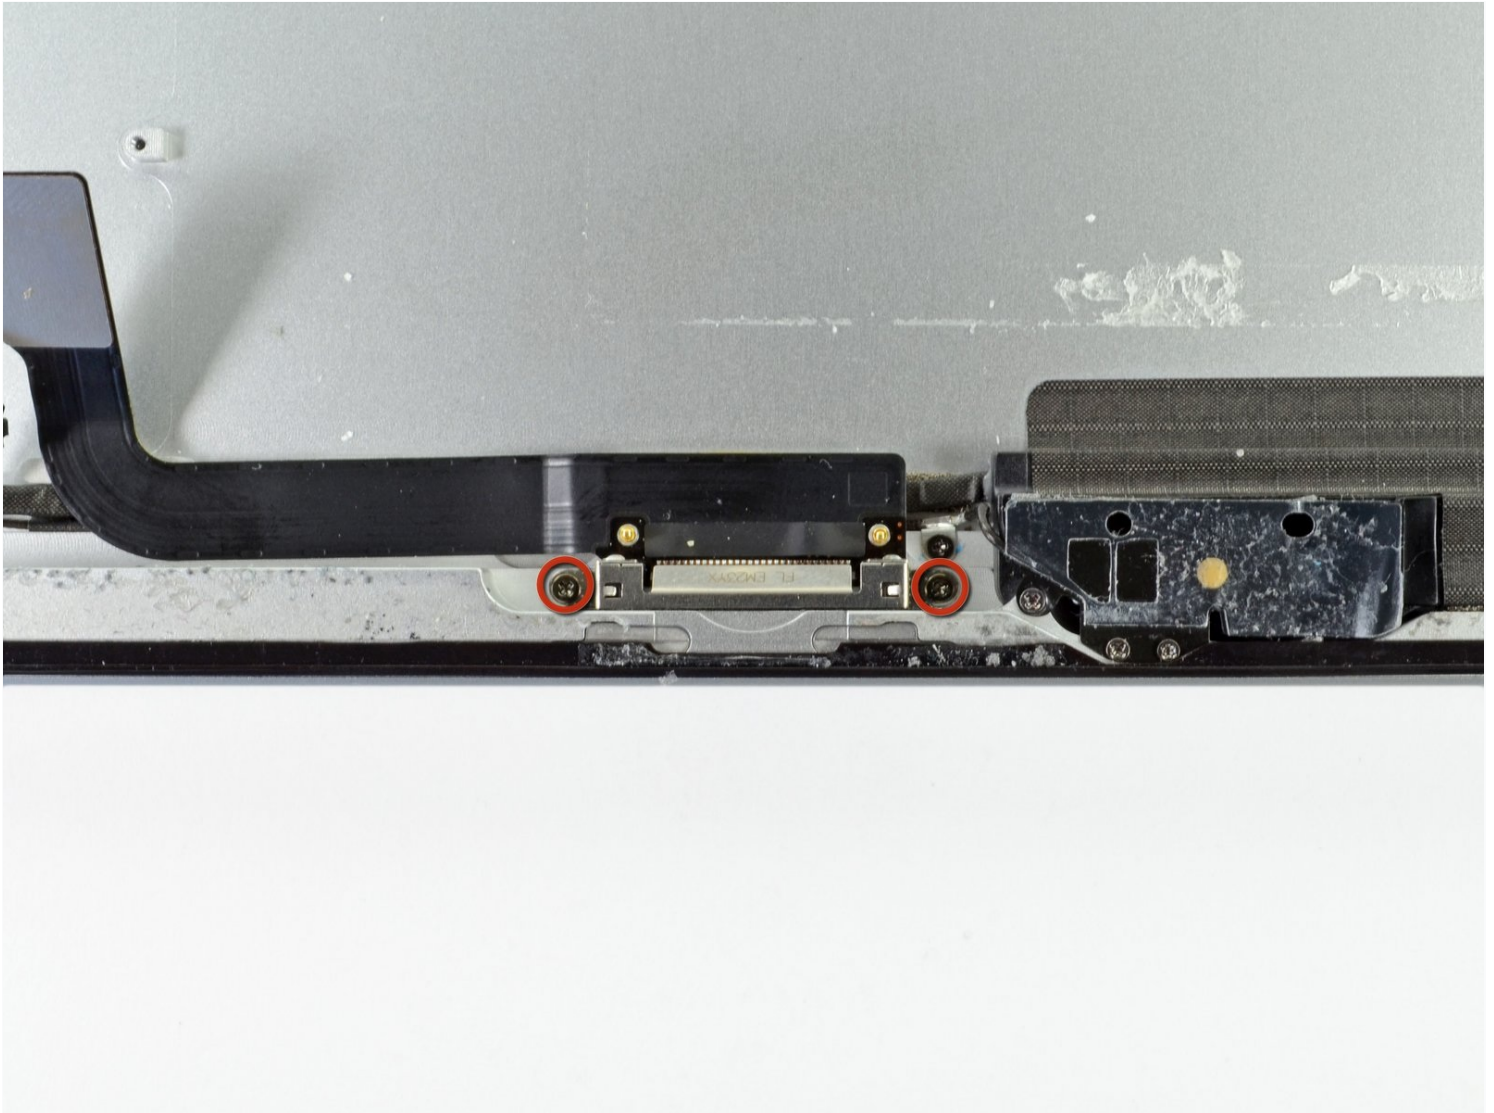

---


## WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Spudger (1)




---

### Schritt 1 — Dock Anschluss

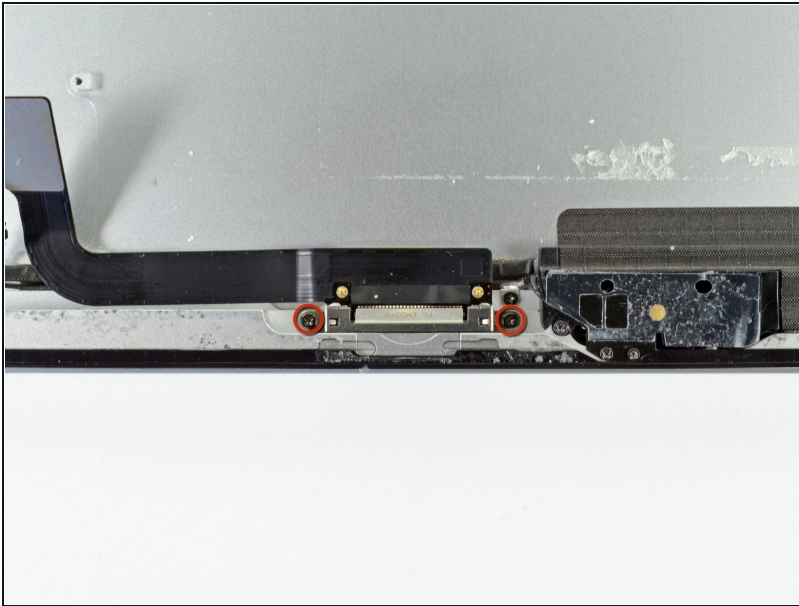

- Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Dock Anschluss am hinteren Aluminium-Gehäuse festgemacht ist.

### Schritt 2

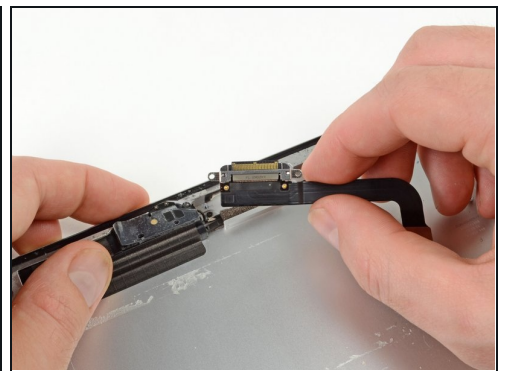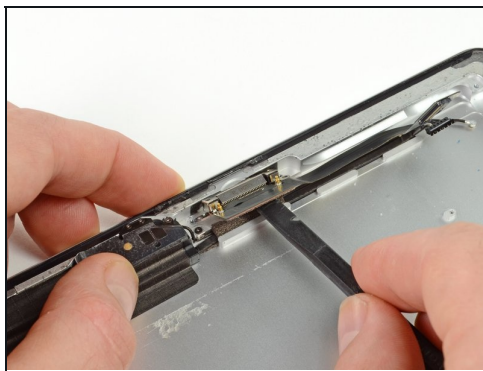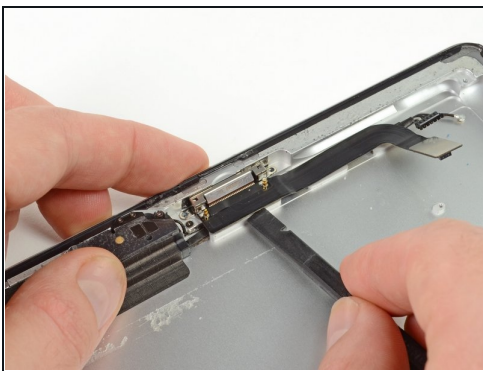

- Hebe den Dock Anschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  - Entferne den Dock Anschluss vom iPad.
-