




Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Bildschirm austauschen

Austausch des Bildschirms am Samsung Galaxy Tab S2 8.0

Geschrieben von: Jonathan Wood

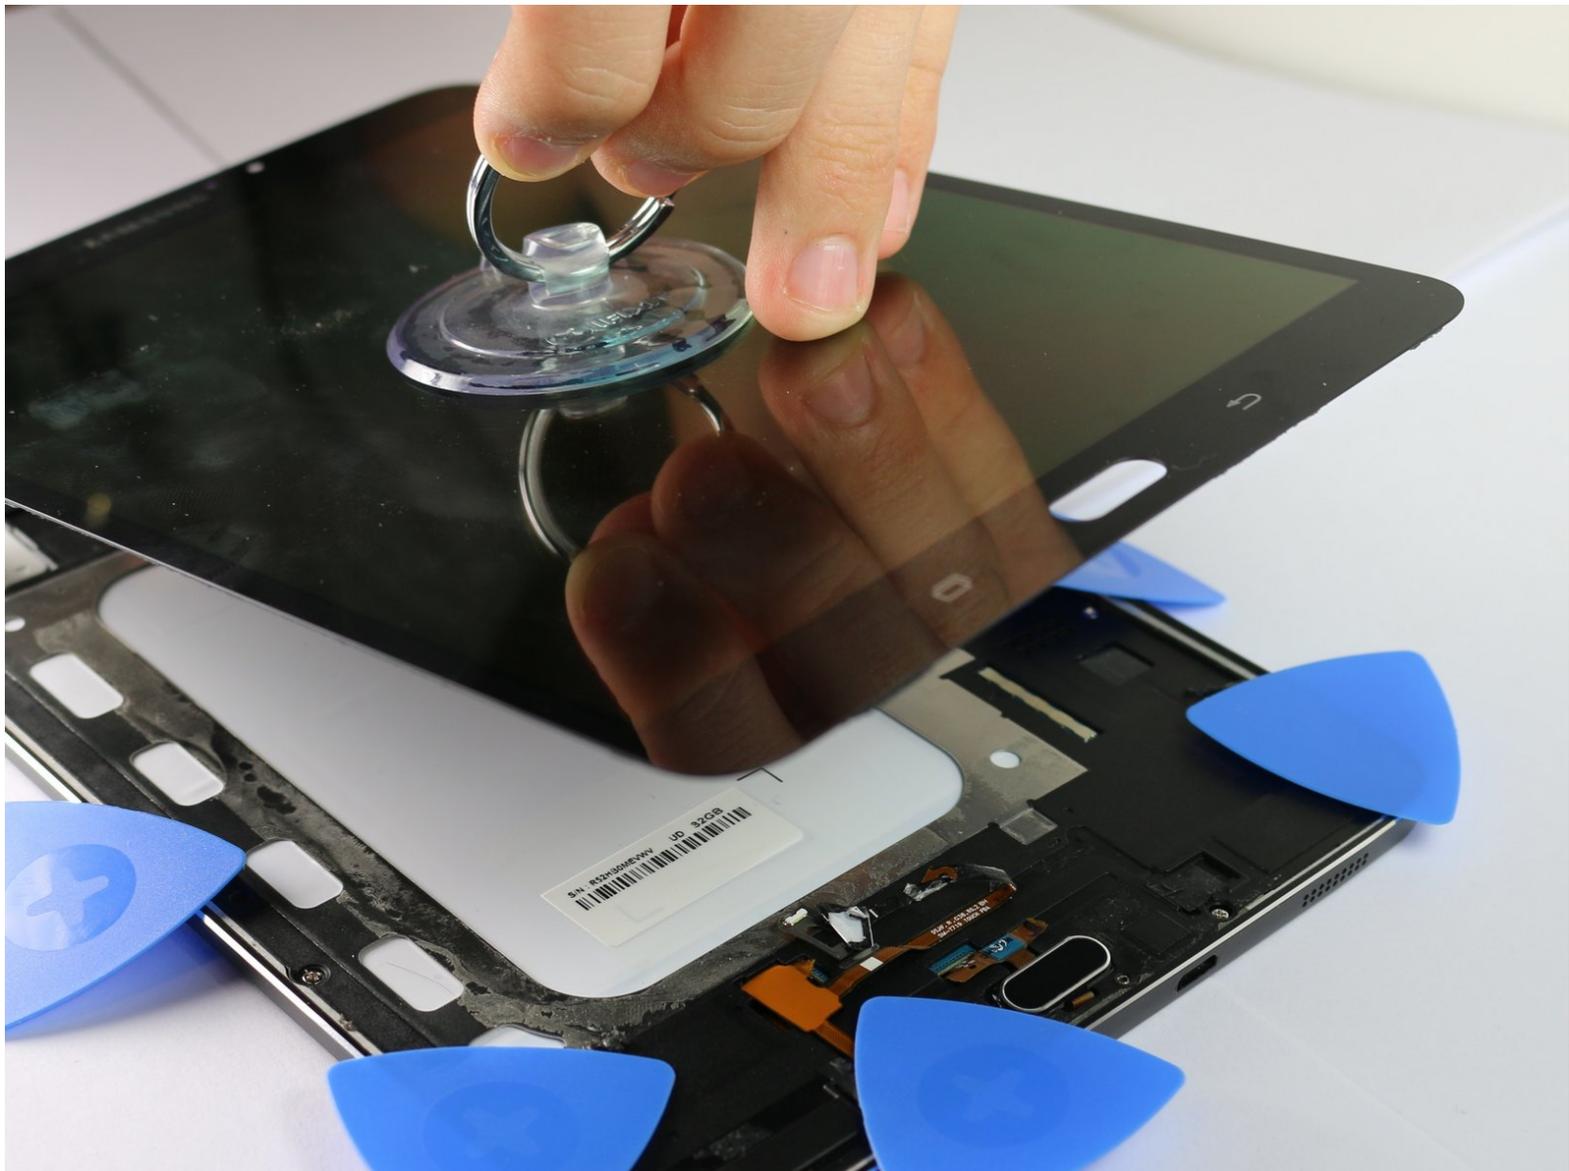

INLEITUNG

Wenn der Bildschirm einen Sprung hat, oder sonst nicht funktioniert, hilft dir diese Anleitung beim Austausch.



WERKZEUGE:

- [iFixit iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Kleiner Saugnapf](#) (1)
-

Schritt 1 — Bildschirm



⚠ Wenn du an einem Gerät arbeitest, das noch angeschaltet ist, kann es einen elektrischen Schlag geben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.

- Erwärme das Gerät mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.

Schritt 2




- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tablet und Bildschirm an der Stelle ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
- Setze ein Plektrum in den eben geöffneten Spalt zwischen Bildschirm und Tablet ein.
- Wiederhole rings um das ganze Gerät, bis oben und unten je zwei Plektren stecken, an den beiden Seiten je eines.

Schritt 3



- Entferne den Saugheber vorsichtig aus der Ecke, ohne den Bildschirm zu bewegen.
 - Setze den kleinen Saugheber in der Mitte der Scheibe an, hebe hoch und löse die Scheibe.
- ⚠ Der Bildschirm ist immer noch mit dem Rest des Gerätes durch ein Kabel verbunden, ziehe also nicht zu schnell hoch.

Schritt 4

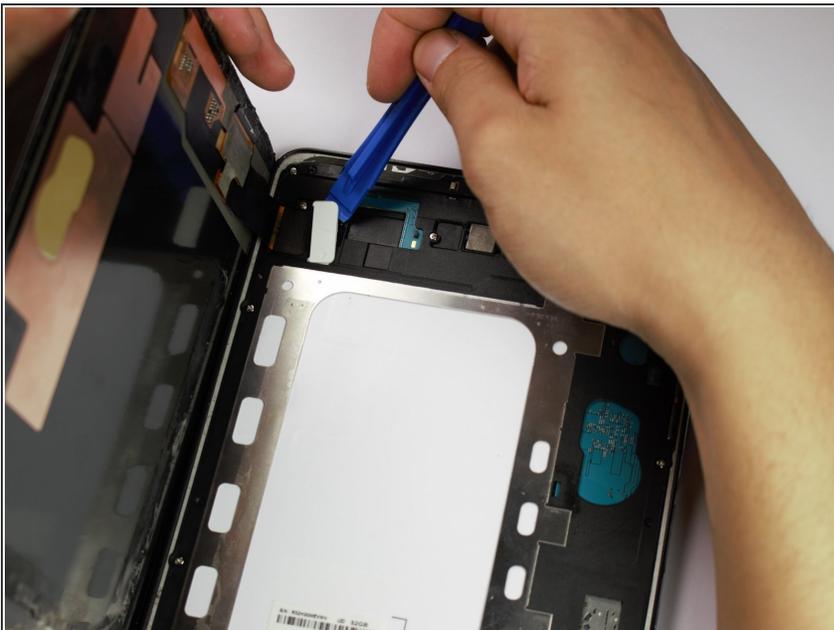

- Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter das Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet.
 - Hebe das Werkzeug vorsichtig an, um das Flachbandkabel vom Tablet zu lösen.
- ⚠ Entlade jegliche statische Elektrizität, indem du ein geerdetes Metallobjekt anfasst, bevor du ins Innere des Gerätes greifst.

Schritt 5



- Nun ist der Bildschirm vom Rest des Gerätes frei.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.