



JBL Flip 3 Lautsprecher austauschen

Austausch der Lautsprecher am JBL Flip 3

Geschrieben von: Faizan Naveed



 **WERKZEUGE:**

- [Pry Bar](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Lautsprecherabdeckung abnehmen - 1



- Heble mit einem Öffnungswerkzeug, wie gezeigt, die Lautsprecherabdeckung hoch.

Schritt 2 — Lautsprecherabdeckung abnehmen - 2




- Fahre mit dem Öffnungswerkzeug ganz um die Abdeckung herum, bis du sie abnehmen kannst.

Schritt 3 — Schrauben der Lautsprecher lösen




- Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 an den Lautsprechern.

Schritt 4 — Lautsprecher ausbauen

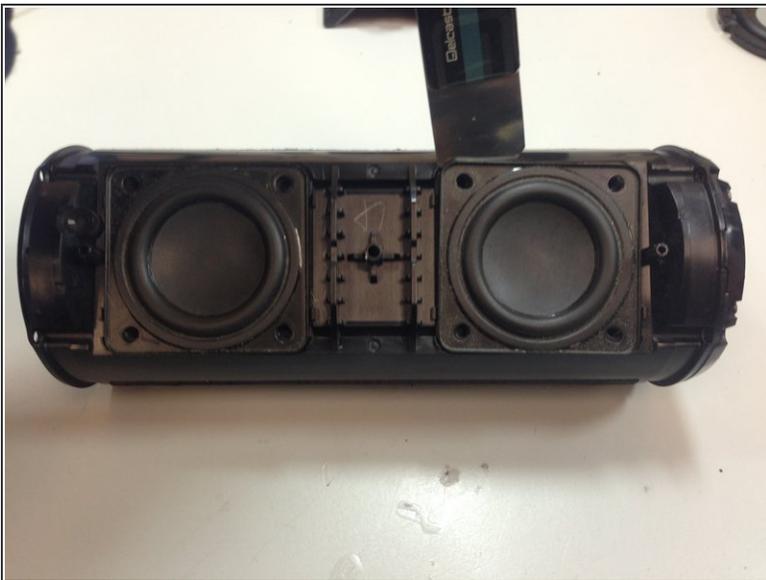

- Löse die Lautsprecher mit einem Öffnungswerkzeug vom Gerät.

Schritt 5 — Lautsprecheranschluss trennen

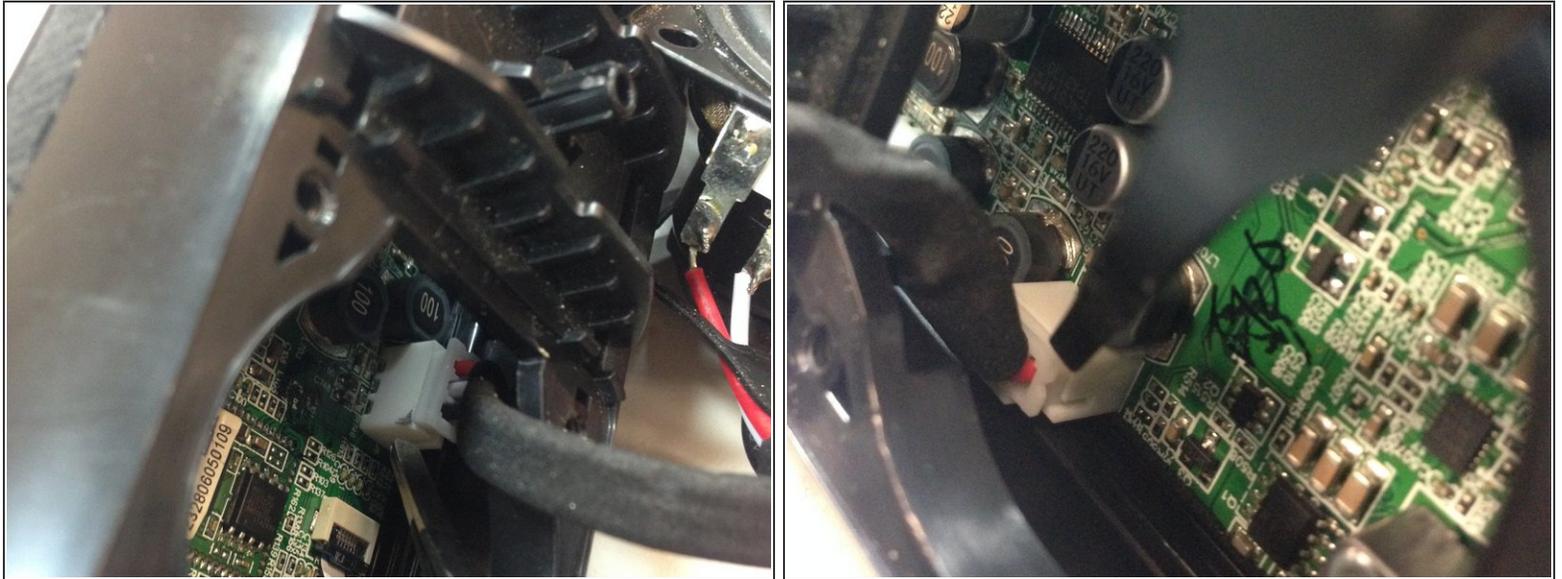

- Löse vorsichtig mit einer Pinzette den Anschluss der Lautsprecher von der Hauptplatine ab.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.