



# Come restringere i jeans senza cucire

Questa guida ti insegna a restringere la cintura di un paio di jeans senza effettuare cuciture.

Scritto Da: Rachel Wooley



## INTRODUZIONE

Questa guida ti insegna a restringere la cintura di un paio di jeans senza effettuare cuciture.

---

### STRUMENTI:

- [Safety Pin](#) (2)
- [Fabric Scissors](#) (1)
- [Marker](#) (1)

**Fabric Marker**

- [Seam Ripper](#) (1)

*Optional*

- [Iron](#) (1)

*Optional*


---

## Passo 1 — Come restringere i jeans senza cucire



- Indossa i jeans e prendi con le dita la parte di tessuto in eccesso nella parte centrale e posteriore della linea di cintura.
- ⓘ Stira per appianare le parti stropicciate dei jeans, per aiutarti a misurare meglio la modifica da realizzare.

## Passo 2

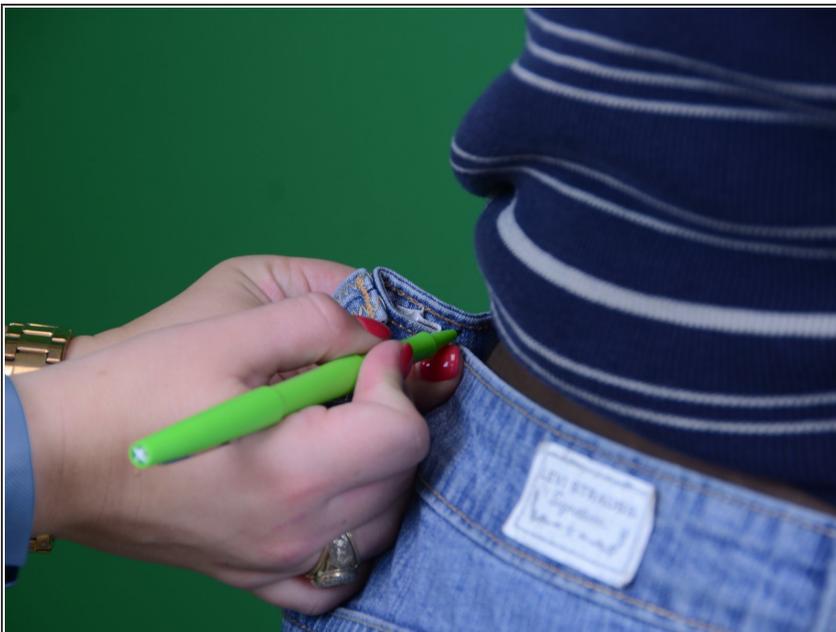

- Tieni con una mano la parte in eccesso dei jeans e segna con un pennarello il punto che va a toccare la vita.
- Una volta segnato, togliti i jeans e stendili sul lato frontale.

### Passo 3




- Segna i due punti sulla cucitura interna direttamente sotto quelli che hai evidenziato col pennarello.
- Usa un uncino da sartoria o un paio di forbici per rompere la cucitura e allentare lo strato interno lungo il tessuto.

### Passo 4



- Partendo dal punto in cui una delle cuciture è rotta, taglia la linea di cintura, fermandoti proprio prima di raggiungere il bordo superiore.
- Ripeti la stessa procedura con l'altra cucitura rotta.

## Passo 5

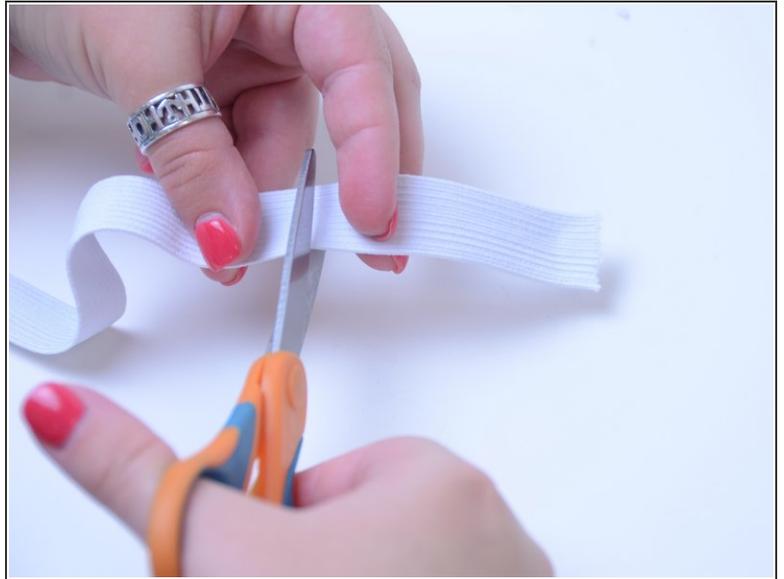

- Misura e ritaglia una striscia elastica che sia leggermente più piccola della distanza tra i due tagli della linea di cintura.

## Passo 6



- Applica una spilla da balia su ogni estremità della striscia elastica.
- Usando la spilla da balia, attacca un'estremità della striscia elastica alla cintura subito oltre uno dei tagli.

## Passo 7



- Fai scorrere l'estremità libera della striscia elastica nella fessura più vicina.
- Spingi l'elastico lungo la cintura attraverso la seconda fessura aiutandoti con la spilla da balia.
- ⓘ Potresti aver bisogno di tagliare l'etichetta se non riesci a far passare la spilla da balia. Taglia il filo di entrambi i lati dell'etichetta per rimuoverla.

## Passo 8



- Come nella fase 6, attacca la striscia elastica appena oltre il taglio usando la spilla da balia restante.
- ⚠ Attenzione a non trapassare i jeans con la spilla da balia. La spilla dovrebbe infilarsi solo nel primo strato della cintura.

## Passo 9



- Regola il tessuto in eccesso fino a renderlo il più possibile piatto.
- ⚠ Ricontrolla che tutte le spille da balia siano ben chiuse.

Per modificare nuovamente la taglia si può usare un elastico più stretto o più largo. Se hai bisogno di fare una modifica permanente, è possibile ricorrere a una cucitura evitando le spille di sicurezza. Nota che, data la posizione dei tagli, in seguito non si potrà più modificare di molto la misura.