



# Asus Zenfone 5 Strom- und Lautstärkereglerflachbandkabel Austausch

Verwende diese Anleitung, um das Flachbandkabel des Lautstärkereglers und der Stromtaste deines Asus Zenfone 5 auszutauschen.

Geschrieben von: Cakra Diaz



## EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um das Flachbandkabel des Lautstärkereglers und der Stromtaste deines Asus Zenfone 5 auszutauschen.

## WICHTIG

Mit Hilfe dieser Anleitung kannst du das **Flachbandkabel** tauschen, aber nicht die Tasten selbst. Das Austauschen der Tasten ist einfach fuer jedermann und erfordert keine weitere Anleitung.

da der Tasten Austausch beträchtlich einfach ist, wird ich keinen machen!



### WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### TEILE:


- [Power and Volume Flex Cable Asus Zenfone 5](#) (1)

## Schritt 1 — Rückabdeckung



- Zu Beginn finde die kleine Öffnung an der Fuge, die sich in der unteren linken Ecke des Handys befindet
- Nimm die Rückabdeckung heraus.
  - ⓘ Verwende ein Plastiköffnungswerkzeug um sie einfacher herauszunehmen. Hier verwende ich eine Kosmetik-Pinzette, da ich kein zur Hand habe.
  - ⚠ Danach kann es ein paar kleiner Kratzer geben, doch das ist nicht weiter schlimm.

## Schritt 2 — Mittelrahmen

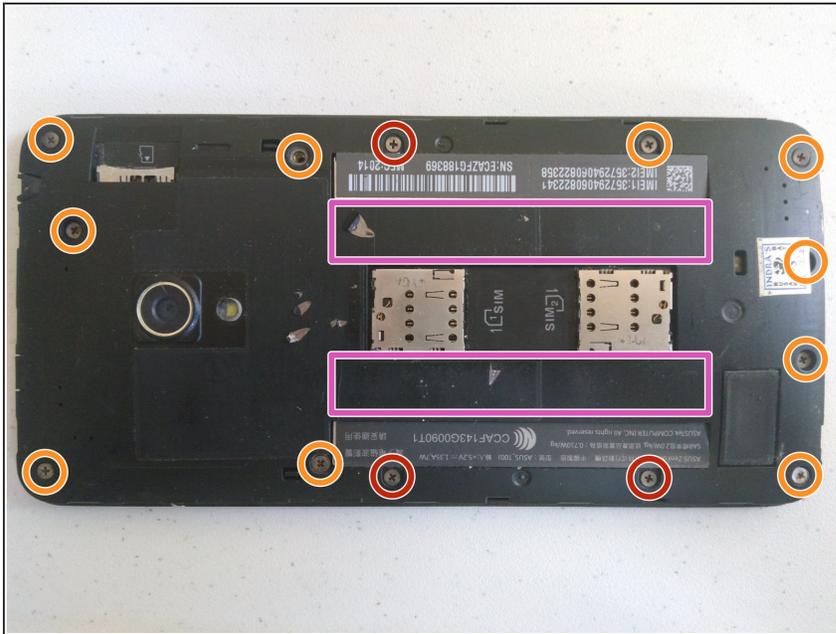


- Drehe die folgenden Schrauben heraus:
  - 3 kurze #00 Kreuzschlitzschrauben
  - 10 lange #00 Kreuzschlitzschrauben
- ⓘ Einer der langen Schrauben fehlt, keine Ahnung wann mir sie gefehlt hat.
- Nimm der Mittelrahmen heraus, indem du ihn vorsichtig anhebst.
  - Auch wenn sich darunter etwas Klebstoff befindet, hebe ihn trotzdem vorsichtig an.

## Schritt 3 — Hauptplatine



- Finde zunächst folgendes:
  - Flachbandkabelstecker
  - Power- und Lautstärkereglerflachbandkabel
  - Akkustecker
- ☞ Zuerst trenne den Akkuanschluss ab, indem du den Akkustecker vorsichtig anhebst, um ungewollte Stromzufuhr abzuhalten.
  - ⓘ Verwende ein [Spudger](#), um ihn einfacher anzuheben.
- Ziehe vorsichtig den Flachbandkabelstecker von seinem Port heraus.
  - ⓘ Verwende eine [Pinzette](#), um ihn einfacher herauszuziehen.

## Schritt 4 — Flachbandkabel

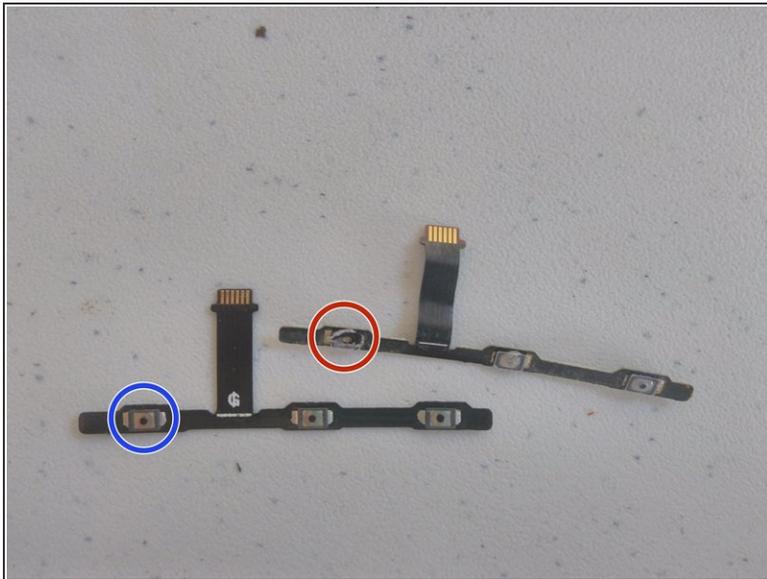

- Nimm das alte Flachbandkabel ab.
  - Ersetze das Flachbandkabel, dass du gerade abgenommen hast mit einem neuen.
    - Das kaputte Kabel.
    - Das neue Kabel.
  - Nimm den Aufkleber, der mit Klebstoff befestigt, von dem neuen Kabel ab.
- ⚠ Vorsichtig ansetzen.
- Gehe jetzt zum Schluss.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.