



## WERKZEUGE:


Phillips #0 Screwdriver (1)

### Schritt 1 — Akkumulator



- Entriegle den rot markierten Riegel.

### Schritt 2

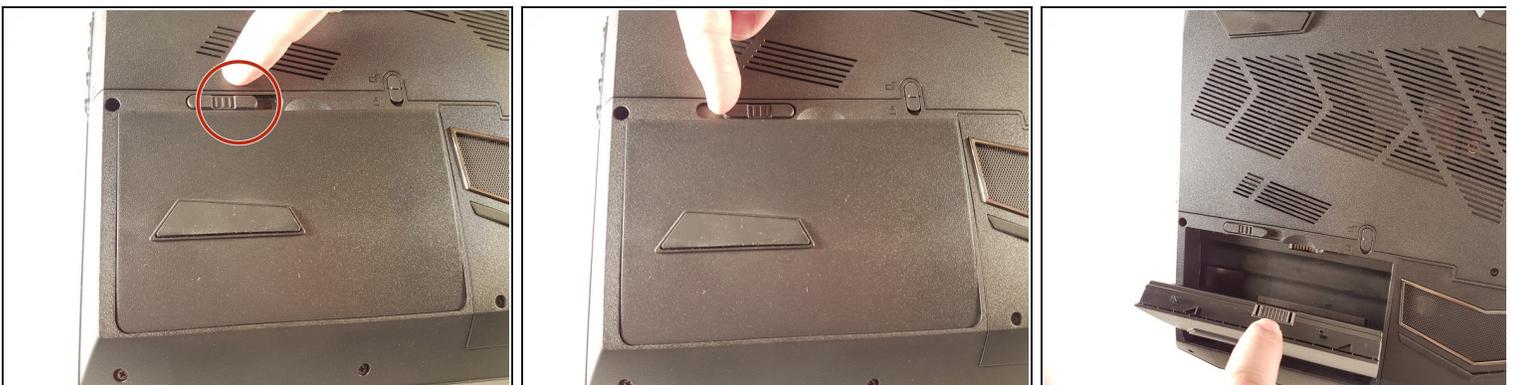


- Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.

### Schritt 3 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten




- Löse die fünf Schraube, die rot umgeben sind.

### Schritt 4

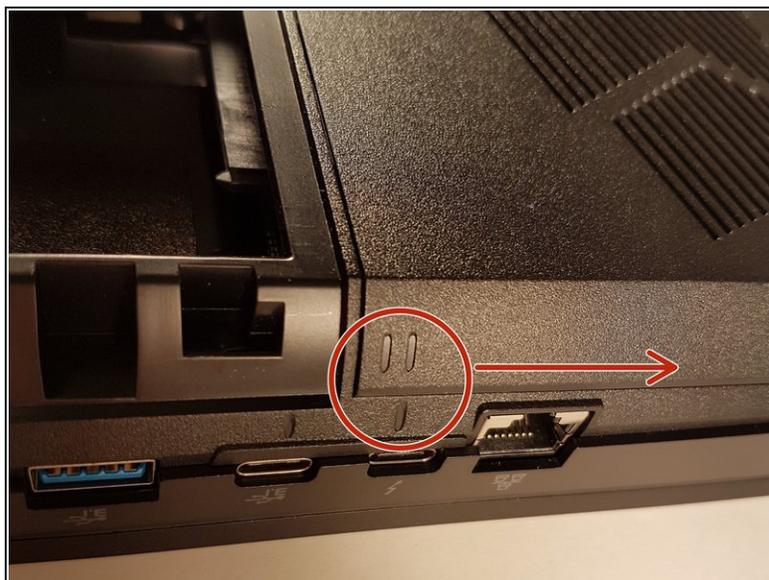

- Entferne die Abdeckung in Richtung des roten Pfeil.

## Schritt 5

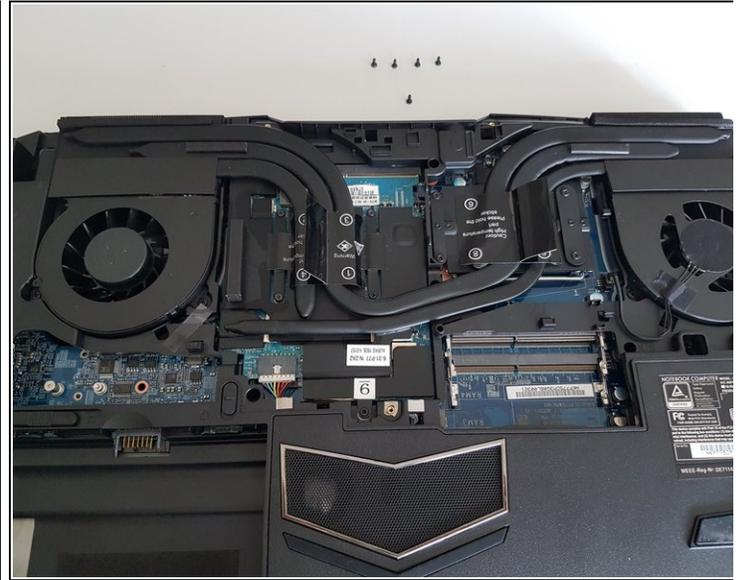

- Hebe die Abdeckung an.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.