




MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012

AirPort Karte austauschen

Tausche die AirPort Karte in deinem MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 aus.

Geschrieben von: Jake Devincenzi

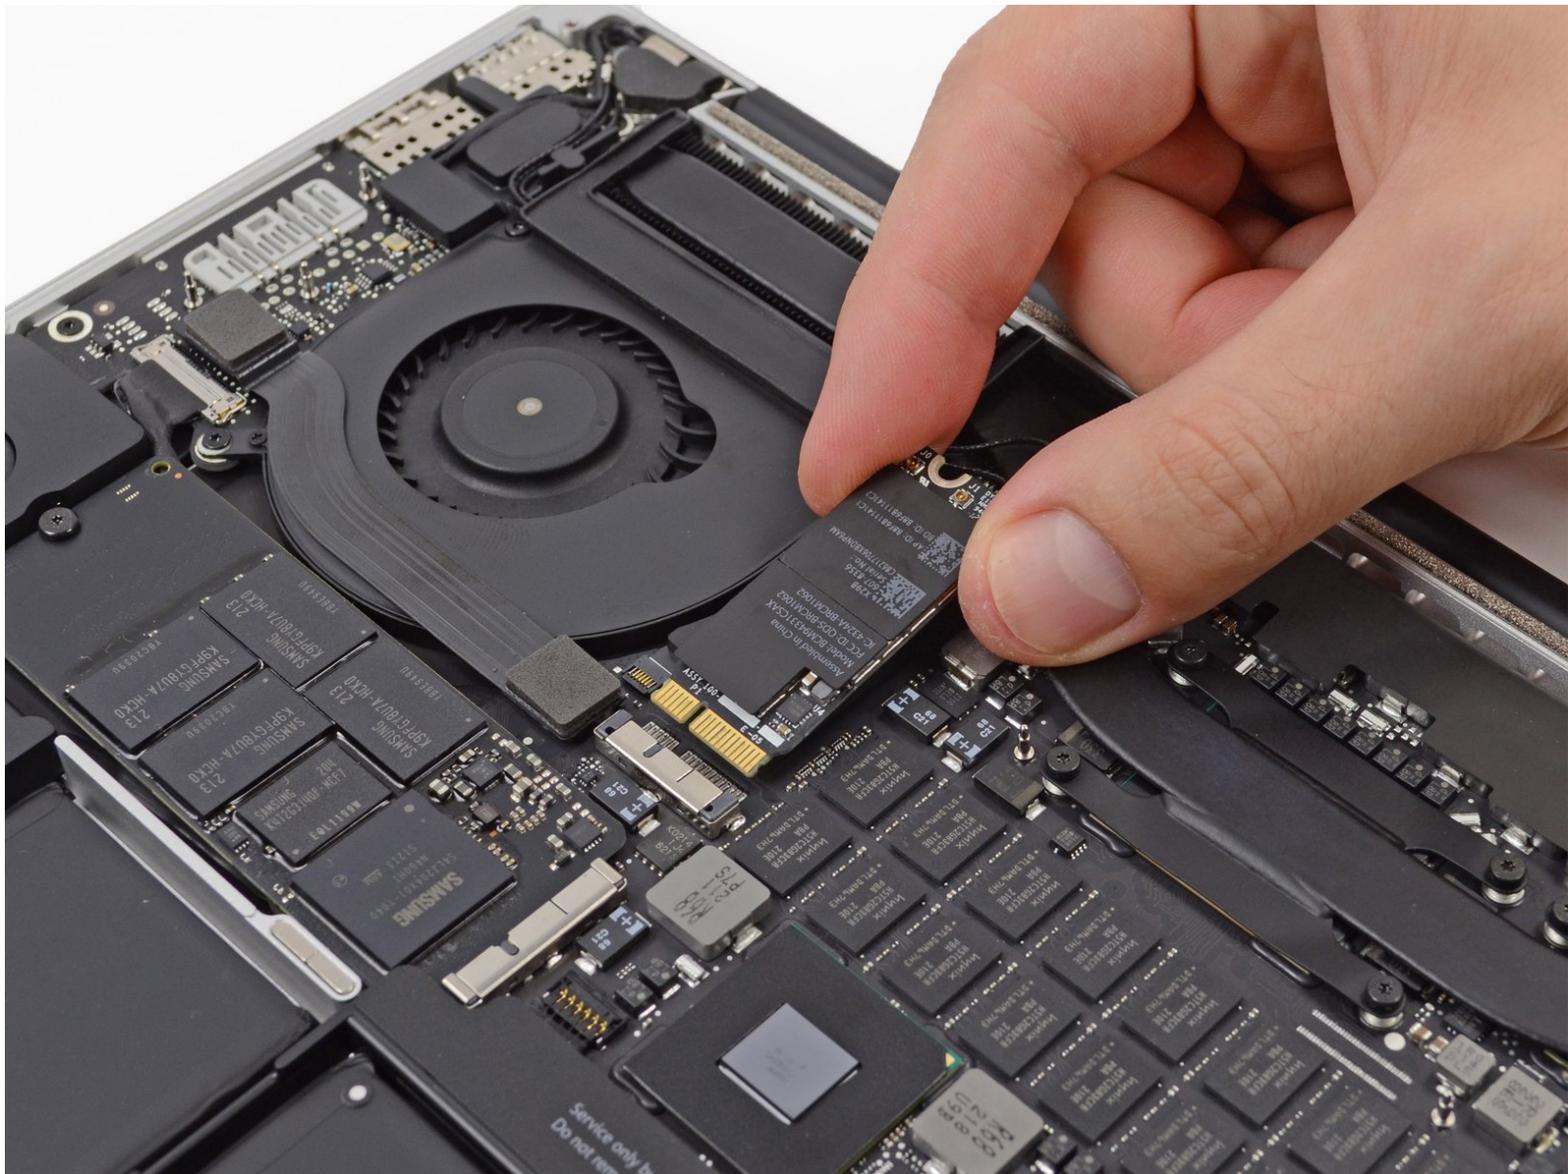

EINLEITUNG

Du hast Probleme mit der Konnektivität? Benutze diese Anleitung, um die AirPort Karte auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [MacBook Pro 13" and 15" \(Late 2012/Early 2013\) Retina Airport/Bluetooth Board](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuseunterteil




- Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
 - Acht 3,0 mm Schrauben
 - Zwei 2,3 mm Schrauben

Schritt 2




- Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kuppelungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
- Lege das Gehäuseunterteil beiseite.

Schritt 3 — Akkuanschluss

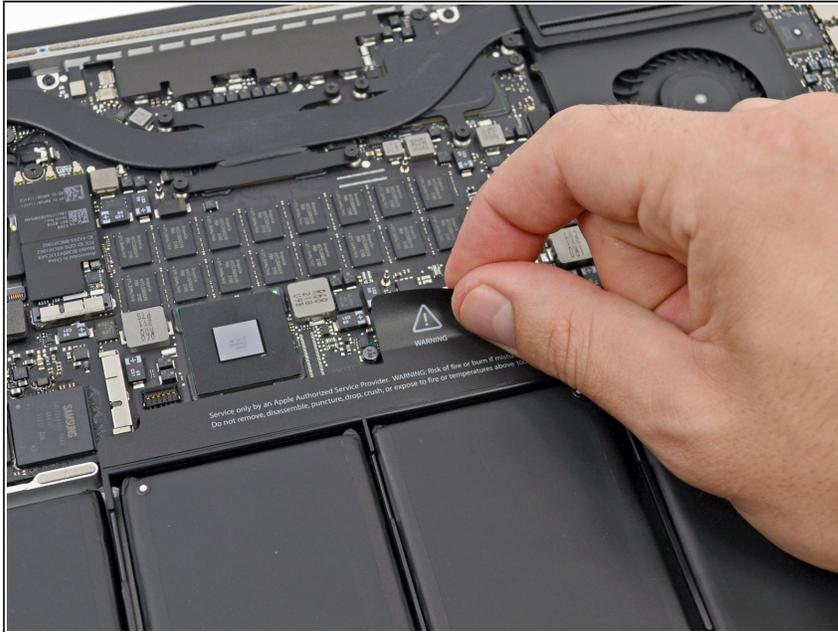


- Ziehe den Warneufkleber über dem Akkuanschluss ab.

Schritt 4

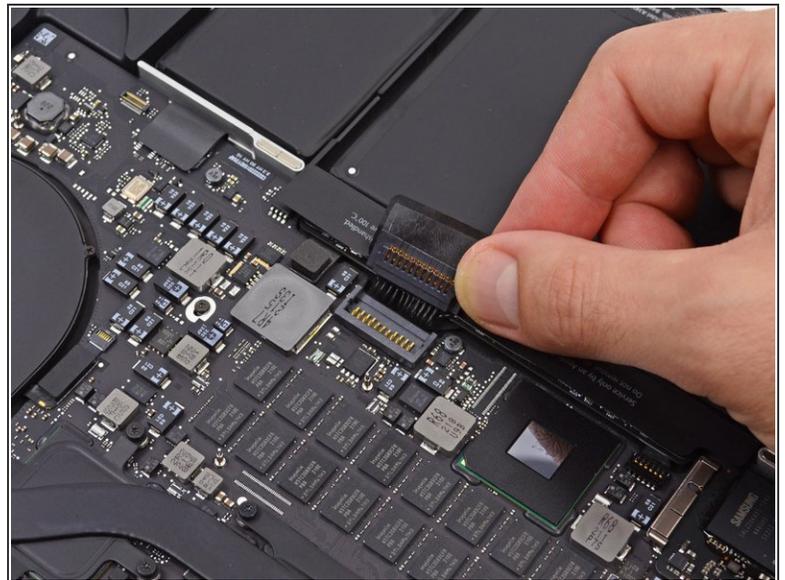



- Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
- Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.

Schritt 5 — AirPort Karte

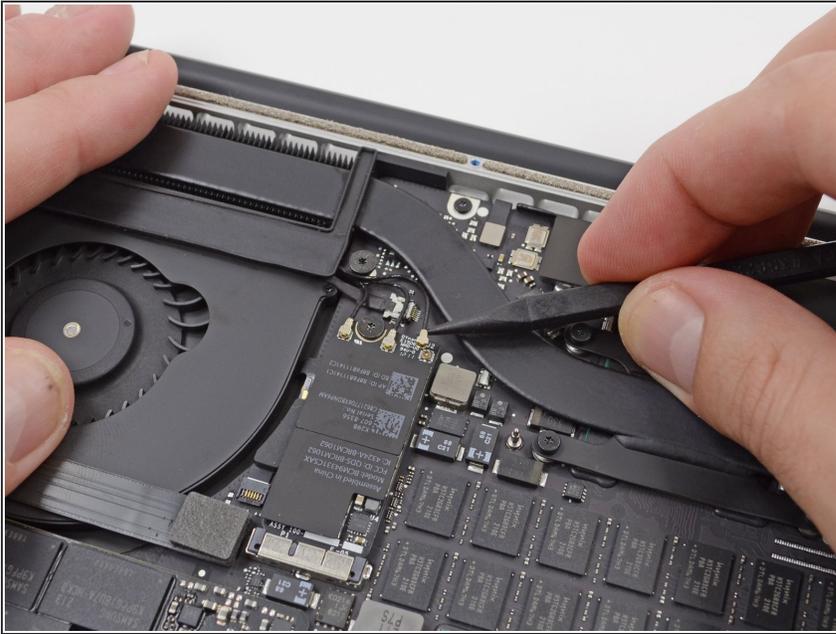

- Benutze die Spitze eines Spudgers, um die drei Antennenkabelverbinder aus ihren Sockeln auf der AirPort Karte zu lösen.

Schritt 6

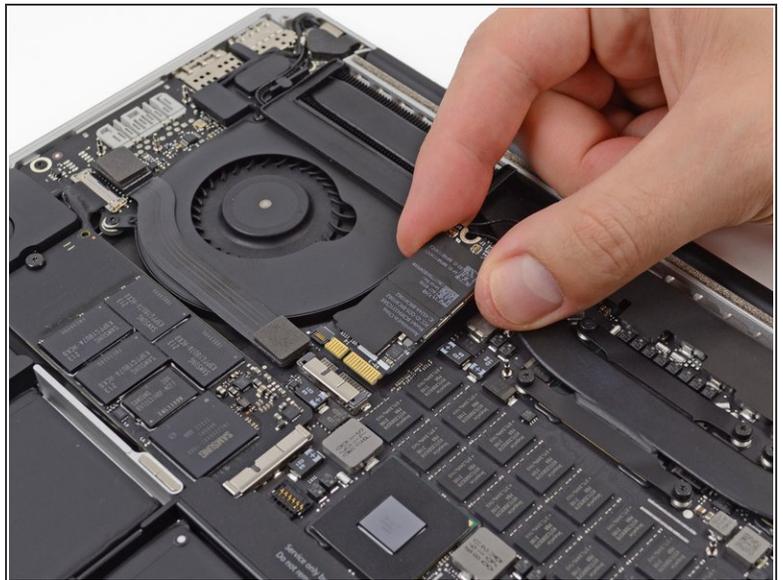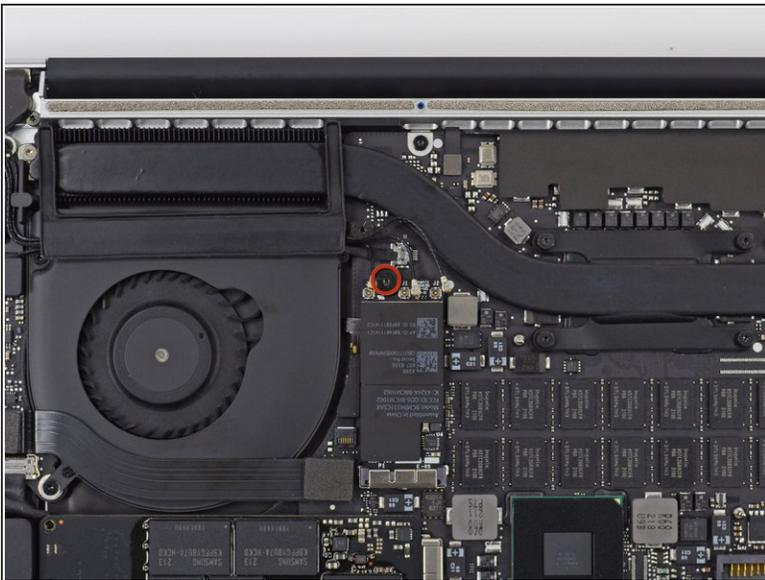

- Entferne die 2,9 mm T5 Torx Schraube, die die AirPort Karte am Logic Board befestigt.
- Greife die Ecken der Karte und ziehe sie aus der Buchse.
- Hebe die AirPort Karte an und entferne sie.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.