



# Fahrzeughimmel reparieren

Schritte um den Fahrzeughimmel (mit fester Rückplatte) auszutauschen.

Geschrieben von: HemiBill



## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt die grundlegenden Schritte, um den alten Fahrzeughimmel zu entfernen, die losen Materialien zu ersetzen und den Fahrzeughimmel wieder einzubauen. Dieser Fahrzeughimmel-Typ wird seit den frühen 1980er Jahren bis heute verwendet.



### WERKZEUGE:

- [General hand tools](#) (1)
- [Vacuum Cleaner](#) (1)



### TEILE:

- [Headliner material](#) (1)
- [Spray headliner adhesive](#) (1)

## Schritt 1 — Fahrzeughimmel reparieren



- Bereite das Auto vor, um mit den Arbeiten zu beginnen.
- Klemme die Batterie ab.
- Der Ausbau des Beifahrersitzes ist unter Umständen notwendig, um den Fahrzeughimmel zu entfernen.

## Schritt 2



- Entferne die Verkleidung.
  - Schraube die Sonnenblenden, Innenraumbeleuchtung, Haltegriffe und andere Teile ab, die mit dem Dach verbunden sind.
  - Entferne die oberen Sicherheitsgurtbefestigungen
  - Entferne und/oder ziehe die Verkleidungsleisten gerade soweit zurück, dass du Zugang zur Kante des Himmels hast. Ein kompletter Ausbau ist normalerweise nicht nötig.
  - Ziehe eine Seite des Dachhimmels herunter, um an den Verkleidungen vorbei zu kommen.
  - Drehe den Himmel und entferne ihn aus dem Fahrzeug.

### Schritt 3



- Entferne den alten Stoff von der Platte.
  - Lege den Dachhimmel auf einem sauberen Arbeitstisch.
  - Ziehe den alten Stoff vorsichtig von der Platte ab. Das Polstermaterial bleibt für gewöhnlich an der Platte hängen. Benutze ein Stück des alten Materials, um den alten Schaumstoff von der Platte abzureiben.
  - Sauge Schaumstoffreste von der Platte ab.




## Schritt 4



- Neue Stoffbespannung einbauen:
  - Falls die Platte beschädigt ist, repariere sie mit Aluminiumklebeband. Jegliche raue Flächen könnten sichtbar sein, wenn der neue Stoff aufgebracht ist.
  - Lege den neuen Stoff über die Platte aus und schlage ihn hälftig zurück.
  - Bringe Sprühkleber auf die freie Hälfte der Platte und die Rückseite des Stoffes auf.
  - Platziere den Stoff vorsichtig auf der Platte. Beginne dabei in der Mitte und streiche ihn nach außen hin glatt, während du ihn auflegst.
  - Schlage die zweite Hälfte über die gerade verklebte zurück. Wiederhole die obigen Schritte, um diese Seite aufzubringen.

## Schritt 5

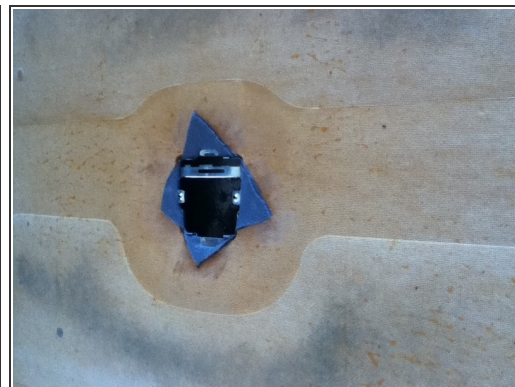

- Bearbeite die Stoffkanten.
  - Falte die vorderen und hinteren Kanten um und klebe sie an der Rückseite der Platte auf ca. 2,5 cm fest.
  - Schneide die seitlichen Kanten bündig mit der Platte ab. Schneide nun auch alle Öffnungen für Sonnenblenden und anderes vorher entferntes Zubehör ein.

## Schritt 6



- Wiedereinbau des Dachhimmels:
  - Zum Einbau führe die Ausbauschritte in umgekehrter Reihenfolge aus:
  - Beginne indem du eine Kante des Himmels unter die seitlichen Verkleidungen schiebst. Hebe danach den Himmel in Position überhalb die anderen Verkleidungen.
  - Baue die Sonnenblenden, Innenraumbeleuchtung, Befestigungen der Sicherheitsgurte und alle anderen Teile wieder ein, die du vorher entfernt hast.
  - Bürste leicht über den Himmel um Druckstellen und Fingerabdrücke zu entfernen.
  - Falls Clips der Verkleidung abbrechen sollten, kannst du sie mit 2K- Epoxyd Klebstoff wieder anbringen.

Um alles wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.