




# Huawei Honor 8 Rückkamera austauschen

Austausch der Rückkamera am Huawei Honor 8

Geschrieben von: Jaret Wedow

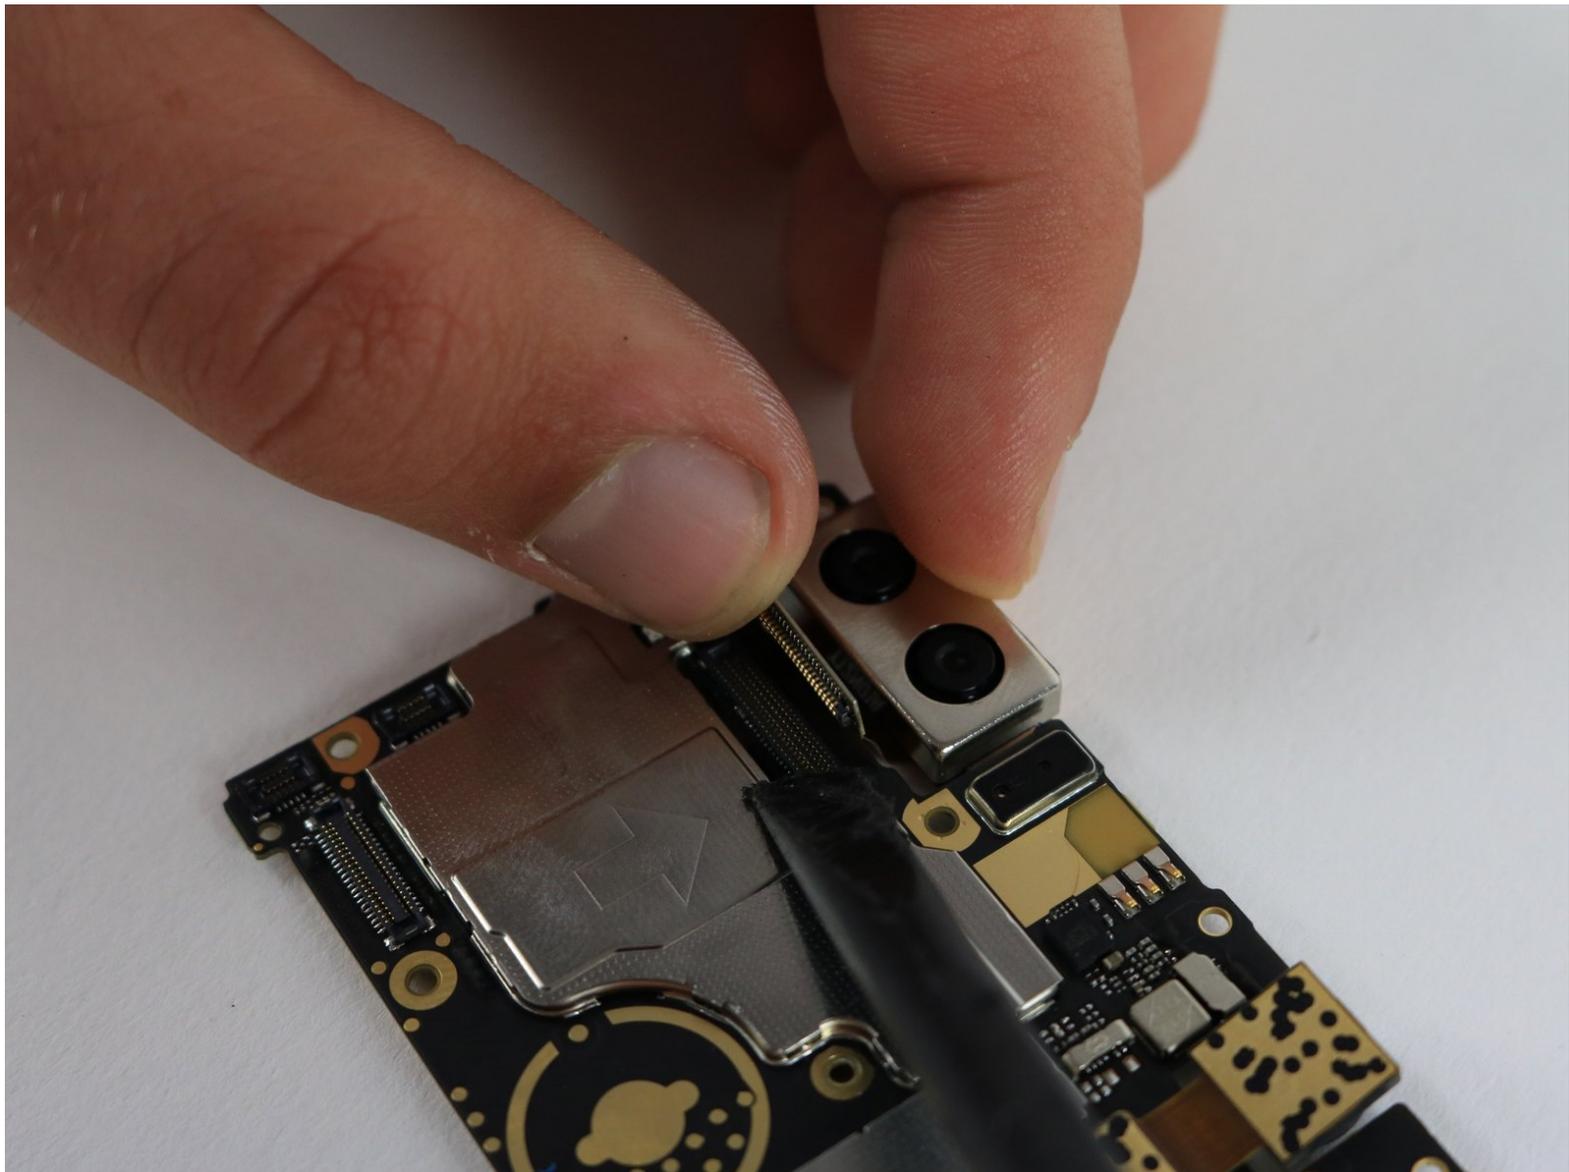

# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückkamera austauschen kannst.



## WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (2)
- [Heat Gun](#) (1)



## TEILE:


- [Huawei Honor 8 Dual Rear Cameras](#) (1)

## Schritt 1 — Rückseitenglas und Rahmen



- ⚠** Erwärme die Rückseite mindestens fünf Minuten lang. Wenn der Kleber nicht warm genug ist, kann die Glasscheibe brechen.
- Erwärme die Glasscheibe mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aus etwa 9 cm Abstand, so dass der Kleber an den Rändern weich wird.
- i** Erwärme die Ränder des Geräts gleichmäßig.

## Schritt 2

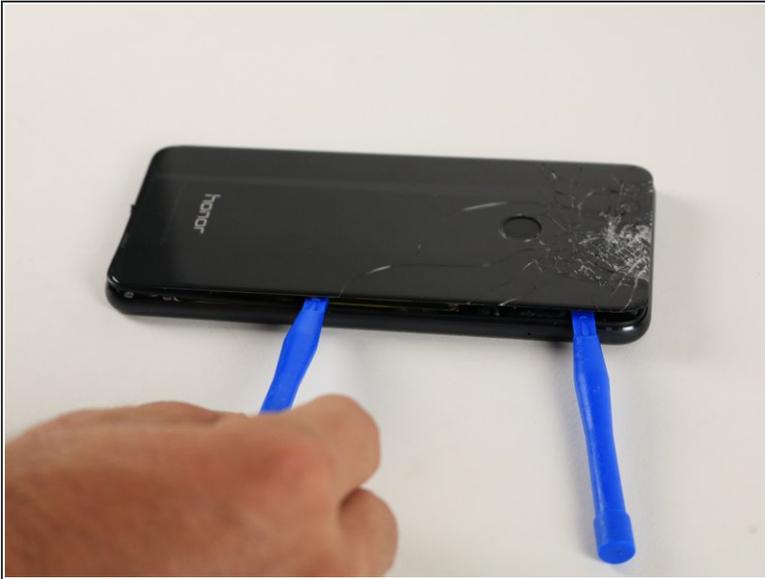

**!** Achte darauf, dass du das orangene Flachbandkabel beim Entfernen der Rückscheibe nicht zerreißt.

- Heble eine Ecke der Rückscheibe vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
  - Schiebe das Werkzeug langsam am Rand der Glasscheibe entlang, um so den Kleber aufzutrennen.
- i** Du kannst mehrere Plastiköffnungswerkzeuge bei dieser Arbeit benutzen.
- Wenn der ganze Kleber aufgetrennt ist, kannst du die Rückglasscheibe vorsichtig abheben.

### Schritt 3



- Entferne die rot markierte silberfarbene 3,5 mm Kreuzschlitzschraube #00.
- Hebe mit einem Spudger die kleine Metallhalterung hoch, welche von der Schraube festgehalten wurde.
- Ziehe vorsichtig das orangene Flachbandkabel vom Gehäuserückteil.

## Schritt 4



**i** Bewahre die winzigen Schrauben auf einer Magnetmatte oder einem sicheren Platz auf, so dass sie nicht verloren gehen. Insgesamt sind es achtzehn Schrauben.


- Entferne die acht rot markierten silberfarbenen 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
- Entferne die acht orange markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
- Entferne die einzelne gelb markierte silberfarbene 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00.
- Kratze mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 die weißen Aufkleber an den grün markierten Stellen weg, dadurch werden verdeckte Schrauben frei.
- Entferne die beiden grün markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.

## Schritt 5



- Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug am Rand des inneren Rahmens entlang.
- ⓘ Du kannst für das Ablösen des inneren Rahmens mehrere Plastiköffnungswerkzeuge benutzen.
- Ziehe den inneren Rahmen vorsichtig nach oben, damit er vom restlichen Gehäuse frei kommt.

## Schritt 6 — Hauptplatine

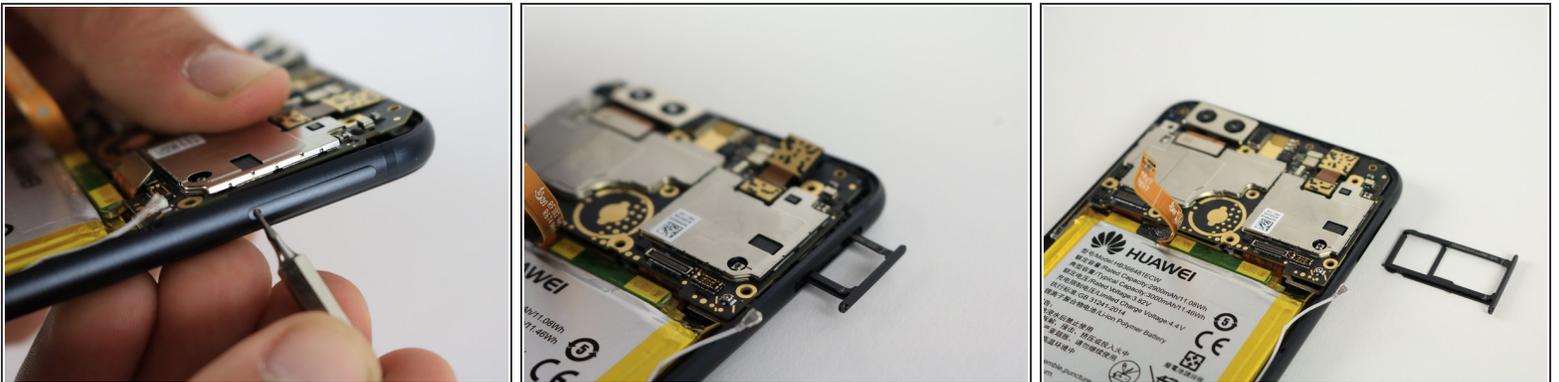


- Halte das Smartphone so, dass die Kameras oben sind und finde die kleine Öffnung in der oberen rechten Ecke des Geräts.
- Benutze ein 0,8 mm SIM Karten Auswurfwerkzeug und drücke damit in das Loch, so dass der SIM Karteneinschub herauskommt.
- Hole den Karteneinschub vorsichtig heraus und lege ihn zur Seite.

## Schritt 7



- In den folgenden Schritten wirst du die fünf rot markierten Stecker ablösen, welche die Hauptplatine festhalten.


## Schritt 8

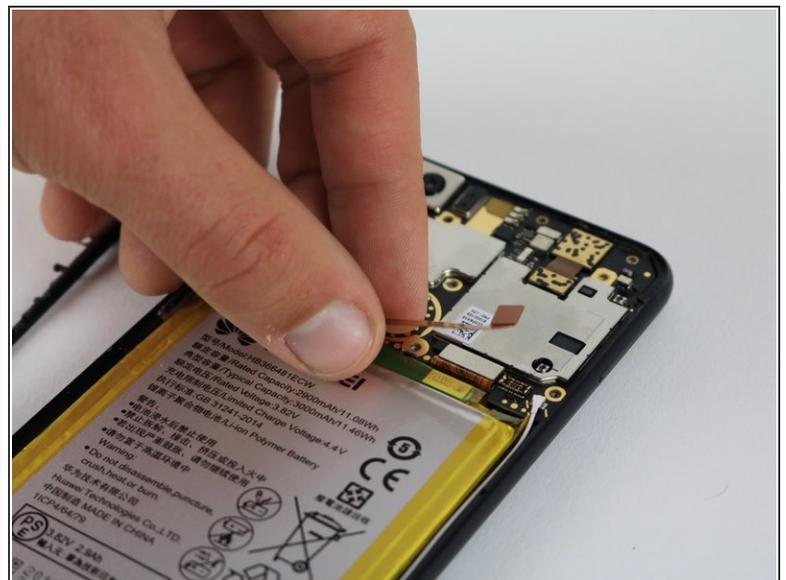

- Ziehe vorsichtig das kleine Flachbandkabel zwischen Akku und Hauptplatine nach oben und löse die Verbindung.


ⓘ Hilf, falls notwendig, mit einem Spudger nach.

## Schritt 9

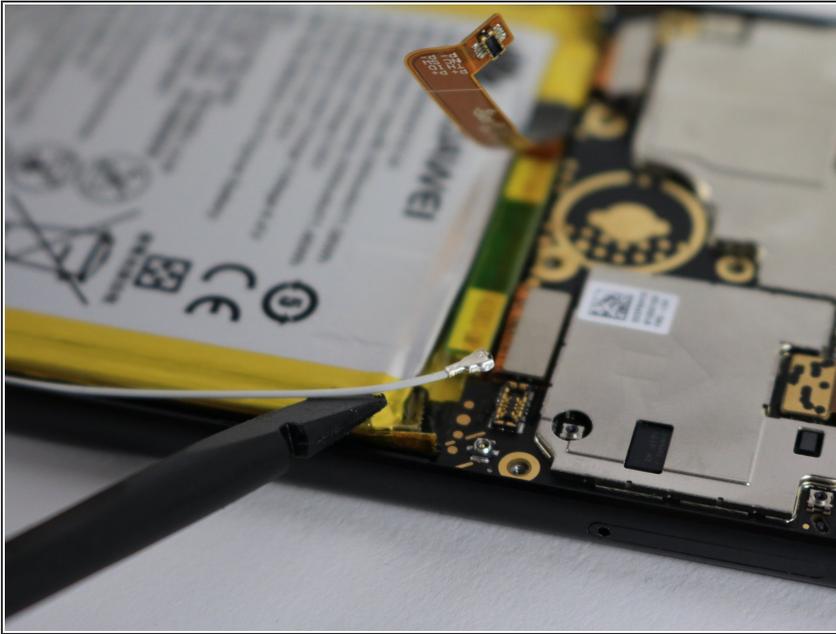

- Heble vorsichtig das kleine Antennenkabel rechts an der Hauptplatine hoch.

## Schritt 10

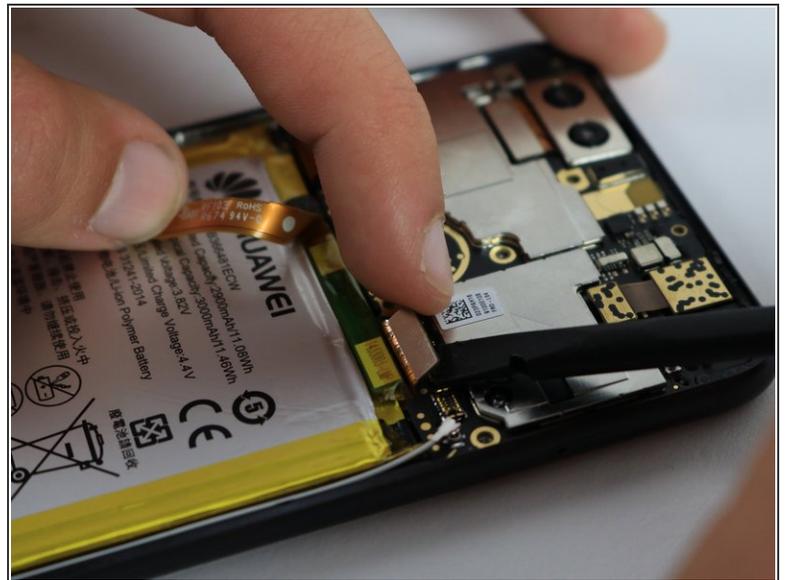


- Heble vorsichtig den kleinen Verbinder, welcher die Hauptplatine befestigt, mit einem Spudger hoch.

## Schritt 11




- Heble vorsichtig den Verbinder an der linken Kante mit einem Spudger hoch.

## Schritt 12

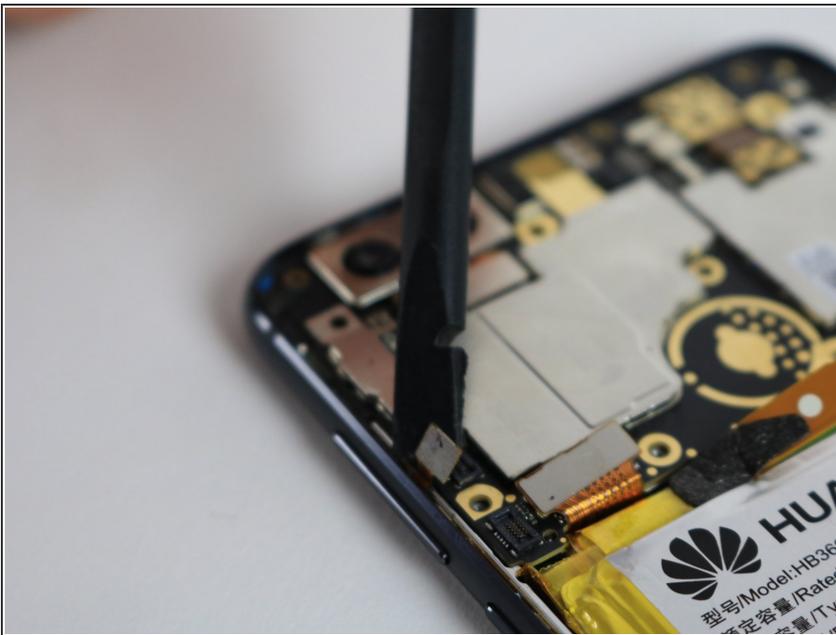



- Heble vorsichtig den kleinen Verbinder, welcher die Hauptplatine an der Kante ganz links befestigt, mit einem Spudger hoch.

## Schritt 13

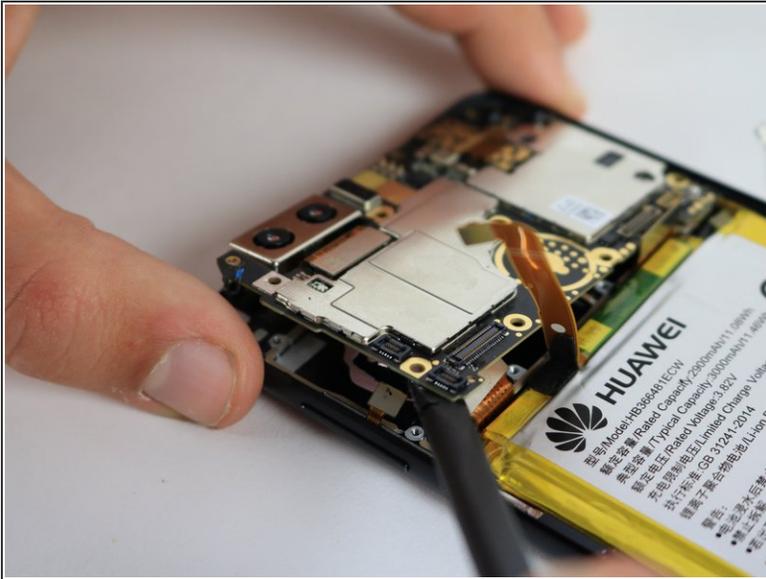

- Hebe eine Ecke der Hauptplatine mit dem Spudger hoch.
- Hebe die Hauptplatine an und entferne sie von dem Smartphone.

## Schritt 14 — Rückkamera

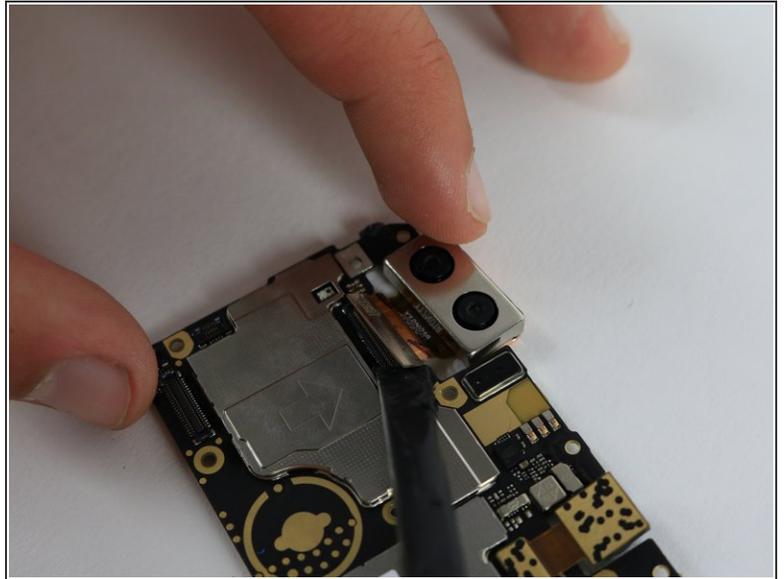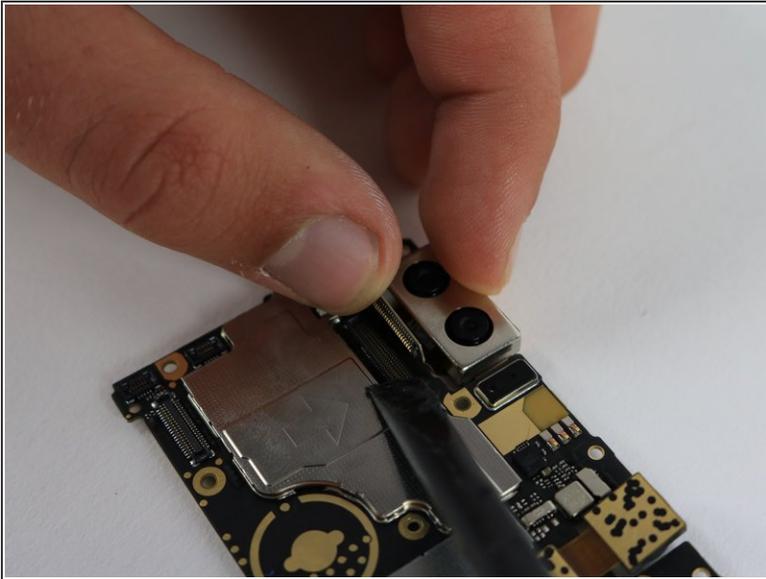

- Löse mit einem Spudger vorsichtig die Verbindung zwischen der Doppelrückkamera und der Hauptplatine.
- Hebe die Kamera von der Hauptplatine weg.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.