



iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Glasscheibe austauschen

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Entferne die Glasscheibe, um Zugang zum Inneren des iMacs zu erhalten.



WERKZEUGE:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



TEILE:

- [iMac Intel 20" Glass Panel \(EMC No. 2133, 2210\)](#) (1)

Schritt 1 — Glasscheibe

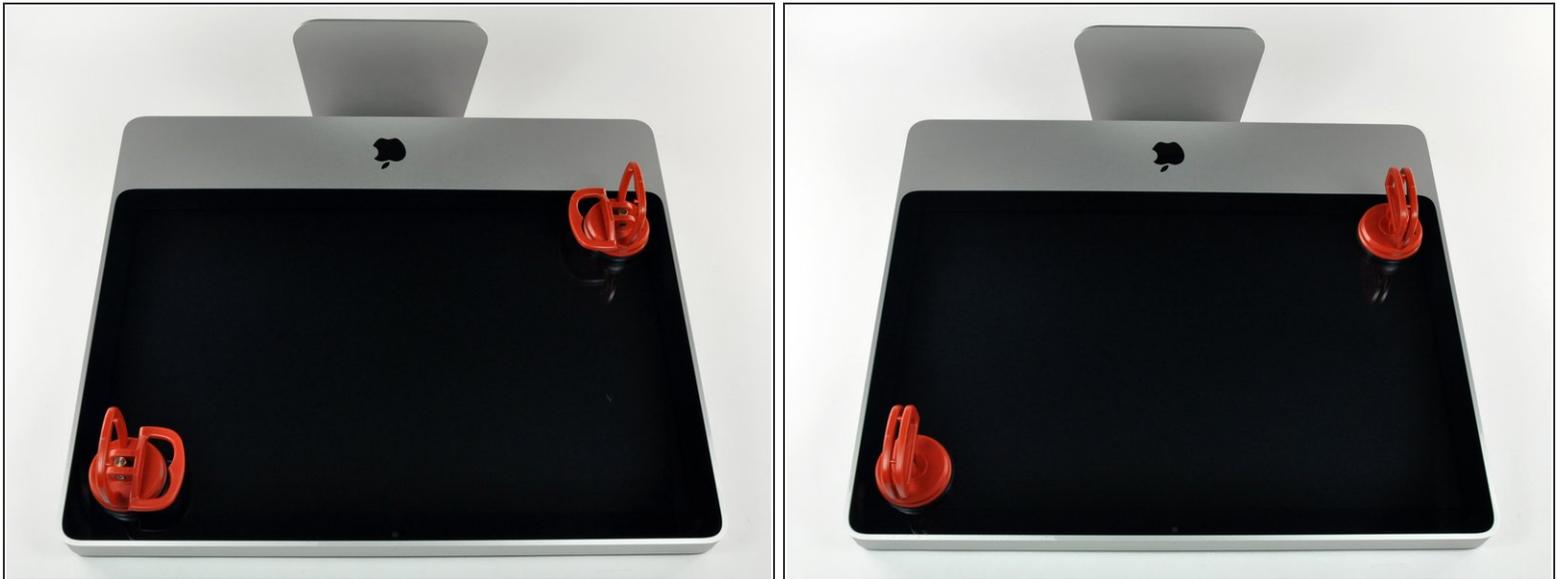

- i** Die Glasscheibe ist auf der Frontblende mit insgesamt 14 Magneten befestigt.

 - Setze zwei Saugheber auf gegenüberliegende Ecken der Glasscheibe.
- i** Zum Anbringen der von uns verkauften [Saugheber](#) positioniere zunächst den beweglichen Teil des Griffs parallel zur Glasfläche. Drücke den Griff dann leicht gegen das Glas und hebe den beweglichen Teil des Saughebers, bis er parallel zu dem anderen Griffteil ist.
- i** Wenn die Saugheber nicht haften, reinige sowohl die Glasscheibe als auch die Heber mit einer milden Seifenlauge.

Schritt 2



- Ziehe die Glasscheibe gerade nach oben vom iMac ab.

⚠ Die Glasscheibe verfügt auf ihrem Umfang über mehrere Positionierstifte. Um ein Abbrechen der Stifte zu vermeiden achte bei der Demontage darauf, die Glasscheibe wirklich senkrecht nach oben zu ziehen.

- ☑ **★** Reinige beim Wiedereinbau das LCD und die Innenseite der Glasscheibe sehr sorgfältig, da sonst ggf. Staub und Fingerabdrücke verbleiben, die störend sichtbar werden, wenn das LCD eingeschaltet wird. Es empfiehlt sich, die Glasscheibe beim Ausbau mit der Innenseite auf einer frischen Aluminiumfolie zu platzieren, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.