




# Dell XPS 15 9550 WLAN-Karte tauschen

Austausch der WLAN-Karte im Dell XPS 15 9550.

Geschrieben von: Hunter J Laska

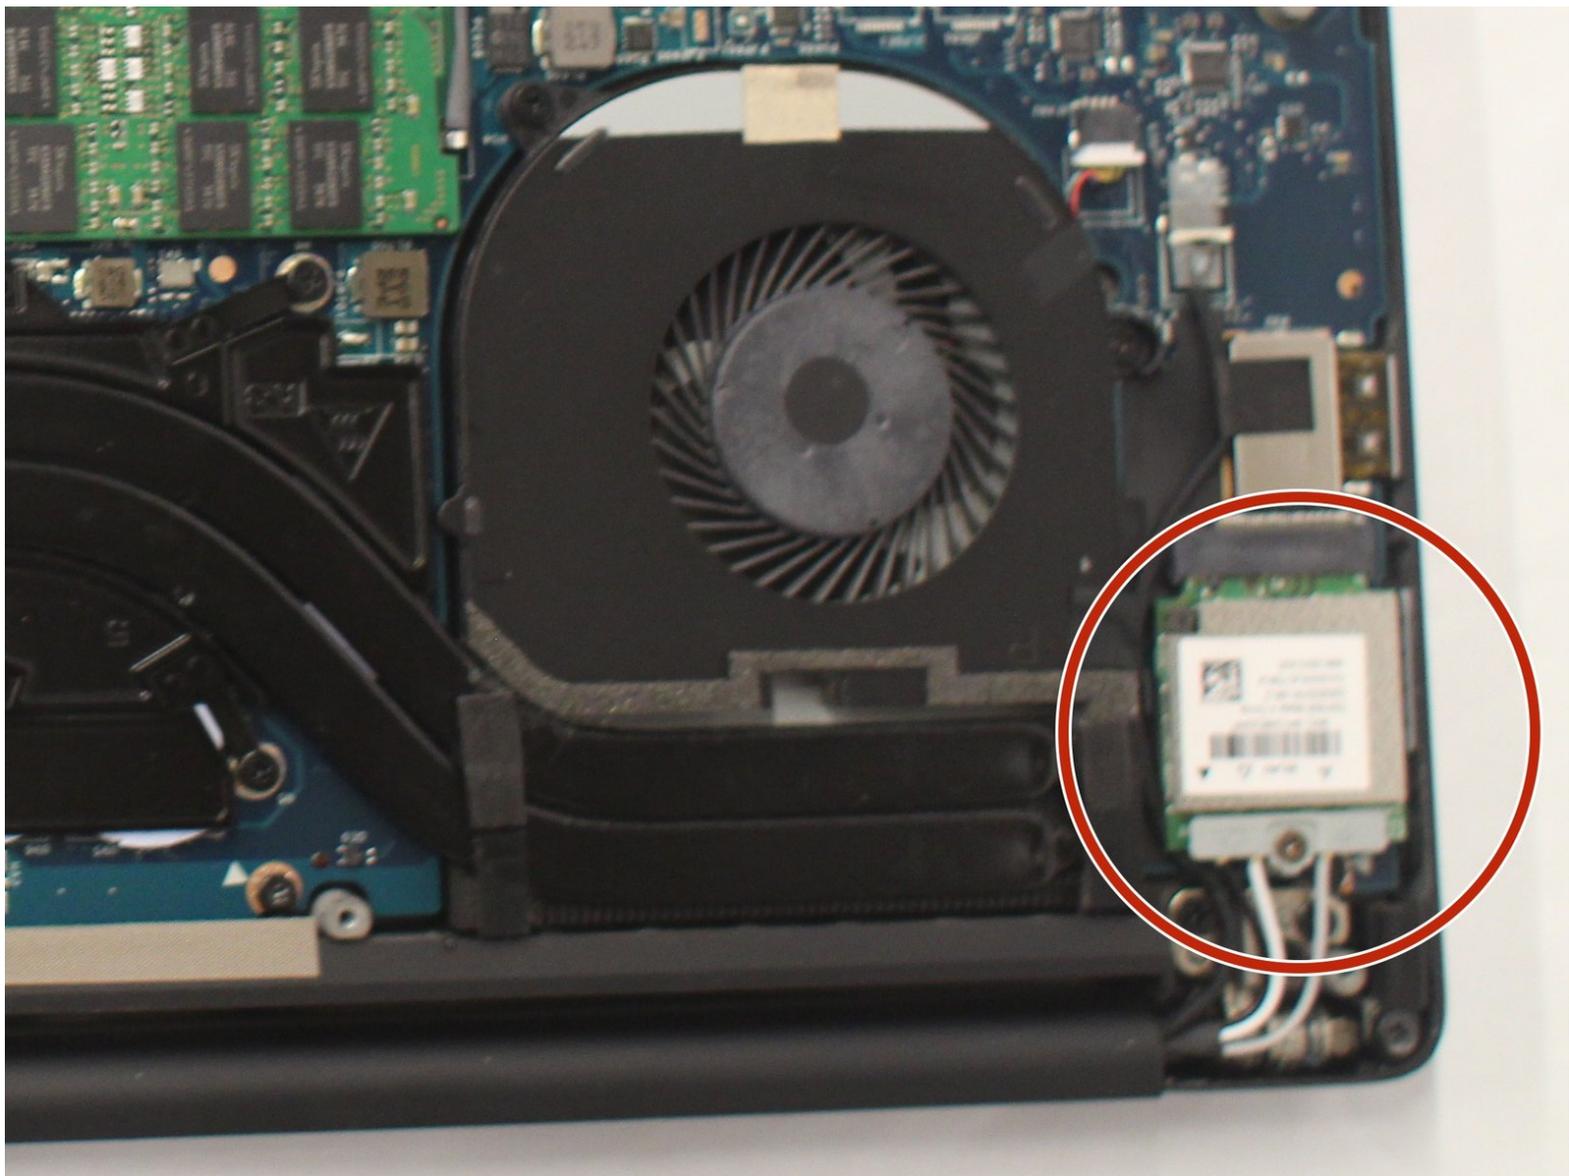

---

## **EINLEITUNG**


Wenn sich der Laptop nicht mehr mit dem WLAN verbinden will, hilft möglicherweise der Austausch der WLAN-Karte.

---

### **WERKZEUGE:**


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — Gehäuseunterseite

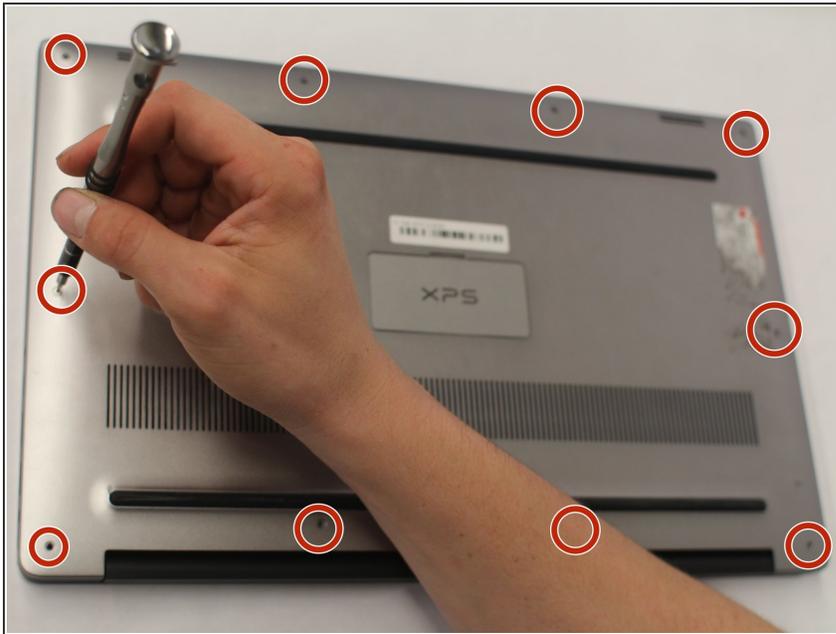

- Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
- ⚠ Stelle bitte sicher, dass der Laptop tatsächlich ausgeschaltet ist.
- Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.

## Schritt 2

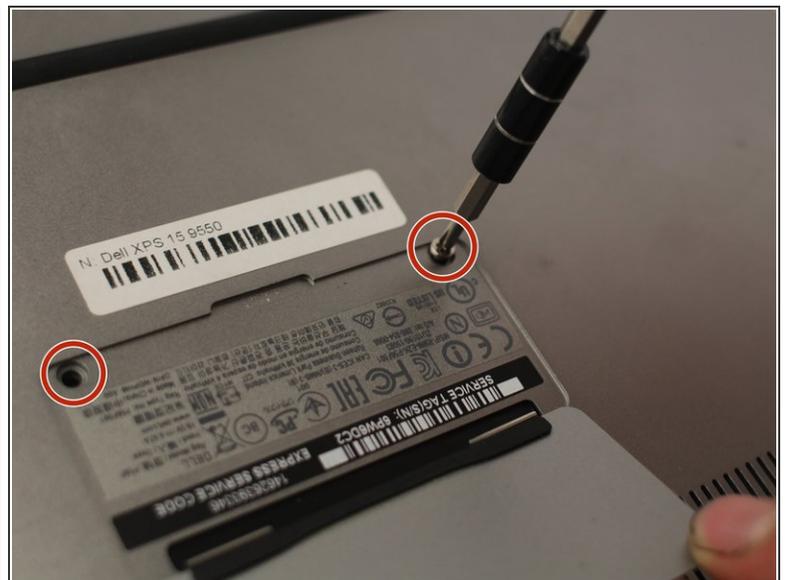

- Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
- Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.

### Schritt 3



- Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.


**⚠** Hebe die Gehäuseunterseite nicht mit Gewalt hoch. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann benutze einen Spudger an der Stelle, wo sie klemmt.

### Schritt 4 — WLAN-Karte




- Drehe die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Antennenanschluss auf der WLAN-Karte heraus.
- Lege die Schraube und den Metallhalter zur Seite.

## Schritt 5

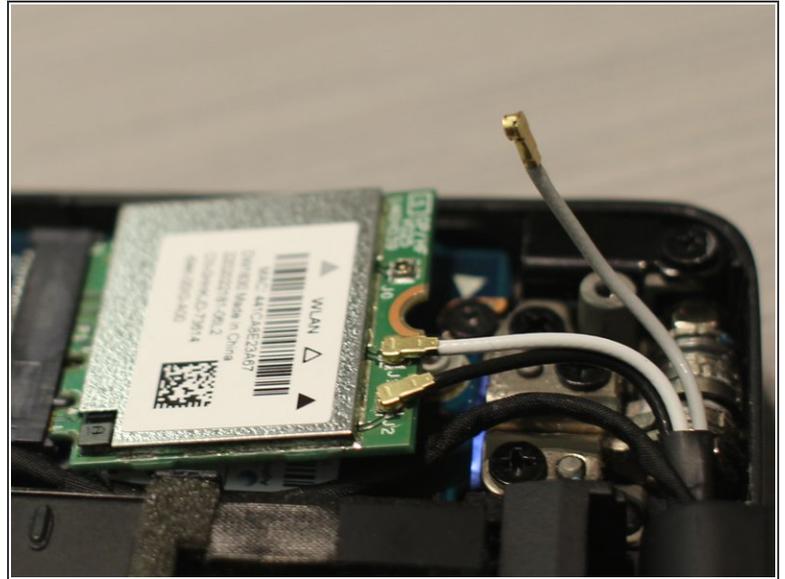

- Hebe behutsam alle drei Antennenanschlüsse hoch und trenne sie von der Karte ab.
- ⓘ Diese Anschlüsse ähneln Druckknöpfen, sie schnappen ein und wieder aus.

## Schritt 6

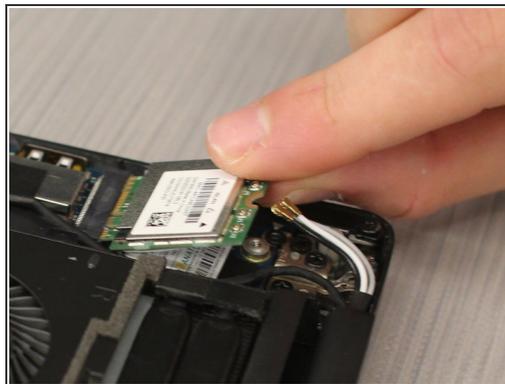

- Wenn die Antennenkabel gelöst sind, dann ziehe die WLAN-Karte vorsichtig in dem Winkel heraus, in dem sie angebracht ist.
- Du hast die WLAN-Karte entfernt.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.