




Apple Watch Series 2 Klebestreifen austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie die Klebestreifen der Apple Watch Series 2 ausgetauscht werden, damit das Gerät wieder verschlossen werden kann.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch

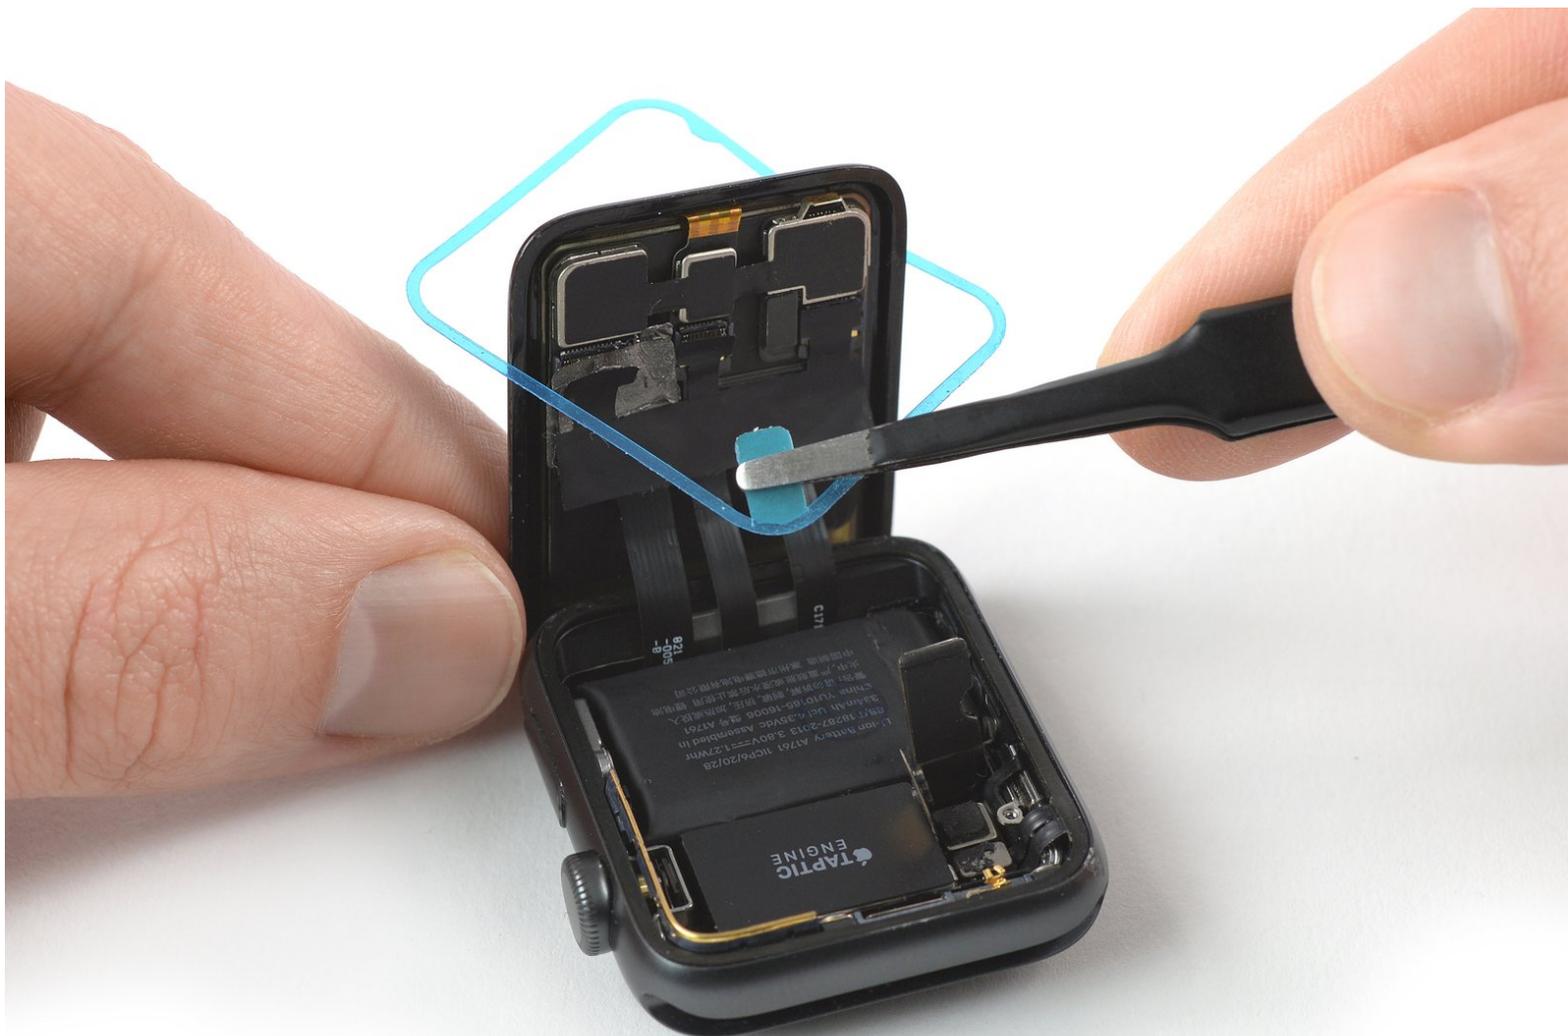

EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Klebestreifen an deiner Apple Watch Series 2 auszutauschen, damit das Gerät wieder verschlossen werden kann. Die Apple Watch ist nach dem Austausch der Klebestreifen unter Umständen nicht mehr vollständig wasserdicht.



WERKZEUGE:

- [Q-Tips](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [Adhesive Cleanup Kit](#) (1)
- [Apple Watch \(42 mm\) Adhesive Strips](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm\) Adhesive Strips](#) (1)

Schritt 1 — Die Dichtung reinigen




- Tränke ein Wattestäbchen mit etwas Isopropylalkohol (>90%) oder benutze ein [Reinigungstuch](#), um damit vorsichtig alle Klebereste auf der Force Touch Dichtung zu entfernen.
- ⓘ Um den Kleber auf der Seite zu entfernen, wo die Displaykabel verlaufen, musst du das Display nach unten klappen und es vorsichtig vom Rahmen wegziehen, um genug Platz zu haben.

Schritt 2 — Das Display reinigen




- Drehe die Apple Watch um, sodass das Display flach liegt, und hebe das Gehäuse hoch.
- Entferne alle Klebereste auf der Rückseite des Displays.

Schritt 3 — Neue Klebestreifen anbringen

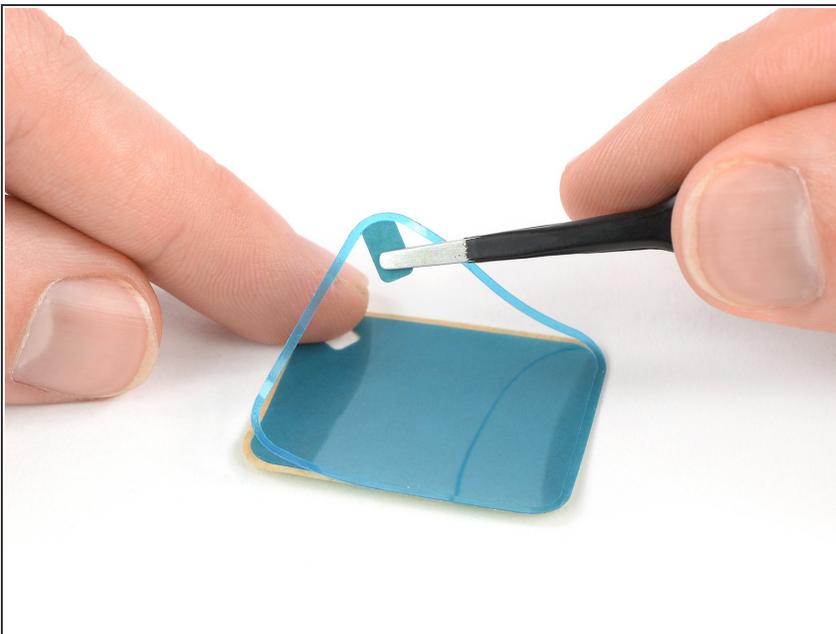

- Löse den Ersatzklebestreifen mit der blauen Schutzfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Trägerpapier ab.

Schritt 4

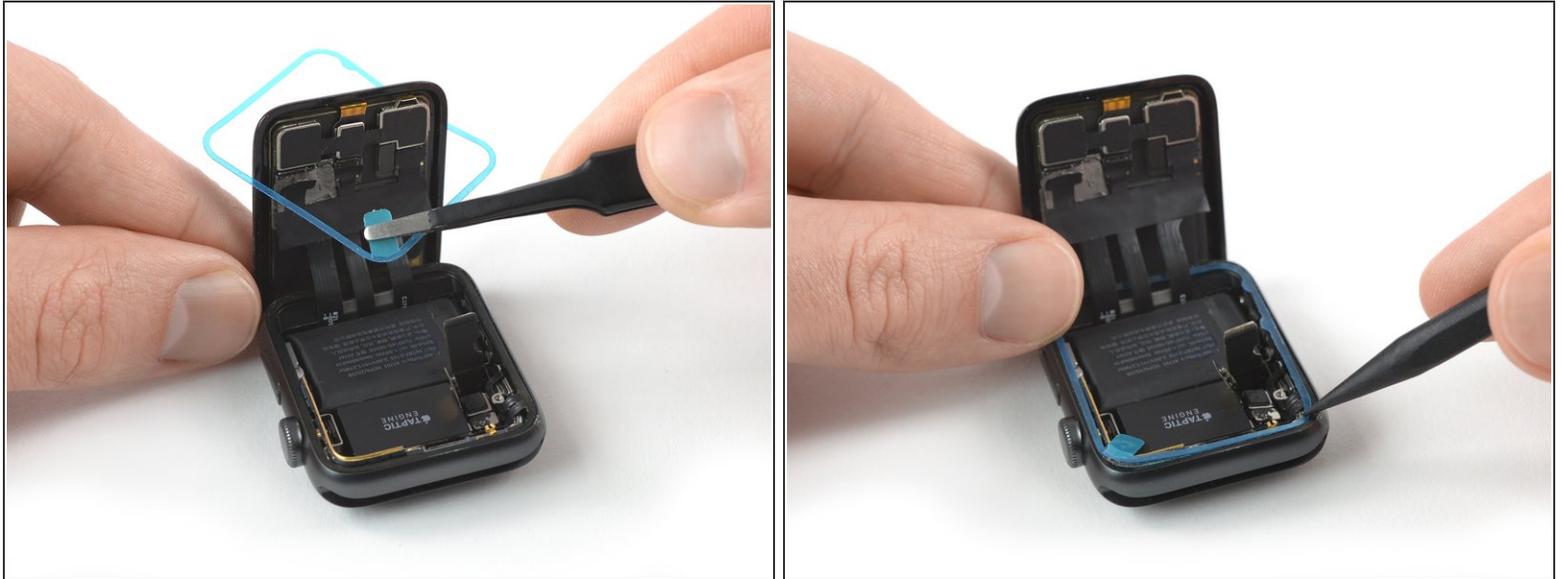

- Halte den Ersatzklebestreifen diagonal, um ihn über das Display zu führen.
- Kippe das Display leicht nach vorne, damit du den Klebestreifen mit dem Rahmen ausrichten kannst.
- Positioniere den Ersatzklebestreifen auf der Force Touch Dichtung und benutze die Spudgerspitze, um ihn gerade auszurichten und festzudrücken.

Schritt 5



- Verbinde den Akku wieder, wie es in der vorherigen Anleitung gezeigt wird.
- Entferne den Schutzfilm vom Klebestreifen.

Schritt 6



- Richte den Bildschirm gerade aus und drücke ihn auf dem Klebestreifen fest.
- ☞ Damit sich der Kleber besser verbindet, kannst du das Display mit einem iOpener erwärmen. Übe dann ein paar Stunden lang Druck darauf aus (du kannst es zum Beispiel über Nacht unter ein oder zwei schwere Bücher legen).
- ⓘ Alternativ kannst du auch [Display-Schraubzwingen](#) verwenden, um den Kleber sauber anzubringen.