

# Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte

Austauch der Festplatte des Lenovo Ideapad Y700 15-ISK.

Geschrieben von: Sebastian Szymański



Dieses Dokument wurde am 2020-11-15 08:59:31 AM (MST) erstellt.

#### **EINLEITUNG**

Hier ist ein Video-Tutorial: <a href="https://youtu.be/qz381bG0lAo">https://youtu.be/qz381bG0lAo</a>



# **WERKZEUGE:**

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)



# TEILE:

- 1 TB SSD / Upgrade Bundle (1)
- 250 GB SSD / Upgrade Bundle (1)
- 500 GB SSD / Upgrade Bundle (1)
- 2 TB SSD (1)

#### Schritt 1 — Vorbereitung für die Demontage des Laptops.





- Fahre den Laptop herunter.
- Ziehe den Netzstecker.
- Schließe den Laptop.

# Schritt 2 — Öffnen der Bodenplatte








- Lege den Laptop mit dem Boden nach oben.
- Entferne diese elf Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
- Schiebe ein dünnen Werkzeug zwischen Bodenplatte und Gehäuse ein, schiebe es dann in Richtung der Lüftungsöffnungen und hebe die Platte vorsichtig ab.


### Schritt 3 — Ausbau der Festplatte

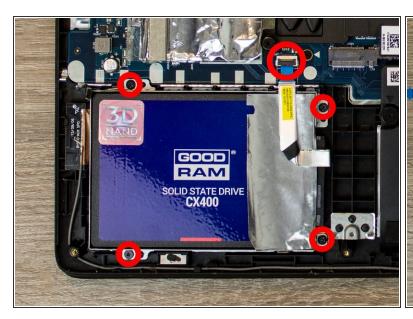



- Entferne diese vier Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
- Löse das Flachbandkabel und und ziehe es ab.
- Entferne die Festplatte vom Laptop.

#### Schritt 4 — Halterung ausbauen







- Trenne den SATA-Adapter von der Festplatte.
- Entferne diese vier Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
- Entferne die Festplatte aus der Halterung.

Die Festplatte ist raus. Um ein neues zu installieren, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.