




Dell Latitude E7440 Displaytausch

Austausch des Display bei Dell Latitude E7440

Geschrieben von: koppie007

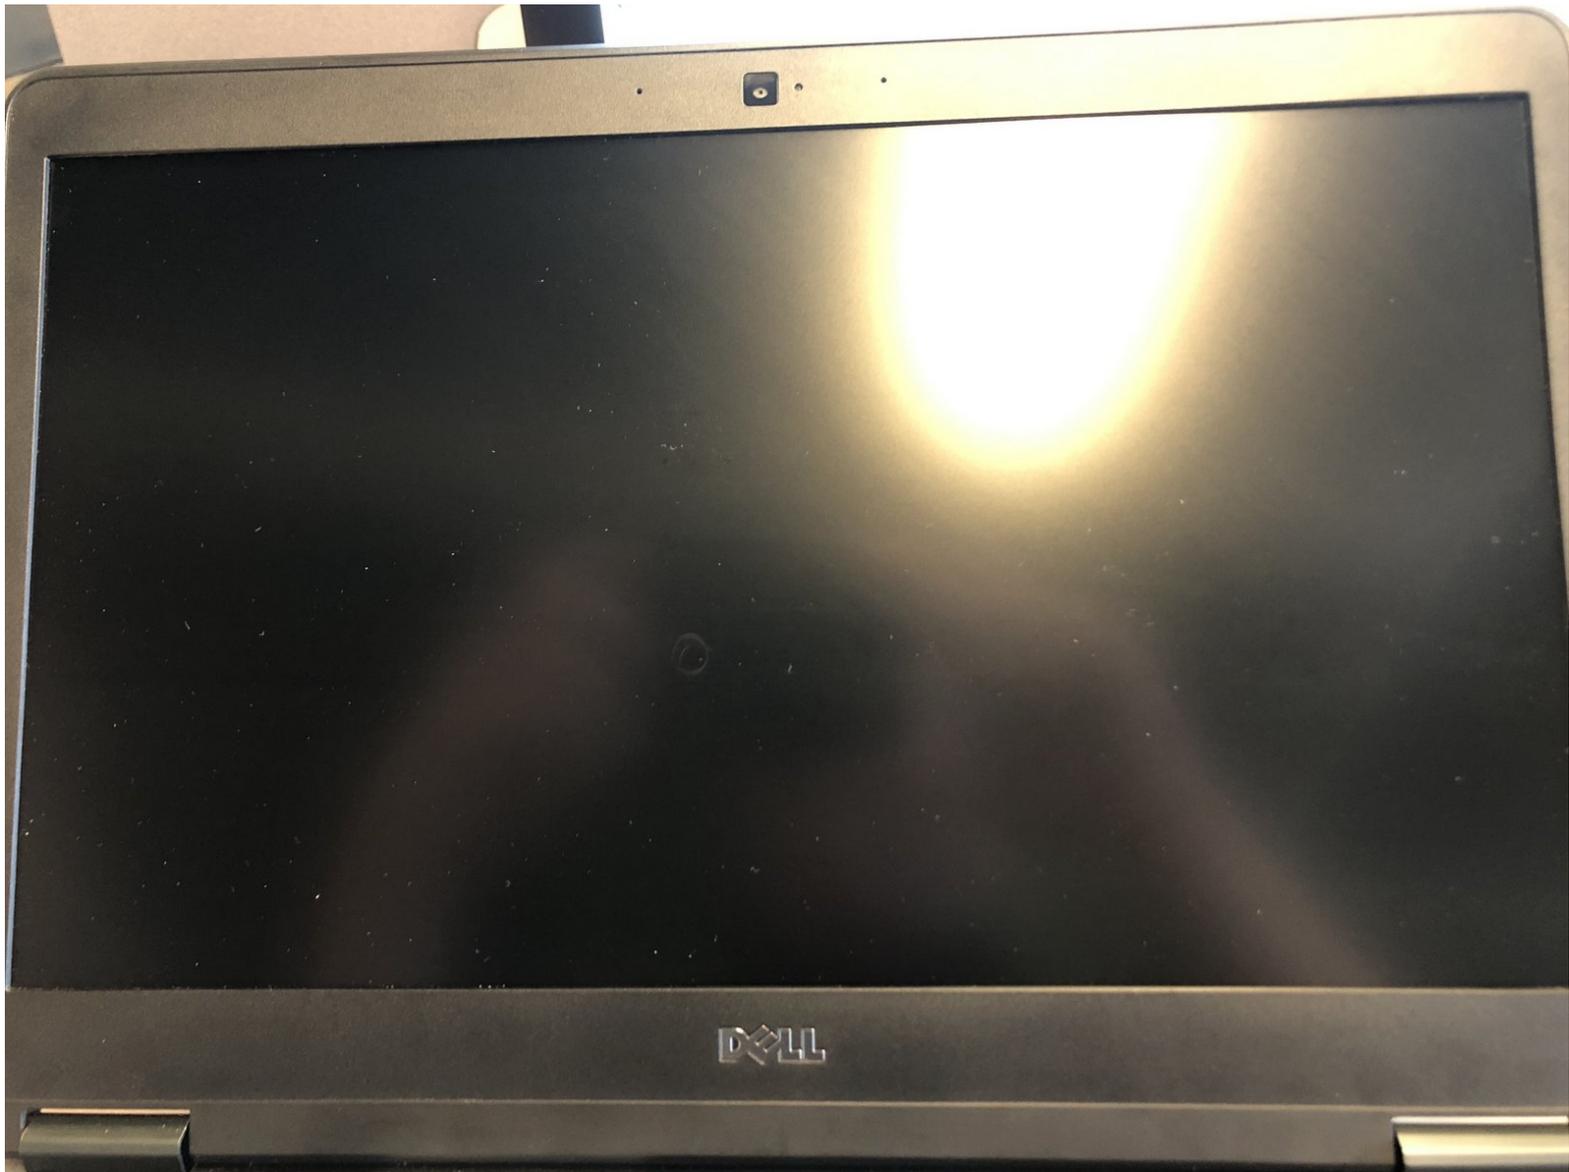

EINLEITUNG


Anleitung zum Austausch des Displays bei einem Latitude E7440



WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Den Laptop vorbereiten

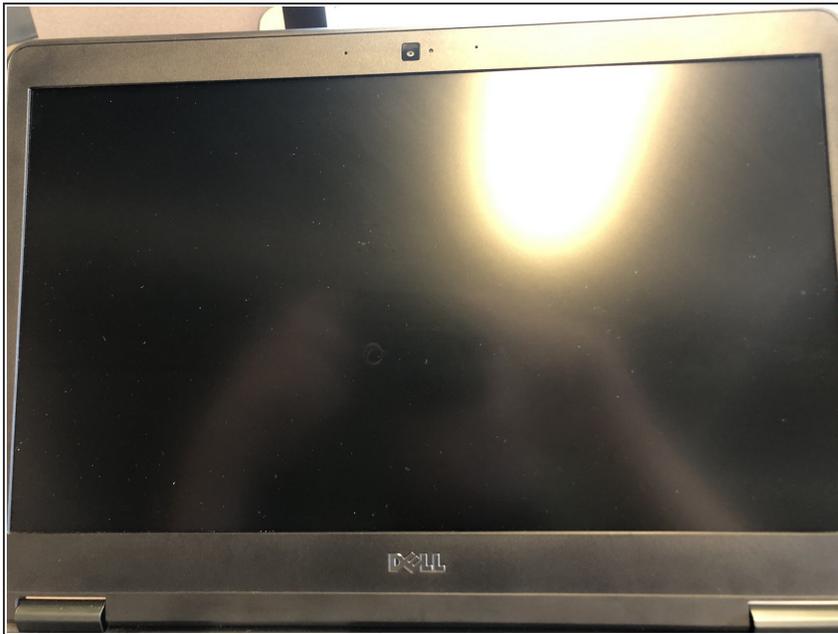

- Stelle den Laptop direkt vor dich und öffne ihn.
- Trenne den Laptop vom Netzteil und entferne die Batterie auf der Unterseite!


Schritt 2 — Displayrahmen entfernen

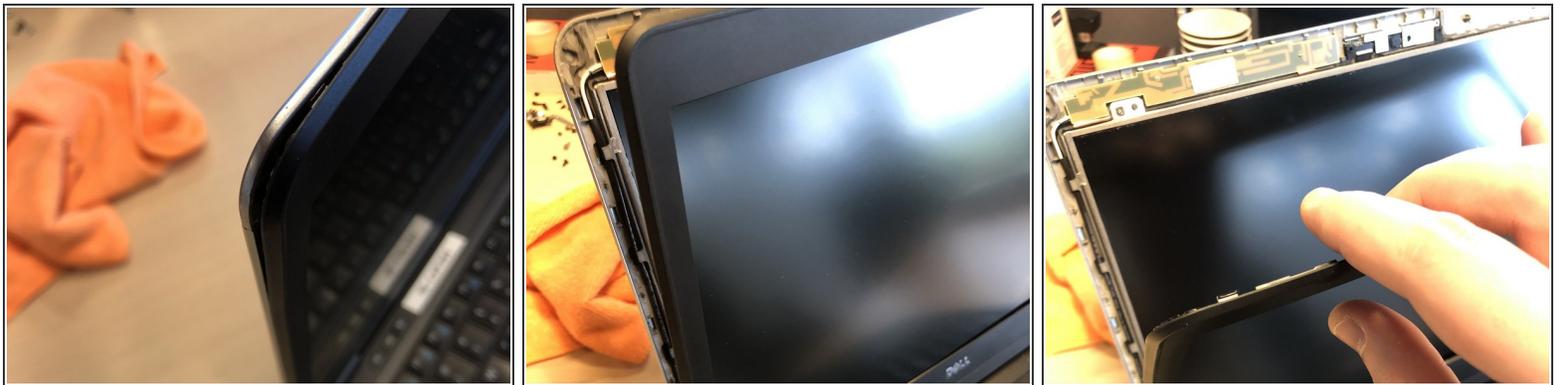

- Um den Rahmen um das Display zu entfernen, nimmst du ein Plastik Opening Tool, mit dem du vorsichtig zwischen Rahmen und Deckel entlangfährst. Starte dabei links oben.


⚠ Löse nun die anderen Seiten des Rahmens. **Sei vorsichtig dabei, die Klammern können leicht abbrechen!**

Schritt 3 — Entferne die Schrauben

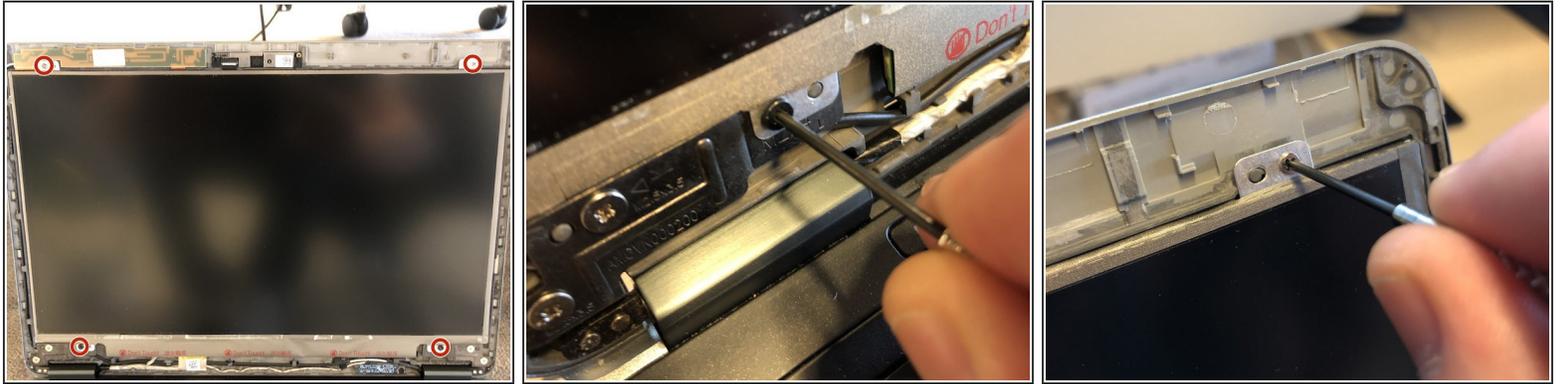


- Entferne die 4 Schrauben in den Ecken.
- Achte auf die Länge der Schrauben, die zwei kürzeren (silber) gehören nach oben und die zwei kürzeren (schwarz) gehören nach unten.

Schritt 4 — Das Display herausnehmen

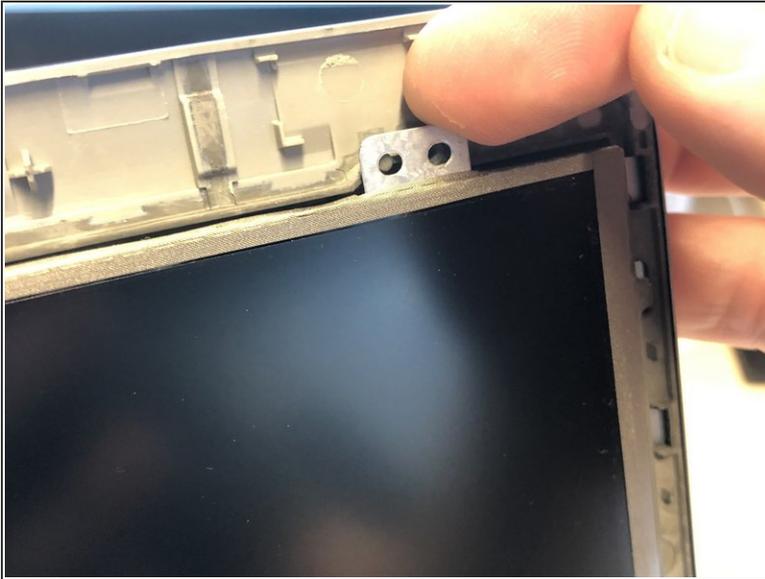

- Hebe das Display vorsichtig mit den Fingern nach vorne heraus **(ohne es dabei ganz abzunehmen!)**
 - Lege das Display vorsichtig auf der Tastatur ab, das Anschlusskabel ist lang genug dafür
- ⚠ Versuche nicht das Display sofort zu entfernen, da es immer noch mit dem Anschlusskabel (30pin eDP) verbunden ist und du sonst den Anschluss oder das Kabel beschädigen könntest!**

Schritt 5 — Entfernen der Plastikabdeckungen

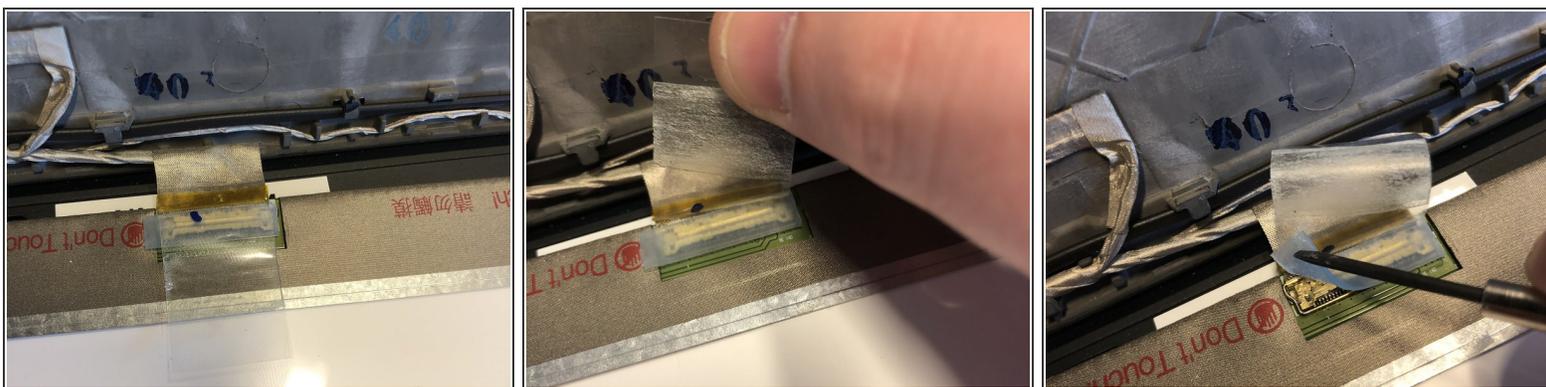

- Entferne die durchsichtige Plastikabdeckung. Aber nur so weit, dass genügend Platz da ist, um den Anschluss zu erreichen.
- Entferne nun auch die zweite Abdeckung mit einem Plastiköffner. Diese kann komplett entfernt werden. Der Anschluss sollte nun offen liegen.

Schritt 6 — Trennen des Anschlusses und Entnahme des Displays



- Hebe den Metallclip, der den Anschluss sichert, vorsichtig mit einem Plastiköffner nach oben an.
- Ziehe nun am Metallbügel den Displayanschluss ab, indem du ihn in Richtung Deckel ziehst. Er sollte sich ohne großen Widerstand lösen lassen.
- Fertig! Nun kannst du den Bildschirm komplett entfernen. Um ihn wieder einzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Um das Display wieder einzubauen, einfach nur die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen

Dies ist meine erste Anleitung. Ich hoffe, sie hilft dir beim Ausbau deines Displays