




Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380

Vous devez déconnecter ou remplacer les...

Rédigé par: Schwarzer

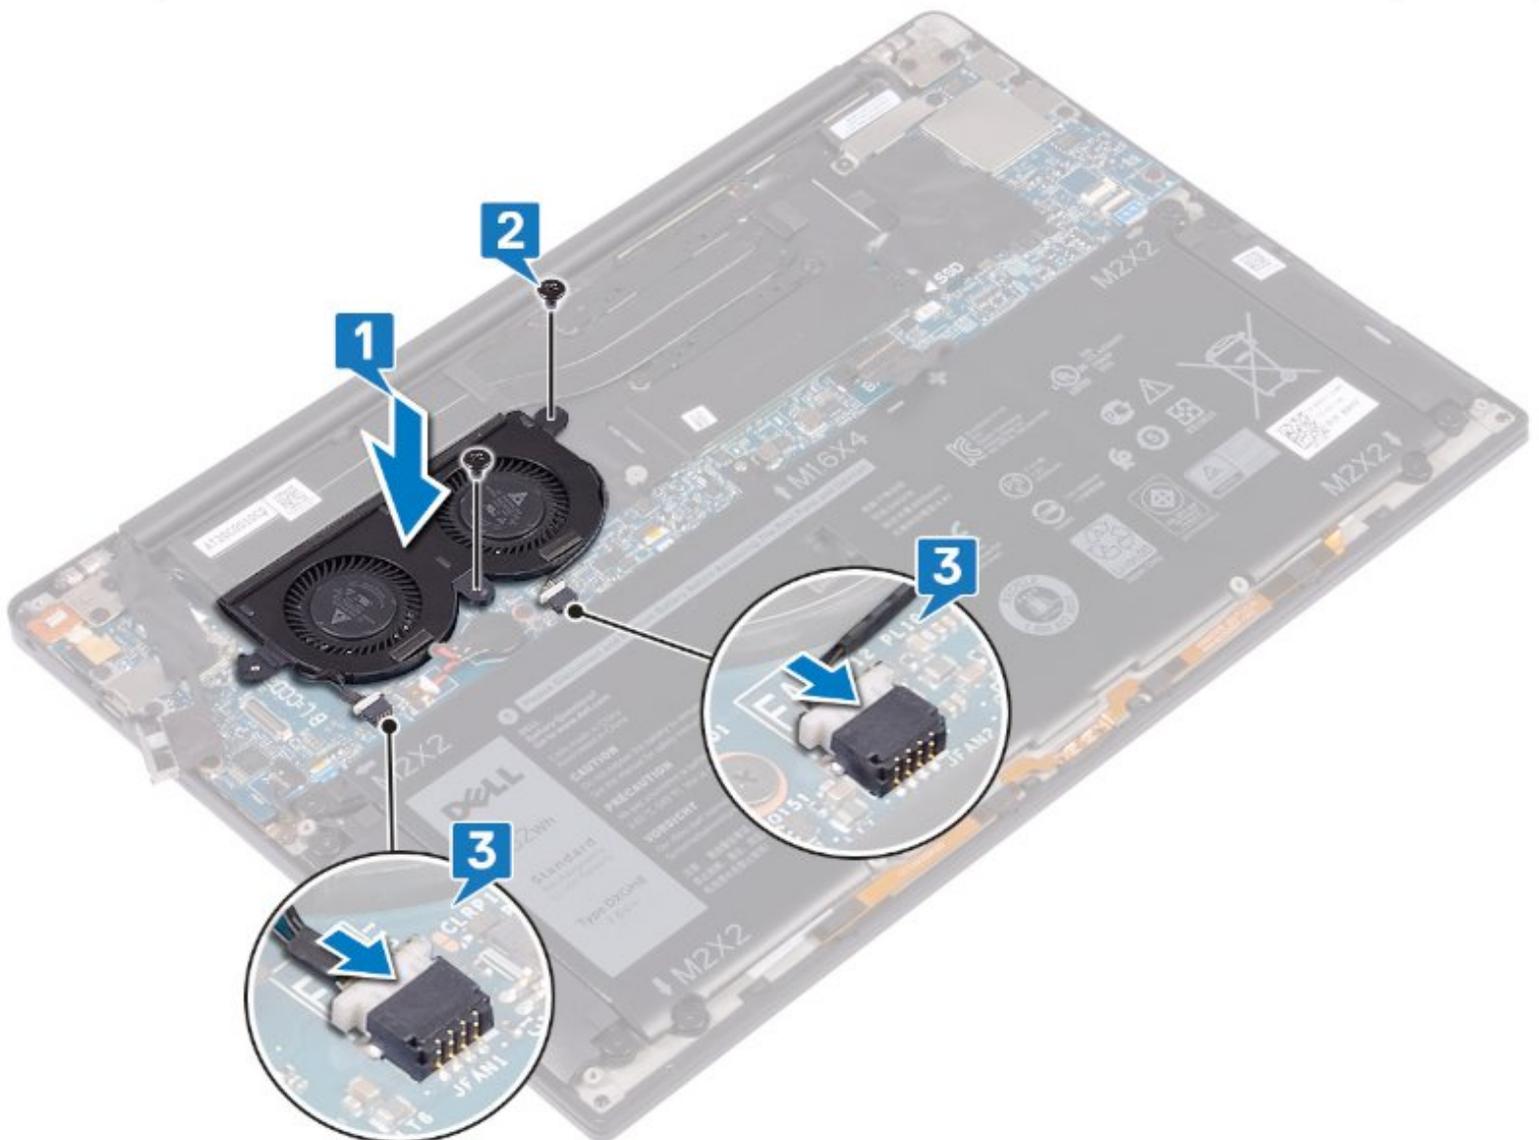

INTRODUCTION

Vous devez déconnecter ou remplacer les ventilateurs de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !



OUTILS:


- [Mako Driver Kit - 64 Precision Bits \(1\)](#)



PIÈCES:


- [Dell XPS 13 9370/9380 Fan \(1\)](#)

Étape 1 — Retirer le panneau arrière

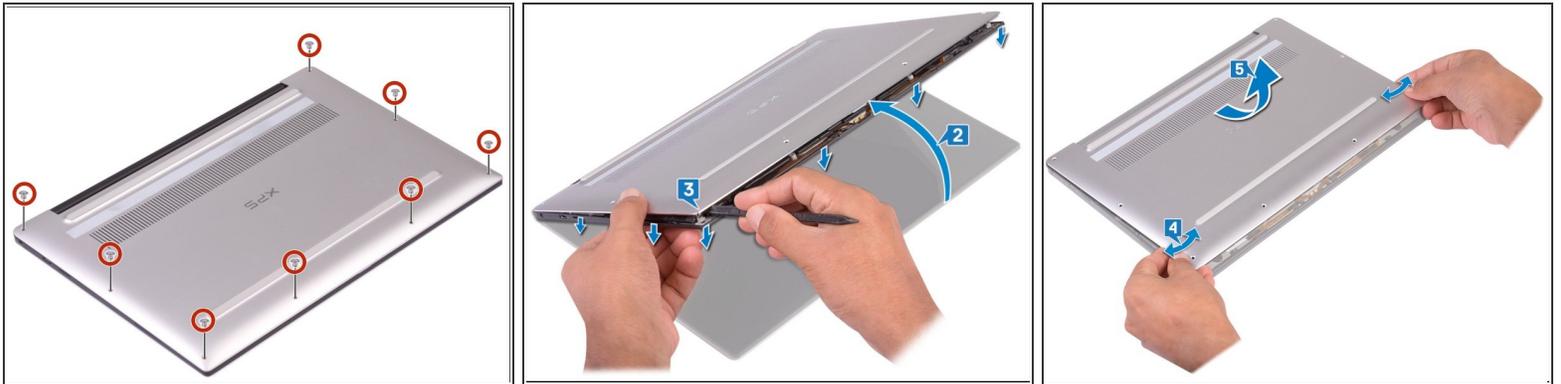


- Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
- Retournez l'ordinateur, puis ouvrez-le en l'inclinant.
- À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
- En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.

Étape 2 — Retirer la batterie

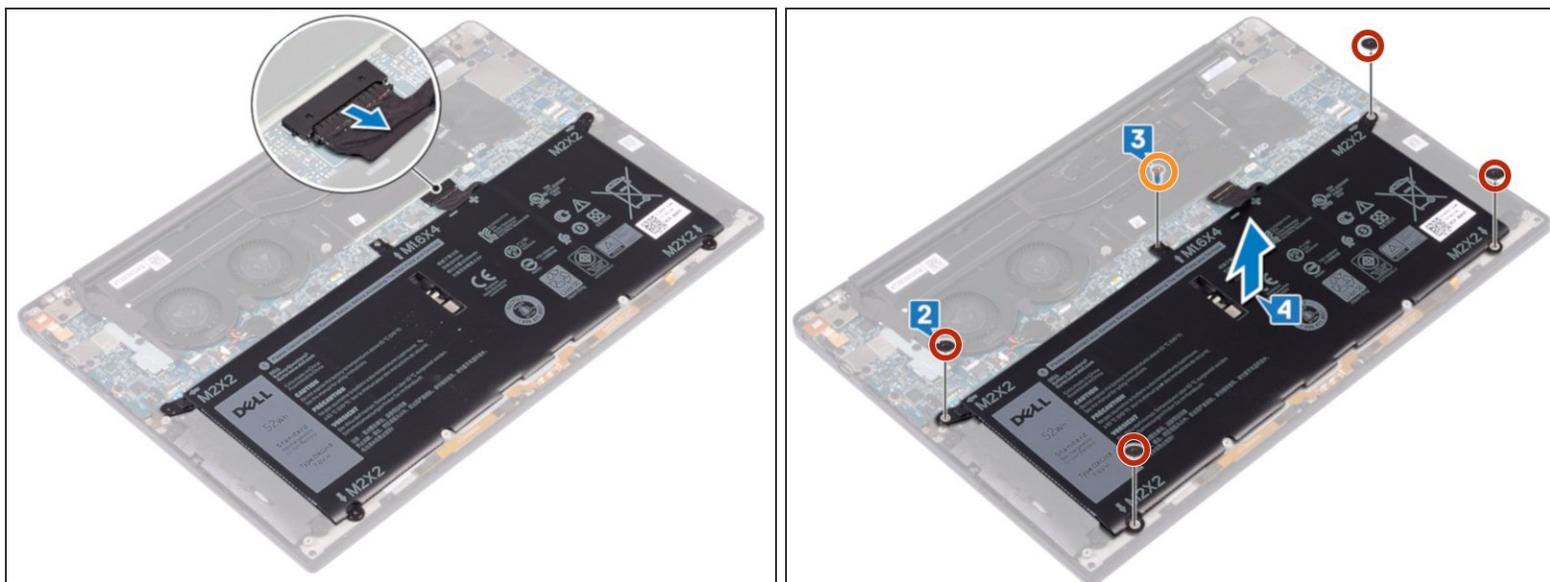

- 1- Déconnecter le câble de la batterie.
- 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
- 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
- 4- Retirer la batterie de son emplacement.

Étape 3 — Retirer les ventilateurs

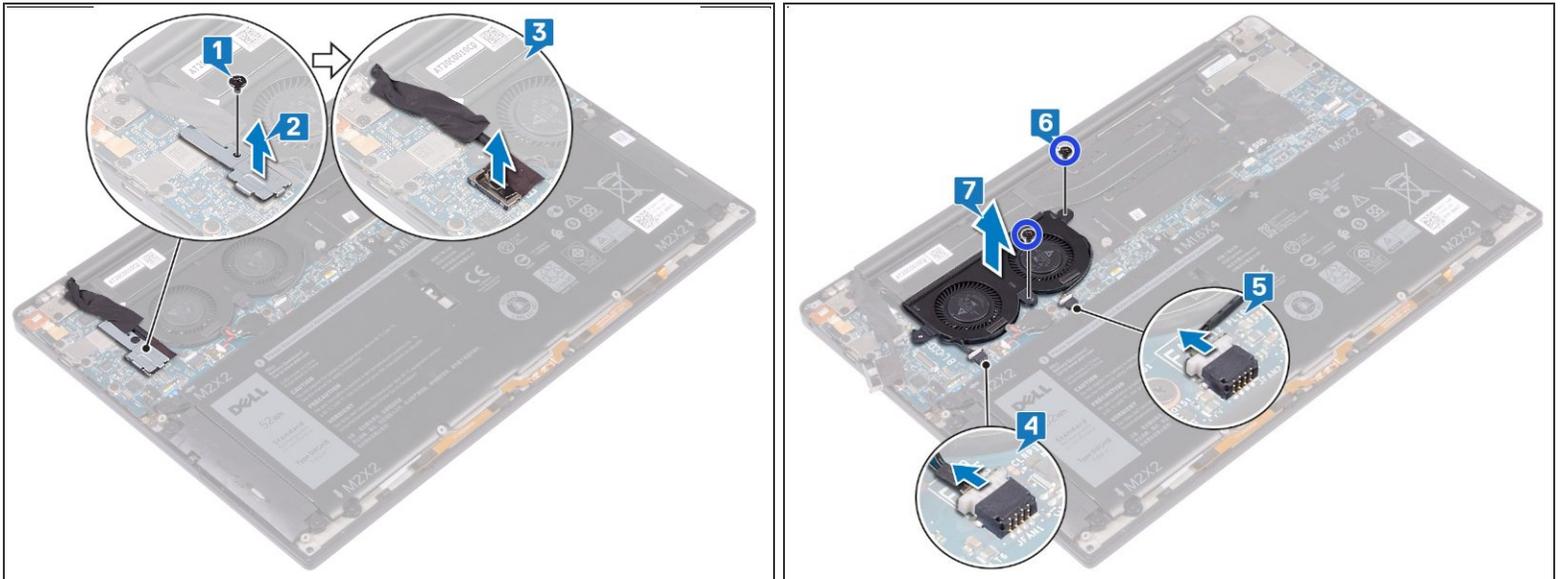

- **1-** Retirer la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble la webcam sur la carte-mère.
- **2-** Retirer la carte WiFi ainsi que le support de câble pour la webcam de la carte mère.
- **3-** Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère. Il vous faudra retirer le ruban adhésif qui fixe le câble.
 - **4-** Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur droit de la carte-mère.
 - **5-** Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur gauche de la carte-mère.
 - **6-** Retirer les deux vis (M1,6 x 3) qui fixent les ventilateurs à la carte-mère.
 - **7-** Retirer les ventilateurs de la carte-mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.