




Power Mac G4 Cube Modem tauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Modem...

Geschrieben von: Ryan Chun

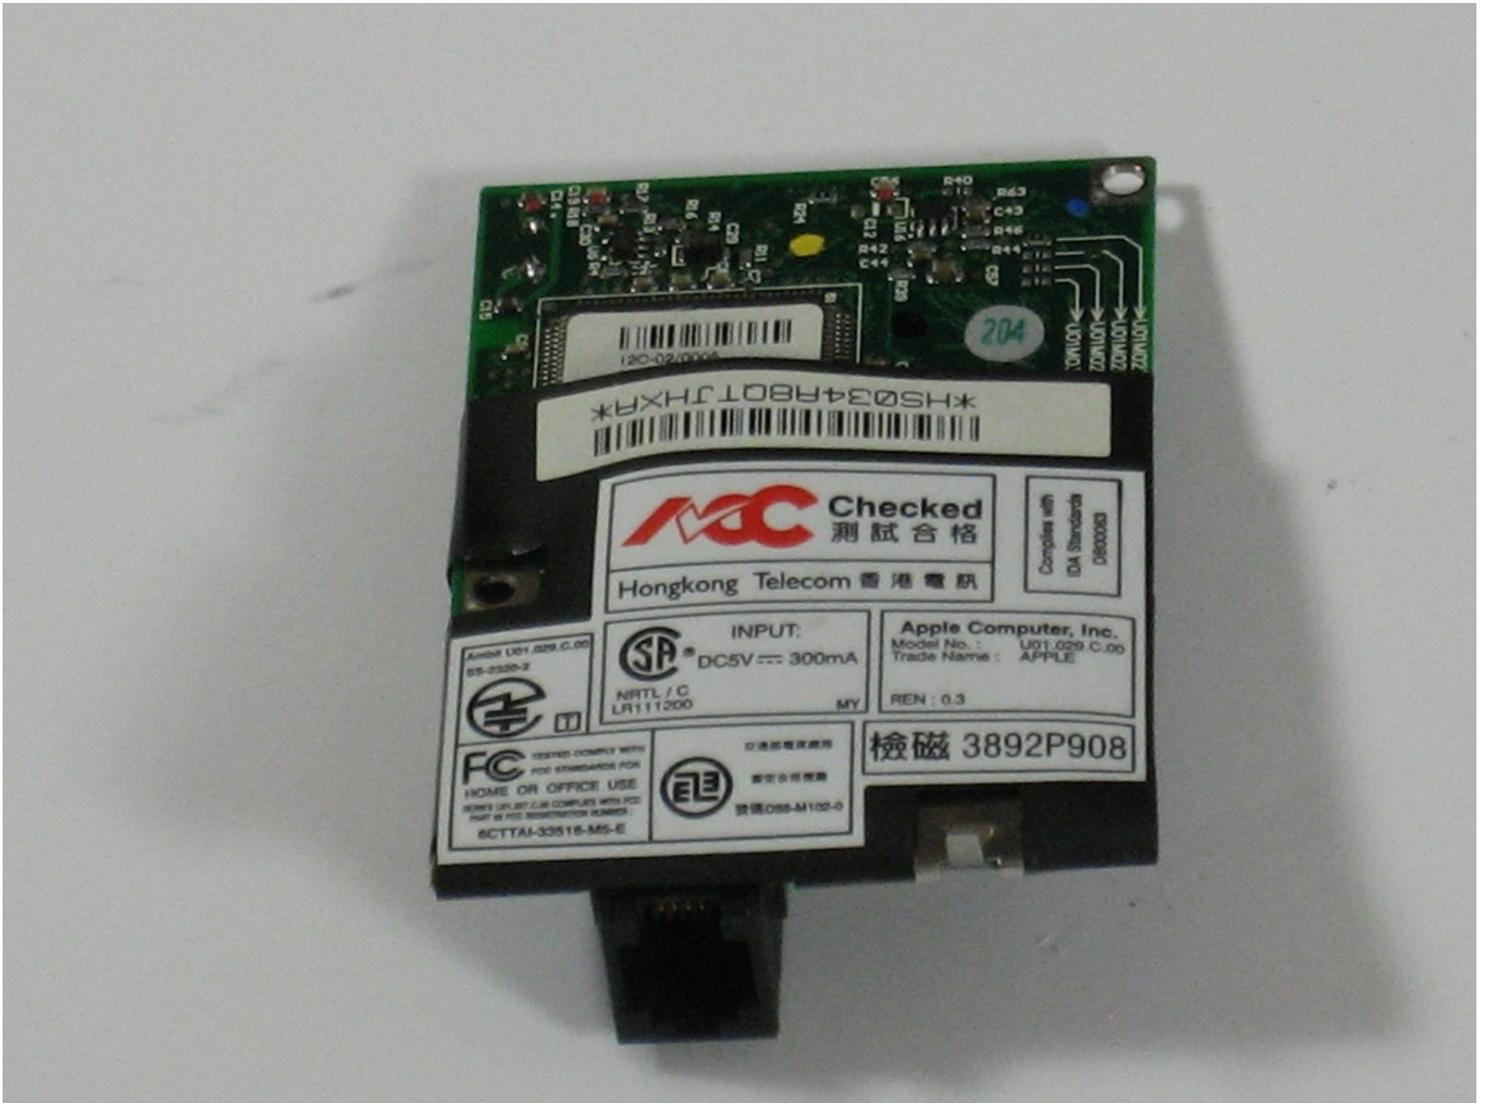

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Modem deines Power Mac G4 Cube tauschst.

WERKZEUGE:



TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)

Schritt 1 — PowerMac G4 Cube Ausbau des äußeren Gehäuses




- Löse den hinteren Griff aus dem PowerMac. Ziehe den Cube langsam mit dem Griff heraus. Achte auf alle Teile, die sich mit dem äußeren Gehäuse verfangen könnten.
- Drücke den Griff wieder hinein, nachdem du den Kern des Cube aus dem Gehäuse geholt hast.

Schritt 2

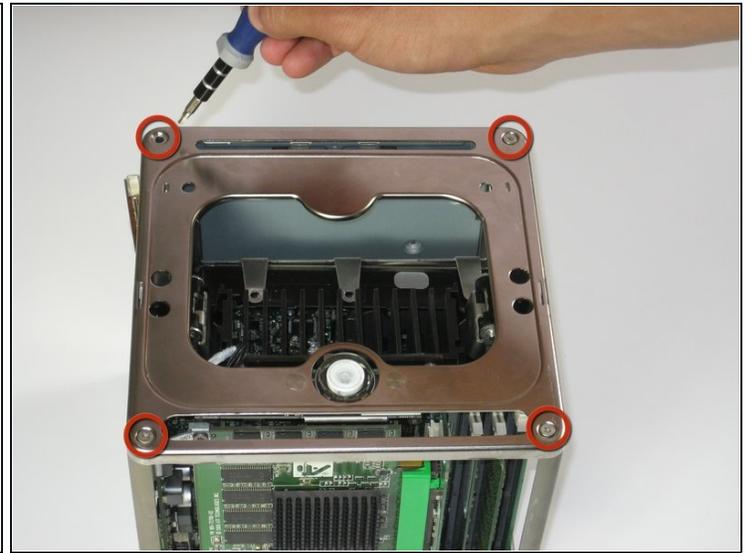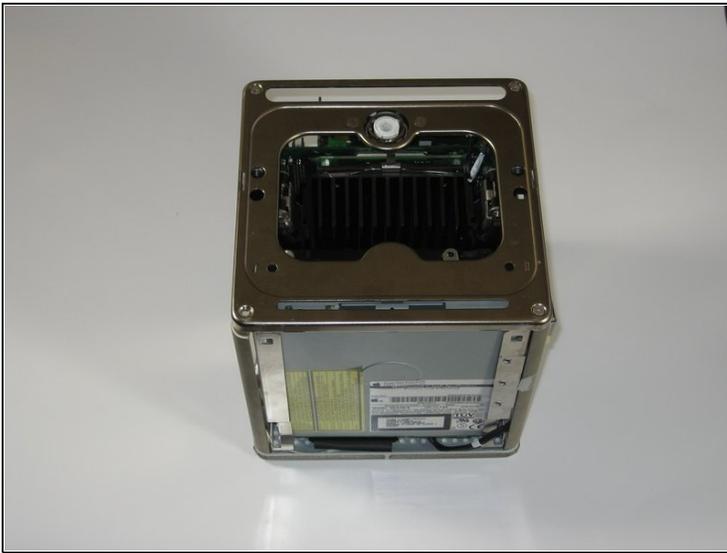


- Lege den Cube umgekehrt hin und entferne die vier T10 Torx-Schrauben an der Frontplatte. Entferne dann die beiden Schrauben an jeder Seite.

Schritt 3

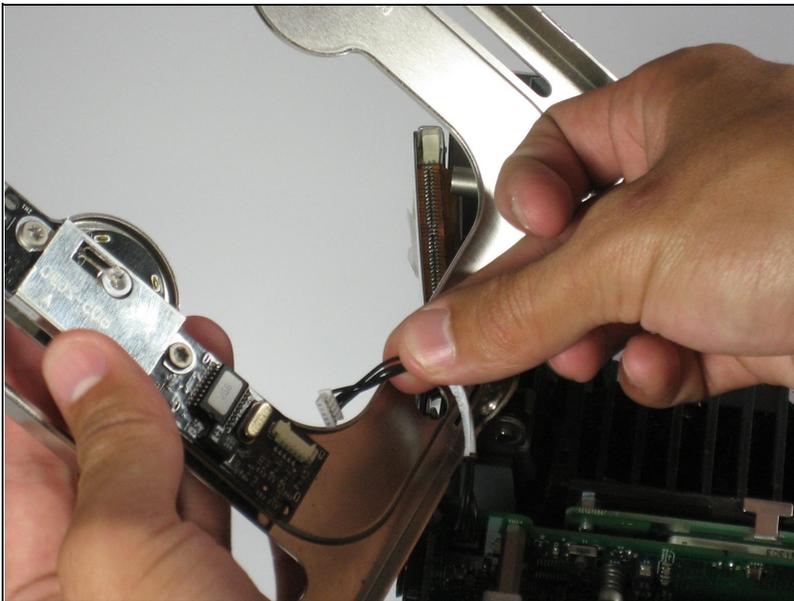


- ⚠ Hebe langsam die Platte vom Cube und stecke das Netzkabel ab.

Schritt 4

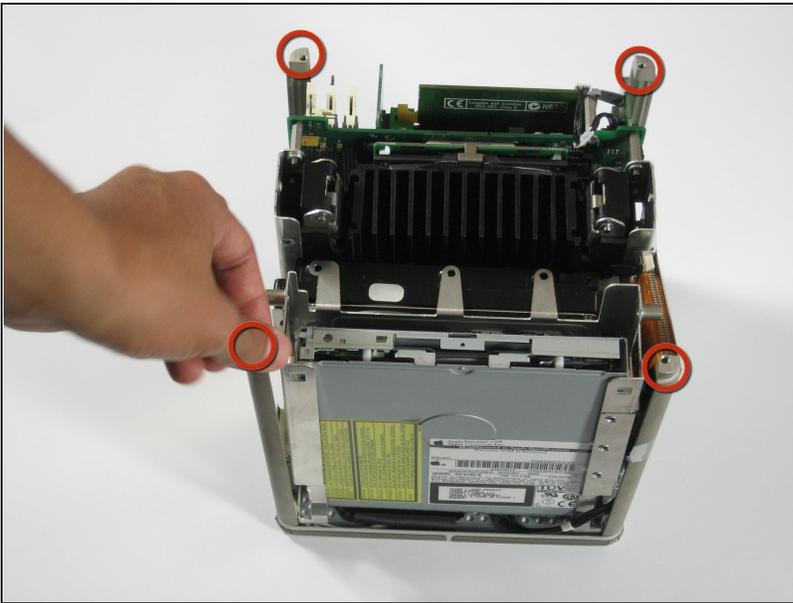

- Entferne die vier Säulen von jeder Ecke.
- ⓘ Die Säulen sollten sich recht leicht entfernen lassen.

Schritt 5 — Grafikkarte

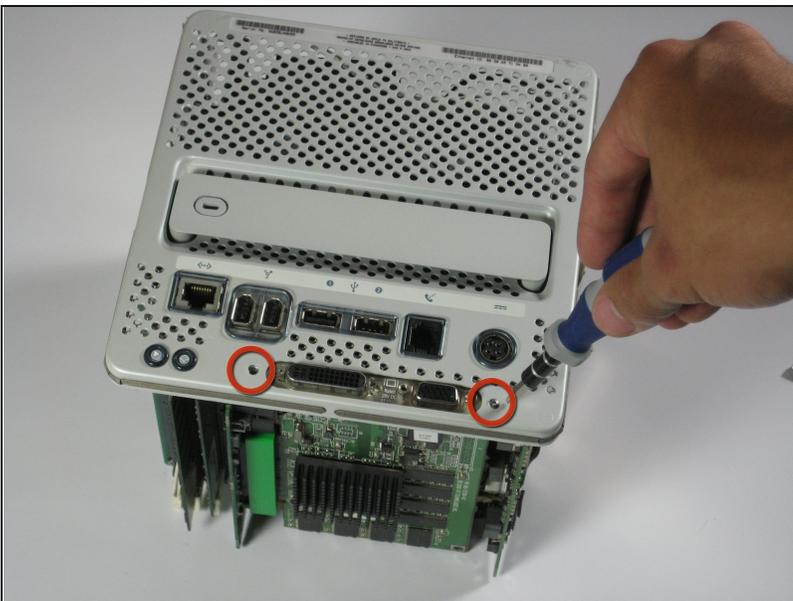


- Entferne die Schrauben auf der Rückseite des VGA-Anschluss.

Schritt 6




- Entferne die Schrauben welche die Grafikkarte an dem LogicBoard halten.

Schritt 7

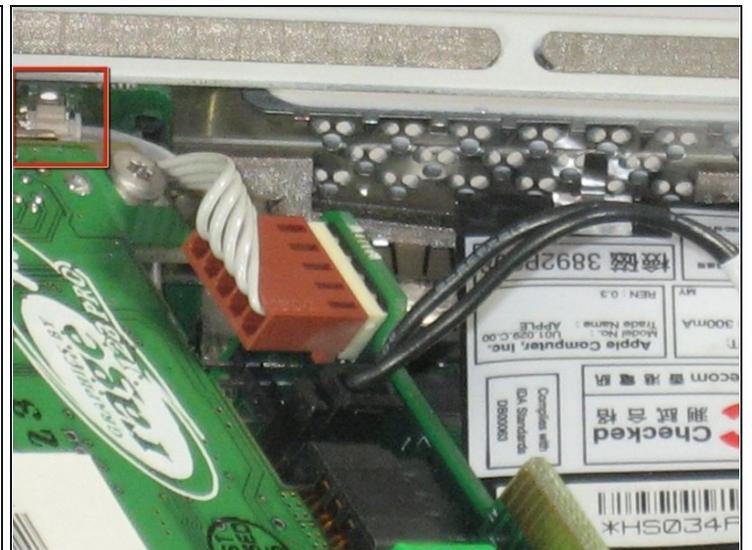

- Entferne das Stromkabel der Grafikkarte.

Schritt 8

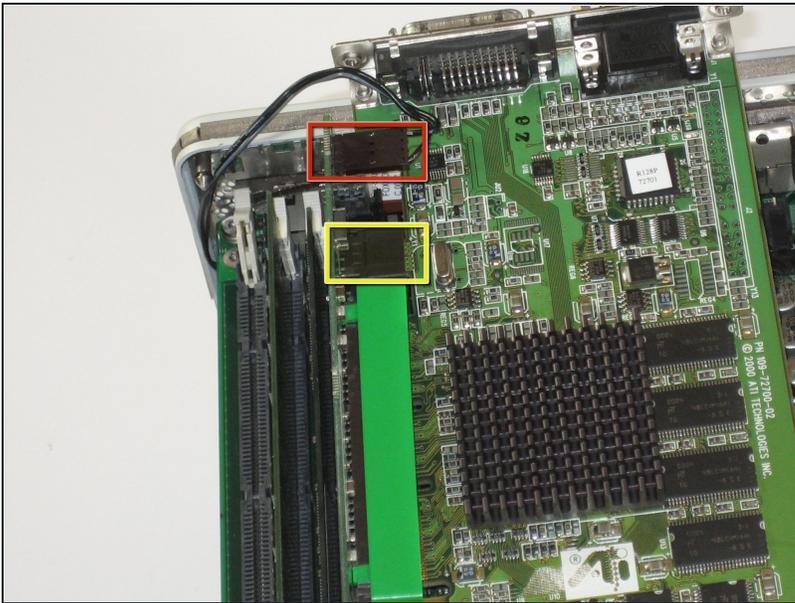

- Entferne das Stromkabel
- Entferne den Anschluss
- Entferne die Grafikkarte vom Logic Board

Schritt 9




- ⚠ Hebe die Grafikkarte vorsichtig aus dem Logic Board
- ⓘ Die Grafikkarte sollte einfach herauskommen

Schritt 10




- Trenne die Grafikkarte vom Adapter

Schritt 11 — Modem

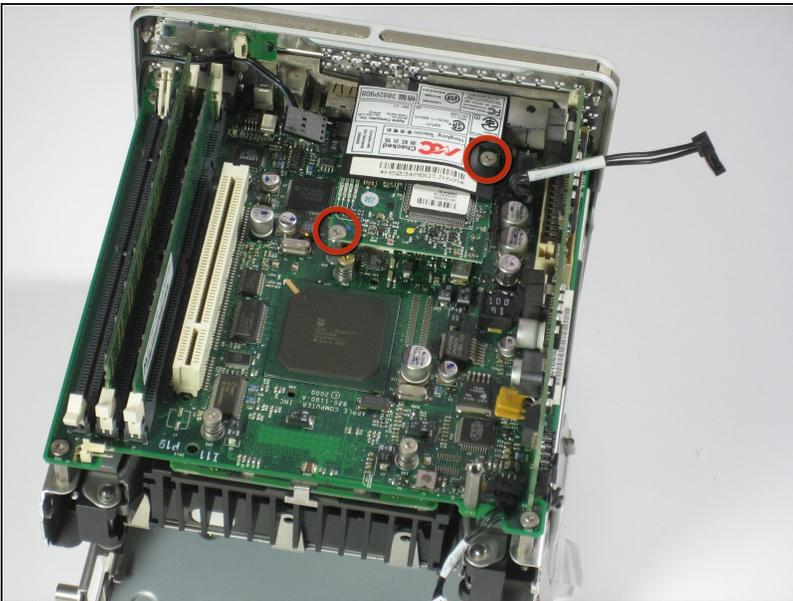

- Entferne die 2 Schrauben (rot einkreist) des Modems.

Schritt 12

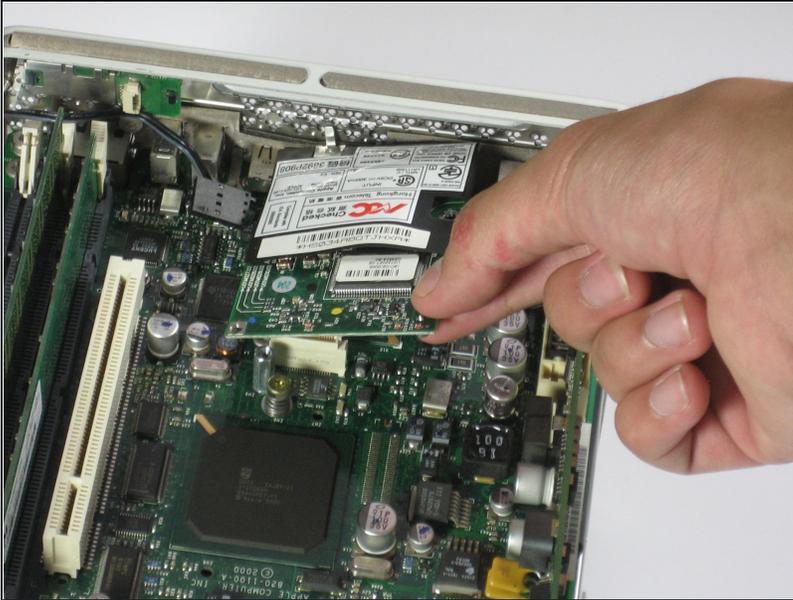

- Entferne das Modem vom LogicBoard.
- ⓘ Das Modem sollte einfach abkommen.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.