




# Lenovo Yoga 3 11 Lautsprecherwechsel

Austausch der Lautsprecher im Lenovo Yoga 3 11 Laptop.

Geschrieben von: Slade Fernandes

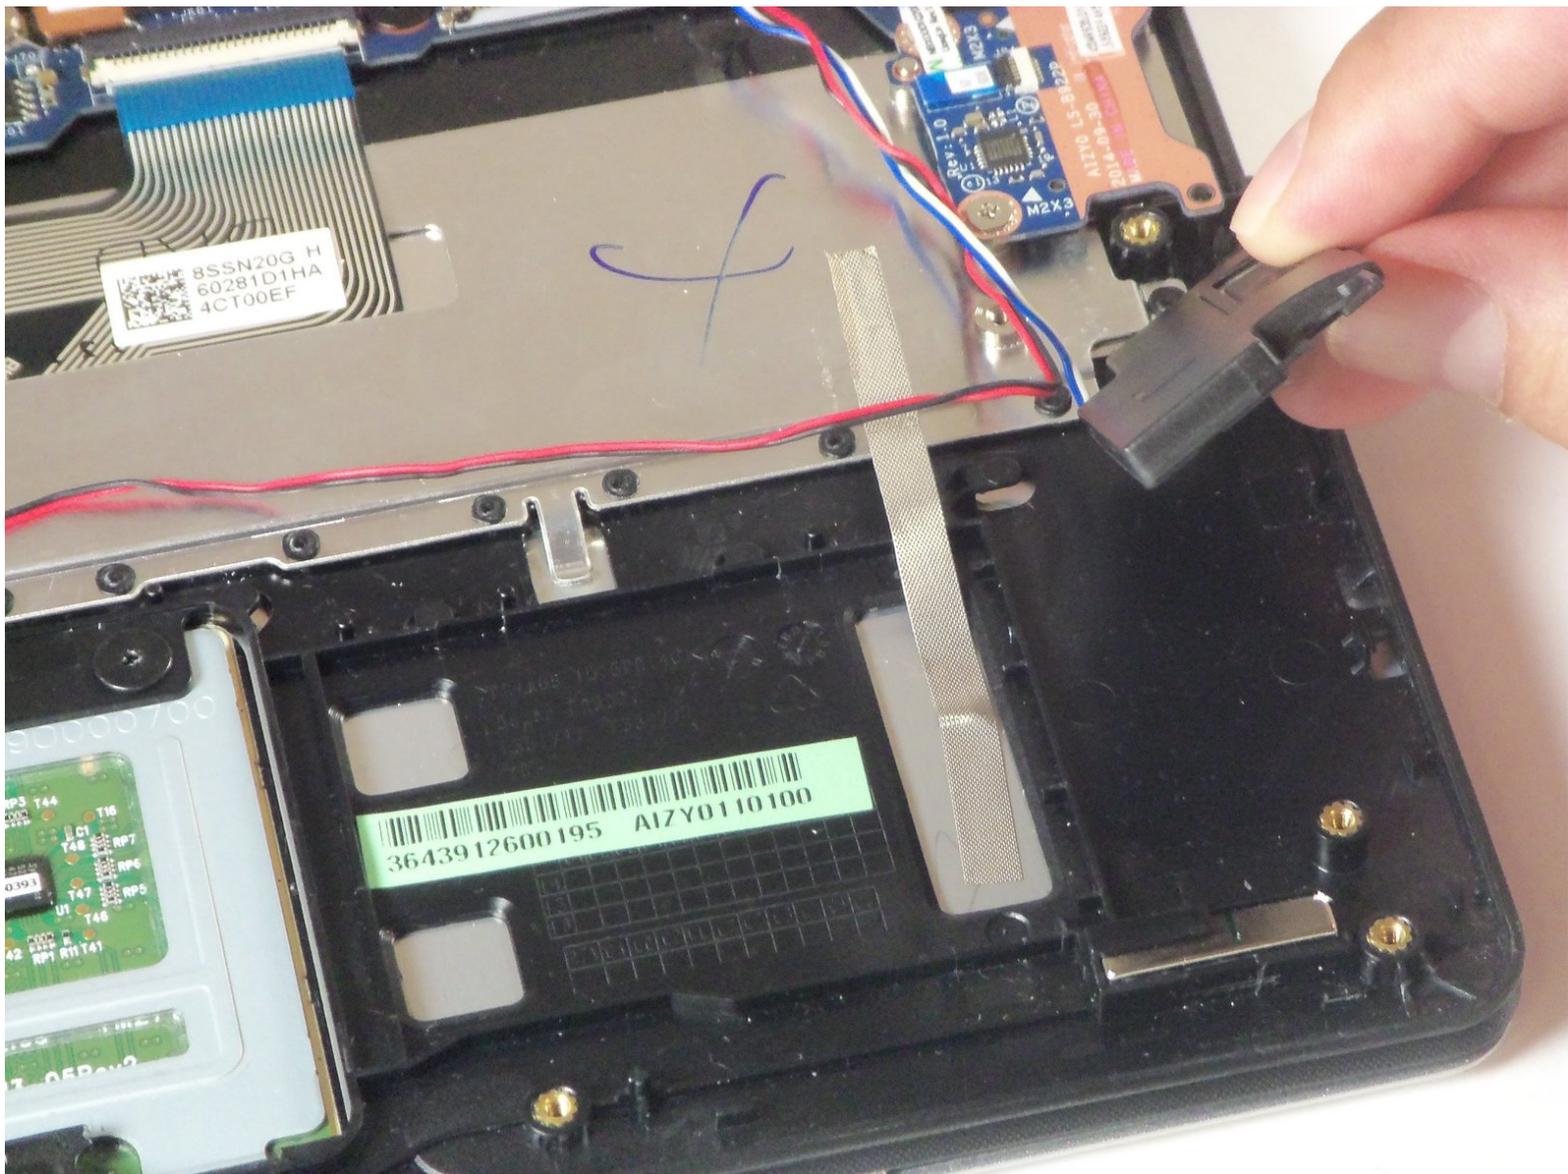

## EINLEITUNG

Wenn kein Ton mehr aus dem Lautsprecher kommt, auch wenn die Lautstärke ganz aufgedreht wird, dann bist du hier an der richtigen Stelle, da dein Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden muss. Diese Anleitung hilft dir, den Ausbau und Austausch Ihres Lautsprechers umzusetzen.



### WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

## Schritt 1 — Rückabdeckung




- Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.

## Schritt 2 — Akku





- Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.
- ⓘ Auf dem Akku befinden sich Pfeile, die die Position der Schrauben zeigen.

## Schritt 3

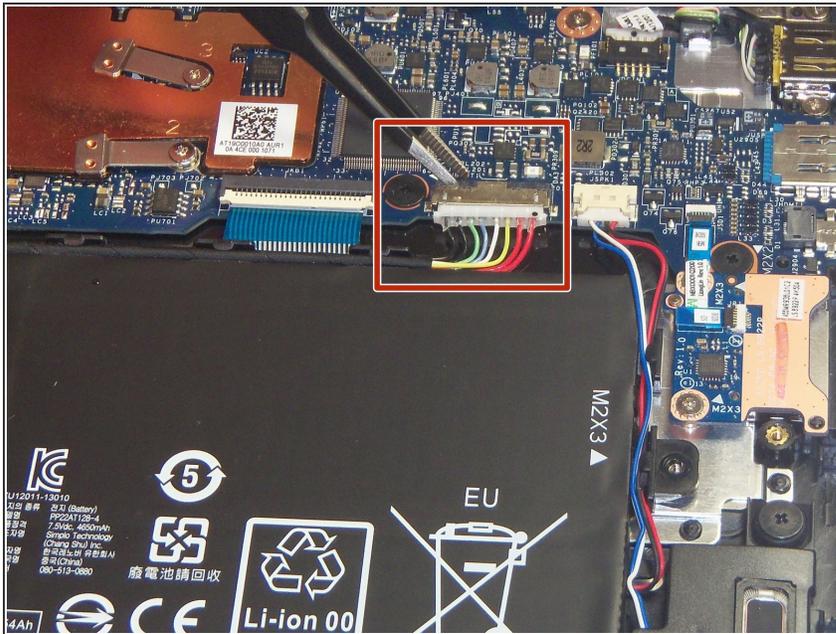


- Löse den Akku-Stecker vorsichtig mit einer Pinzette.

## Schritt 4

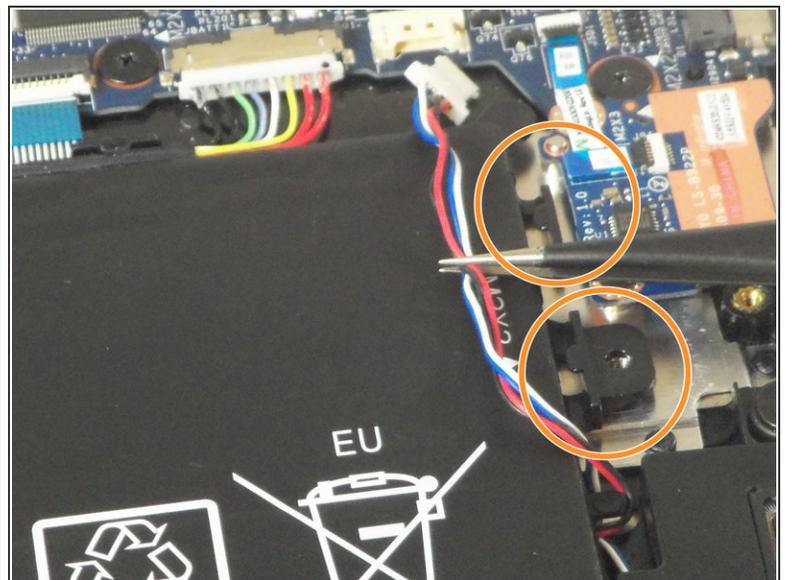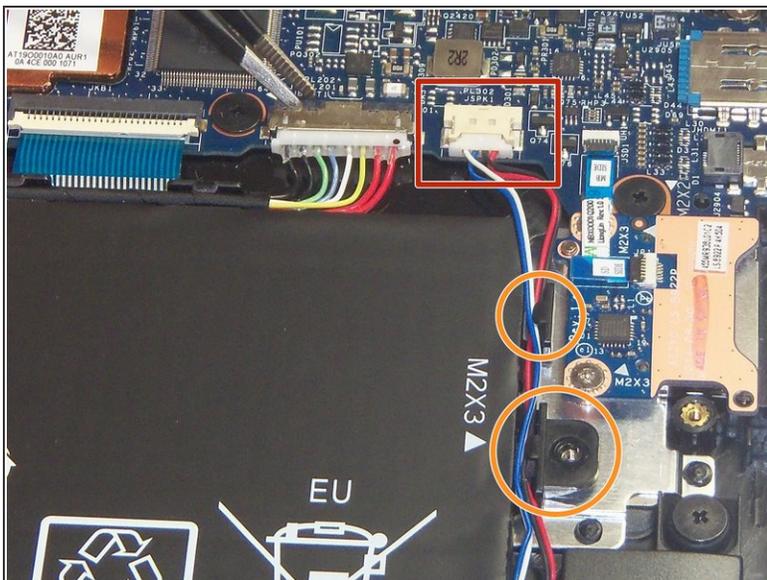



- Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
- Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.

## Schritt 5

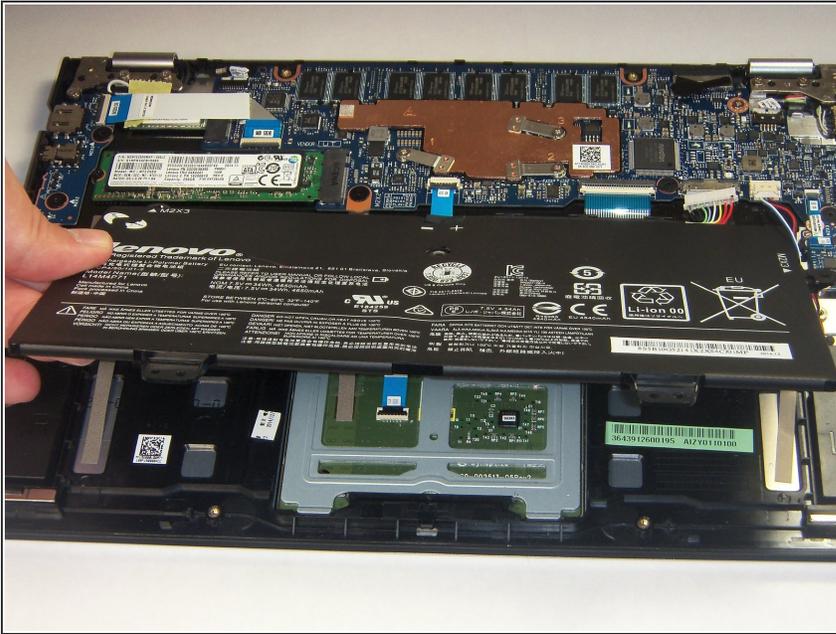


- Entferne den Akku vorsichtig aus dem Gerät.

## Schritt 6 — Lautsprecher

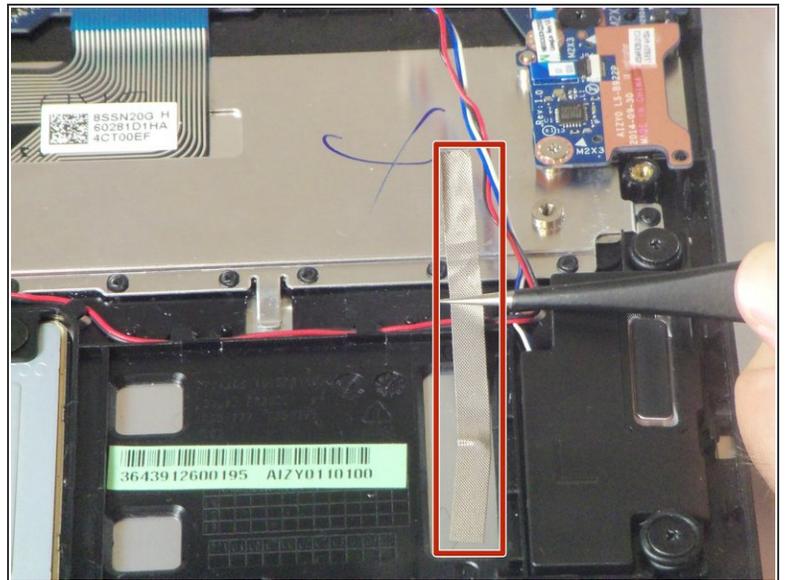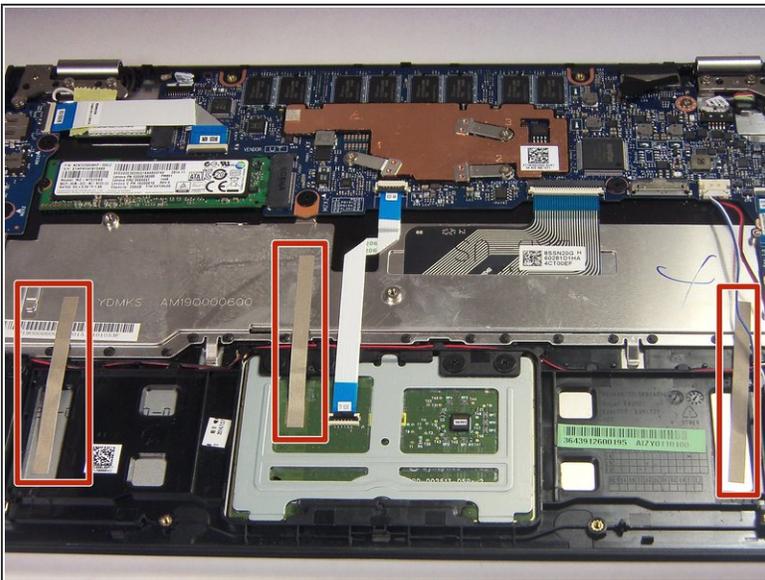


- Ziehe eine Seite von jedem der drei Klebebänder, welche die Lautsprecherkabel bedecken, mit einer Pinzette ab.

## Schritt 7

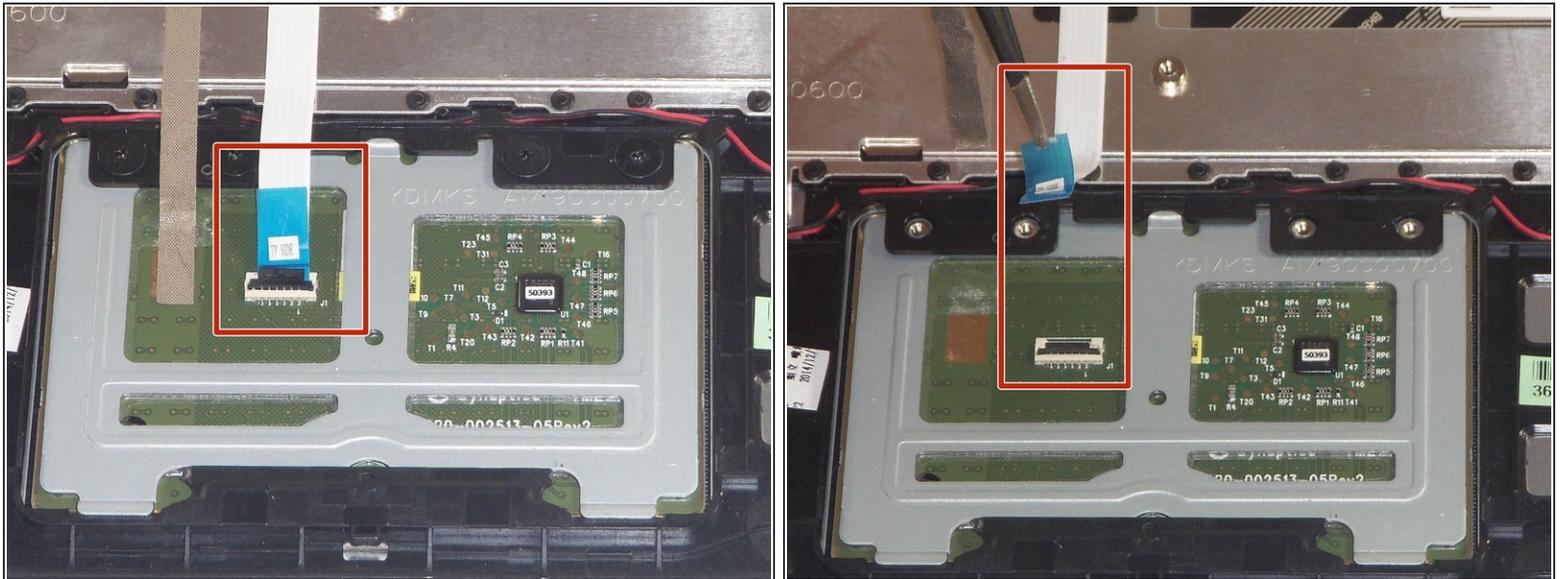


- Löse den [ZIF-Anschluss](#), der das Trackpad-Flachbandkabel sichert mit eine Pinzette. Hebe die schwarze Lasche vorsichtig an, und das Kabel sollte gelöst sein.

## Schritt 8

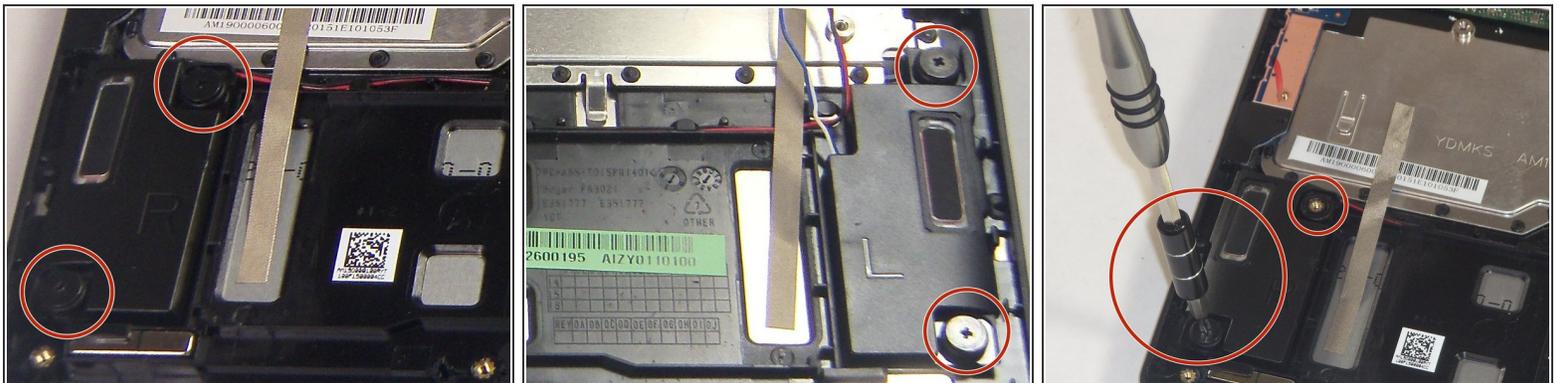

- Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #0, die den linken Lautsprecher befestigen.
- Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #0, die den rechten Lautsprecher befestigen.

## Schritt 9

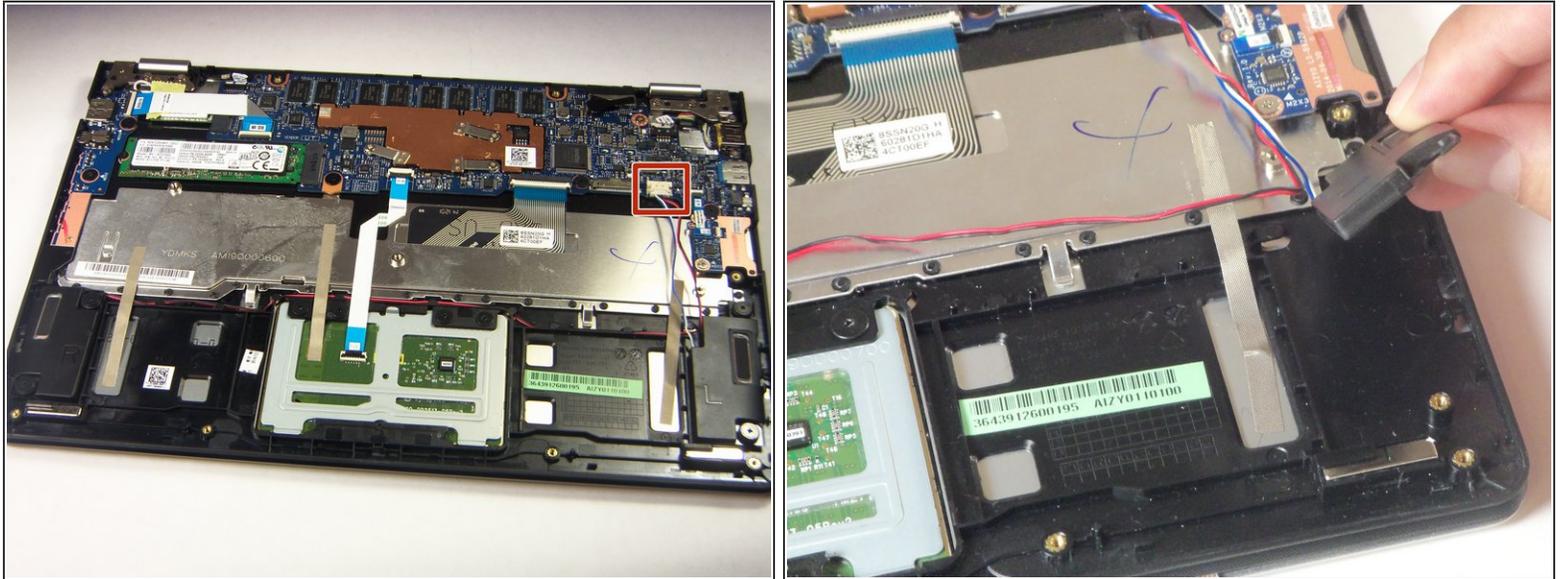

- Trenne den Lautsprecherstecker mit einer Pinzette ab.
- Hebe die Lautsprecher vorsichtig aus dem Gerät heraus.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.