




# MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015

## AirPort/Kamera Kabel austauschen

Grundständige Anleitung.

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart

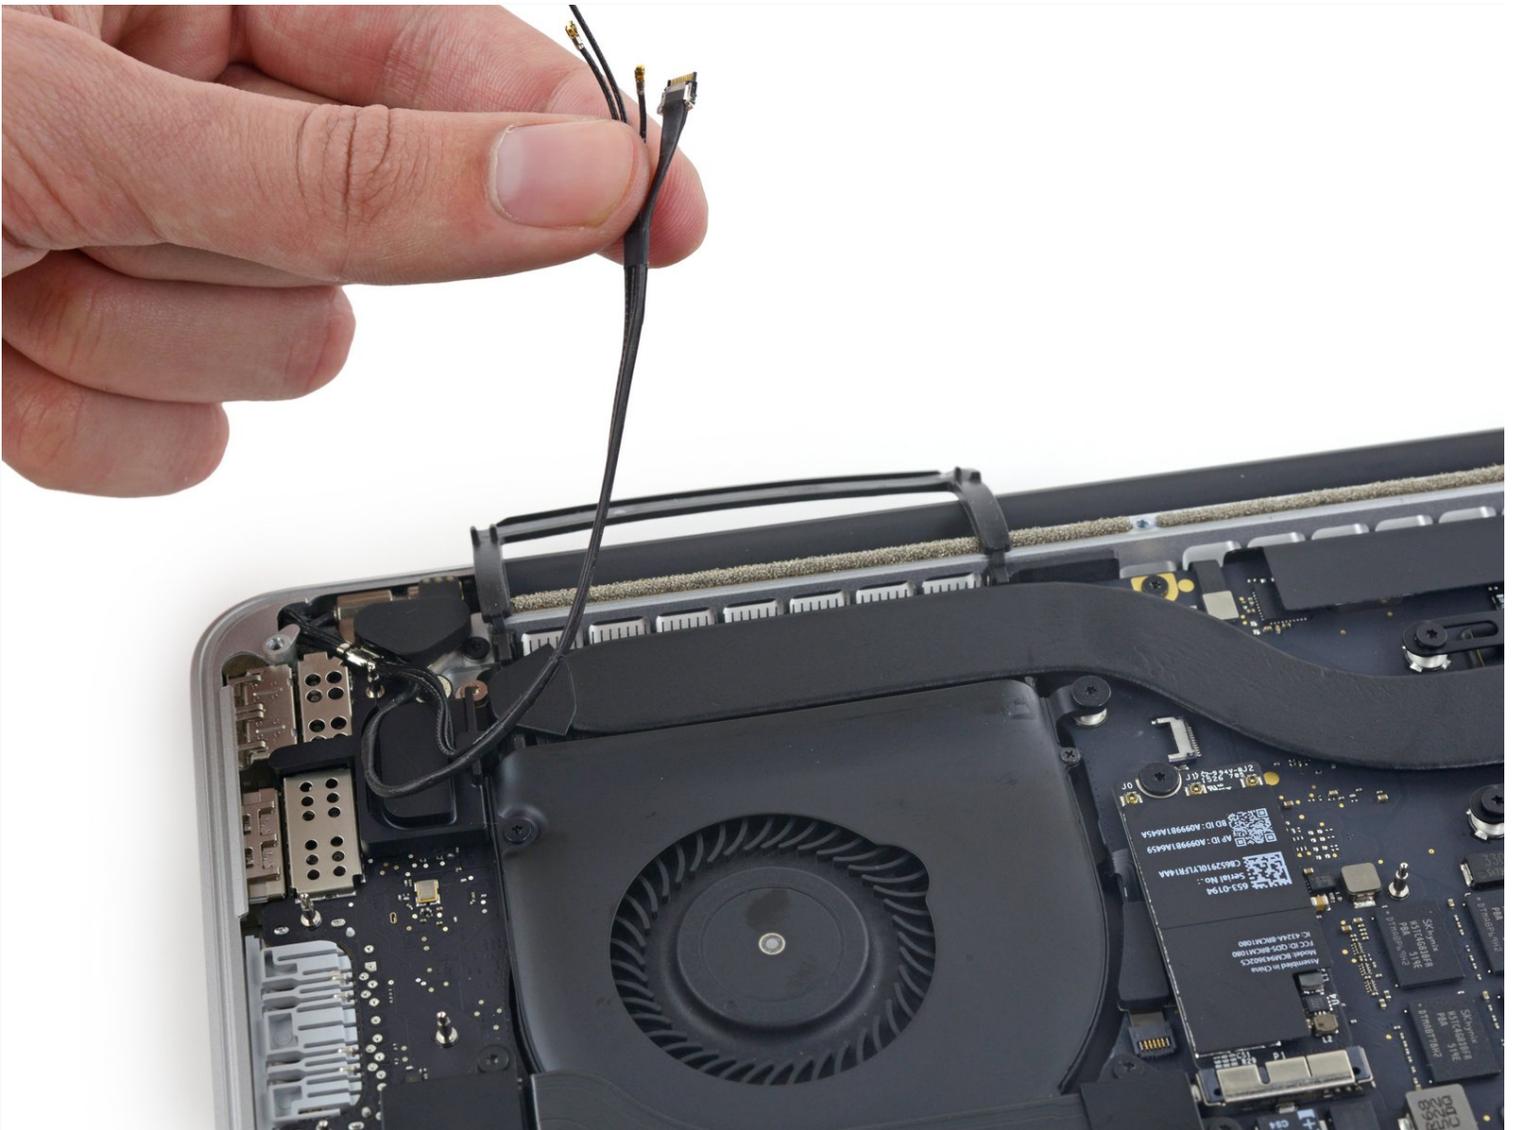


# EINLEITUNG

Grundständige Anleitung.

## WERKZEUGE:

Spudger (1)

### Schritt 1 — AirPort/Kamera Kabel


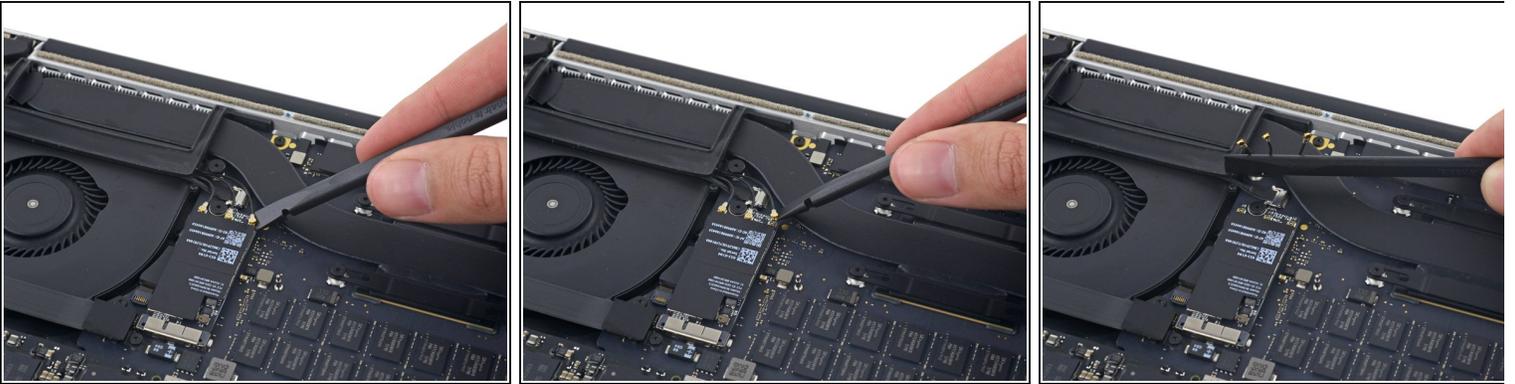


- Nutze einen Spudger um die drei AirPort-Antennenkabelstecker nach oben aus ihren Buchsen auf dem AirPort Board zu hebeln und biege sie nach oben und aus dem Weg.

 Die Steckverbinder sind **sehr** fragil. Achte darauf, den Hebel nur am Stecker und nicht am Kabel oder an der Buchse anzusetzen.



-  Um die Stecker wieder zu verbinden, positioniere sie vorsichtig genau über der Buchse und drücke sie sanft mit dem flachen Ende des Spudgers wieder fest.

## Schritt 2

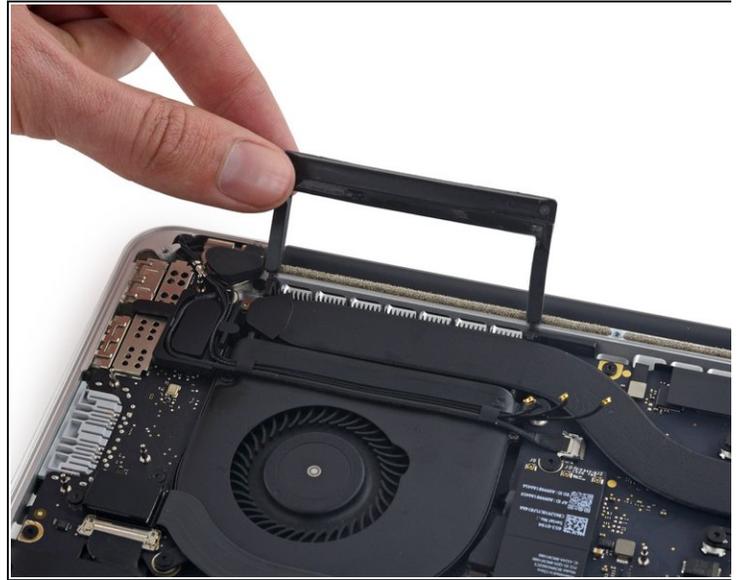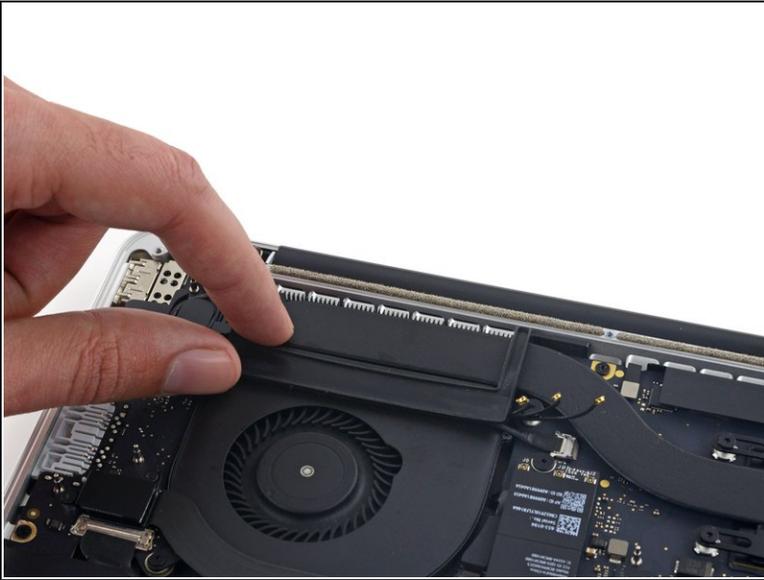


- Ziehe die rechte Gummiabdeckung vom Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.

## Schritt 3

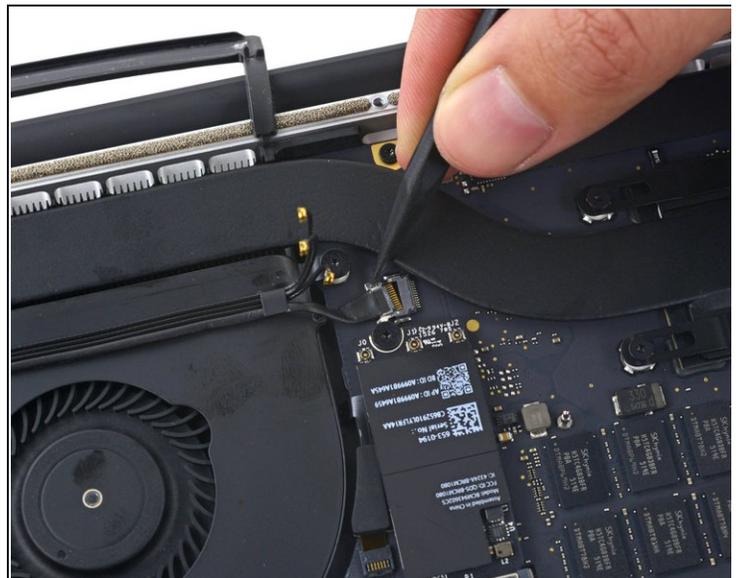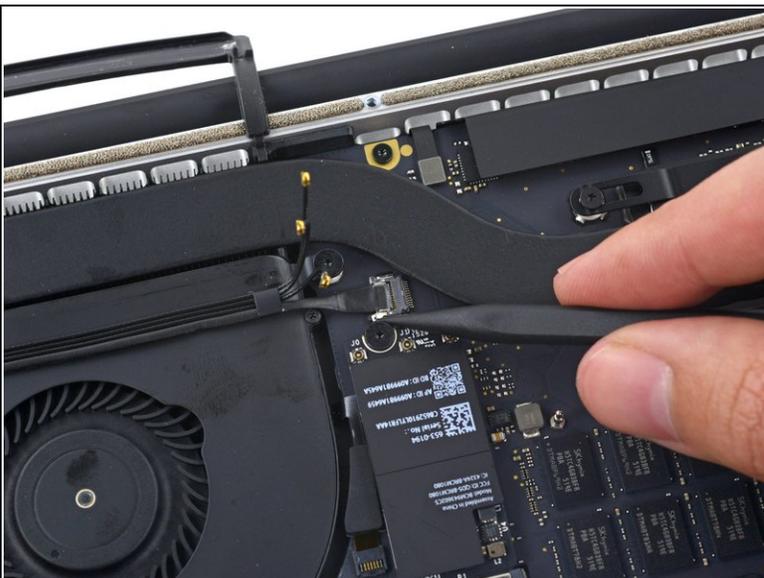

- Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu schieben.
- ⓘ Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aus dem Anschluss heraus.

## Schritt 4

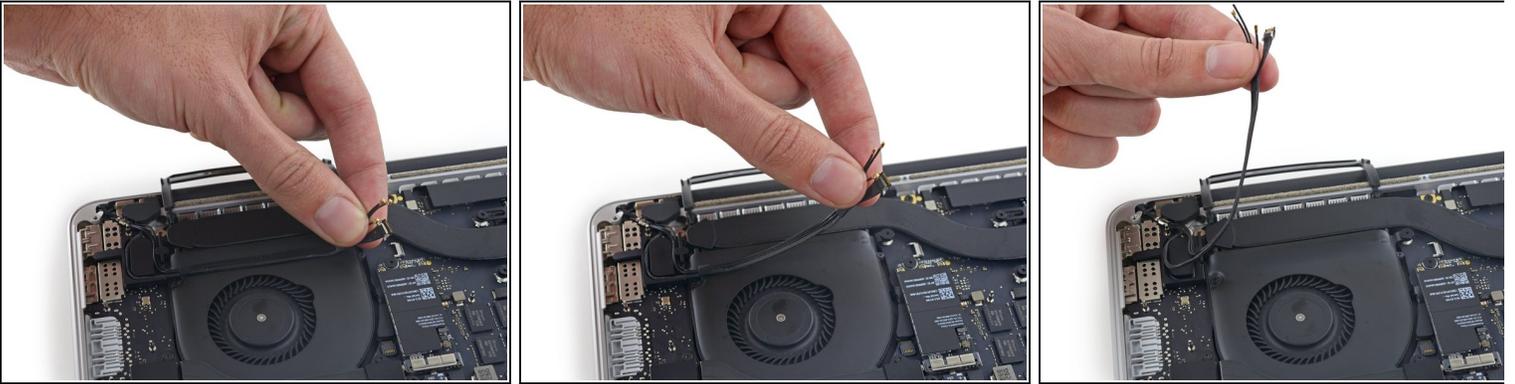

- Ziehe die AirPort-/Kamera-Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
- ⓘ Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, ziehe also vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
- ☑ Bei der Wiedermontage sollte noch genügend Kleber auf diesen Kabeln vorhanden sein, um sie wieder an den Lüfter kleben zu können.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.