




iMac Intel 21.5" EMC 2428 GPU Einheit austauschen

Grundständige Anleitung

Geschrieben von: Andrew Bookholt

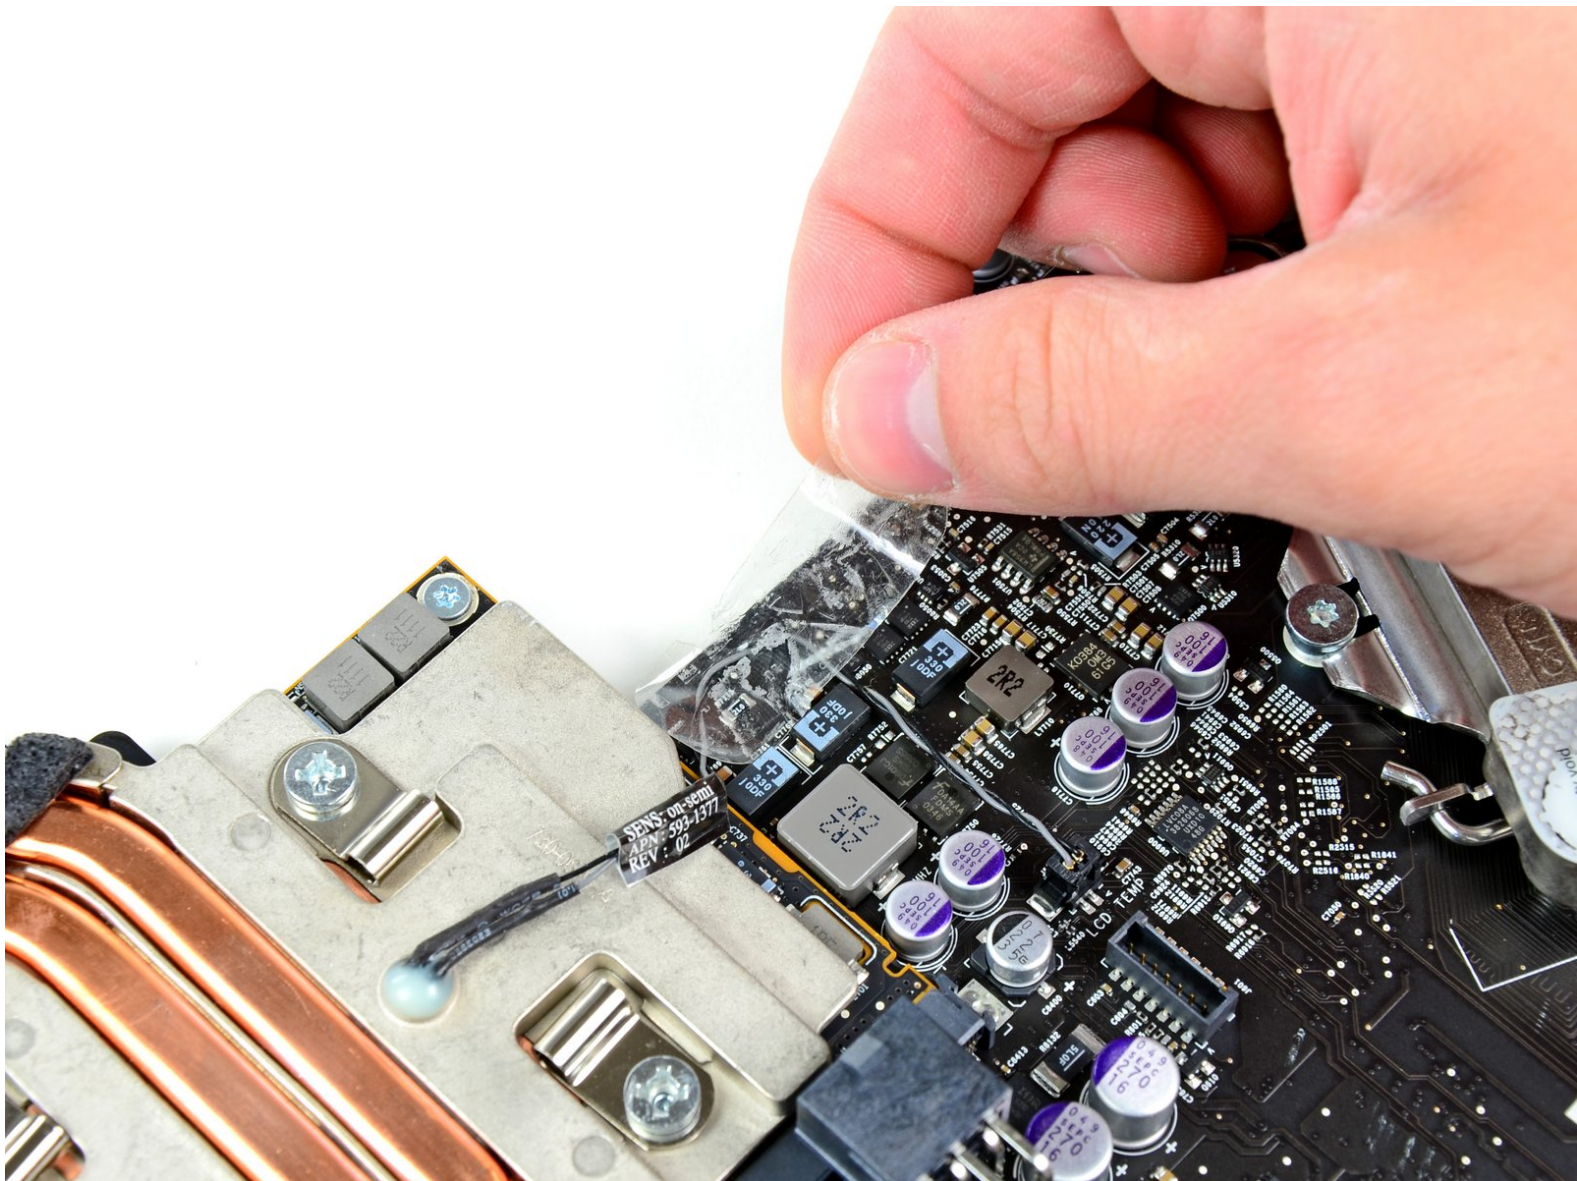

EINLEITUNG


Grundständige Anleitung



WERKZEUGE:


- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
 - [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — GPU Einheit

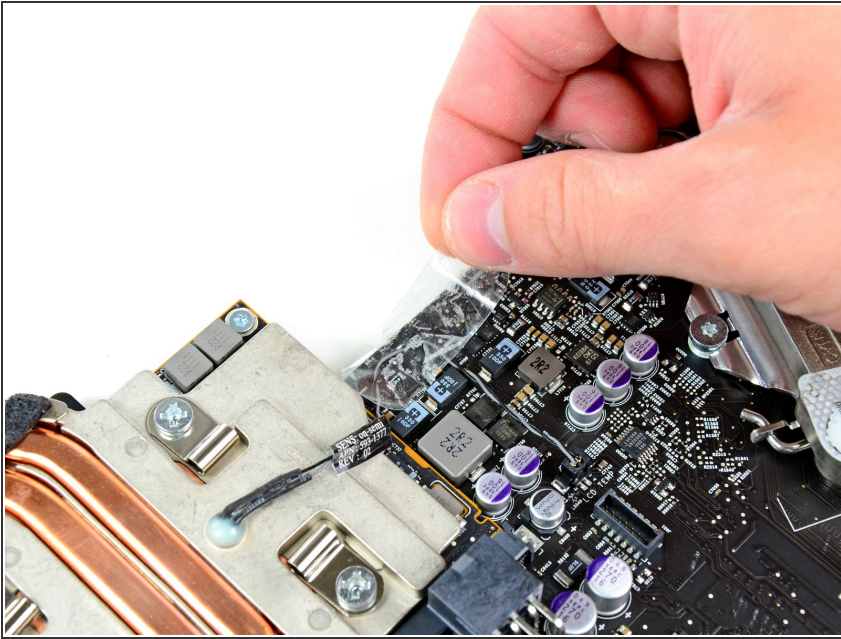


- Entferne das Stück Klebeband, welches das Kabel zum GPU Thermosensor am Logic Board befestigt.

Schritt 2

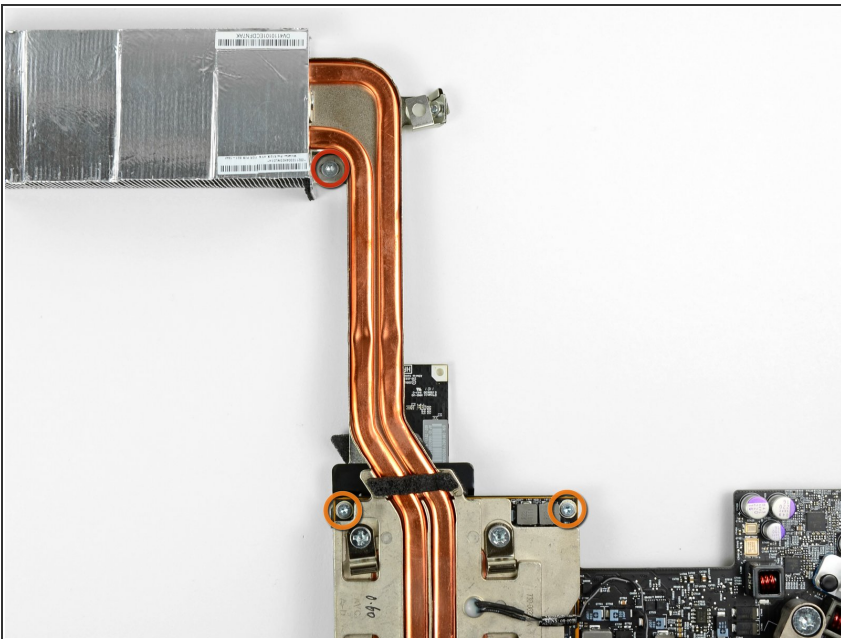

- Entferne folgende drei Schrauben:
 - Eine 4,2 mm Torx T10 Schraube
 - Zwei 5 mm Torx T8 Schrauben


Schritt 3

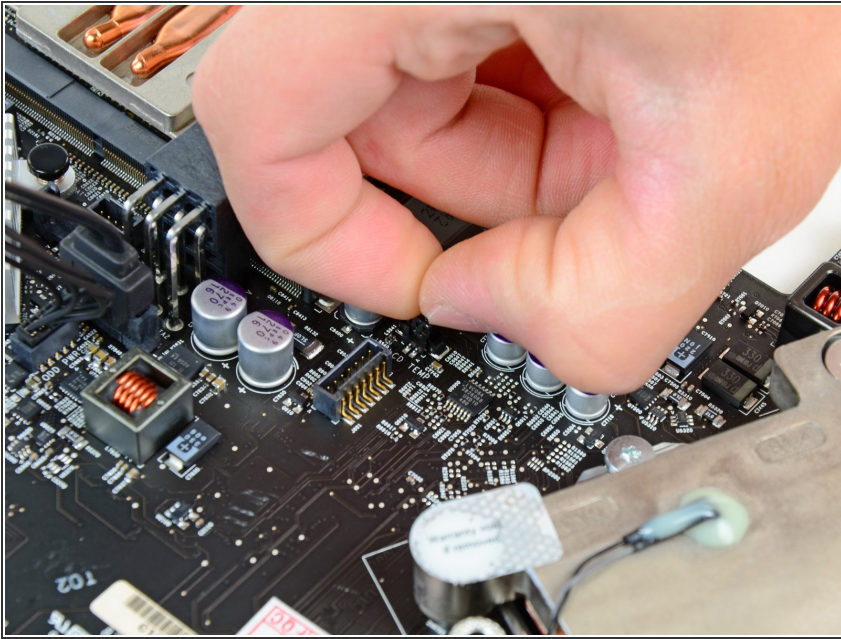

- Fasse den Stecker am Kabel des GPU Thermosensors und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.

⚠ Ziehe den Stecker nicht an seinen Kabeln heraus.

Schritt 4

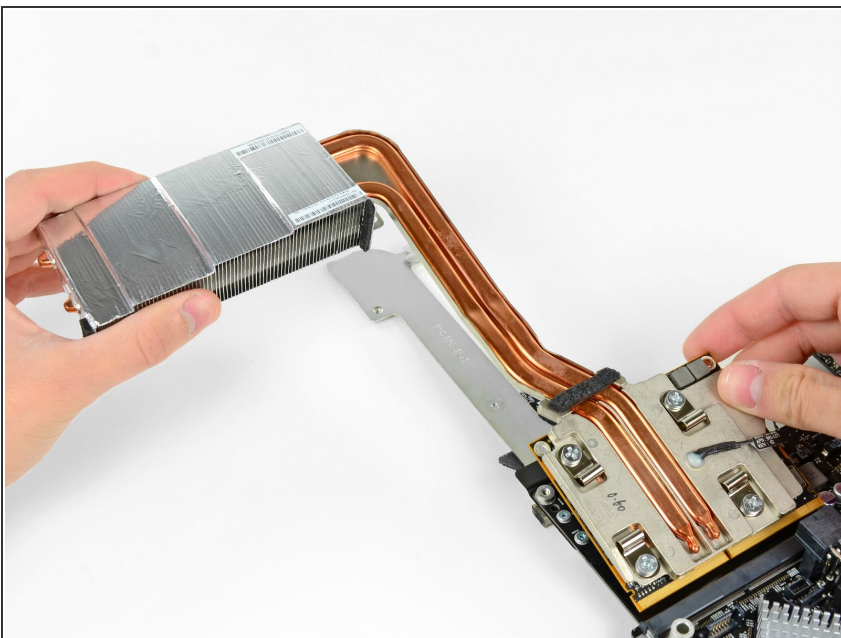

- Hebe den Kühlkörper an der GPU leicht an und ziehe die GPU Karte aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.