



PowerMac G5 Ende 2005 CMOS/PRAM Batterie austauschen

Die Batterie des Mac kann nach einigen Jahren...

Geschrieben von: Galahad



EINLEITUNG

Die Batterie des Mac kann nach einigen Jahren leer sein. Wenn die Batterie bereits sehr alt ist, ist es empfehlenswert diese auszutauschen.

Diese Anleitung zeigt den Austausch dieser Batterie.

⚙️ ERSATZTEILE:

[CR2032 Lithium Battery](#) (1)


Schritt 1 — CMOS/PRAM Batterie



- Das erste Bild zeigt die Seite des Mac und das zweite Bild die Front.

⚠️ Du solltest das Gerät unbedingt vom Strom trennen, bevor du fort fährst.

Schritt 2

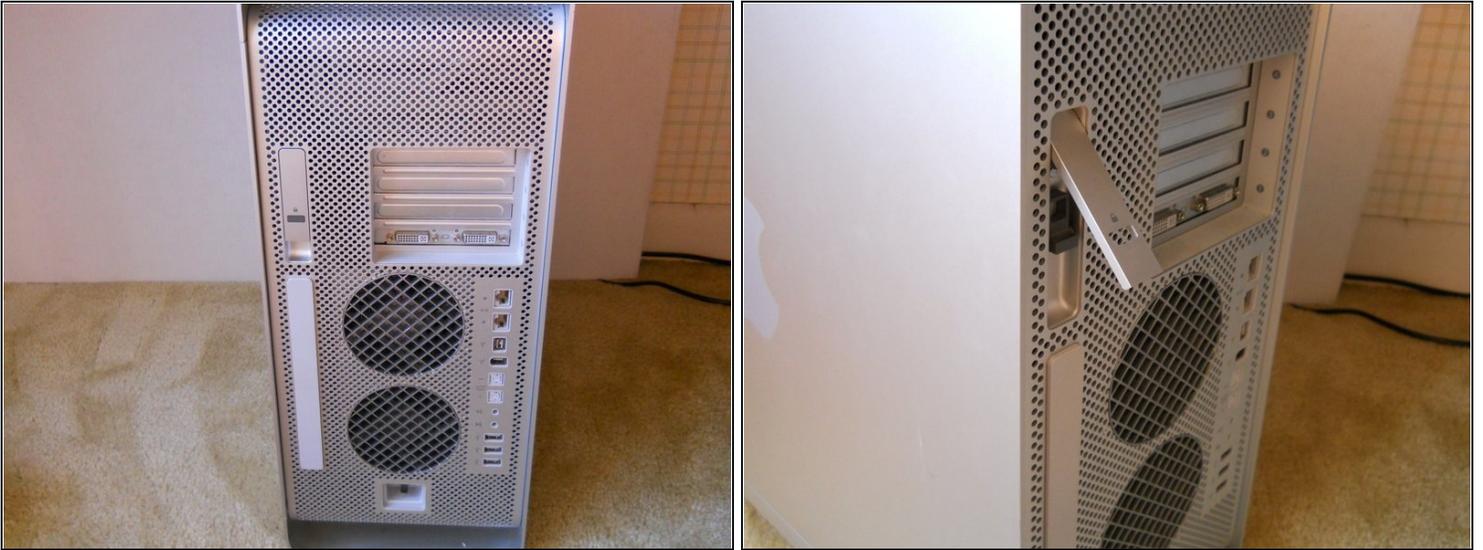


- Bild: Rückseite
- Der Hebel über der grauen Leiste ist der Hebel um das Gerät zu öffnen.
 - ⓘ Es ist möglich, dass die Rückseite des Computer anders aussieht, dies ist jedoch kein Problem, da die Prozedur die gleiche ist.
- Wenn der Hebel ein Schloss hat, dann solltest du es entfernen. Es wird davon ausgegangen, dass das Gerät dir gehört.

Schritt 3




- Nach dem du den Hebel gelöst hast, sollte sich die Seite ablösen, halte diese fest und ziehe daran.
- Entferne das Seitenteil, du musst es zuerst nach oben ziehen und dann zu dir.
- Entferne das Plastikteil im Innenraum auf die selbe Prozedur, wie oben genannt.
- Falls auf der Verkleidung zweimal "G5" hast, bedeutet dies, dass der Mac mit 2 Prozessoren ausgestattet ist.

Schritt 4

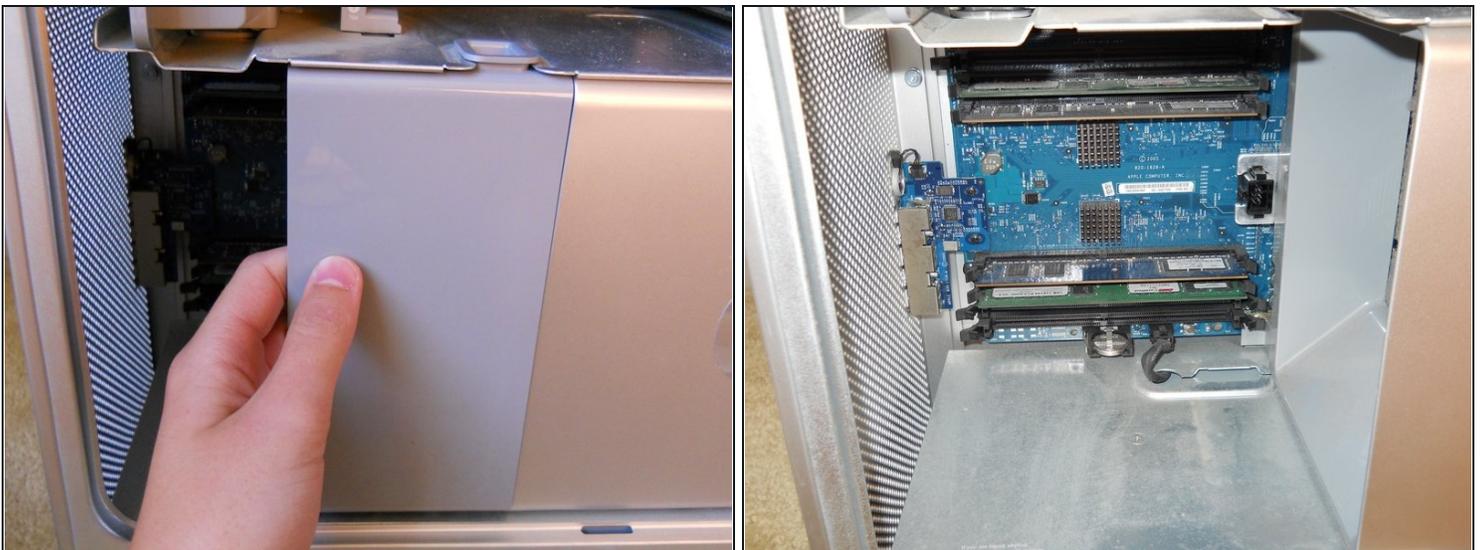

- Entferne nun die Frontlüfter, indem du mit deinen Fingern diese herausziehst, möglicherweise musst du diese vorsichtig herauswackeln.

Schritt 5

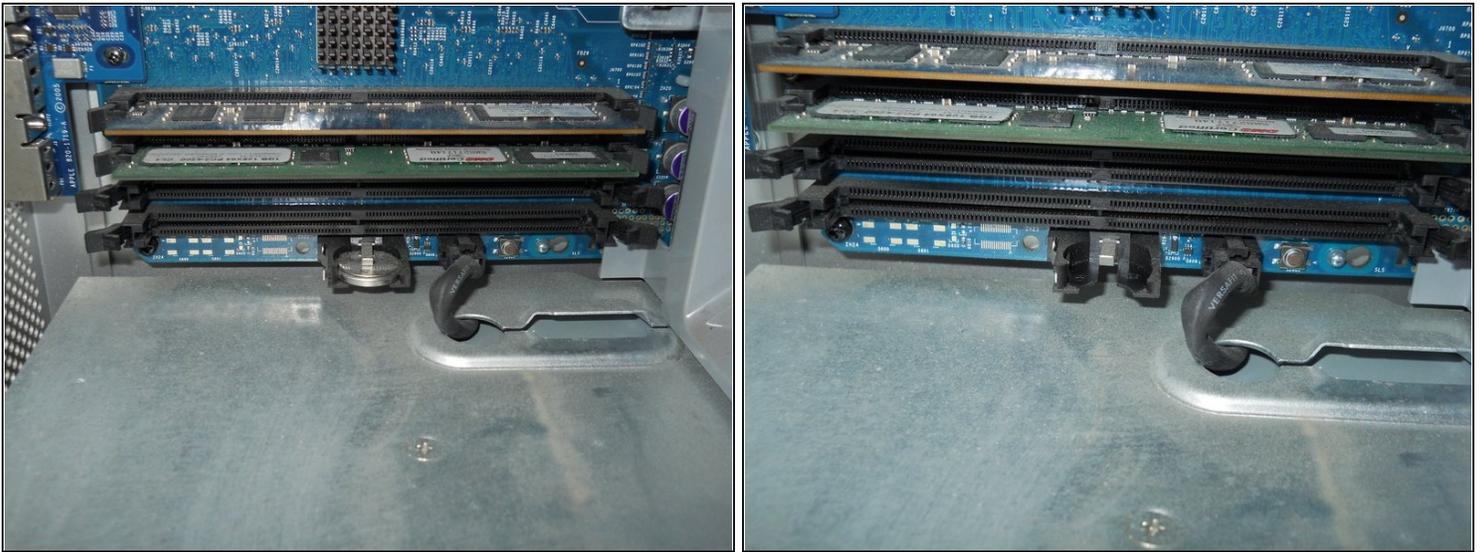

- Die Batterie ist eine CR2032 Batterie mit 3 Volt, hergestellt von Panasonic. Ersetze die Batterie mit einer geeigneten Batterie.
- Um die Batterie herauszubekommen, kannst du deinen Daumen unter die Batterie legen und die Batterie hochdrücken während du die Batterie vom Motherboard wegziehst (konnte kein gutes Bild davon bekommen)
- ⚠ Wenn die Batterie in den Computer rutscht, musst du sie wieder herausholen, da sonst beschädigen dadurch entstehen können.
- Um den Computer wiederzusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.