



iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen

Grundständige Anleitung

Geschrieben von: Evan Noronha



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung

WERKZEUGE:

SIM Card Eject Tool (1)
P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone (1)
iOpener (1)
Kleiner Saugnapf (1)
Spudger (1)
iFixit Plektrum (6 Stück) (1)
Tri-point Y000 Schraubendreher (1)
Pinzette (1)
Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
Standoff Screwdriver for iPhones (1)

Schritt 1 — Logic Board Anschlüsse



- Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.

Schritt 2



- Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
 - Eine 1,3 mm Schraube
 - Eine 2,5 mm Schraube

Schritt 3




- Entferne die Halterung.

Schritt 4



- Hebele den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkammeramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.

Schritt 5

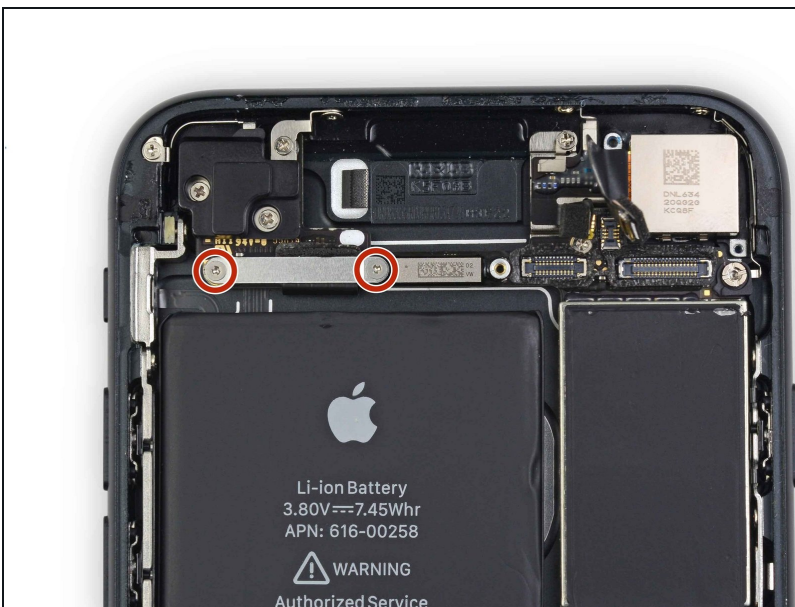

- Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.

Schritt 6




- Entferne die obere Kabelhalterung.

Schritt 7



- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.

Schritt 8

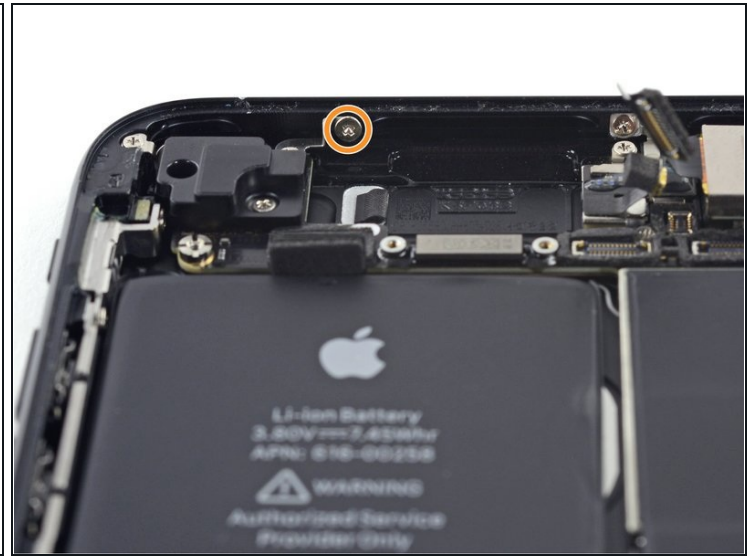

- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
 - Drei 1,2 mm Schrauben
 - Eine 1,7 mm Schraube

Schritt 9



- Entferne die linke obere Antenne.

Schritt 10



- Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
 - Eine 1,3 mm Schraube
 - Eine 2,2 mm Schraube

Schritt 11



- Entferne die Halterung.

Schritt 12



- Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
- ① Abstandsschrauben werden am besten mit einem [Schraubendreher für Abstandsschrauben](#) entfernt.
- ★ Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachsraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.

Schritt 13



- Mit einer [Pinzette](#) kannst du den Erdungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

