



Teenage Engineering OP-Z Rückabdeckung austauschen

Hier wird gezeigt, wie man den OP-Z öffnet und die Rückabdeckung austauscht.

Geschrieben von: Tobias Isakeit



EINLEITUNG


Benutze diese Anleitung, um den OP-Z zu öffnen und die Rückabdeckung auszutauschen.

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Entriegle die vier Gummifüße, indem du sie mit dem Daumen oder der Fingerspitze 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- ⓘ Auf jedem Fuß befindet sich eine winzige Markierung, die zur Unterkante des OP-Z zeigt. Nach dem Drehen sollten sie zur kurzen Kante zeigen, wo sich der An-/Ausshalter befindet.

Schritt 2

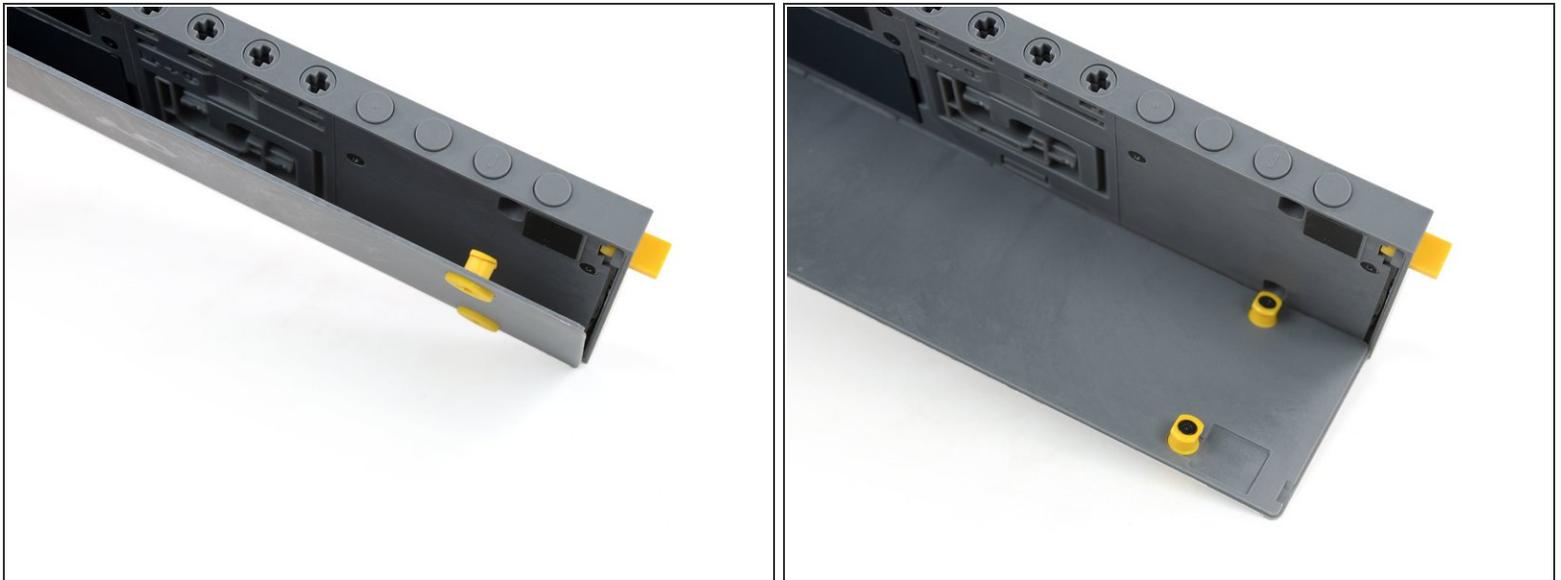

- Wenn der OP-Z wieder umgedreht wird, sollte sich die Bodenplatte (dank Schwerkraft) von alleine ablösen.
- ⓘ Wenn sich die Bodenplatte nicht ablöst, dann kontrolliere, ob jeder Fuß tatsächlich korrekt gedreht wurde und ziehe vorsichtig an ihnen.

Schritt 3



- Entferne die Bodenplatte einschließlich GummifüÙe.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.