




# why! N650DU Ventilator

Geschrieben von: Felice Suglia



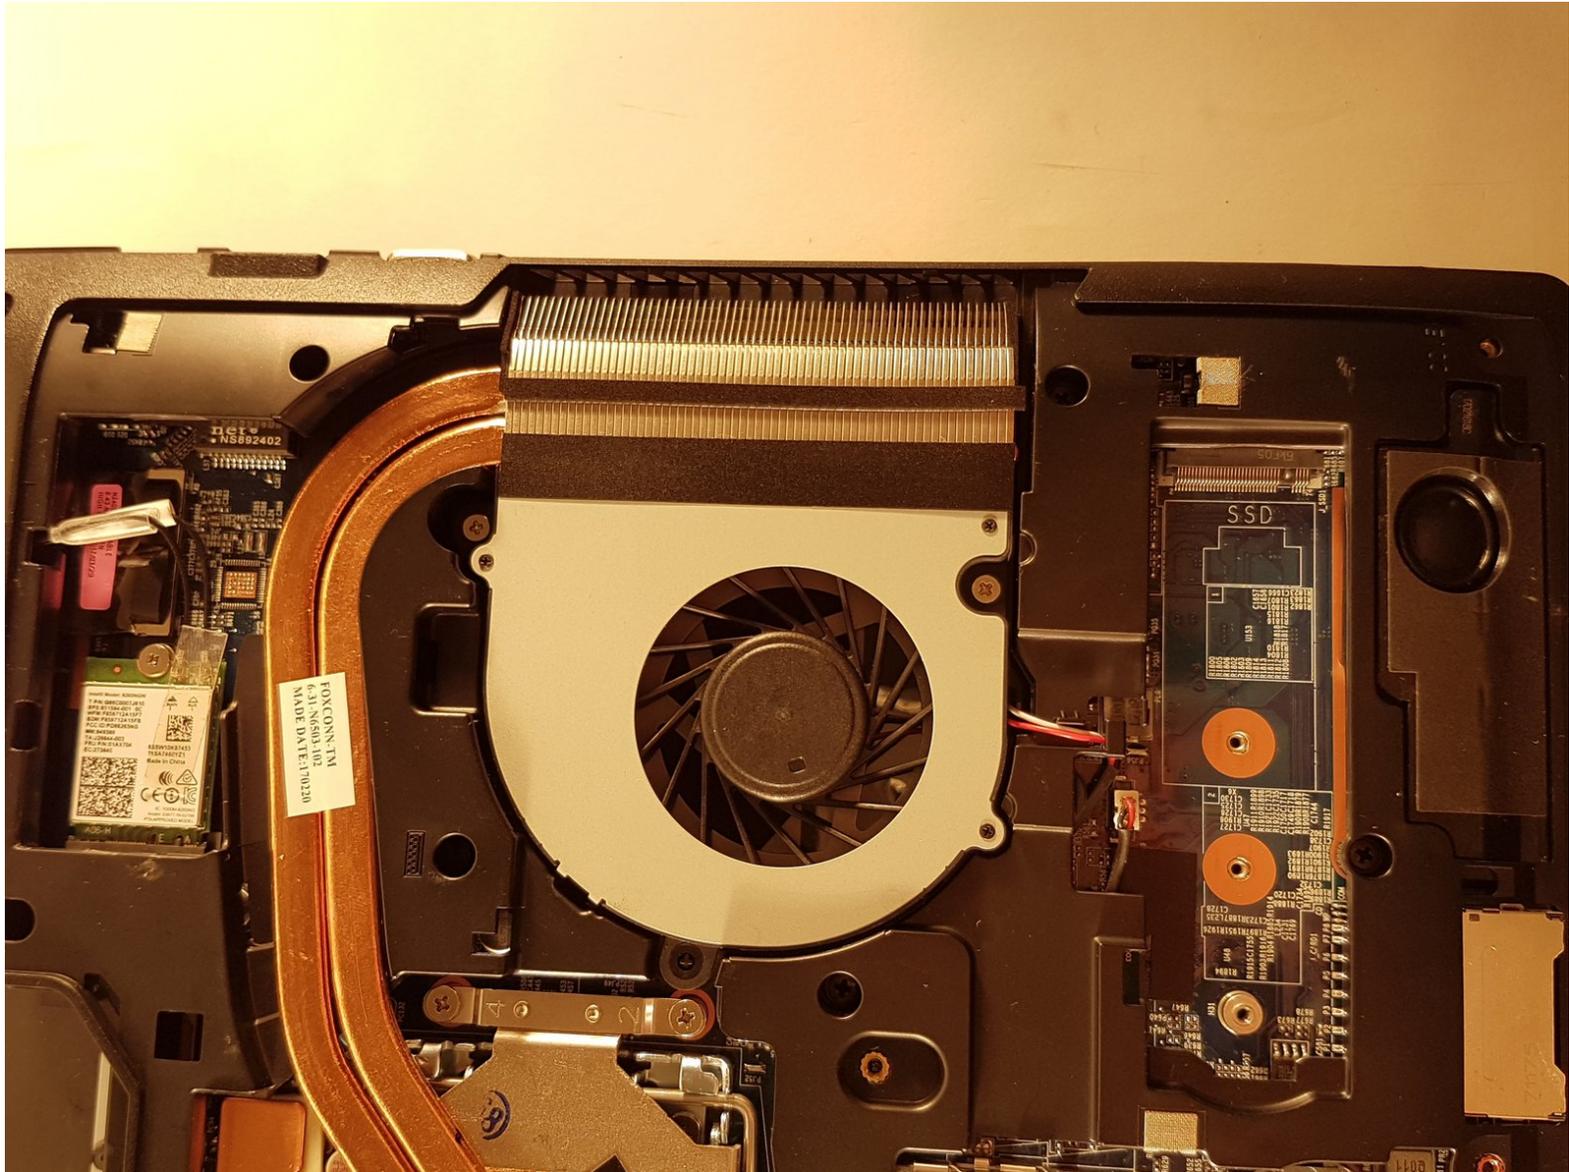

## WERKZEUGE:

- [Tournevis Cruciforme PH1](#) (1)



## TEILE:

- [New Item](#) (1)
- [New Item](#) (1)

## Schritt 1 — Akkumulator




- Öffne zur Entriegelung zuerst den Schieber auf der rechten Seite welcher arretiert werden kann (ohne Feder).
- Danach entferne den Akkumulator mit gleichzeitig geöffnetem Schieber auf der linken Seite (mit Rücksprung-Feder).

## Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Löse die beiden großen Schrauben, welche rot eingekreist sind.
- Löse die beiden kleinen Schrauben, welche grün eingekreist sind.
- Schiebe die Abdeckung nach unten in Richtung des roten Pfeiles und hebe sie an.

### Schritt 3 — Ventilator

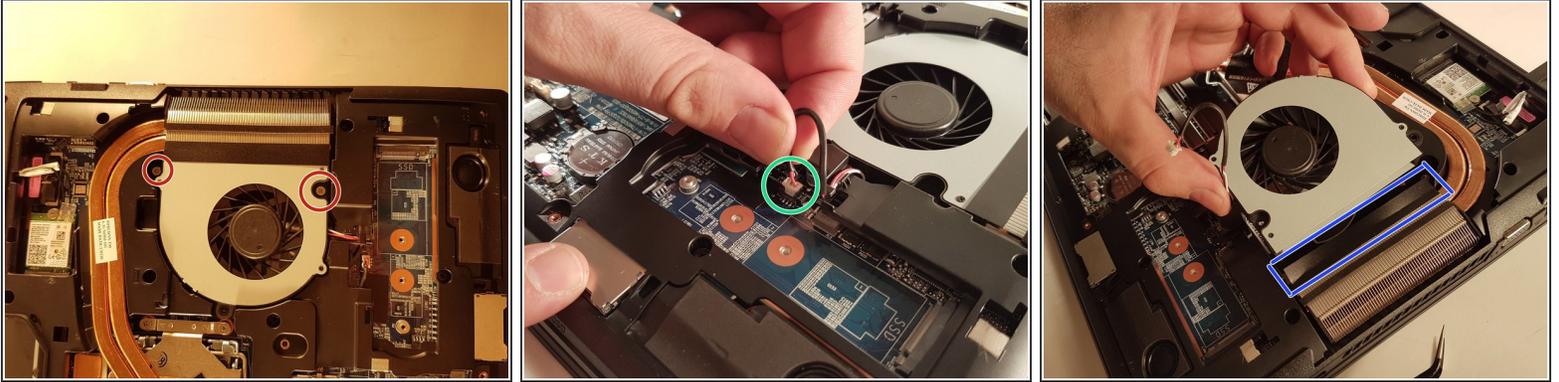

- Löse die beiden rot eingekreisten Schrauben.
- Löse den grün markierten Steckverbinder.
- Entferne den Lüfter, indem du die blau umrahmte Lasche anhebst.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.