



why! N650DU LCD Bildschirm

Geschrieben von: Felice Suglia



**WERKZEUGE:**

- [Tornevis Cruciforme PH1](#) (1)

**TEILE:**

- [New Item](#) (1)
- [New Item](#) (1)

Schritt 1 — Akkumulator



- Öffne zur Entriegelung zuerst den Schieber auf der rechten Seite welcher arretiert werden kann (ohne Feder).
- Danach entferne den Akkumulator mit gleichzeitig geöffnetem Schieber auf der linken Seite (mit Rücksprung-Feder).

Schritt 2 — LCD Bildschirm






- Entferne die beiden Aufkleber, die rot umgeben sind.
- Löse die beiden Schraube.

Schritt 3



- Kippe maximal die LCD Bildschirm nach hinten.
- Ziehe der Bildschirmrahmen.

Schritt 4

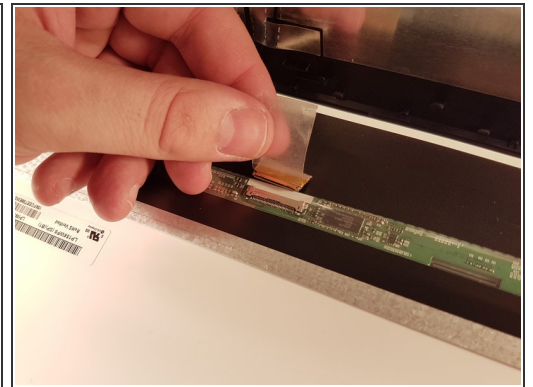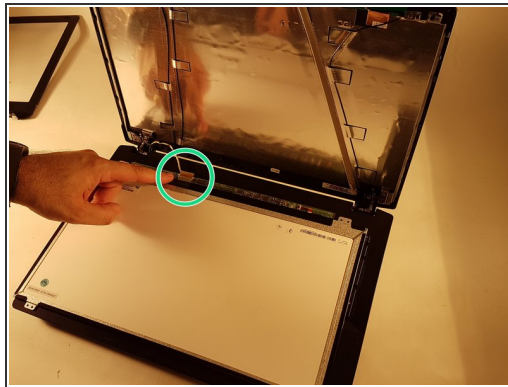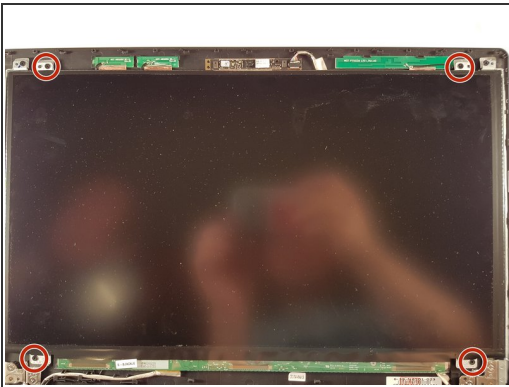

- Löse die vier Schraube, die rot umgeben sind.
- Stelle sorgfältig die Bildschirm auf dem Tastatur
- Ziehe das Klebeband danach entferne das Kabel, das grün umgeben ist.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.