



Beats Pill 1.0 öffnen

Öffnen des Beats Pill 1.0 für weitere Reparaturen.

Geschrieben von: Dylan Cooper Dalrymple



EINLEITUNG

Hier wird das sichere Öffnen und Zerlegen der beiden Gehäuseteile gezeigt. Befolge jeden Schritt der Anleitung genau, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuseschrauben entfernen



- Setze einen Spudger unter die Lautsprecherabdeckungen, erzeuge einen kleinen Spalt und entferne sie dann
- Entferne an der Unterseite den Gummifuß mit dem Beats Pill Logo.
- Unter dem Gummifuß befinden sich vier Kreuzschlitzschrauben #0. Drehe sie heraus.

Schritt 2 — Hauptabdeckung entfernen




- Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
- Entferne **langsam** die zentrale bandförmige Abdeckung und die beiden Ringclips aus der Klebeverbinding.

Schritt 3 — Auftrennen



- Benutze einen Spudger und beginne in der Mitte mit dem Trennen der Gehäusenah.
- Zerlege das Gerät in zwei Gehäuseteile. Es sollte dann wie in Bild 3 aussehen.



Schritt 4 — Kabel lösen

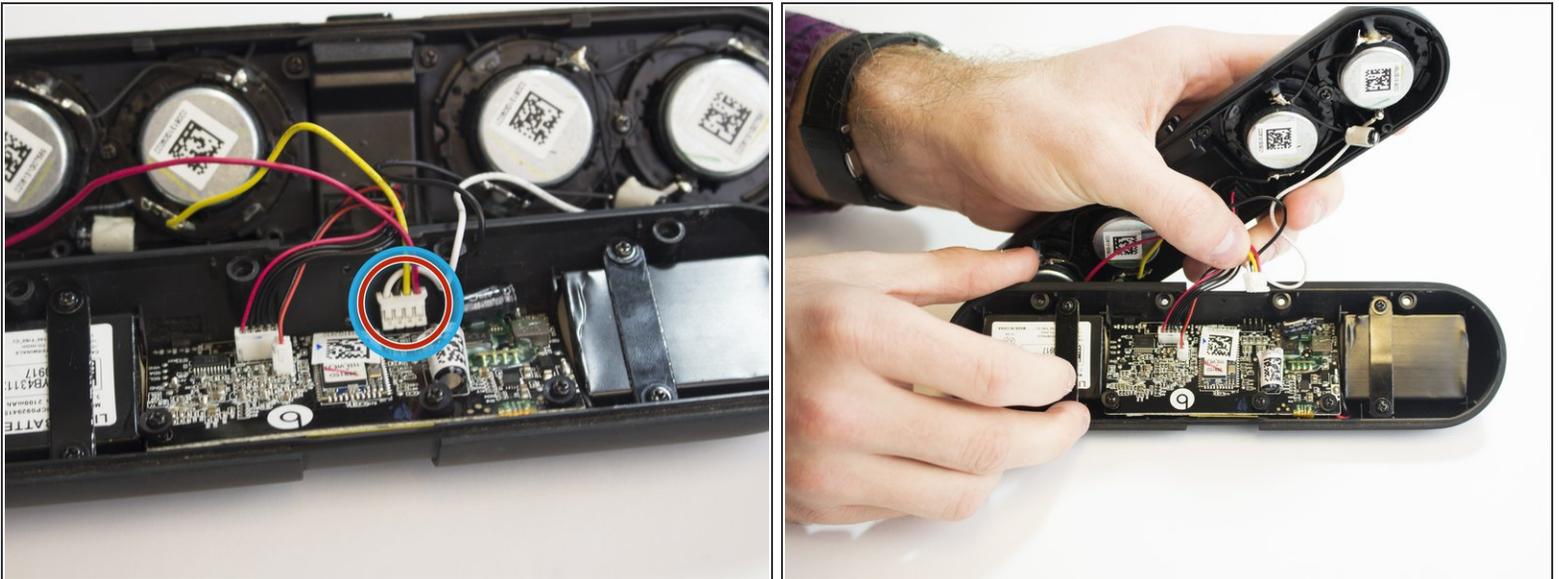

- Ziehe den Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen (gelb, rot, schwarz, weiß) von der Hauptplatine ab.


⚠ Benutze ein Erdungsarmband, wenn du die Hauptplatine anfässt.

Schritt 5 — NFC-Sensorsbel lösen

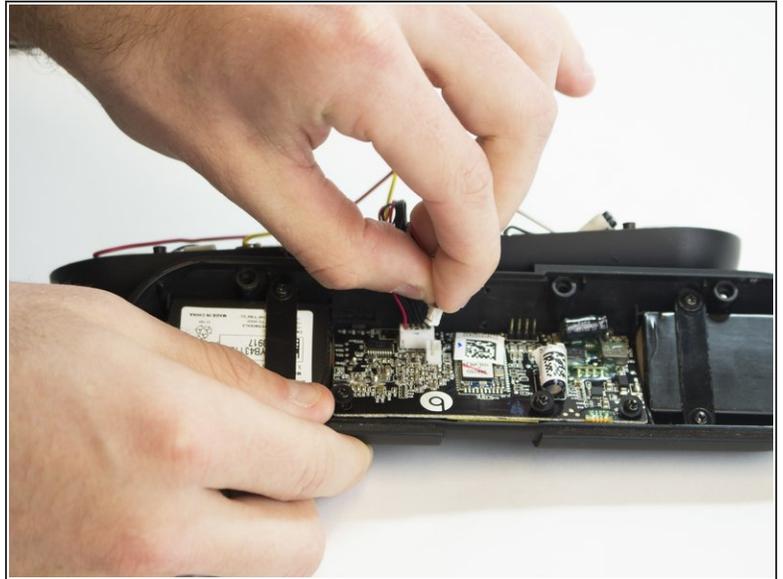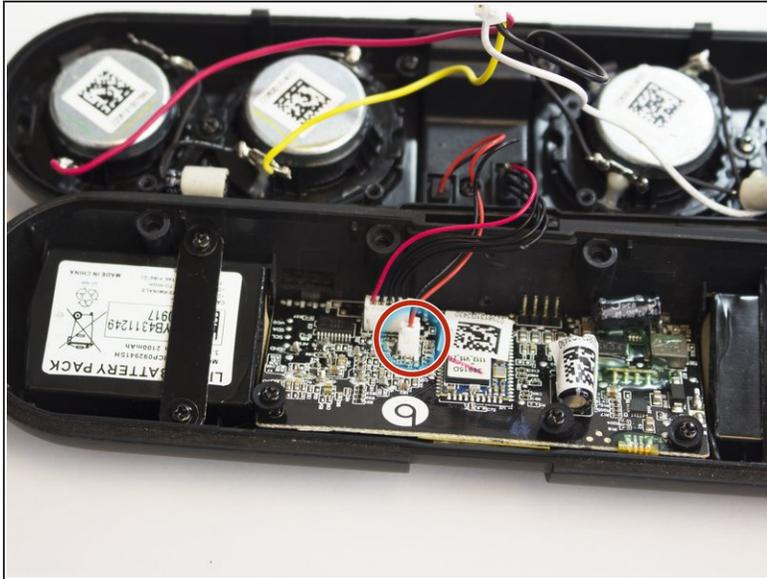

- Entferne behutsam das Kabel des NFC-Sensors (rot und schwarz).

Schritt 6 — Steueranschluss lösen

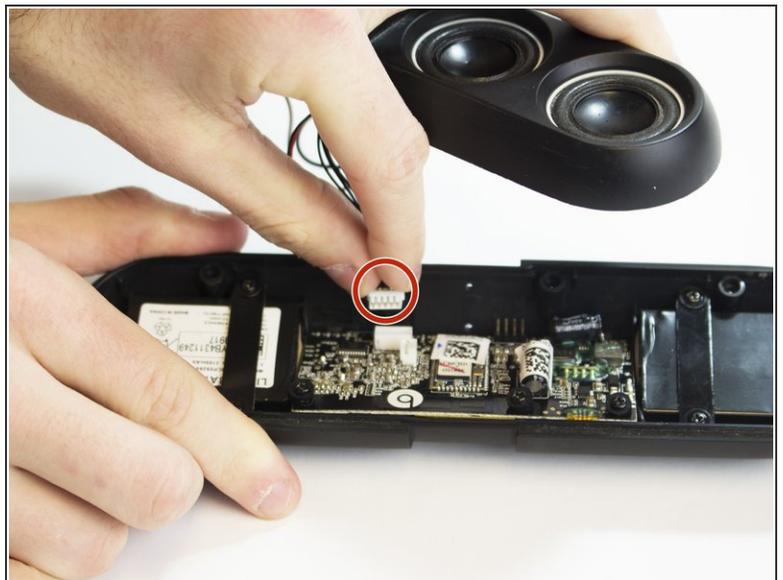

- Löse den Stecker, der zur Steuereinheit führt. Er hat fünf Kabel, vier schwarze und ein rotes.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Weitere Informationen findest du auf der Geräteseite und der Troubleshootingseite des Beats Pill 1.0.