



Philips Marathon Staubsauger zerlegen

Zerlegen des Philips Marathon FC9202 Staubsaugers

Geschrieben von: christophe



Schritt 1 — Philips Marathon Staubsauger zerlegen



- Um das Gerät zu öffnen, musst du das Scharnier lösen und den Filterdeckel entfernen. Dazu müssen vorher Abdeckkappen entfernt werden.

Schritt 2



- Unter dem Griff der Filterabdeckung befinden sich Torx Schrauben. Drehe sie heraus und entferne den Griff.

Schritt 3




- Die verchromte Platte kannst du mit einem Schraubendreher anheben.
- Entferne dann den Einschaltknopf und den für die Regulierung min/max. Entferne eine Torx Schraube.
- Dann kommt die Elektronik zum Vorschein.

Schritt 4



- Um das Gehäuse abzulösen, musst du weitere sieben Torx Schrauben herausdrehen.

Schritt 5

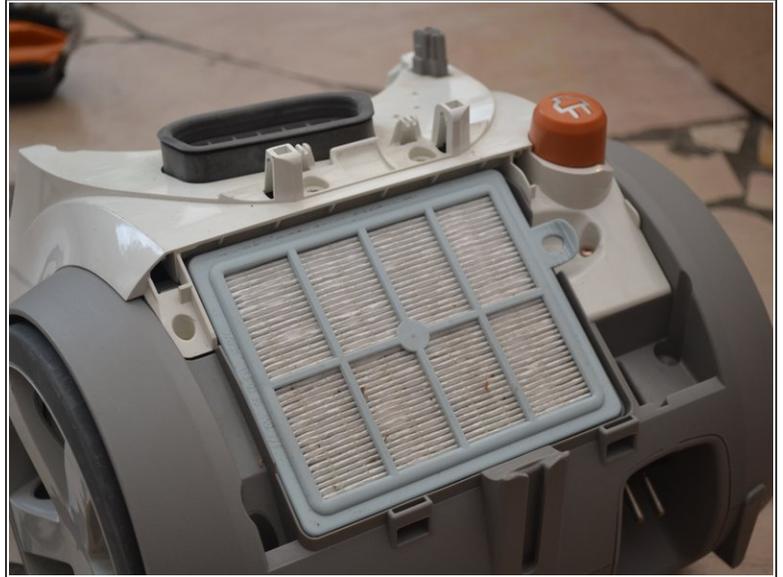

- Entferne den hinteren Filter.

Schritt 6



- Entferne vier Torx Schrauben.

Schritt 7



- Zwei Torx Schrauben sind unter dem Scharnier.

Schritt 8



- Drei Schrauben befinden sich unter dem vorderen Teil des Gehäuses.

Schritt 9



- Jetzt kannst du das Gehäuse herausheben.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.