




# Dell Inspiron 14 7460 Akku tauschen

Geschrieben von: Terrence15

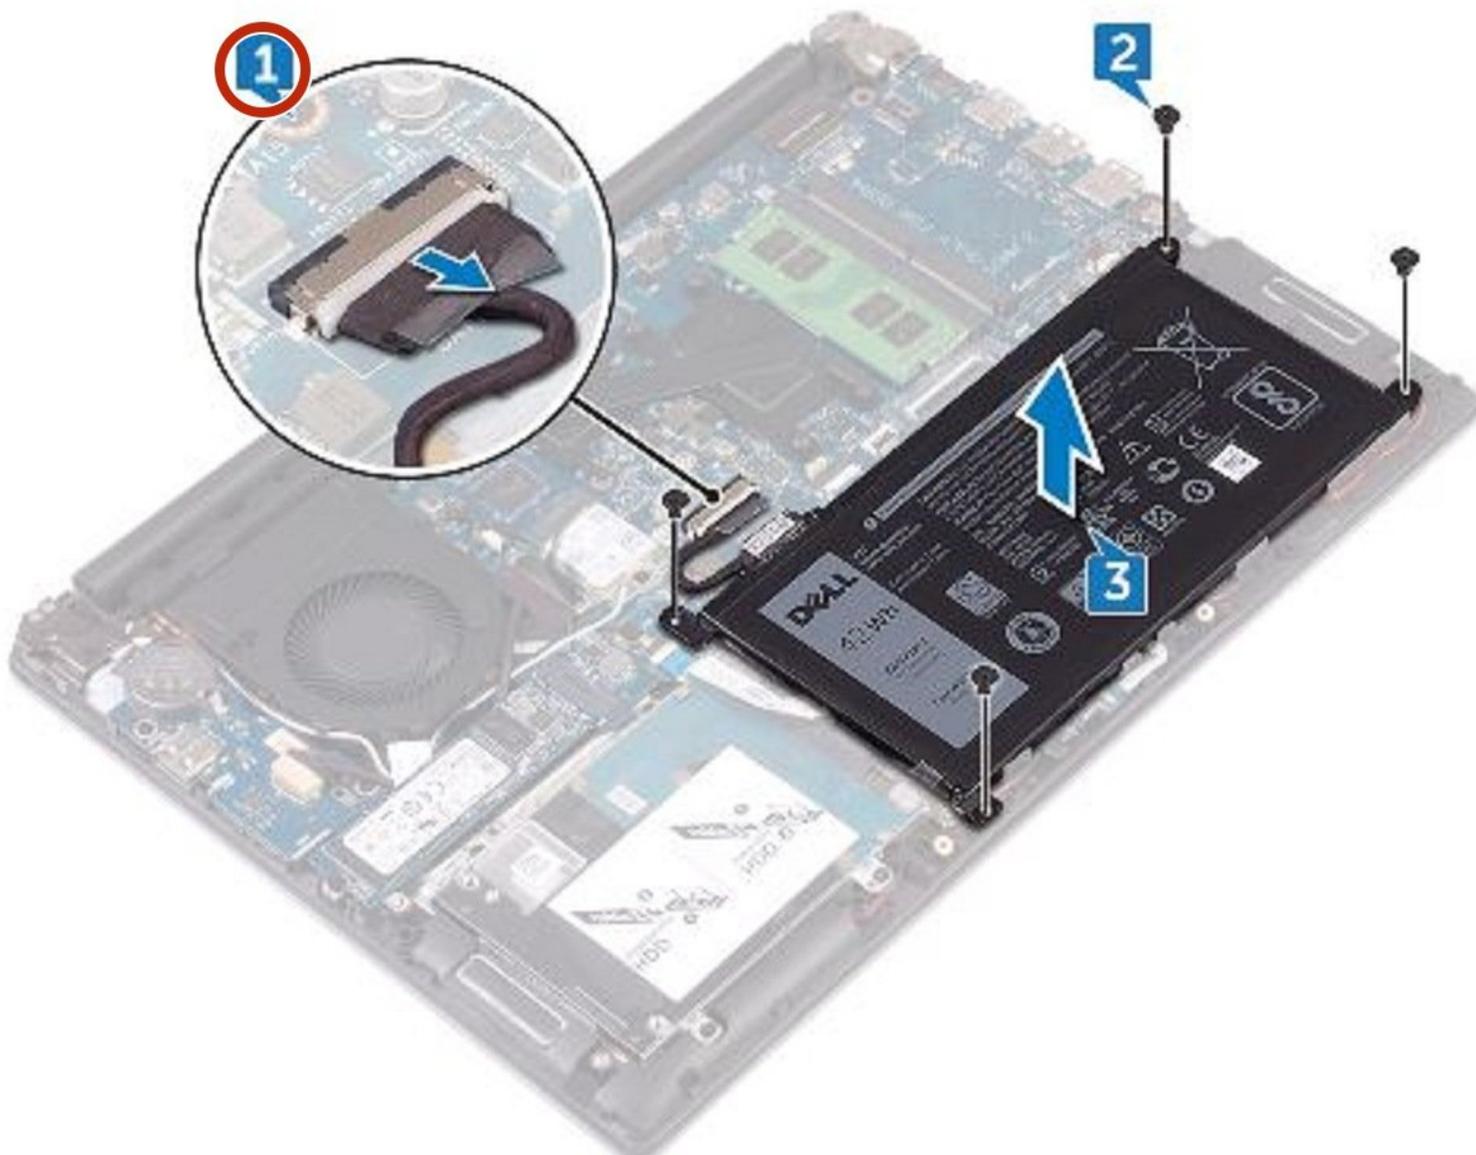

## EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie der Akku ausgebaut und ausgetauscht wird.



### WERKZEUGE:


- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)



### TEILE:

- [Dell WDX0R Replacement Battery](#) (1)


## Schritt 1 — Akkukabel abtrennen

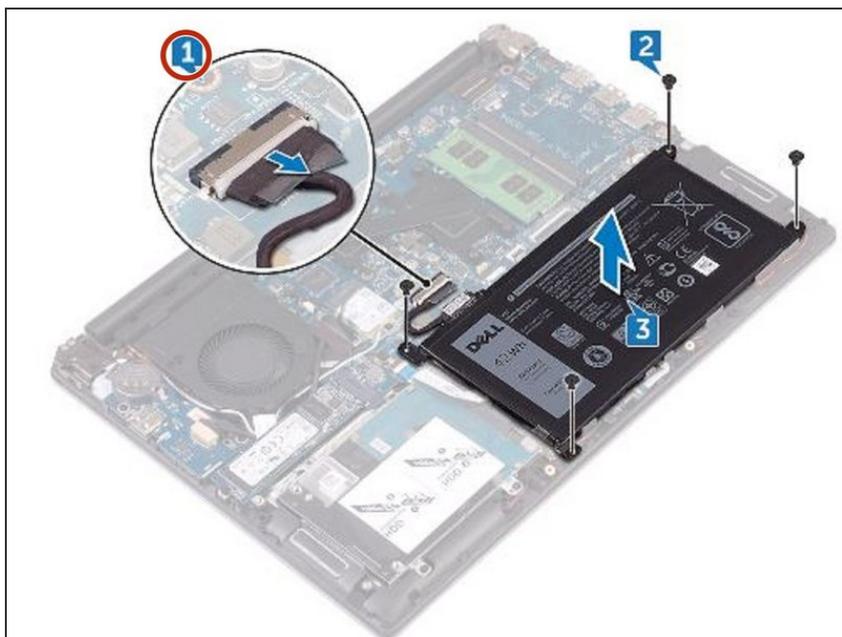

**⚠ WARNHINWEIS:** Bevor du am Inneren deines Computers arbeitest, lies dir genau die mitgelieferten Sicherheitsinformationen durch und folge vor und nach der Reparatur den Schritten dieses Dokuments mit Hinweisen, die zu beachten sind, bevor und nachdem man am Inneren seines Computers gearbeitet hat.


- Trenne das Akkukabel von der Systemplatine ab.

## Schritt 2 — Schrauben entfernen

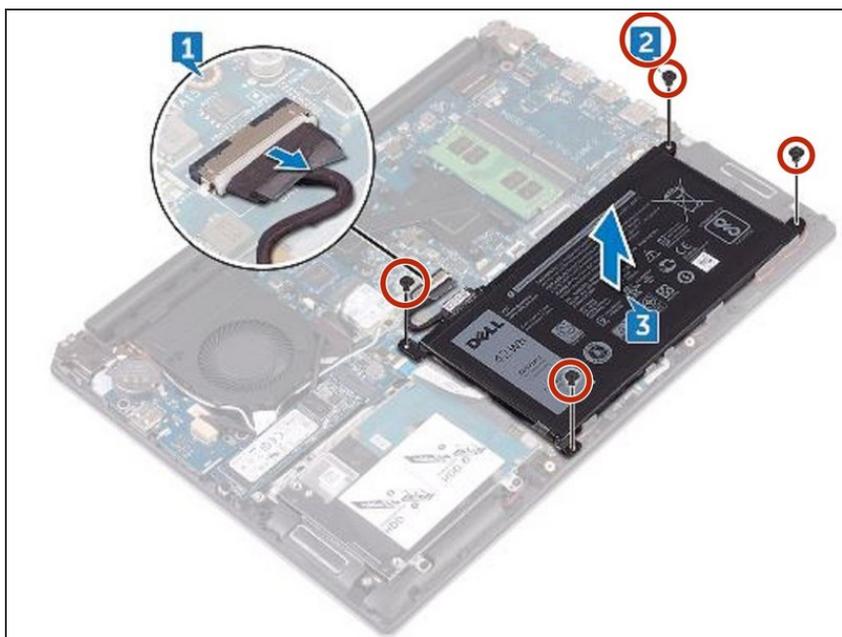

- Entferne die vier Schrauben (M2x3), mit denen der Akku an der Baugruppe aus Handballenauflage sowie Tastatur befestigt ist.

### Schritt 3 — Akku anheben

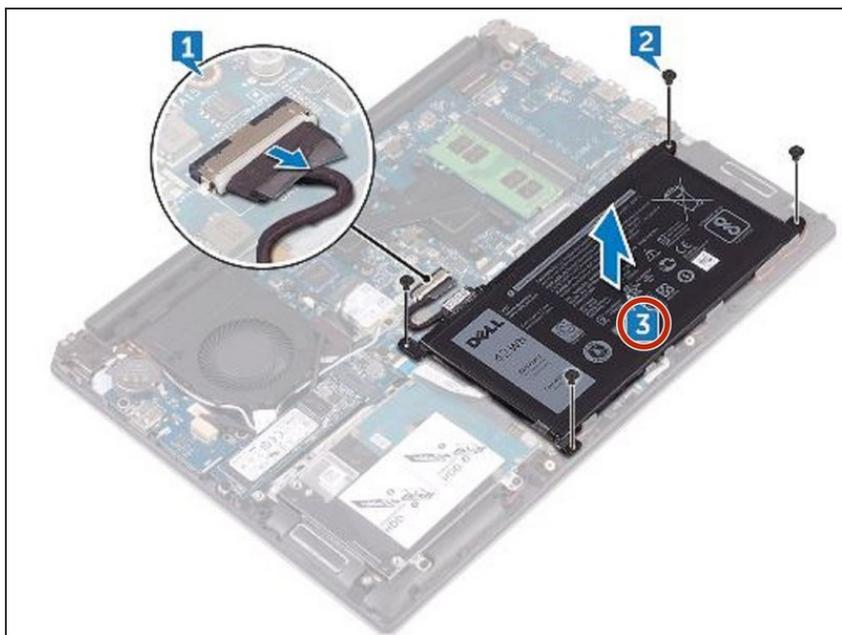


- Hebe den Akku von der Baugruppe aus Handballenauflage und Tastatur ab.

### Schritt 4 — Systemplatine erden




- Drücke und halte die Einschalttaste fünf Sekunden lang, um die Systemplatine zu erden.

## Schritt 5 — Schraublöcher ausrichten

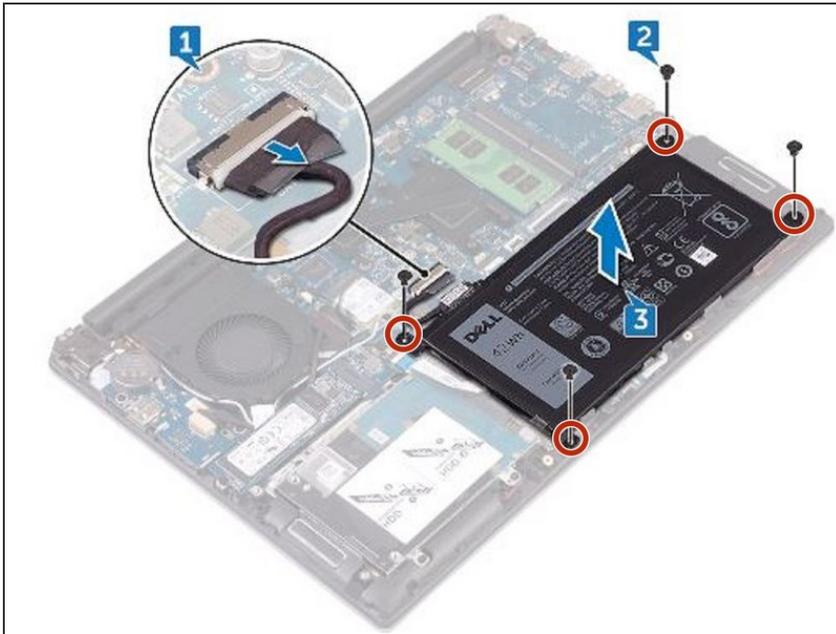


- Richte die Schraublöcher auf dem **NEUEN** Akku mit den Schraublöchern auf der Baugruppe aus Handballenauflage und Tastatur aus.

## Schritt 6 — Schrauben einsetzen

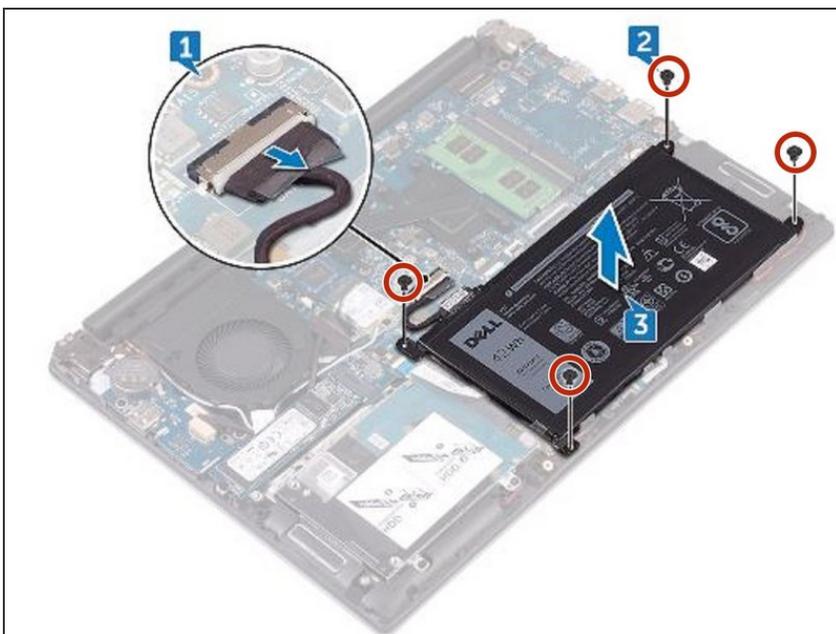

- Setze die vier Schrauben (M2x3) ein, mit denen der Akku an der Baugruppe aus Handballenauflage und Tastatur befestigt ist.

## Schritt 7 — Akkukabel verbinden

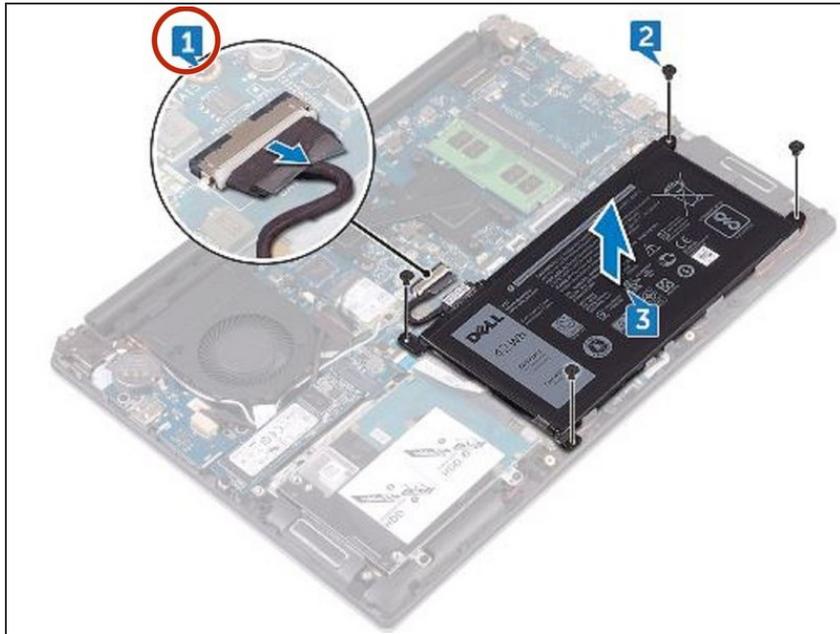

- Verbinde das Akkukabel mit der Systemplatine.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.