




Moto G4 Mittelrahmen austauschen

Grundständige Anleitung: Ausbau des...

Geschrieben von: Jeff Suovanen

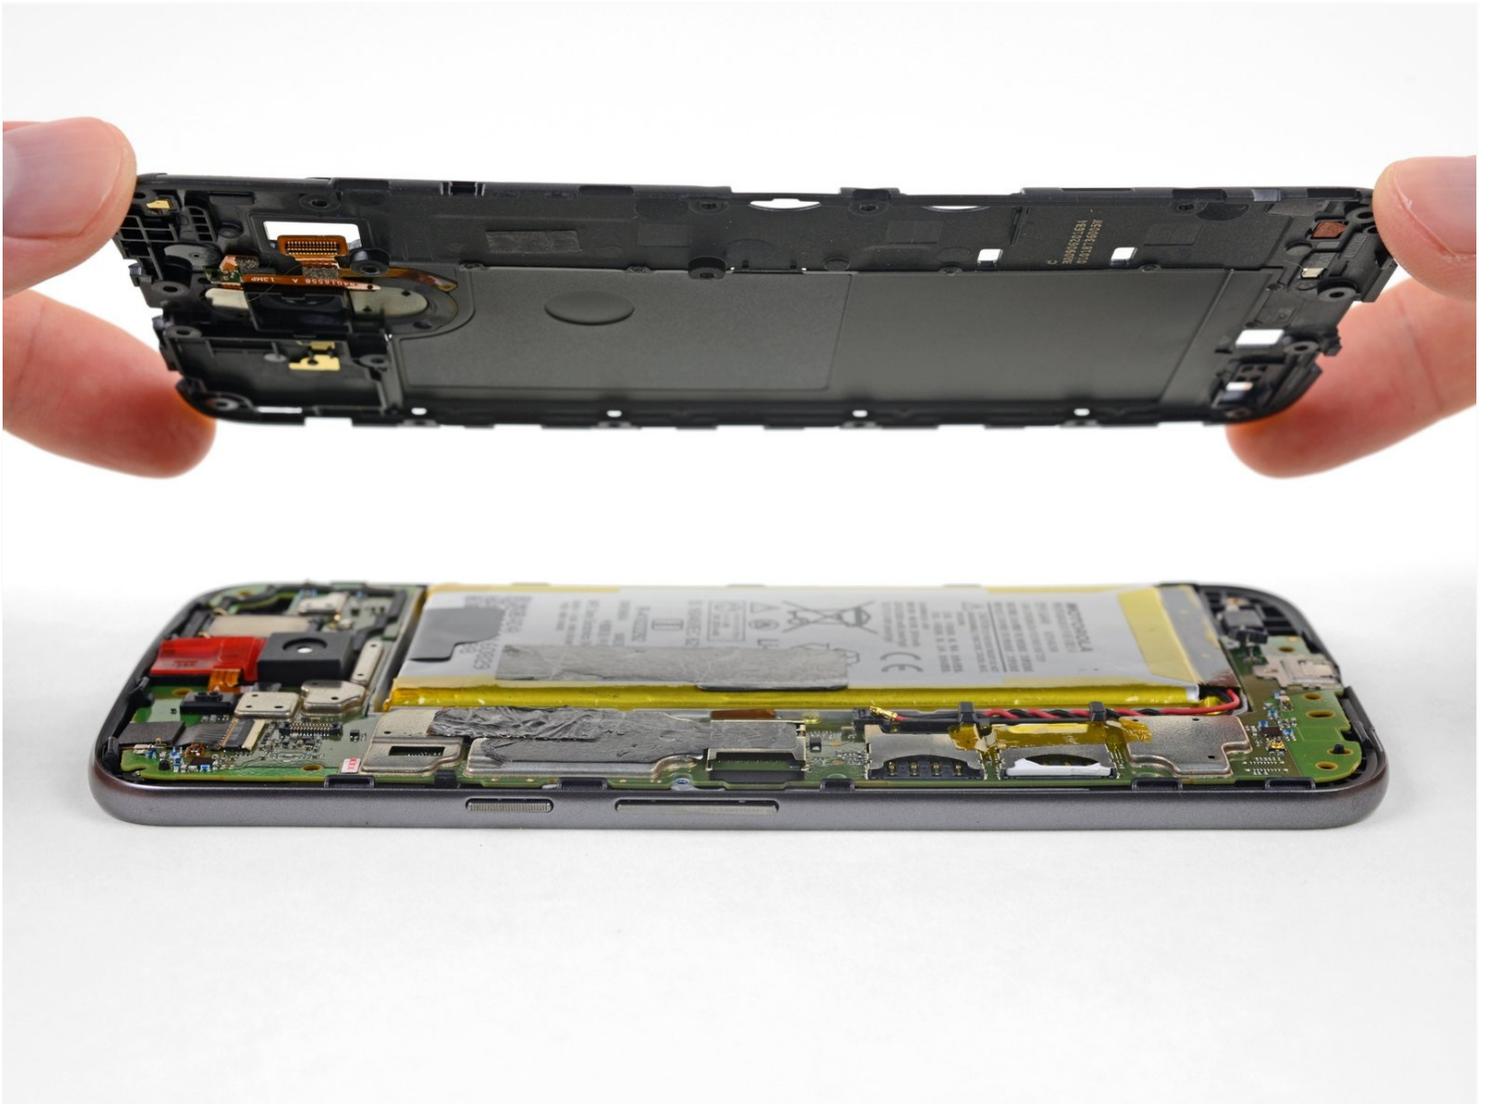

EINLEITUNG

Grundständige Anleitung: Ausbau des Mittelrahmens am Moto G4, um zur Wartung an innere Bauteile zu gelangen.

WERKZEUGE:

T3 Torx Screwdriver (1)

Spudger (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Vertiefung an der Unterkante nahe der Ladebuchse ein.
- Verdrehen ihn leicht, damit sich ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und dem Smartphone bildet.
- Lasse das Werkzeug (oder den Fingernagel) im Spalt zwischen Rückabdeckung und Smartphone eingesetzt und schiebe es um die Ecke herum. Löse so die Rasten , mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.

Schritt 2



- Schiebe das Werkzeug an der Seite entlang, um noch mehr Rasten zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.

Schritt 3



- Halte das Werkzeug weiter leicht unter der Rückabdeckung eingesetzt und schiebe es um die obere Ecke herum.
- Wenn nötig, schiebe es auch noch um die anderen Kanten herum, bis sich die Rückabdeckung löst.

Schritt 4



- Entferne die Rückabdeckung.
- ☑ Um die Rückabdeckung wieder einzusetzen, musst du sie sorgfältig über dem Smartphone ausrichten und vorsichtig an allen Kanten nach unten drücken, bis die Rasten wieder einschnappen.

Schritt 5 — Mittelrahmen



- Entferne die MicroSIM- und die SIM-Karte (falls noch drin).

Schritt 6



- Heble die Gummiabdeckung vom Stecker des Kamerablitzes mit dem Spudger ab.

Schritt 7




- Entferne die Gummiabdeckung.

Schritt 10



- Setze einen Spudger in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein und verdrehe ihn vorsichtig, damit sich der Mittelrahmen vom restlichen Smartphone löst.

Schritt 11

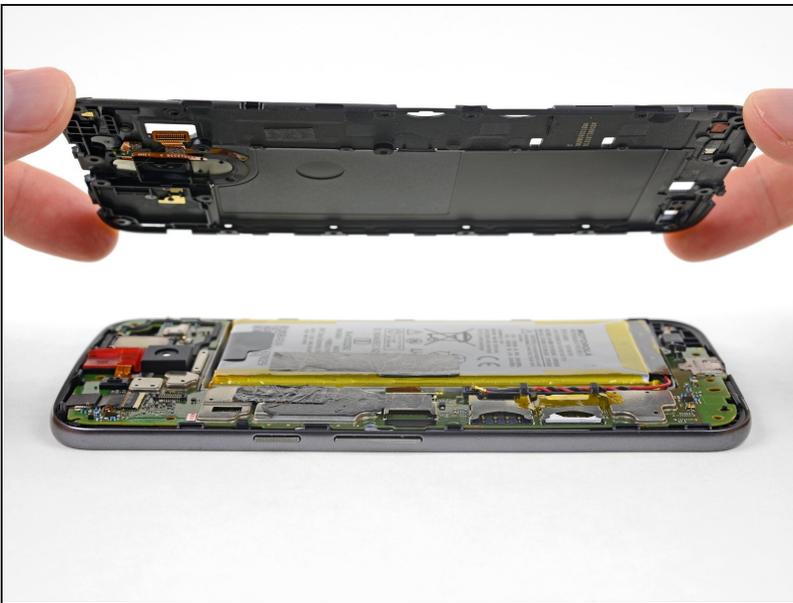

- Entferne den Mittelrahmen.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.