



iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen

Grundständige Anleitung, um die Lautsprecher...

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung, um die Lautsprecher inklusive Akku zu entfernen.


🔧 WERKZEUGE:

Spudger (1)

iFixit Öffnungswerkzeug (1)


Pinzette (1)

Schritt 1 — Kleine Metallhalterung

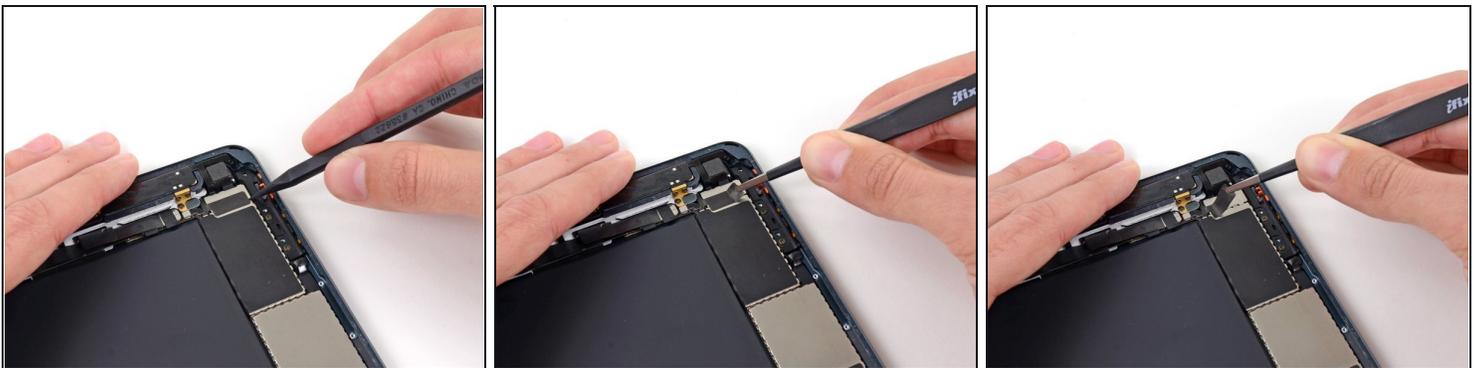

- Beginne die rechte Seite des schwarzen Klebebands mit der Spudgerspitze abzulösen, es bedeckt die kleinen Metallhalterung.
- Ziehe das Klebeband ganz mit einer Pinzette ab und entferne es von der Metallhalterung.

Schritt 2

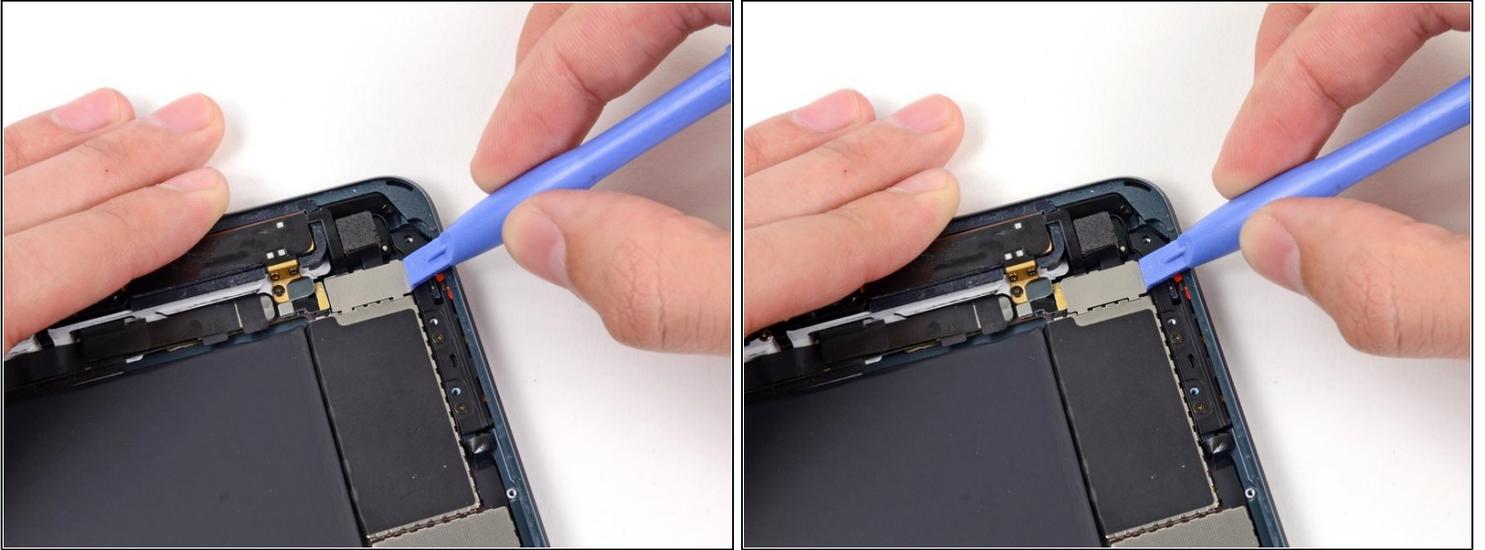

- Drücke die Metallhalterung mit einem Plastiköffnungswerkzeug ein wenig nach links.

Schritt 3



- Hebe die untere Seite der Metallhalterung mit der Spudgerspitze an.

Schritt 4



- Fasse die Halterung mit einer Pinzette an und hebe sie aus dem iPad.
- Hake beim Zusammenbau zuerst die Oberkante der Platte ein und senke dann die untere Seite in ihre Schlitze ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.