




iPad Mini CDMA Logic Board austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Logic...

Geschrieben von: Walter Galan

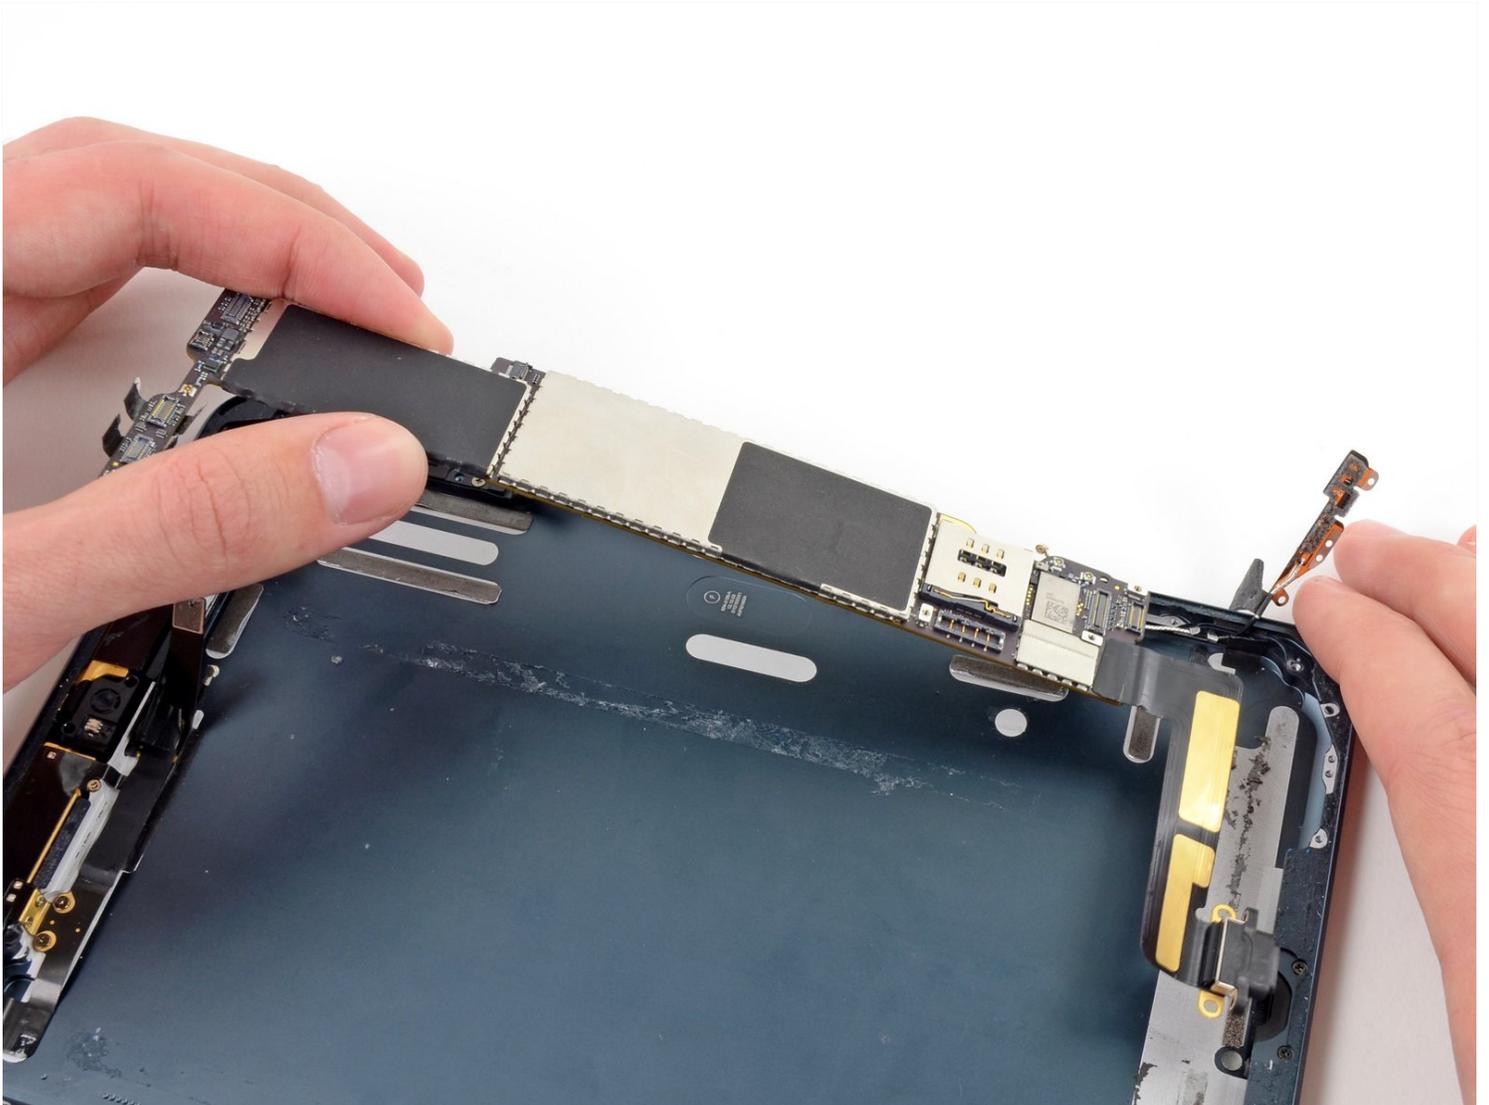

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Logic Board austauschen kannst.

WERKZEUGE:

- iOpener (1)
- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Plastic Cards (1)
- iFixit Öffnungswerkzeug (1)
- Spudger (1)
- Pinzette (1)

ERSATZTEILE:

- iPad mini & mini 2 Adhesive Strips (1)

Schritt 1 — iOpener erhitzen



i Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.

- Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.

! Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.

Schritt 2



- Erhitze den iOpener für **dreiBig Sekunden**.
- Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreiBig Sekunden.

⚠ Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.

⚠ Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.

⚠ Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig heruntergekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.

Schritt 3



- Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.

⚠ Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.

Schritt 4 — Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners



- ⓘ Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
- Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
 - Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. **Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.**
 - Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
 - Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
 - Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
- ⚠ **Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.**
- Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.

Schritt 5 — Front Panel



- Wenn das Glas am Display zerbrochen ist, musst du weitere Schäden vermeiden und die Gefahr von Verletzungen verringern, indem du die Scheibe mit Klebeband sicherst.
- Lege überlappende Streifen von durchsichtigem Klebeband über die Scheibe, bis alles bedeckt ist.
 - ⓘ Dieses Verfahren hält die Glasscherben zusammen, und sorgt für eine gewisse Stabilität, wenn du das Display heraushebelst.
- Folge der restlichen Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas allerdings einmal zerbrochen ist, ist es wahrscheinlich, dass es während der Reparatur weiter zerbricht, und du musst unter Umständen einen Metallspatel benutzen, um das Glas herauszuholen.

⚠ Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen zu schützen, und passe auf, dass du das LCD nicht beschädigst.

Schritt 6



- Fasse den iOpener an seinen Laschen an und lege ihn auf die Seite des iPad links von der Home Button Einheit.
- Lasse ihn dort fünf Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.

Schritt 7



- Setze einen Saugnapf in die Mitte der erwärmten Seite.
- Achte darauf, dass der Saugnapf gut sitzt, um sich gut festzusaugen.
- Halte das iPad mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, so dass das Frontglas sich leicht vom rückseitigen Gehäuse trennt.

⚠ Achte darauf, dass das Glas nur soweit angehoben wird, um ein Plektrum einschieben zu können - mehr könnte dazu führen, dass das Glas bricht.

Schritt 8



- Schiebe, während du das Glas mit dem Saugnapf nach oben ziehst, die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Glas und Gehäuse.

⚠ Schiebe das Plektrum nicht weiter als die schwarze Blende auf dem Display hinein. Wenn du es zu tief hineinschiebst, könntest du das LCD beschädigen.

- Löse den Saugnapf mit Hilfe der kleinen Plastikknoppe und entferne ihn vom Display.

Schritt 9



- Erwärme den iOpener und lege ihn wieder auf.

⚠ Achte darauf den iOpener nicht zu sehr zu erhitzen. Warte mindestens zehn Minuten bis du den iOpener wieder erwärmst.

- Lasse ihn einige Minuten auf dem linken Rand des iPad liegen.

Schritt 10



- Setze ein zweites Plektrum neben das erste und schiebe es entlang des Randes des iPads, wobei sich der Kleber darunter löst.

⚠ Wenn du während dieses Vorgangs einen größeren Widerstand gegen die Plektrien unter dem Glas spürst, dann halte an und erwärme den Bereich an dem du gerade arbeitest. Zu viel Druck könnte das Glas zerbrechen.

Schritt 11



- Schiebe das Plektrum weiter die Kante des Displays entlang, um alle Klebeverbindungen zu lösen.
- Wenn das Plektrum im Klebstoff festklebt, dann "rolle" es weiter die Kante entlang und trenne so die Verbindung.

Schritt 12



- Nimm das erste Plektrum an und schiebe es am iPad nach oben.
- Erschrick nicht, wenn du die Spitze des Plektrums durch die Glasscheibe sehen kannst, ziehe das Plektrum nur ein Stückchen zurück. Meistens ist alles in Ordnung, versuche trotzdem das zu vermeiden, es könnte nämlich etwas Kleber direkt auf das LCD kommen und das ist schwierig zu entfernen.

Schritt 13



- Erwärme den iOpener wieder und lege ihn auf den oberen Rand des iPad über die Frontkamera.
⚠️ Achte darauf den iOpener nicht zu stark zu erhitzen. Warte mindestens zehn Minuten bevor du den iOpener wieder erwärmst.
- ① Wenn du einen biegsamen iOpener hast kannst du ihn so legen, dass gleichzeitig die obere linke Ecke und der obere Rand erwärmt wird.

Schritt 14



- Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke des iPad und löse so den Kleber.

Schritt 15



- Schiebe das Plektrum an der Oberkante des iPads weiter und halte erst kurz vor der Kamera an.

ⓘ Auf dem dritten Bild siehst, du wo sich die Frontkamera und ihr Sitz im iPad befinden.

⚠ Vermeide es das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, du könntest dabei die Linse der Kamera mit Klebstoff verunreinigen oder die Kamera beschädigen. Die folgenden Schritte zeigen, wie du am besten Schäden an der Frontkamera vermeidest.

Schritt 16



- Ziehe das Plektrum leicht heraus und schiebe die Spitze vorsichtig über den Bereich mit der Frontkamera and der Oberkante.

Schritt 17



- Lasse das Plektrum kurz nach der Frontkamera stehen.
- ⓘ Setze ein zweites Plektrum links von der Kamera ein, an die Stelle wo das erste Plektrum sich gerade befunden hat. Schiebe es zur Ecke zurück, um alle Klebereste zu lösen.
- Lasse das zweite Plektrum stehen, um so zu vermeiden, dass die linke Ecke wieder verklebt, wenn sie sich abkühlt.

Schritt 18




- Drücke das erste Plektrum etwas tiefer ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.

Schritt 19



- Lasse die drei Plektren in den Ecken stehen, um so zu verhindern, dass sich beim Abkühlen wieder das Front Panel verklebt.
- Erwärme den iOpener wieder und wende ihn auf die letzte lange Seite des iPad an, über den Lautstärkereglern.

Schritt 20

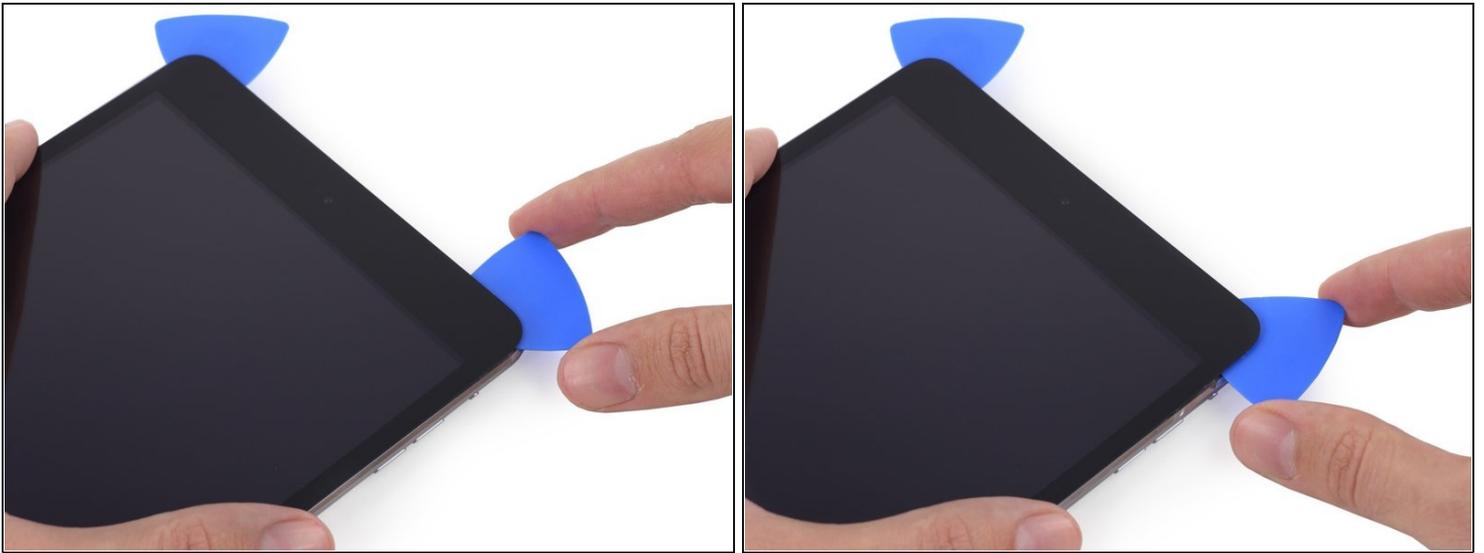

- Schiebe das rechte obere Plektrum um die Ecke, um die Oberkante des Glases ganz zu lösen.
- Lasse das Plektrum stehen, um ein Wiederankleben zu verhindern, und benutze für den nächsten Schritt ein neues Plektrum.

Schritt 21



- Setze ein neues Plektrum daneben und schiebe es zur Mitte der rechten Seite, wobei sich auch hier die Klebeverbindungen lösen.

Schritt 22



- Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante nach unten, um die Klebeverbindungen zu lösen.

Schritt 23



- Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erwärme wieder den iOpener.
⚠ Denke daran den iOpener nicht zu stark zu erhitzen, höchstens ein Mal in zehn Minuten.
- Lege den iOpener auf den Rand mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Gals aufzuweichen.

Schritt 24



- Schieb das linke untere Plektrum um die untere linke Ecke und schneide so den Kleber auf.
- Lasse das Plektrum auf der Ecke stehen. Trenne nicht weiter auf und entferne nicht das Plektrum.
- ⓘ Du musst unter der unteren Blende einige Dinge vermeiden. Sieh dir also das dritte Bild genau an:
 - Antennen
 - Die Vertiefung für den Home Button
 - Das Kabel des Digitizers
- Die folgenden Schritte zeigen dir, wie und wo du arbeiten musst, um Schäden an den genannten Bauteilen zu vermeiden. Erwärme nur und hebele nur dort, wo angegeben.

Schritt 25



- ① Lasse das Plektrum aus dem letzten Schritt an seinem Platz stecken und verhindere so das Wiederankleben.
- Benutze ein neues Plektrum und schneide vorsichtig über die linke Antenne, halte kurz vor dem Home Button an.
 - ⚠ Schiebe das Plektrum nur von der Außenseite her zur Mitte des iPad und nicht andersherum zur Außenseite hin, denn sonst könntest du die Antenne beschädigen.
- ① Wenn du das Plektrum mehr als einmal die Unterkante entlang schieben musst, ziehe es heraus, setze es wieder außen an und schiebe es zur Mitte hin.
- Lasse das Plektrum stecken, bevor du zu den nächsten Schritten übergehst.

Schritt 26



- Setze die Spitze eines letzten Plektrums neben das aus dem letzten Schritt und schiebe es unter den Home Button.

⚠ Höre etwa 3 cm vom rechten Rand entfernt auf, um das Digitizer Kabel nicht zu zerschneiden.

- Schiebe das Plektrum etwas tiefer ein und arbeite dich wieder zurück zum Home Button.


⚠ Passe auch hier auf, das Plektrum nur zur Mitte des iPads zu schieben, wenn es ganz eingesetzt ist, du könntest sonst die Antenne unter dem Glas beschädigen.

Schritt 27



- ⓘ Erwärme den iOpener wieder und wende ihn auf die Blende am oberen Rand an.

Schritt 28

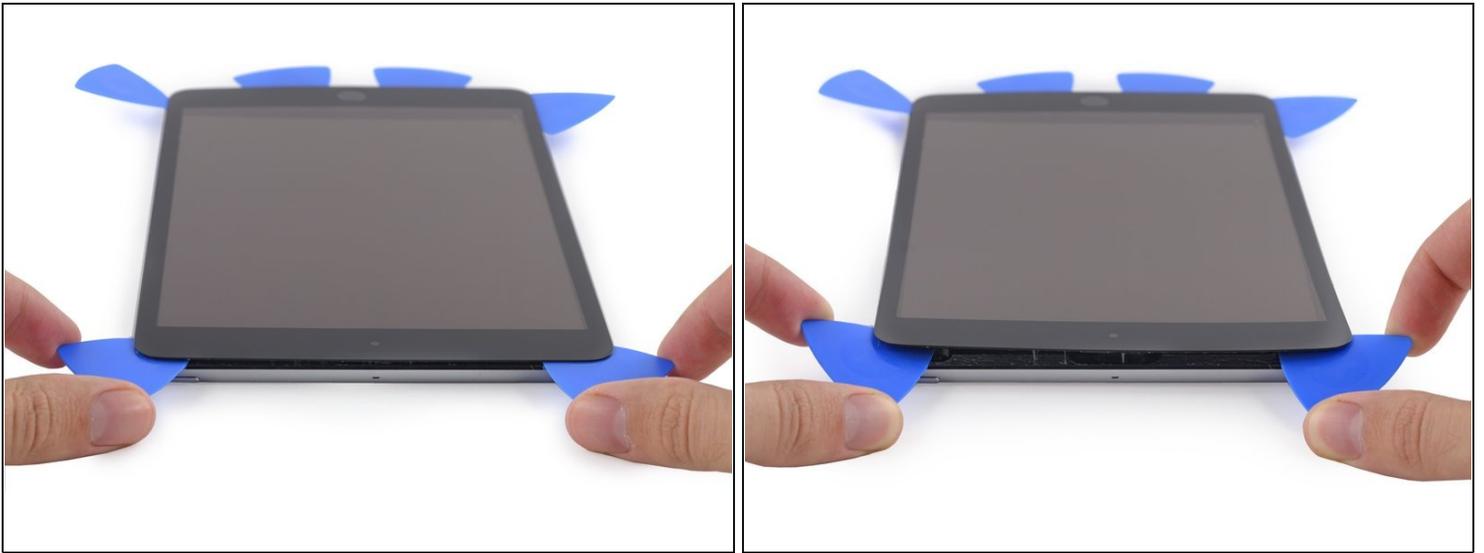


⚠ Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, versichere dich, dass der Klebstoff heiß und weich ist, und dass du ihn wirklich ganz mit dem Plektrum zerschnitten hast. Halte im Zweifelsfall an und erwärme noch ein Mal.

- An der Oberkante des iPad, gegenüber dem Home Button, müssten noch Plektren an jeder Ecke stecken. Verdrehe sie so, dass sich das Glas anhebt und alle vier Kanten gelöst werden.



⚠ Höre auf zu verdrehen, wenn du stärkeren Widerstand spürst. Lasse die Plektren an ihrem Platz, erwärme den iOpener und wende ihn an den problematischen Stellen erneut an, und schneide dann noch einmal mit dem Plektrum durch.

Schritt 29

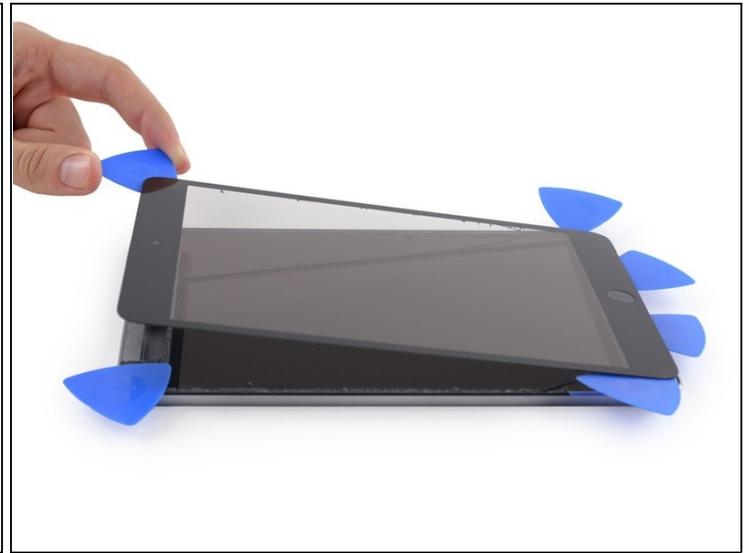

- Hebe vorsichtig und leicht an, um die Klebeverbindung am unteren Rand zu lösen.

Schritt 30

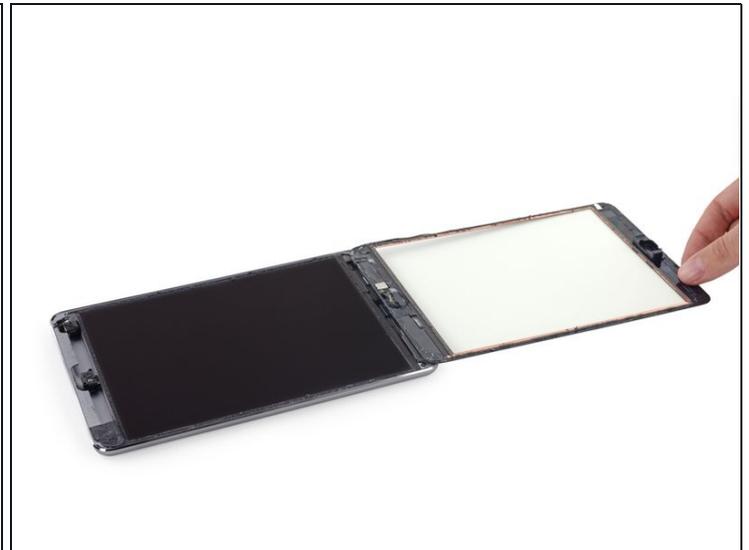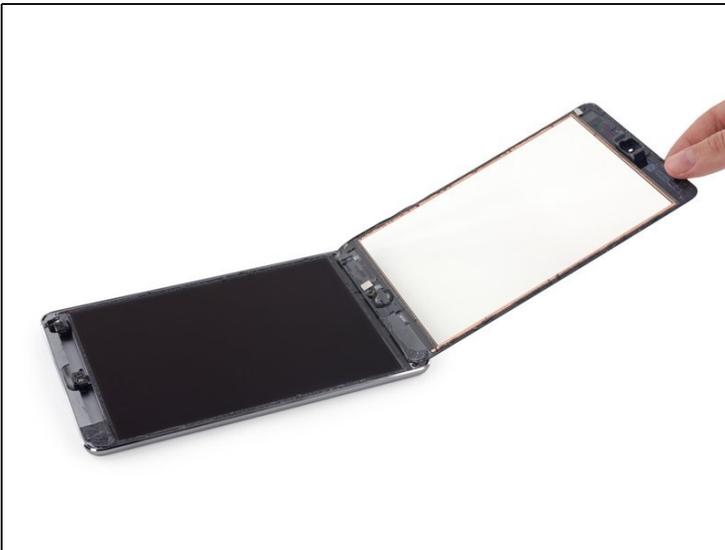

- Wenn alle Klebeverbindungen getrennt sind, kannst du das Frontglas wie die Seite eines Buches aufklappen. Lege das iPad geöffnet auf die Arbeitsfläche.
 - Wenn du vorhast, deine Front Panel Einheit wiederzuverwenden, musst du die Display-Klebestreifen ersetzen. Folge unserer [Anleitung zum Einsetzen von Display-Klebestreifen](#), um die Display-Klebestreifen einzusetzen und dein Gerät wieder zu verschließen.

Schritt 31




- Das Gehäuse der Frontkamera klebt möglicherweise am Front Panel fest. Löse es ab und lege es wieder über die Kamera, um sie zu schützen.
- Bewege das Kameragehäuse wackelnd an einer Kante nach oben, um es von der Klebeverbindung zu befreien und entferne es vom Front Panel.
- Lege das Gehäuse der Frontkamera in seine Ausbuchtung im Rückgehäuse zurück.

Schritt 32 — LCD




- ① Kleine Stückchen geklebten Schaumstoffs verdecken oben und unten rechts Schrauben, die das LCD am Gehäuse befestigen.
- Entferne das rechteckige Stückchen Schaumstoff, das die rechte obere Schraube für das LCD verdeckt, mit einer Pinzette.
- Entferne das dreieckige Stückchen Schaumstoff, das die rechte untere Schraube für das LCD verdeckt.

Schritt 33

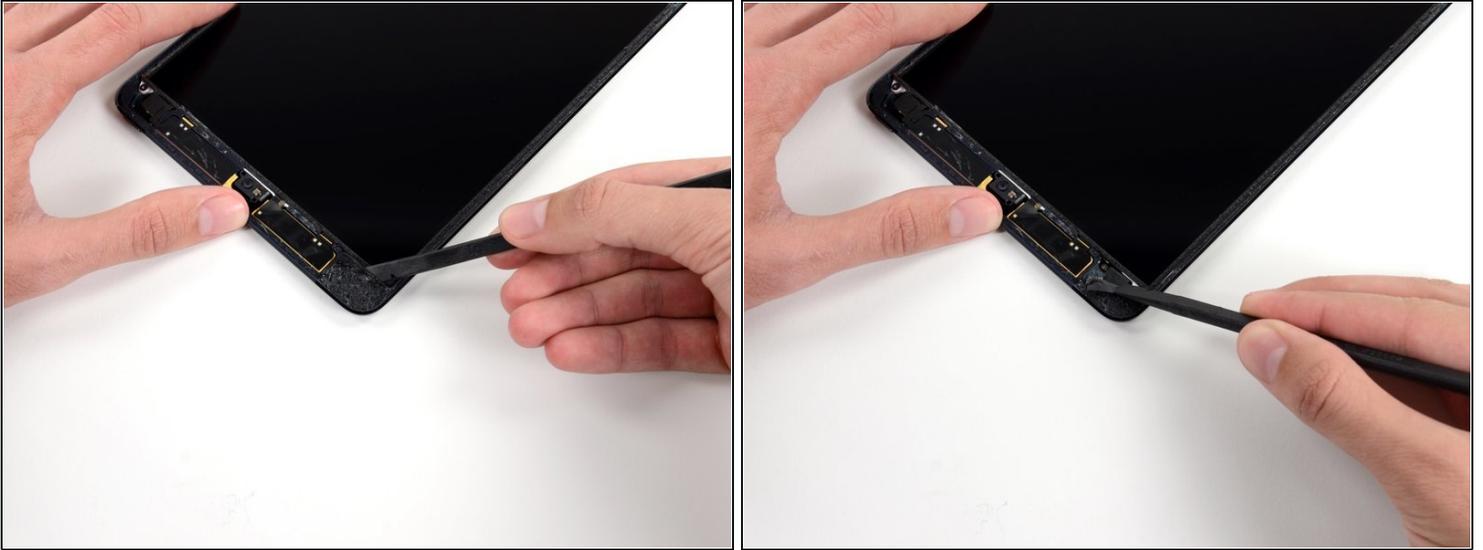

- ⓘ Die Schraube oben links am LCD kann von Klebestreifen vom Front Panel verdeckt sein.
- Wenn das der Fall ist, musst du den Klebestreifen mit dem flachen Ende des Spudgers ablösen und so die Schraube darunter freilegen.

Schritt 34

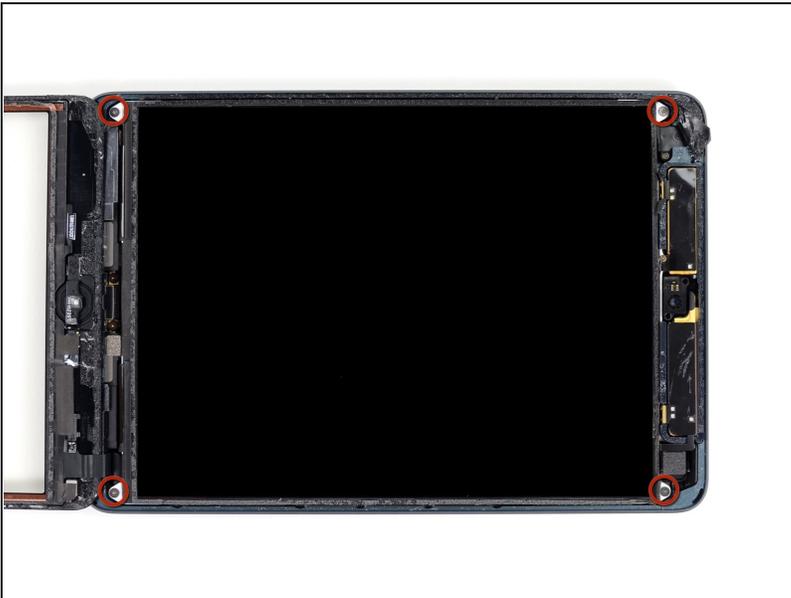


- Entferne die vier 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000, die das LCD am Gehäuse befestigen.

Schritt 35



- Löse das kleine Stückchen Klebeband, welches den LCD Rahmen mit dem rechten Lautsprecher verbindet, mit einer Pinzette ab.

Schritt 36

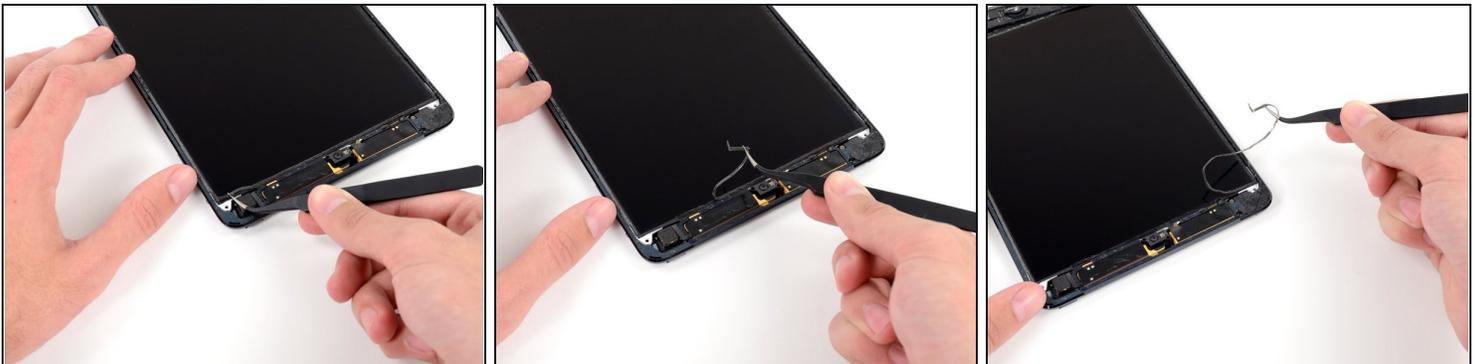

- ① Ein schmaler Streifen geklebten Schaumstoffs auf dem Rahmen des LCD verdeckt ein Stückchen Klebeband, welches das LCD mit dem Panel darunter verbindet. Um weiterzukommen, musst du etwas vom Schaumstoff abschälen und entfernen, um an das dahinter versteckte Band zu gelangen.
- Ziehe den Schaumstoffstreifen um das LCD mit einer dünnen Pinzette am oberen Ende hoch.
⚠ Achte darauf das LCD nicht mit der Pinzette zu berühren, es könnte beschädigt werden.
- Löse den Schaumstoff mit der Pinzette ab, um die Oberkante des LCD freizulegen.

Schritt 37



- Setze eine Spudgerspitze zwischen LCD Rahmen und dem Band am oberen Rand des LCD ein.
- Schiebe den Spudger entlang des Spalts zwischen LCD Rahmen und Band und trenne so die beiden.

Schritt 38



- ⓘ Das LCD ist an der metallenen LCD Abschirmung dahinter entlang am oberen, linken und rechten Rand verklebt. Um es sicher abzulösen, musst du mit einem Gitarrenplektrum das LCD einige Male ein paar Millimeter nach links und rechts verschieben.
- Setze das Plektrum in den Spalt zwischen LCD und rückseitigen Gehäuse, in der Nähe der oberen linken Kante des LCD.
 - Biege das Plektrum leicht weg vom iPad, gerade so viel um den Spalt zwischen LCD und Gehäuse zu vergrößern.

Schritt 39




- Setze das Plektrum an drei weiteren Stellen entlang der linken Seite des LCD an und schiebe dabei das LCD leicht auf die rechte Seite des Gehäuses hinüber.

Schritt 40



- Gehe nun auf die rechte Seite des LCD und hebele mit dem Plektrum an verschiedenen Stellen entlang der Kante, um das LCD wieder nach links zu schieben.
- ⓘ Wiederhole diesen und den vorigen Schritt mehrmals, bis das LCD sich ganz leicht nach rechts und links bewegen lässt.

Schritt 41

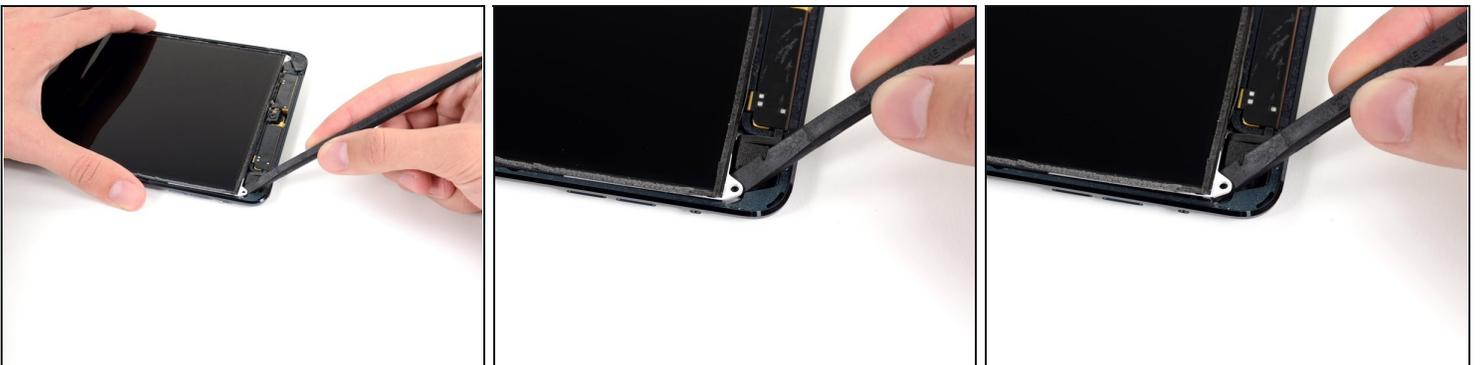

- ⓘ In den nächsten Schritten wirst du einen Spudger zwischen LCD und der Metallplatte dahinter schieben, um das LCD vom Kleber darunter abzulösen.
- Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und der Metallplatte dahinter.
⚠ Sei sicher, dass der Spudger zwischen LCD Rahmen und der Metallplatte sitzt und nicht unter der Metallplatte. Wenn du die Platte hochhebelst, beschädigst du sie, weil sie unter dem LCD am rückseitigen Gehäuse verschraubt ist.

Schritt 42



- Fange rechts oben am Gerät an, schiebe den Spudger zwischen LCD Rahmen und Metallplatte, dabei wird sich die Klebeverbindung lösen.
- ⓘ Das Ziel ist das Lösen der Verbindung, nicht das LCD hochzuhebeln. Halte deswegen die Spudgerspitze so flach wie möglich, um das LCD nicht zu verbiegen.

⚠ Wenn sich beim Einführen des Spudgers die Ecke des LCD nach oben verbiegt, musst du die Schritte mit dem Gitarrenplektrum noch ein Mal wiederholen, um die Klebeverbindung weiter zu trennen.

Schritt 43



- Wiederhole das Ganze für den oberen Rand des LCD.
- Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und Metallblech. Schiebe den Spudger vorsichtig an der Oberkante des Gerätes entlang und löse so den Kleber.

Schritt 44




- Fahre am der linken Seite des LCD fort: setze das flache Ende des Spudgers so tief wie möglich zwischen das LCD und das Abschrimblech ein.
- ⓘ Jetzt sollte sich die Klebeverbindung des LCD ganz lösen. Wenn nicht, dann setze den Spudger noch ein Mal auf der rechten Seite oder oben ein, bis das LCD endlich ganz frei ist.

Schritt 45



- Hebe das LCD einige Zentimeter hoch um sicherzustellen, dass keine Klebeverbindung mehr da ist.

Schritt 46

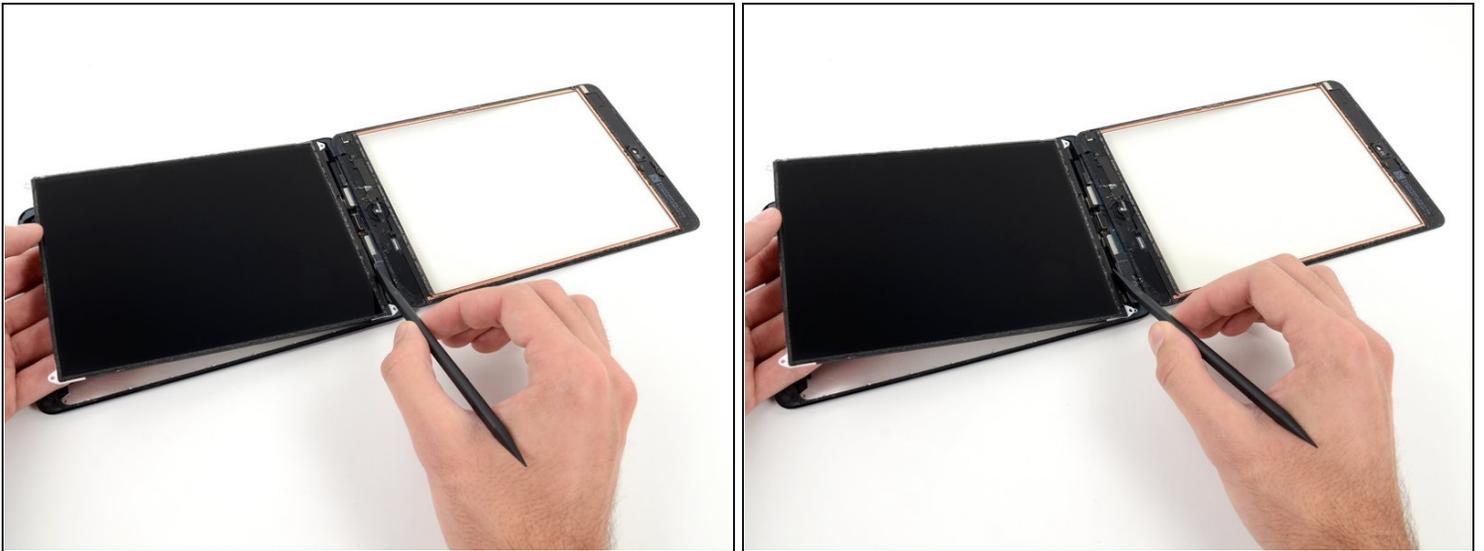

ⓘ Zwei breite Klebestreifen verbinden das LCD mit den Lautsprechern.



- Halte das LCD mit einer Hand und setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen diesem Band und dem linken Lautsprecher ein.
- Ziehe das LCD vorsichtig weg von den Lautsprechern und drehe dabei den Spudger nach außen um das Band vom Lautsprecher zu trennen.

Schritt 47



- Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen rechtem Lautsprecher und dem Band am LCD.
- Drehe den Spudger nach außen, während du das LCD von den Lautsprechern wegziehst. Dadurch vergrößert sich der Spalt und es löst sich das Band vom Lautsprecher.


Schritt 48

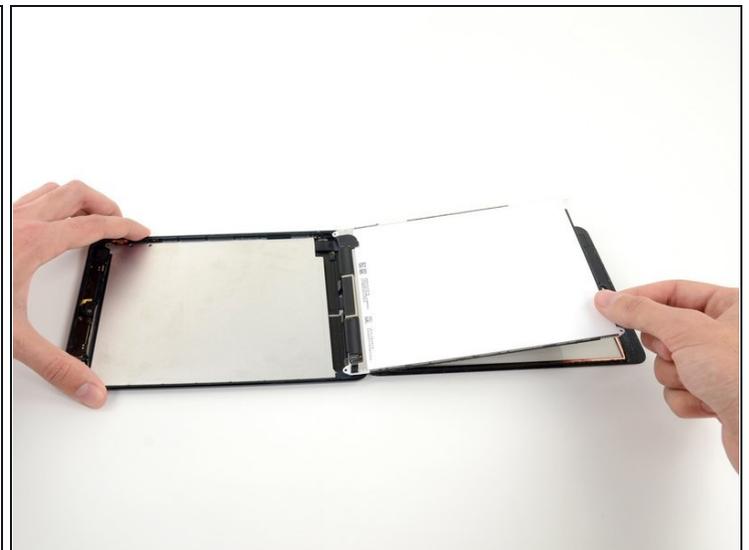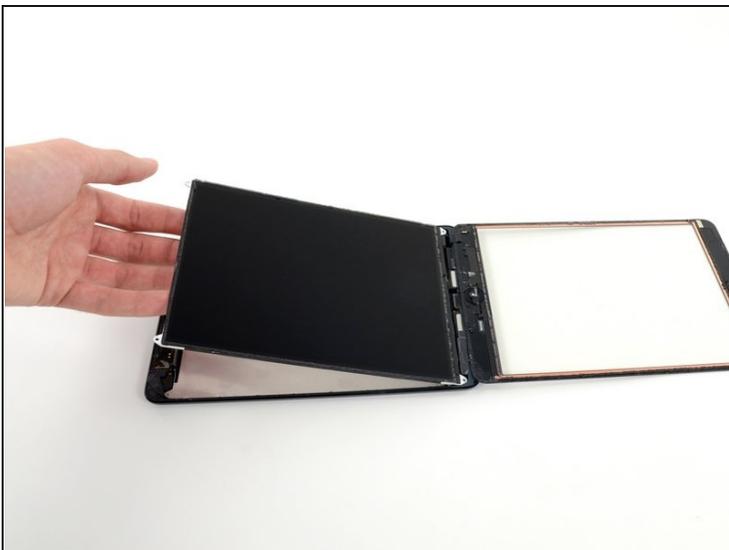

- Drehe das LCD herum und lege es auf die Glascheibe vom Front Panel.


⚠ Versuche nicht das LCD vom iPad zu entfernen, da es immer noch über das Datenkabel mit ihm verbunden ist.

Schritt 49 — LCD Abschirmung

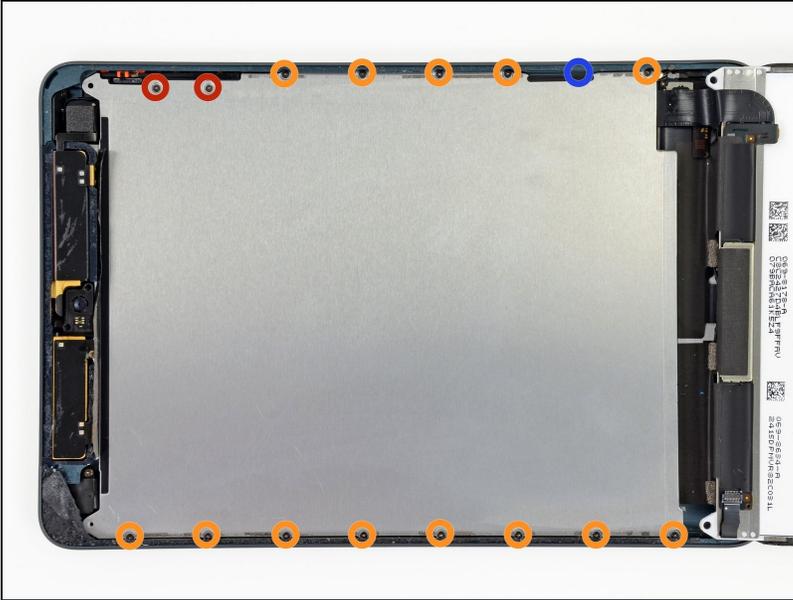

- Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, die die LCD Abschirmung am rückseitigen Gehäuse des iPad befestigen:
 - Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
 - Dreizehn 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00
 - Einige Geräte haben auch noch eine weitere 1,7 mm Kreuzschlitzschraube #00.

Schritt 50

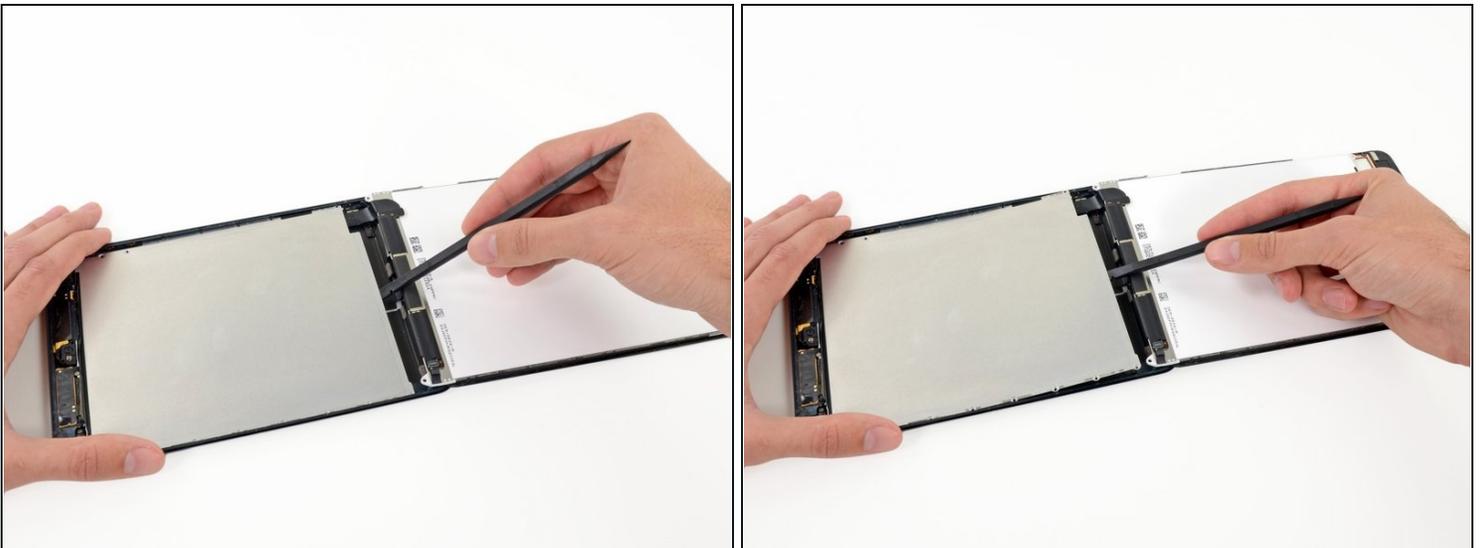

- Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Mitte der LCD Abschirmung von der Unterseite des iPad aus.
- Hebele am Spudger hoch, um die Abschirmung aus den Seiten des Gehäuses zu lösen.

Schritt 51



- Entferne die LCD Abschirmung vom iPad.

Schritt 52 — Akkuanschluss



- Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die die Steckverbinder-Abschirmung am Logic Board befestigen.

⚠ Achte sehr darauf die Schrauben später nicht durch andere zu ersetzen, besonders nicht die, die die LCD Abschirmung am Gehäuse befestigen. Jegliche etwas längere Schrauben gehen durch die Löcher durch und beschädigen das Logic Board irreparabel.

Schritt 53



- Fasse die Steckverbinder-Abschirmung mit einer Pinzette und entferne sie vom iPad.

Schritt 54



- Heble vorsichtig den Akkuverbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Sockel auf dem Logic Board.

⚠ Sei dabei sehr vorsichtig und heble nur am Verbinder, nicht am Sockel selbst. Wenn du am Sockel Hebels, kannst du dabei den Verbinder ganz zerbrechen.

Schritt 55 — LCD



- Heble den LCD Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Sockel auf dem Logic Board.


⚠ Heble nicht gegen den großen IC neben dem Verbinder, du könntest ihn zerbrechen. Setze vorsichtig seitlich vom Verbinder an, so wie gezeigt.

Schritt 56





- ☑ Das LCD ist immer noch mit dem Rest des iPads durch zwei breite Klebestreifen verbunden, die von der Innenseite des Gehäuses zur unteren Vorderseite des LCD Rahmens laufen.
- Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen LCD und Klebeband auf der rechten Seite des iPads an, während du mit einer Hand das LCD festhältst.
- Schiebe den Spudger nach außen und trenne so das Klebeband ab, während du vorsichtig das LCD anhebst und vom Band wegziehst.
- ⓘ Es ist hilfreich dabei den Spudger zu verdrehen, um dadurch den Spalt zu vergrößern und das LCD vom Band zu lösen.

Schritt 57

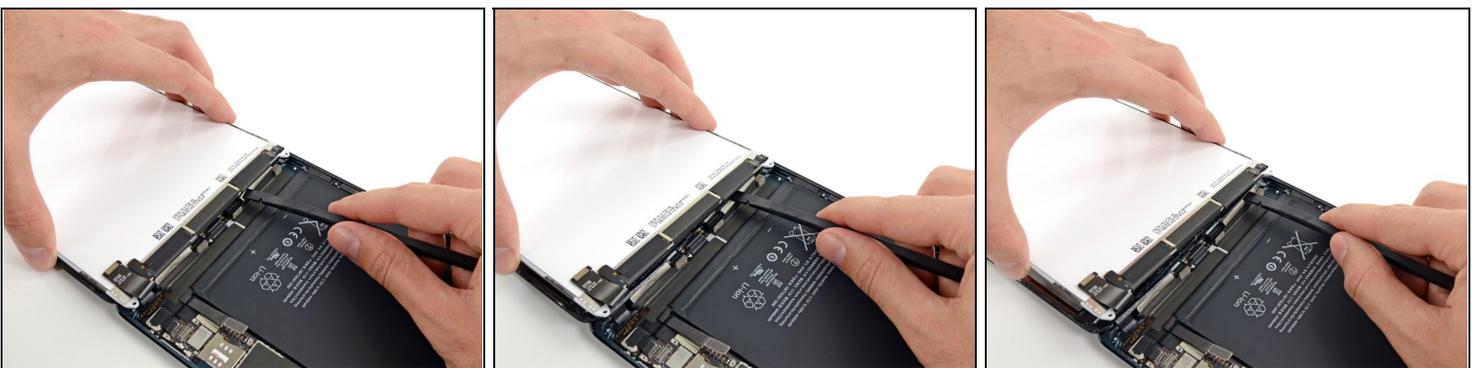

- Halte weiterhin das LCD mit einer Hand fest. Gehe nun auf die linke Seite und wiederhole den vorigen Schritt, um das zweite Klebeband zu trennen.
- Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und Band, schiebe ihn nach außen und hebe währenddessen das LCD vorsichtig hoch.

Schritt 58

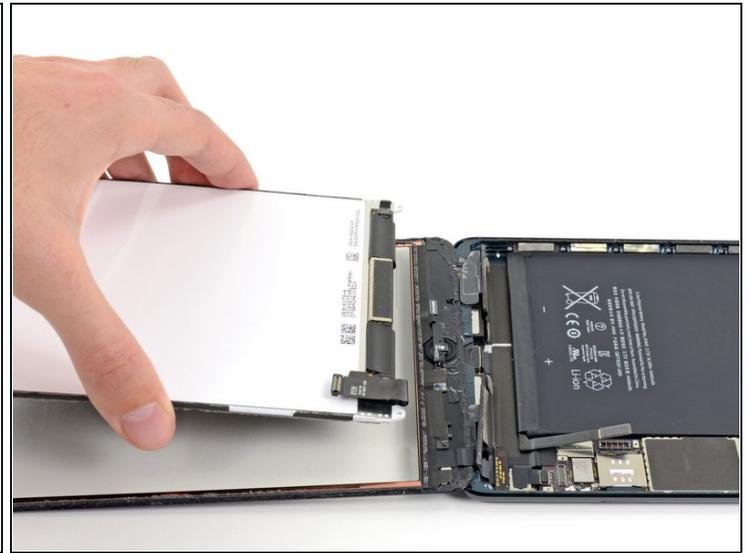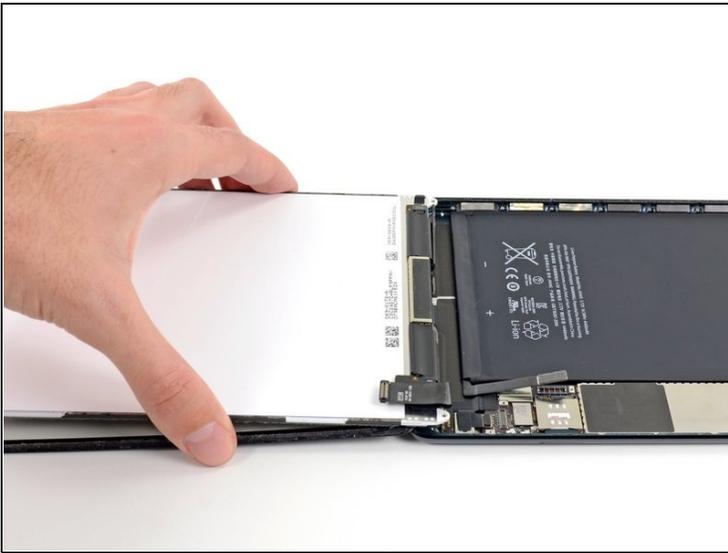

- Hebe das LCD hoch und entferne es vom iPad Mini.

Schritt 59 — Front Panel Einheit




- ⚠ Achte darauf, dass du gleichmäßig am Anschluss des digitalen Touchscreens hebelst und keinesfalls am Anschluss selbst. Der Anschluss und der Stecker sind sehr empfindlich, und wenn du einen von beiden beschädigst, wird dein Touchscreen nicht funktionieren.**
- Um die Belastung des Anschlusses zu minimieren, solltest du versuchen, unter der kurzen Kante des Steckers zu hebeln und nicht unter der langen Kante, wie auf diesen Bildern zu sehen ist.
 - Heble den Stecker des Touchscreens vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.

Schritt 60



- Hebe vorsichtig die Platine des Digitizerkabels aus dem Gehäuse.

Schritt 61

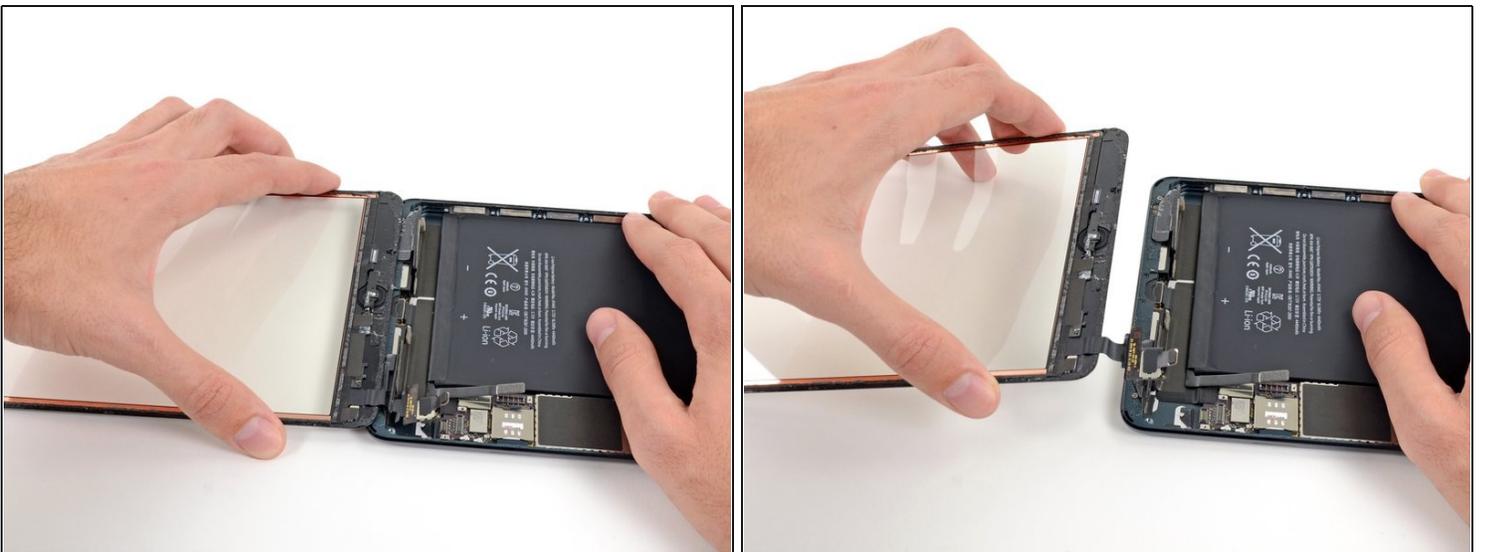

- Hebe das Front Panel an und entferne es aus dem iPad.

Schritt 62 — Akku



- Erwärme den iOpener erneut **eine Minute** lang in der Mikrowelle.
 - ⚠ Denke daran, vorsichtig zu sein, um den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt, und lass ihn nie länger als eine Minute in der Mikrowelle.
- Lege der erhitzten iOpener auf die Rückseite des iPads, entlang der Mitte. Lass ihn dort 90 Sekunden liegen, damit der Kleber am Akku weich wird.
- Bewege den iOpener auf die rechte Seite der Rückseite des iPad (die Seite, die der Rückkamera gegenüberliegt), und lass den iOpener für weitere 90 Sekunden liegen.
- Falls der iOpener zwischen diesen einzelnen Etappen zu sehr abkühlt, erhitze ihn erneut für eine Minute.

Schritt 63



⚠ Im Folgenden wirst du dünne Plastikkarten zwischen den Akku und das Rückgehäuse des iPads schieben, um den Kleber, mit dem der Akku befestigt ist, zu durchtrennen. Achte darauf, die Karten so flach wie möglich zu halten, um ein Verbiegen des Akkus zu vermeiden, und somit eventuelle Beschädigungen und das Austreten gefährlicher Chemikalien.

- Drehe den iPads um und führe eine Plastikkarte zwischen den Akku oben links und dem Rückgehäuse ein.
- ⓘ Wenn du starken Widerstand spürst, erhitze den iOpener erneut und wiederhole den vorherigen Schritt, um dem Kleber mehr Zeit zu geben, weich zu werden.

Schritt 64



- Drücke die Karte weiter hinein, um möglichst viel von dem Kleber, mit dem der Akku befestigt ist, zu durchtrennen.

Schritt 65



- Entferne die Plastikkarte und führe sie unter der oberen rechten Ecke des Akkus ein.

Schritt 66




- Drücke erneut die Karte weiter hinein, um mehr von dem Kleber hinter dem Akku zu durchtrennen.
- Lass die Karte an dieser Stelle stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.

Schritt 67



- Führe eine zweite Plastikkarte unterhalb der unteren linken Ecke des Akkus ein.

Schritt 68

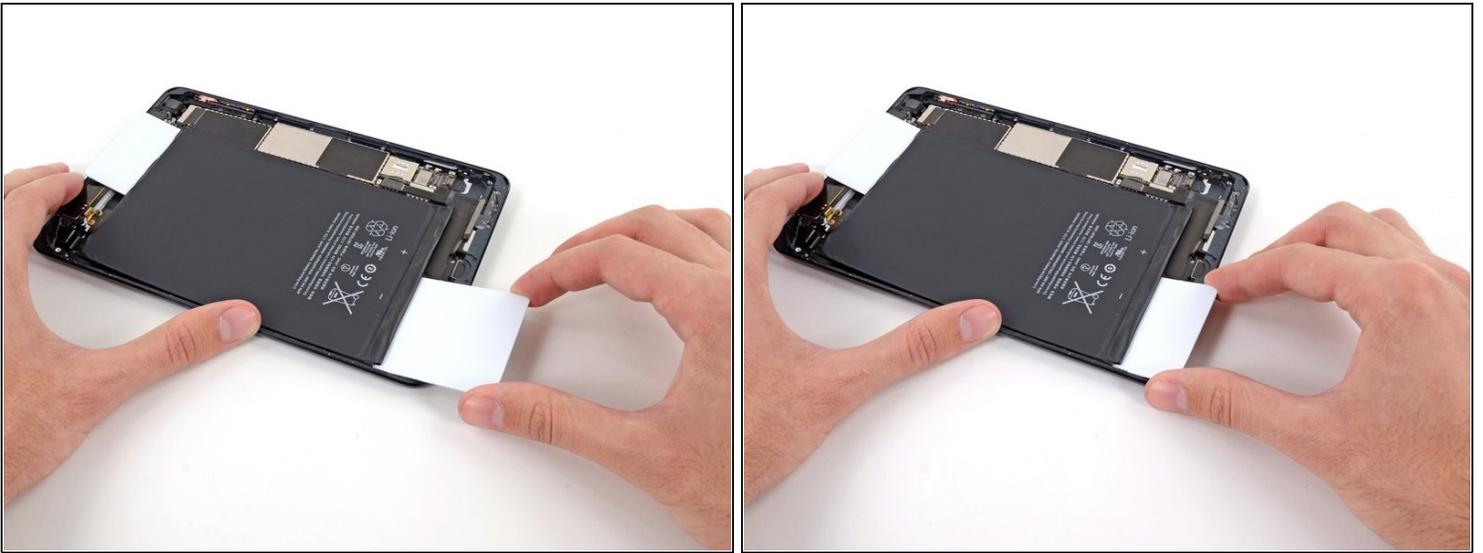

- Drücke langsam die Karte weiter hinein, um noch mehr von dem Kleber zwischen Akku und Rückgehäuse zu durchtrennen.

Schritt 69



- Entferne die Karte und führe sie erneut ein, unter der unteren rechten Ecke des Akkus.

Schritt 70



- Drücke die Karte weiter unter den Akku.

Schritt 71



- Fasse beide Karten und ziehe langsam die rechte Seite des Akkus circa fünf Zentimeter aus dem Rückgehäuses hoch.
- Ziehe langsam und versuche, den Akku so gerade wie möglich zu halten.

Schritt 72




- Während du die rechte Seite des Akkus mit einer Hand nach oben hebst, benutze eine Plastikkarte, um restlichen Kleber, der den Akku noch am Gehäuse festhält, zu zerschneiden.

Schritt 73



- Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom iPad.

Schritt 74 — SIM-Einschub

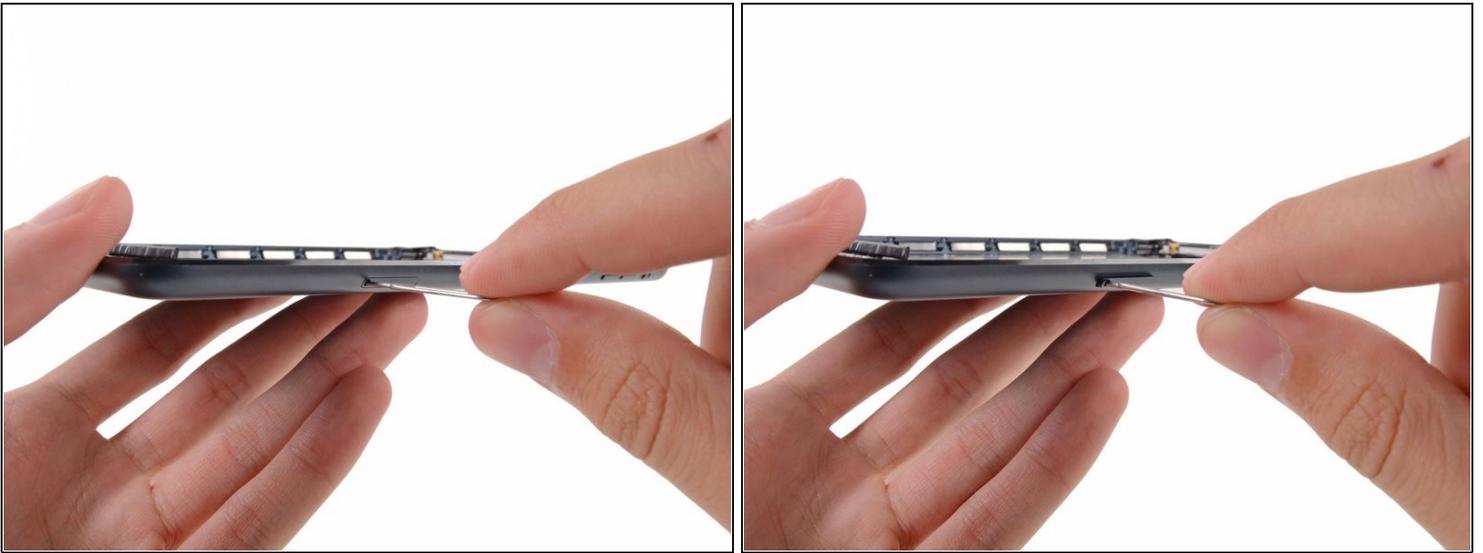

- Lasse den SIM-Einschub mit Hilfe eines Auswurfwerkzeugs oder einer aufgebogenen Büroklammer herauspringen.

Schritt 75



- Hole den SIM-Einschub mit dem Fingernagel aus dem iPad heraus.
- Entferne den SIM-Einschub.

Schritt 76 — Kleine Metallhalterung




- Auf der kleinen Metallhalterung ist ein Stück schwarzes Klebeband befestigt. Fange an der rechten Seite an, es mit der Spudgerspitze abzulösen.
- Ziehe es dann mit einer Pinzette ganz ab und entferne es von der Halterung.

Schritt 77




- Schiebe die Halterung mit einem Plastiköffnungswerkzeug ein wenig nach links.

Schritt 78

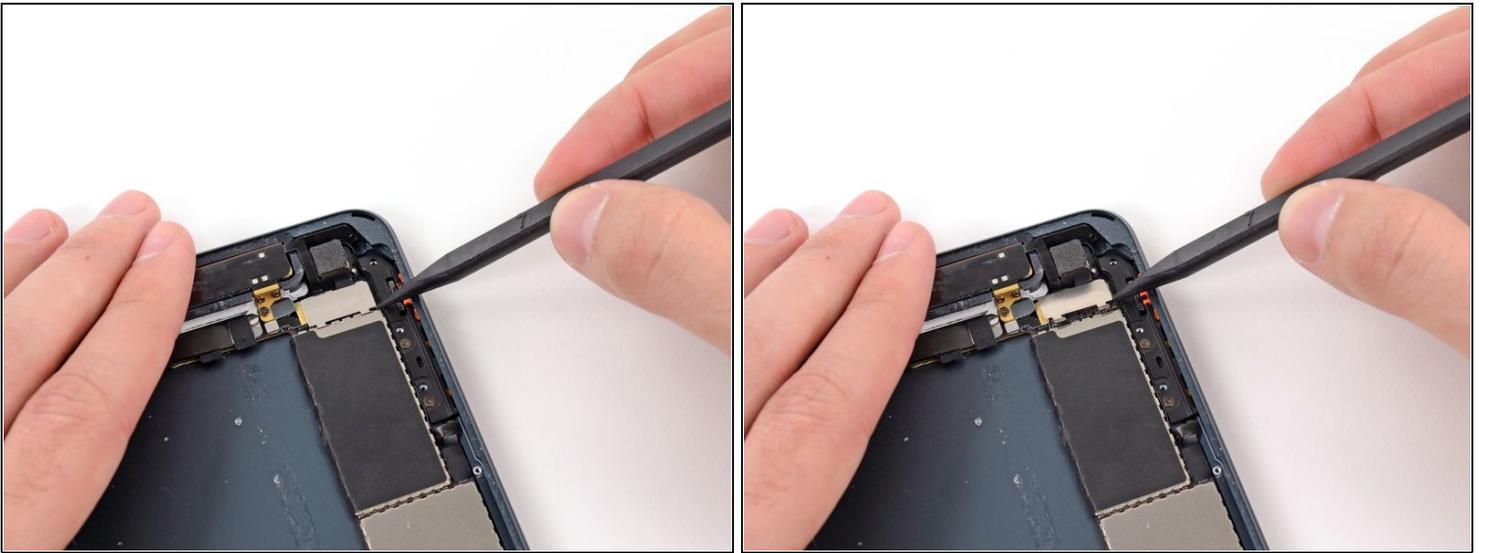

- Hebe die untere Seite der Halterung mit der Spudgerspitze an.


Schritt 79

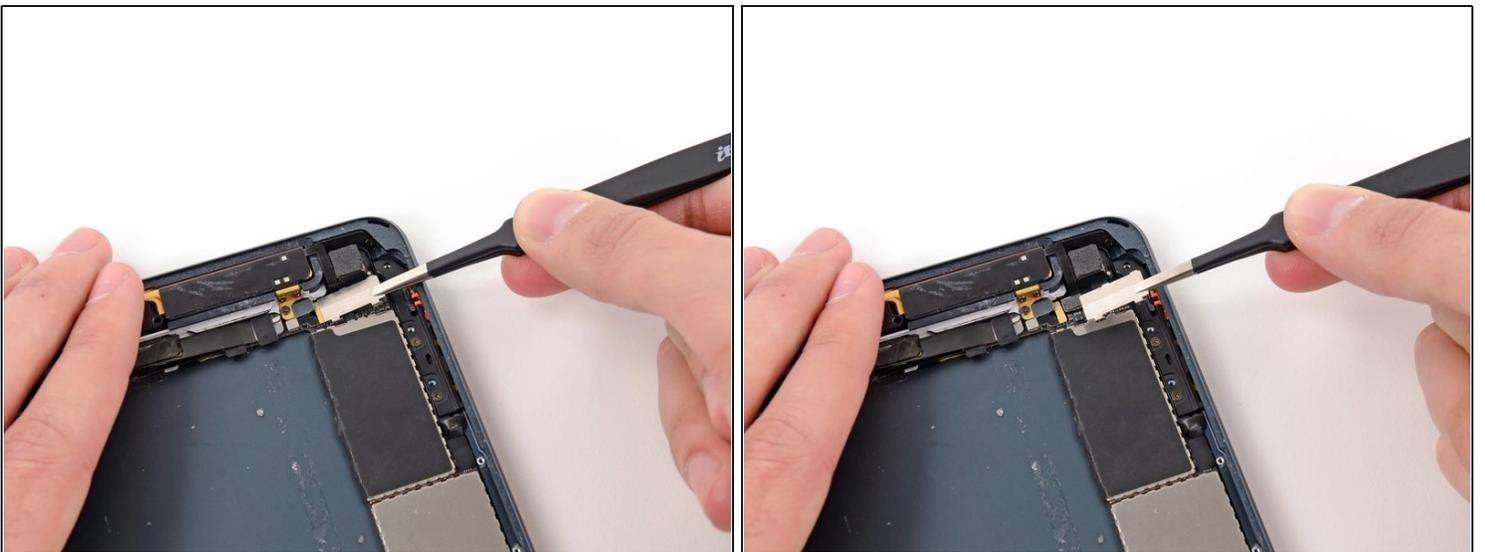

- Entferne die Halterung mit einer Pinzette.

Hake beim Zusammenbau die Oberkante der Platte zuerst ein und senke die untere Seite dann an ihre Schlitze ein.

Schritt 80 — Logic Board Einheit

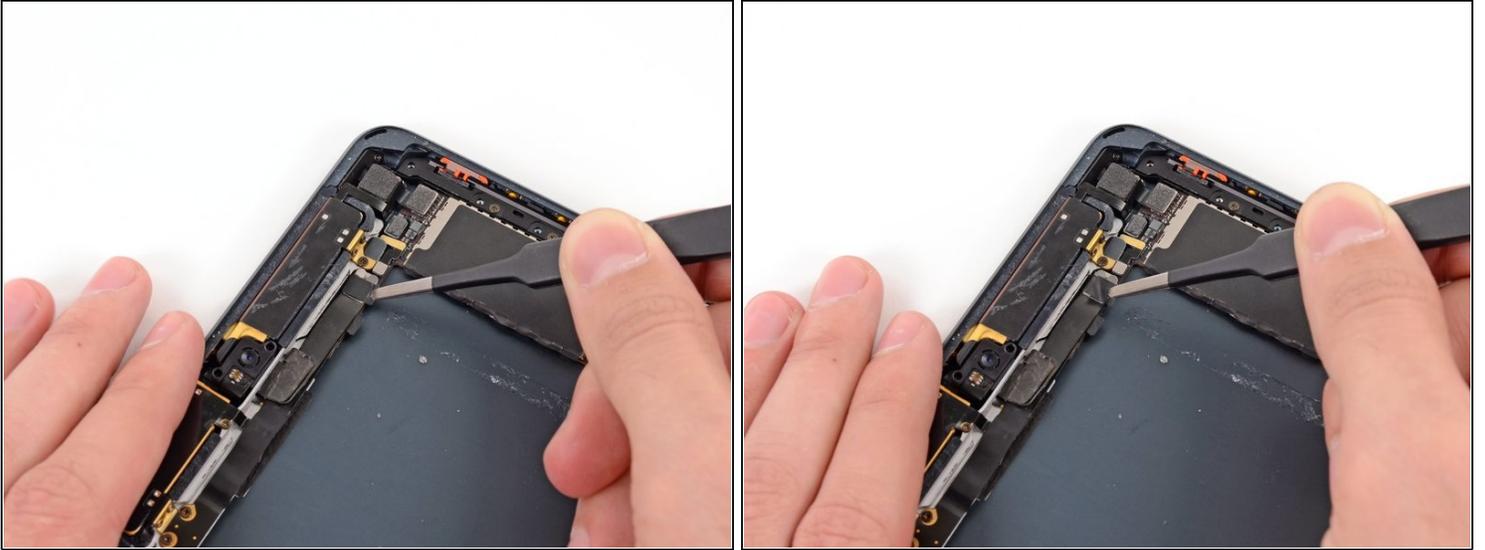



- Ziehe mit der Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.

Schritt 81





- ⓘ Der Stecker am Kabel der Frontkamera ist mit mehreren Stückchen Klebeband befestigt. Diese sind um die Seiten des Kabels gewickelt und an zwei kleinen Metallplättchen befestigt.
- Heble das obere Metallplättchen vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker des Kabels der Frontkamera hoch.
 - Sei vorsichtig und beschädige nicht das Plättchen oder das daran befestigte Band. Heble es hoch und biege es vom Stecker am Kabel der Frontkamera weg.

Schritt 82

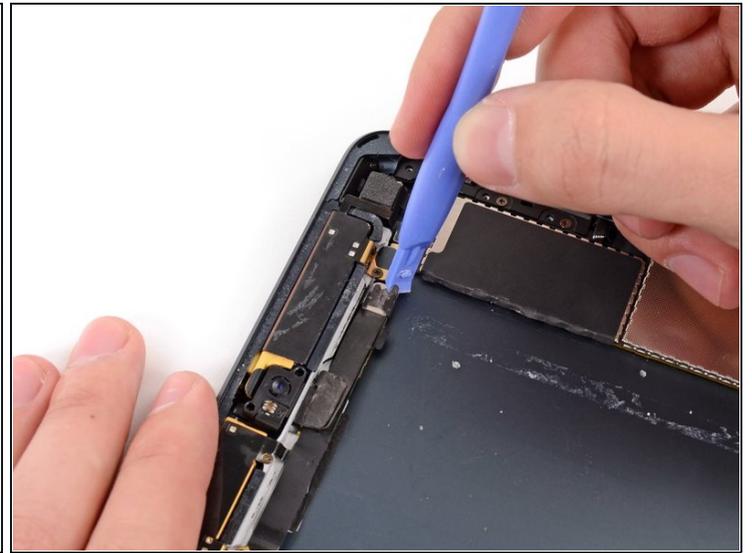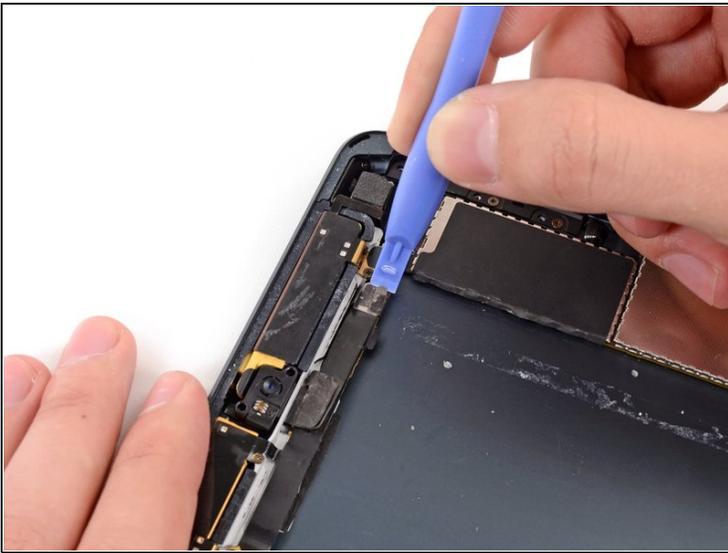


- Heble vorsichtig das zweite (untere) Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
- Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Frontkamera.

Schritt 83

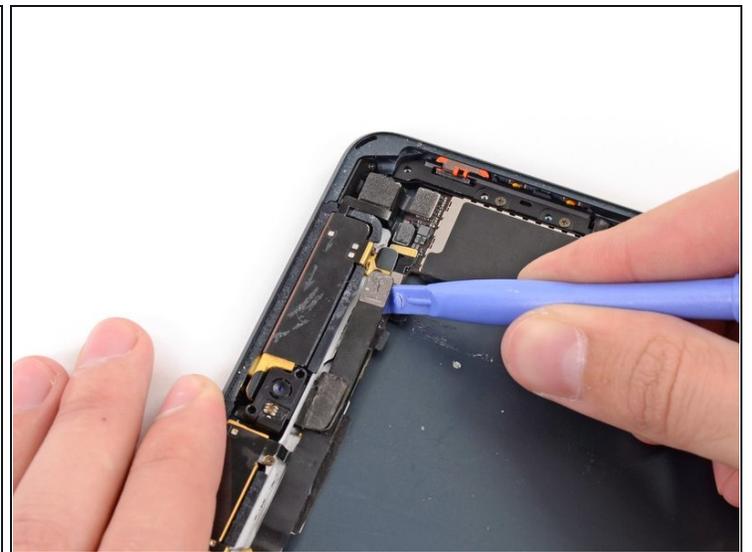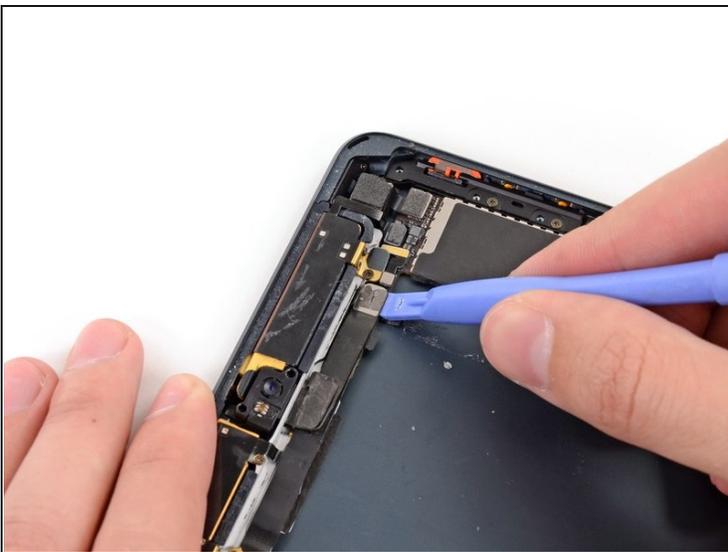


- Heble den Stecker am Kabel der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.

Schritt 84

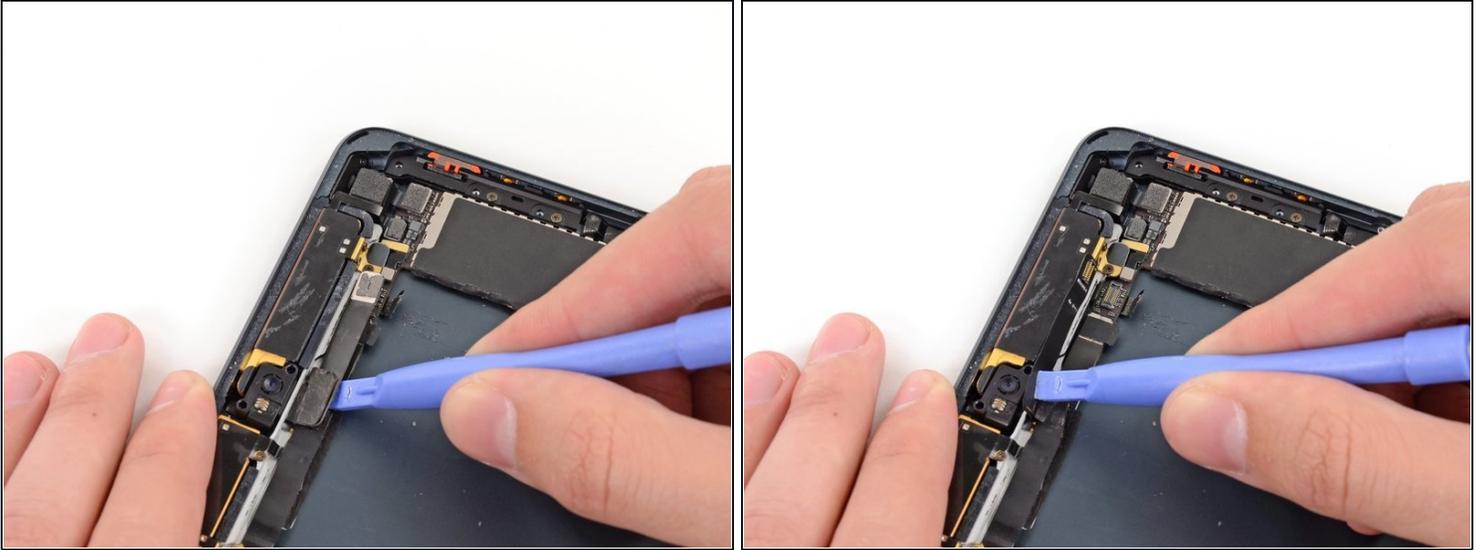

- Biege das Kabel der Frontkamera vorsichtig hoch, so dass der Weg für das Logic Board frei wird.

Schritt 85

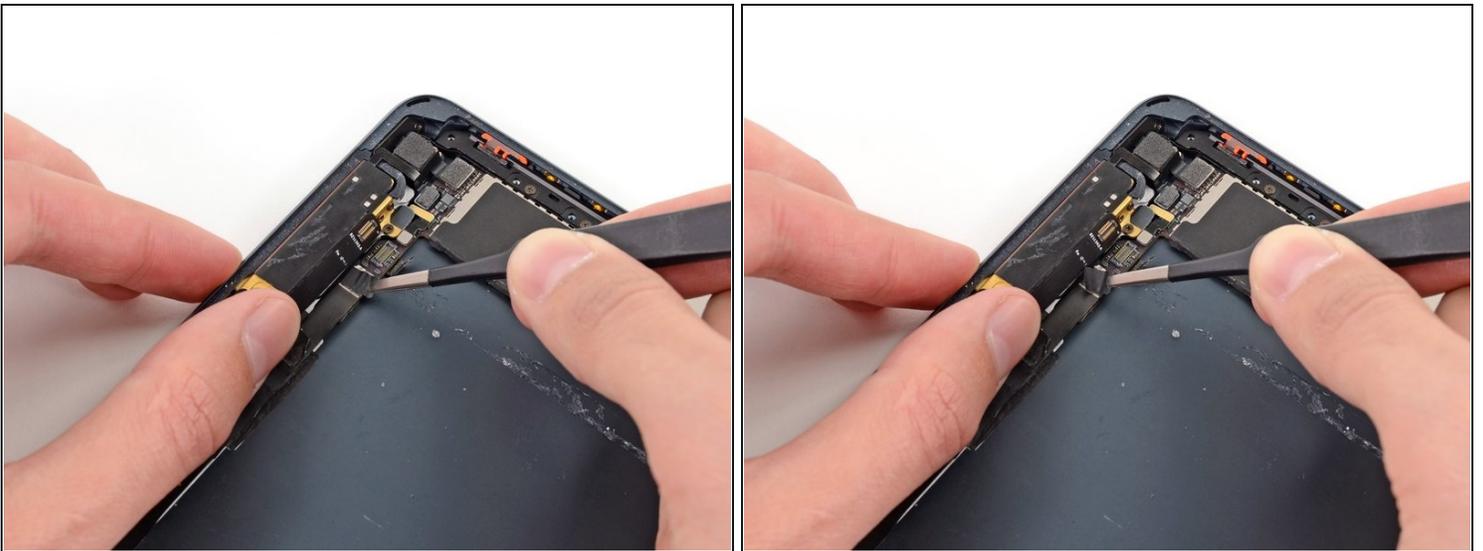

- Ziehe das kleine Stückchen Klebeband mit der Pinzette vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse ab und entferne es.

Schritt 86




- Heble das untere Metallplättchen auf dem Kabelstecker der Kopfhörerbuchse vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker der Kopfhörerbuchse hoch.
- Sei sorgfältig und beschädige weder das Plättchen noch das daran befestigte Klebeband. Heble es hoch und biege es vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse weg.

Schritt 87





- Heble vorsichtig das zweite (obere) Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
- Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse.

Schritt 88

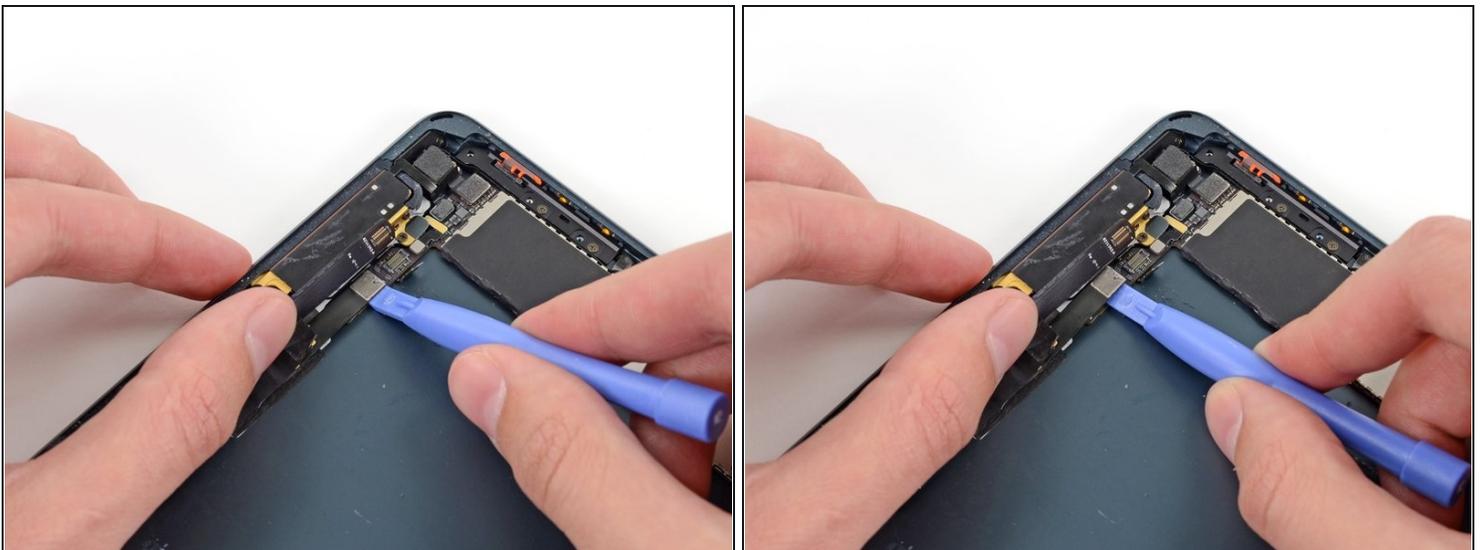


- Heble den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.

Schritt 89

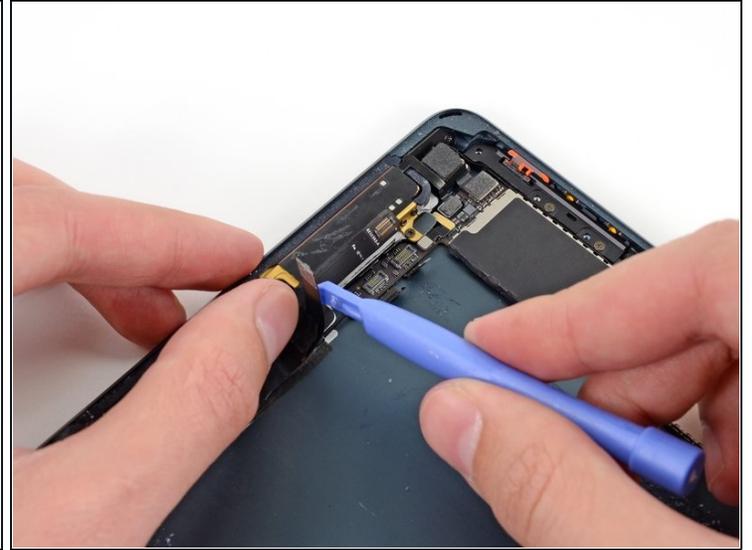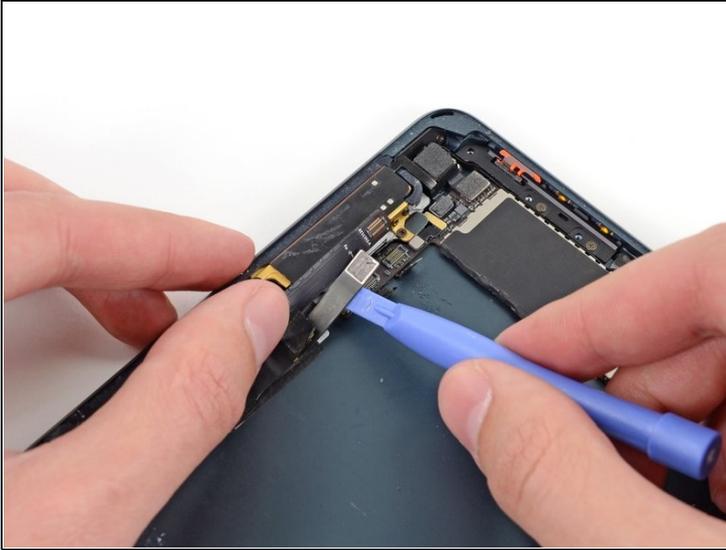

- Biege das Kabel der Kopfhörerbuchse vorsichtig zurück, weg vom Logic Board.

Schritt 90

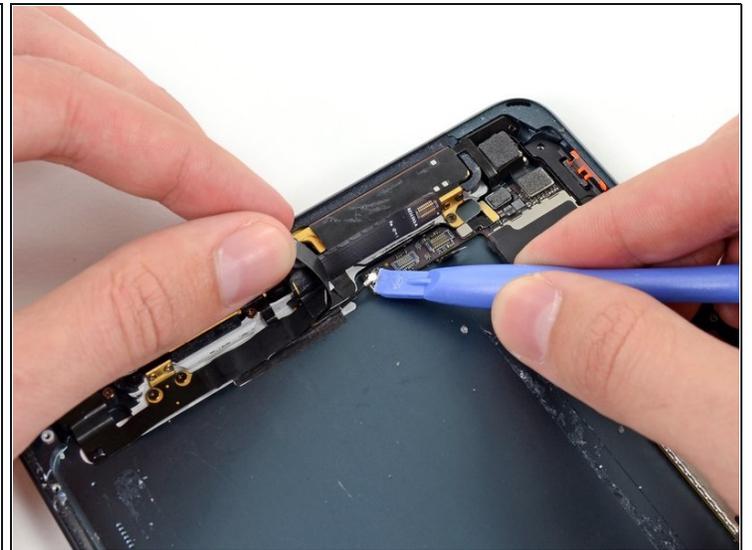


- Hebele das obere linke Antennenkabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.

Schritt 91




- Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die obere rechte Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
 - Zwei 1,3 mm Schrauben an der Seite des antennensockels
 - Eine 1,8 mm Schraube

Schritt 92

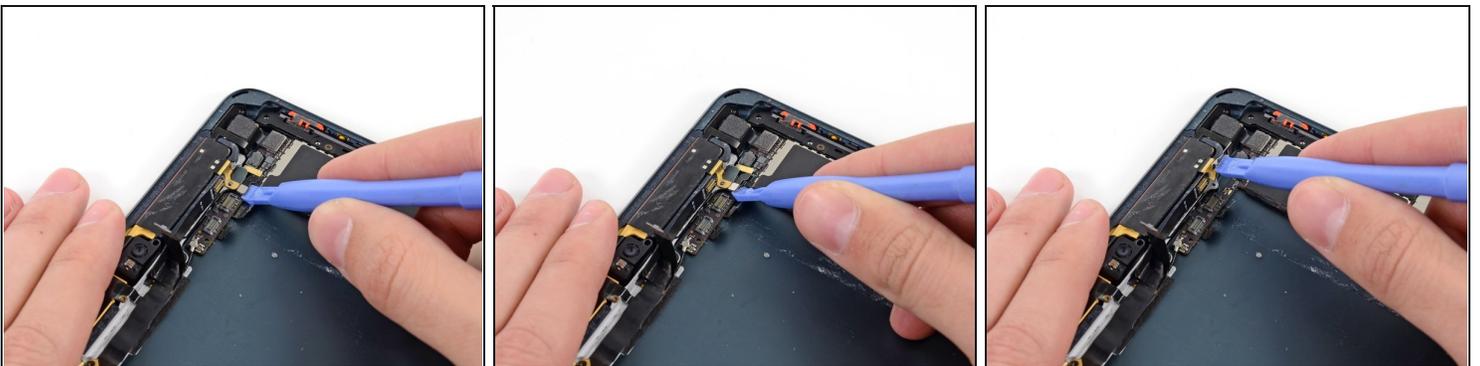


- Löse das Koaxialkabel der oberen rechten Antenne mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Logic Board.
- Biege das Kabel und die Schrauböse vorsichtig hoch, so dass der Weg für das Logic Board frei wird.

Schritt 93

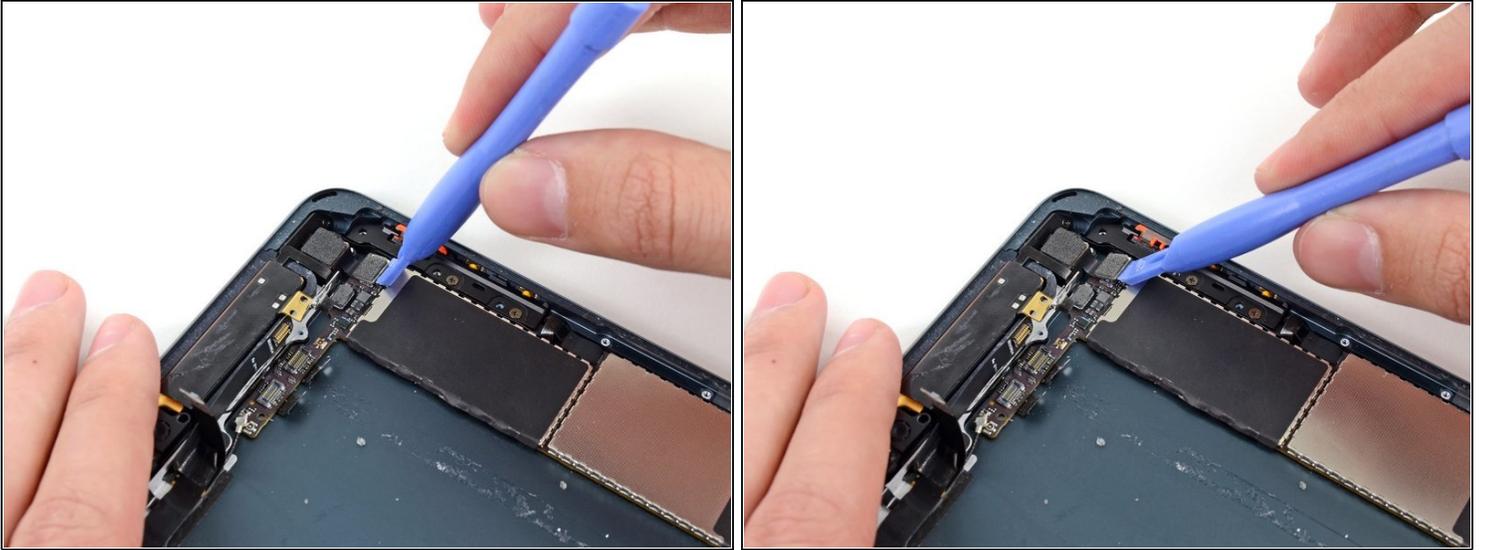

- Heble das Kabel der Rückkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.

Schritt 94

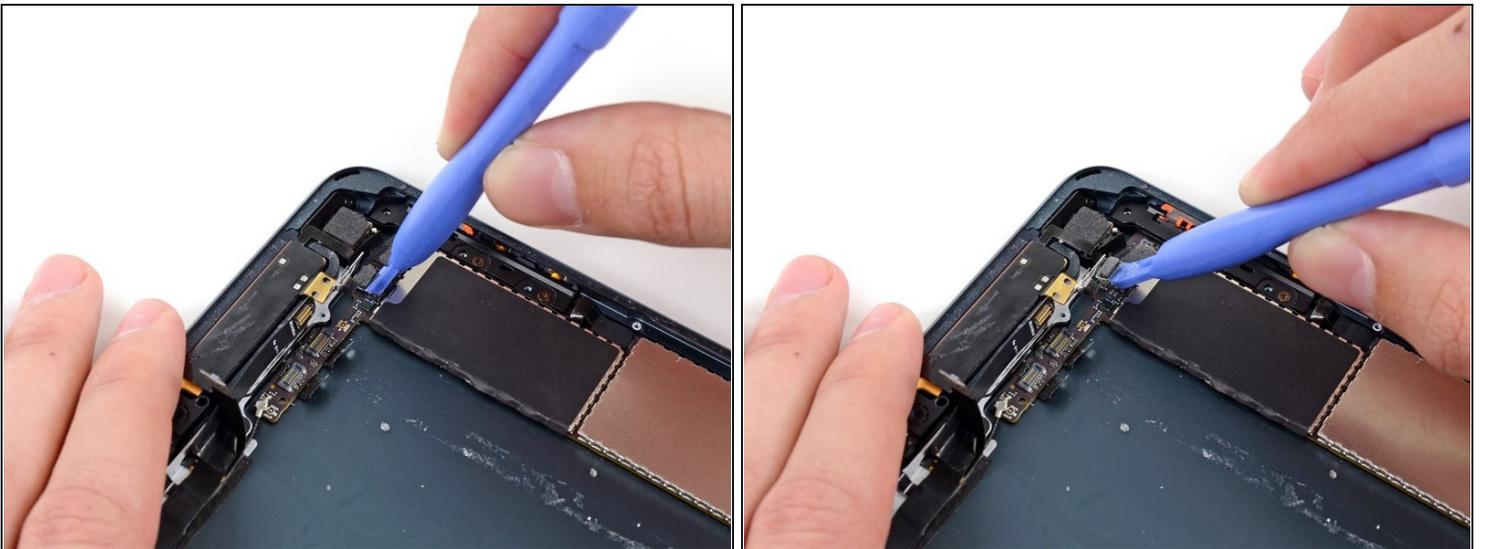


- Heble das Flachbandkabel der rechten oberen Antenne mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.

Schritt 95



- Ziehe mit der Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom ZIF-Verbinder am Flachbandkabel der Tasten zurück und entferne es.

Schritt 96

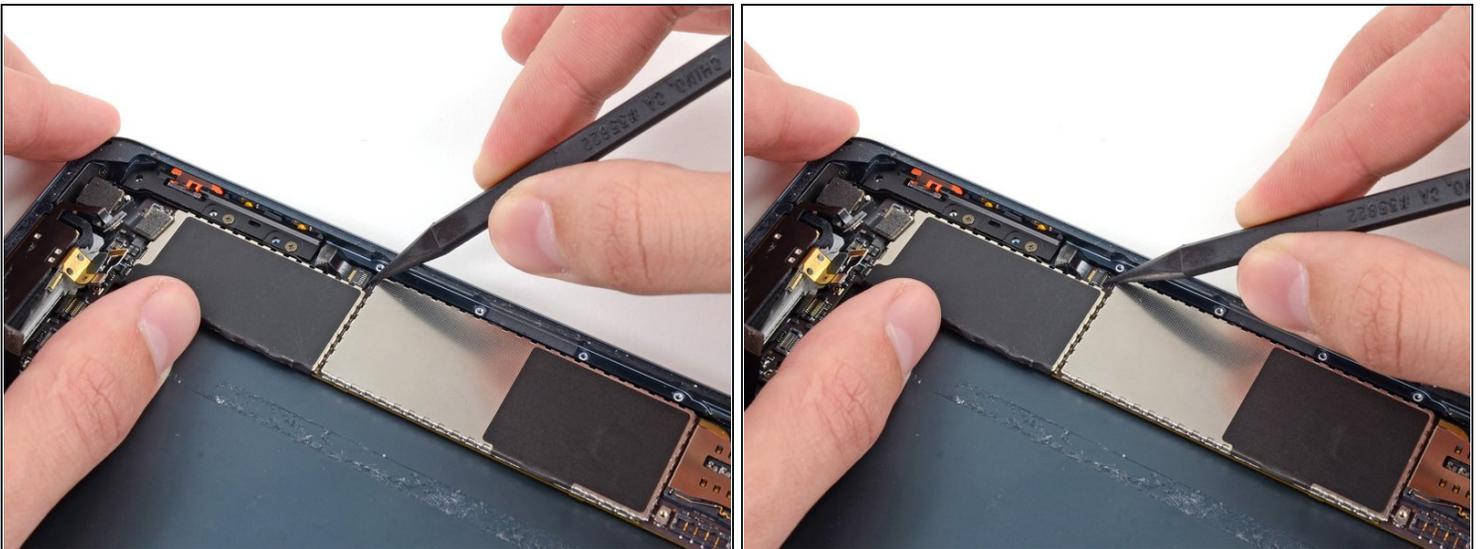


- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenkabels mit der Spudgerspitze hoch.

Schritt 97




- Ziehe das Tasten-Flachbandkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem ZIF-Anschluss auf dem Logic Board heraus.

Schritt 98

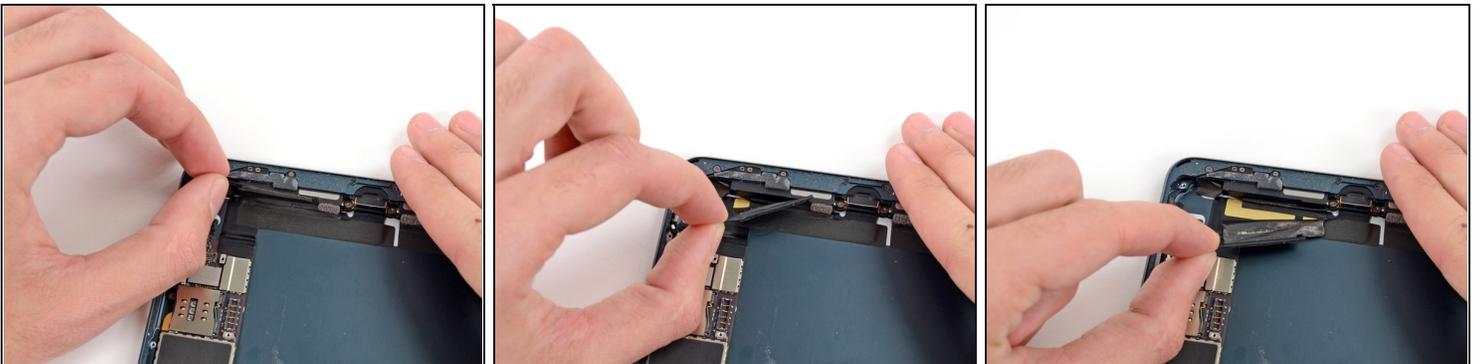


- Ziehe vorsichtig das breite Stück Klebeband von der Oberseite des rechten Lautsprechers zurück.

Schritt 99

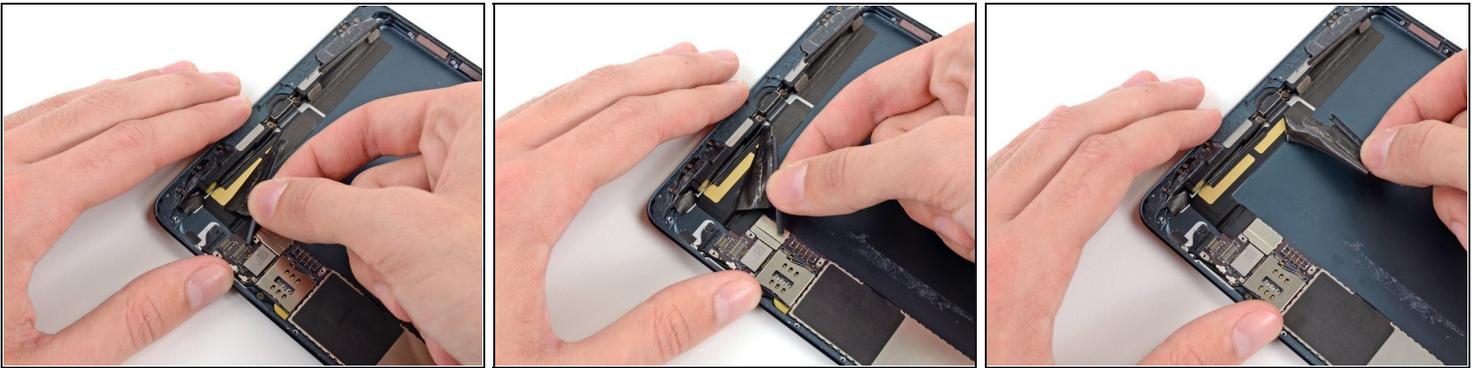


- Löse das Band weiter ab und entferne es vom iPad.

Schritt 100

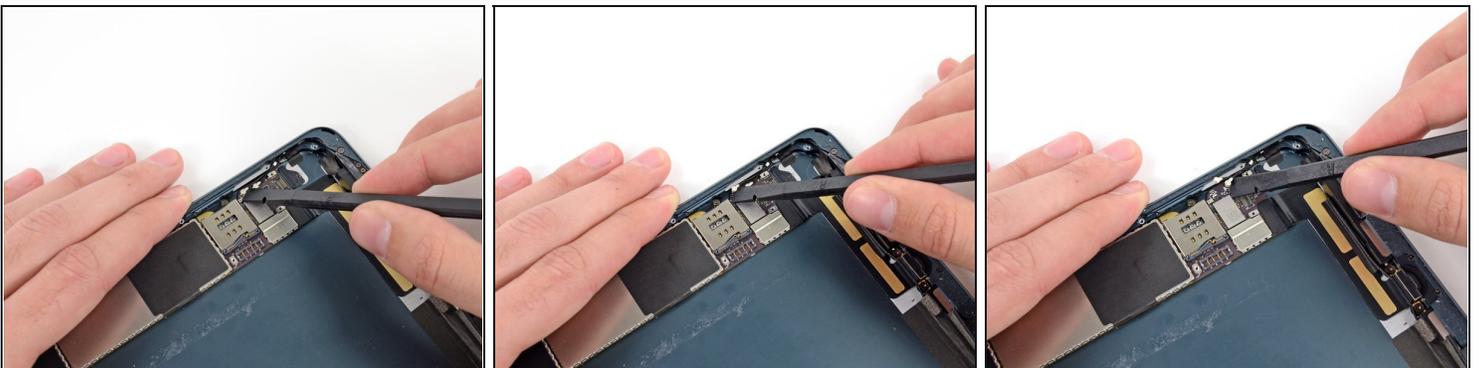


- Löse mit dem flachen Ende des Spudgers die beiden unteren Antennenkabelstecker aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board.

Schritt 101

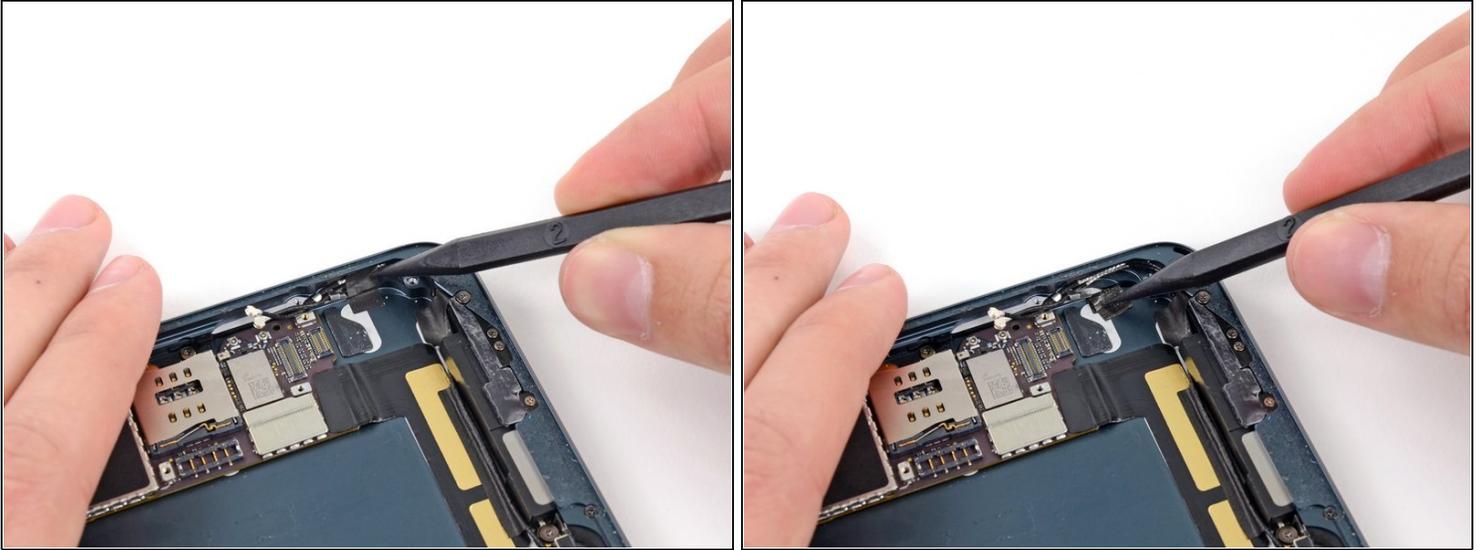

- Ziehe das kleine Stückchen Klebeband, welches beide Antennenkabel in der unteren rechten Seite des iPads bedeckt, mit der Spudgerspitze zurück.
- Lasse den unteren Teil des Klebebands auf der Rückseite des Rückgehäuses kleben, das erleichtert den Zusammenbau.

Schritt 102

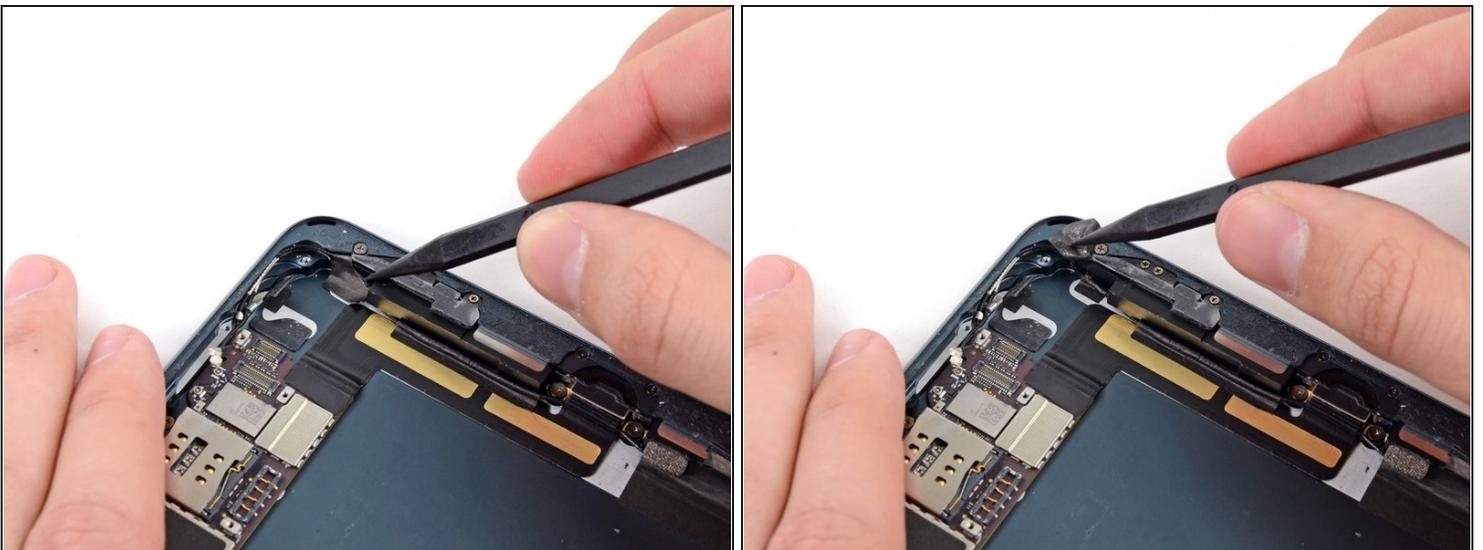

- Ziehe das größere Stück Klebeband, welches beide Antennenkabel nahe am unteren Rand des Rückgehäuses bedeckt, mit der Spudgerspitze hoch.


⚠ Versuche nicht dieses Band zu entfernen, da es um das obere Antennenkabel gewickelt ist.

Schritt 103




- Heble mit der Spudgerspitze die kleine Metallhalterung vom linken Antennenkabel weg, fädle dann das Kabel aus der Halterung heraus.

Schritt 104

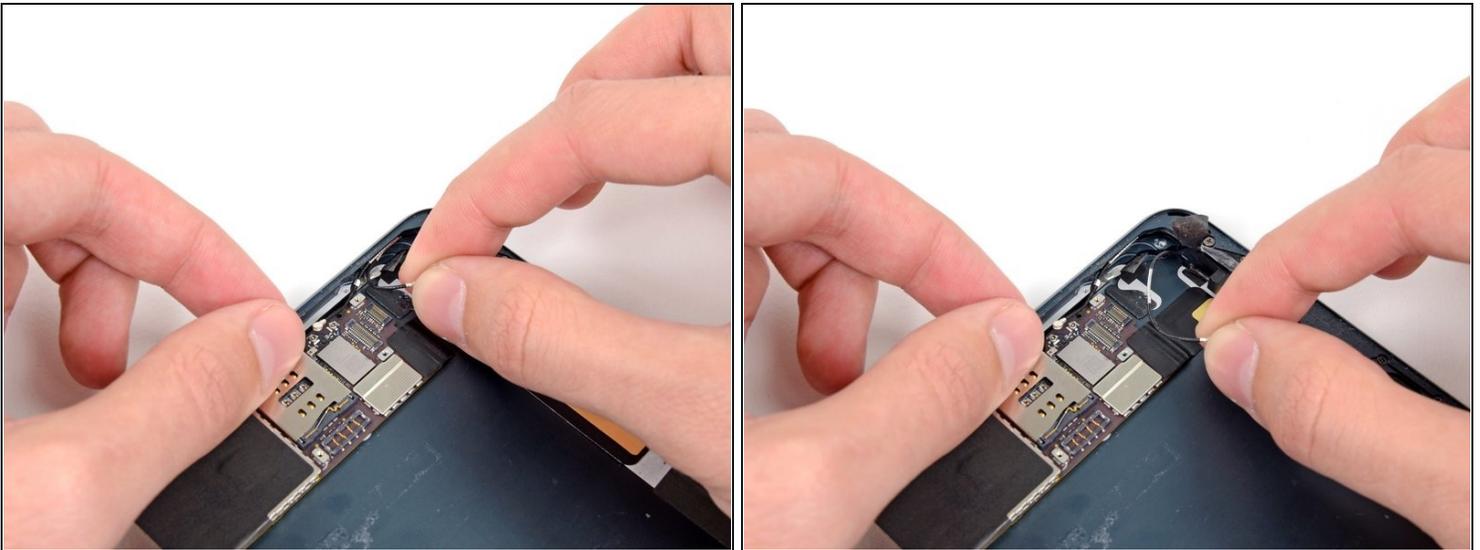

- Hole das Antennenkabel aus der Ecke des iPads heraus.

Schritt 105

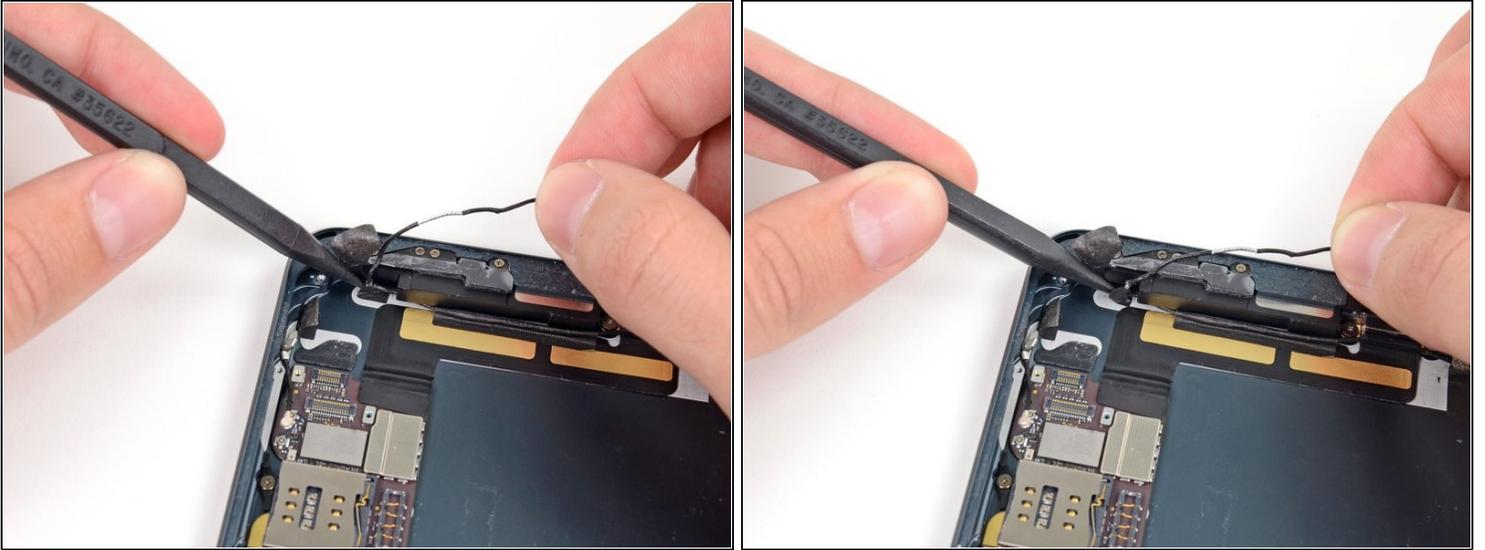


- Entferne mit der Spudgerspitze das kleine Stückchen Klebeband, mit dem das Antennenkabel in der unteren rechten Ecke des iPads befestigt ist.

Schritt 106




- Ziehe das Kabel von der Ecke des iPads zurück.

Schritt 107

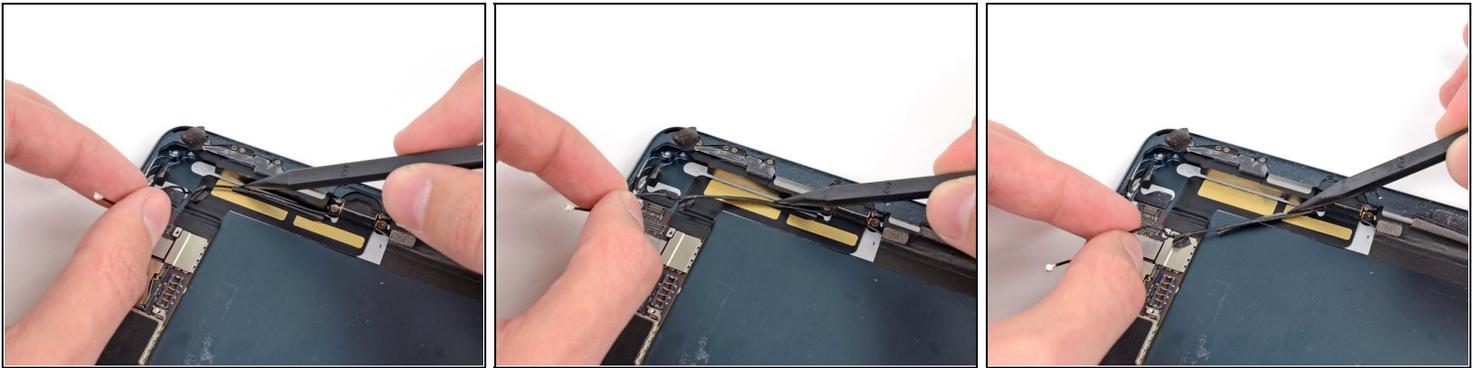


- Löse das Klebeband am Antennenkabel mit der Spudgerspitze vom Rückgehäuse des iPads ab.
- Ziehe das Antennenkabel während des Ablösens des Klebebands sorgfältig aus dem Weg, so dass es nicht wieder ankleben kann.

Schritt 108

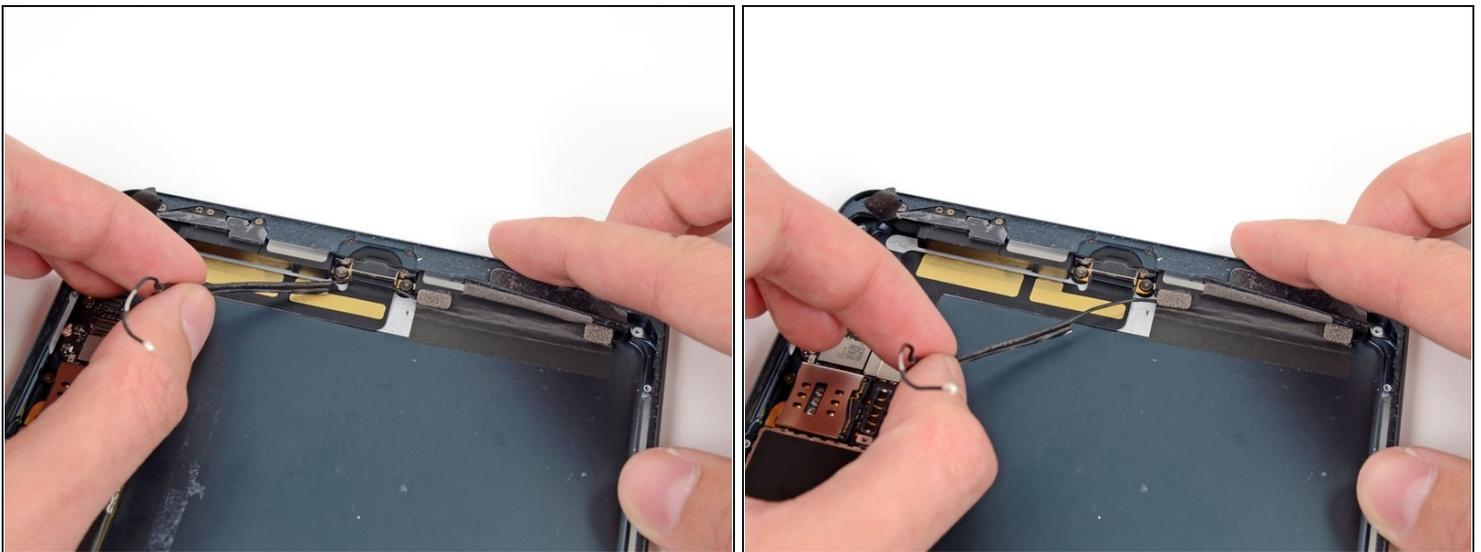


- Ziehe das Antennenkabel aus dem Schlitz hinter dem Lightninganschluss heraus.

Schritt 109 — Plastikabdeckungen

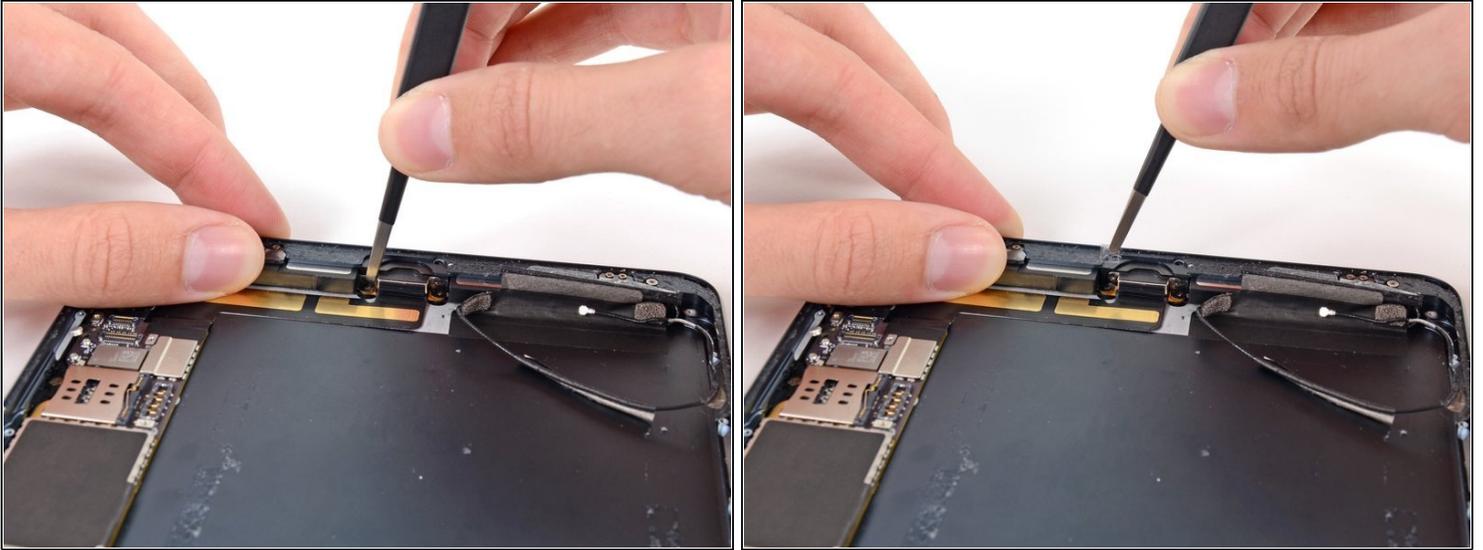

- Entferne mit einer Pinzette die kleine Kunststoffabdeckung über der horizontalen Schraube auf der rechten Seite der Einfassung des Lightningsteckers.

Schritt 110

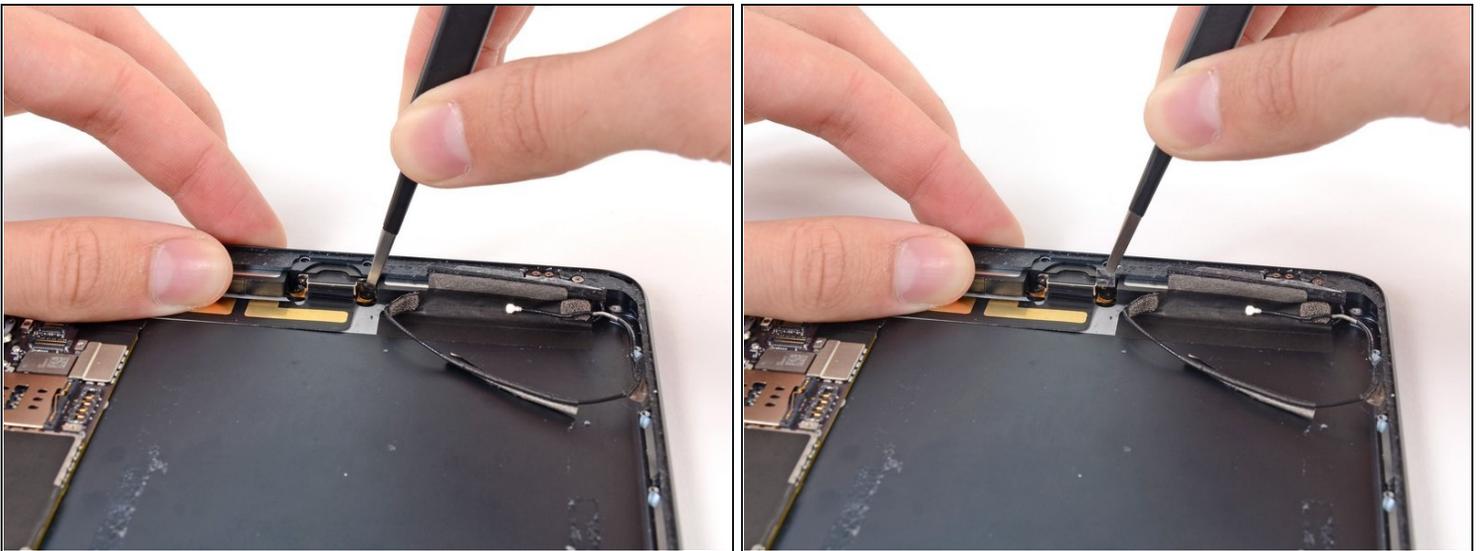


- Entferne die Kunststoffabdeckung von der linken Seite der Einfassung des Lightningsteckers.

Schritt 111 — Wi-Fi/Bluetooth Antenne



- Löse das breite Band vom Antennenkabel zwischen ihm und dem Lautsprecher, indem du es gleichmäßig zur Oberkante des iPads hin ziehst.
- Schiebe die Spudgerspitze durch den Spalt zwischen dem breiten Band und dem Antennenkabel und trenne dabei die Klebeverbindung zwischen den beiden auf.
- Ziehe das breite Band weiter ab, bis es das Antennenkabel nicht mehr bedeckt.

Schritt 112

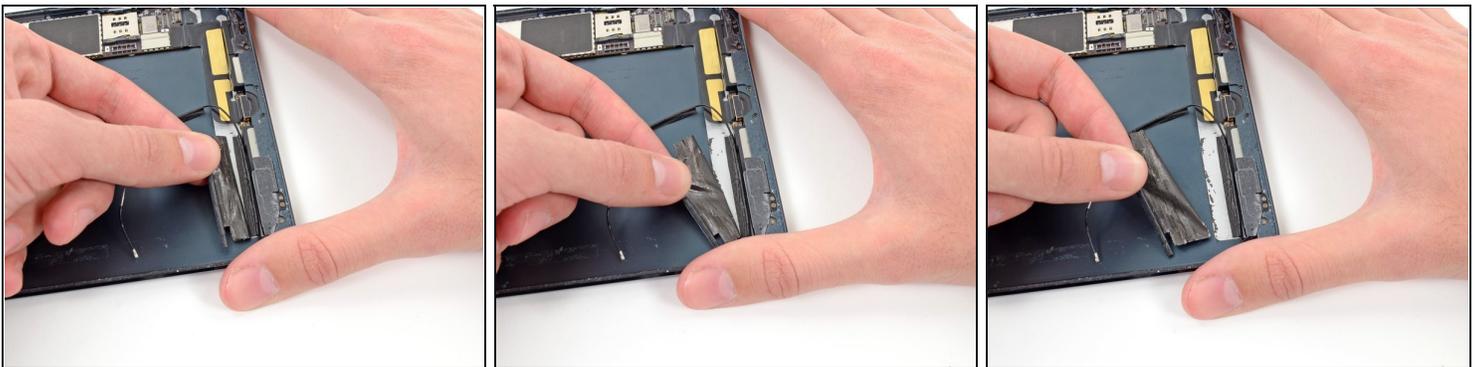


- Ziehe das breite Band ganz ab und entferne es vom iPad.

Schritt 113




- Heble das Klebeband am Antennenkabel mit der Spudgerspitze vom Rückgehäuse des iPads hoch.
- Schiebe das Antennenkabel vorsichtig aus dem Weg, während du am Klebeband arbeitest, damit es nicht wieder ankleben kann.

Schritt 114

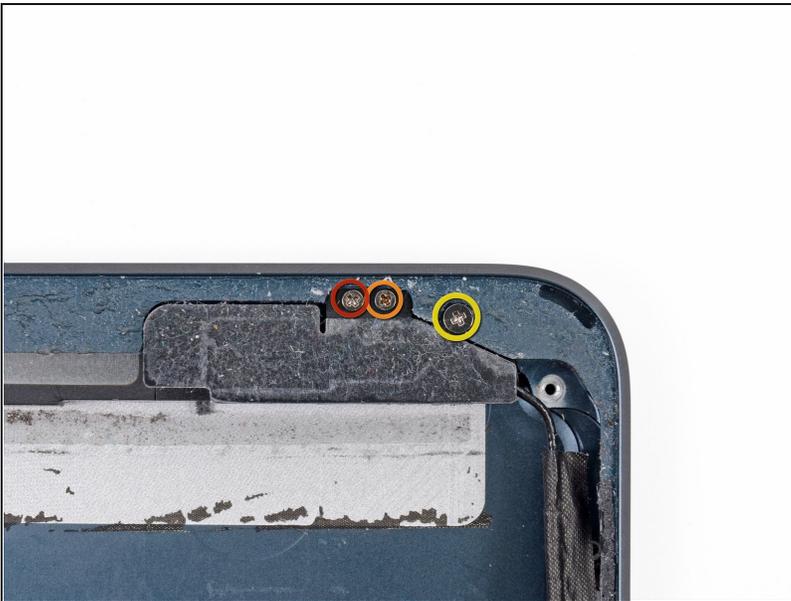


- Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die untere linke Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
 - Eine 1,2 mm Schraube
 - Eine 1,1 mm Schraube
 - Eine 2,5 mm Schraube

Schritt 115

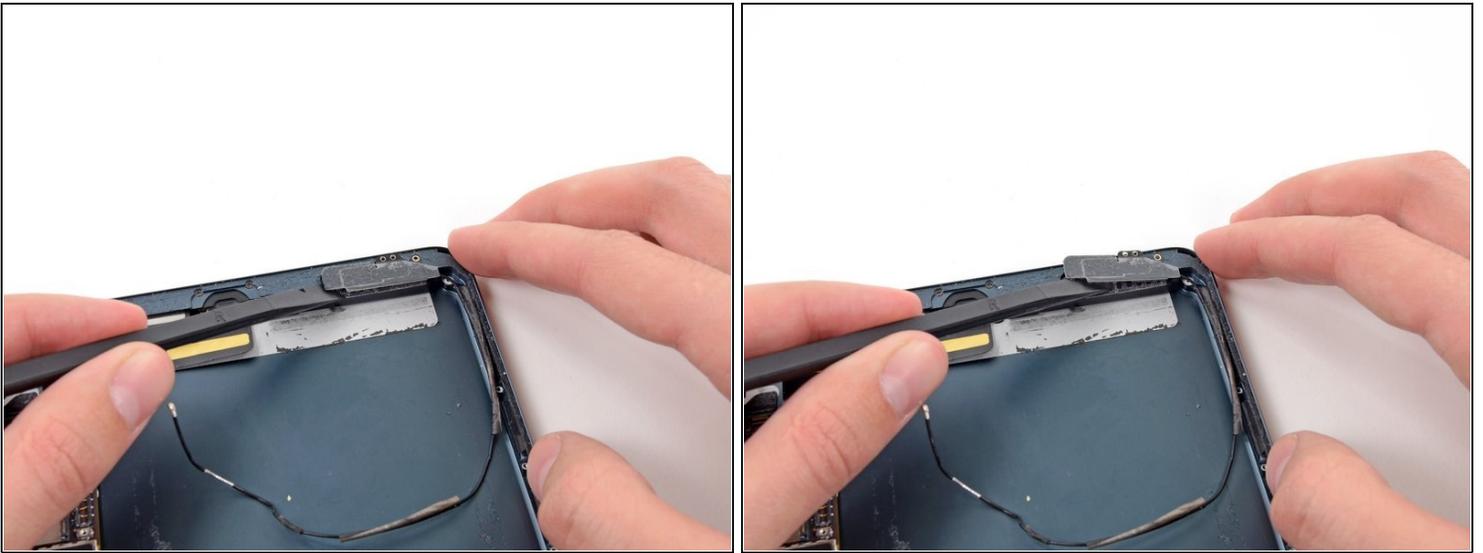

- Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Klebeschaumstoff, mit dem die untere linke Antenne am linken Lautsprecher befestigt ist.

Schritt 116

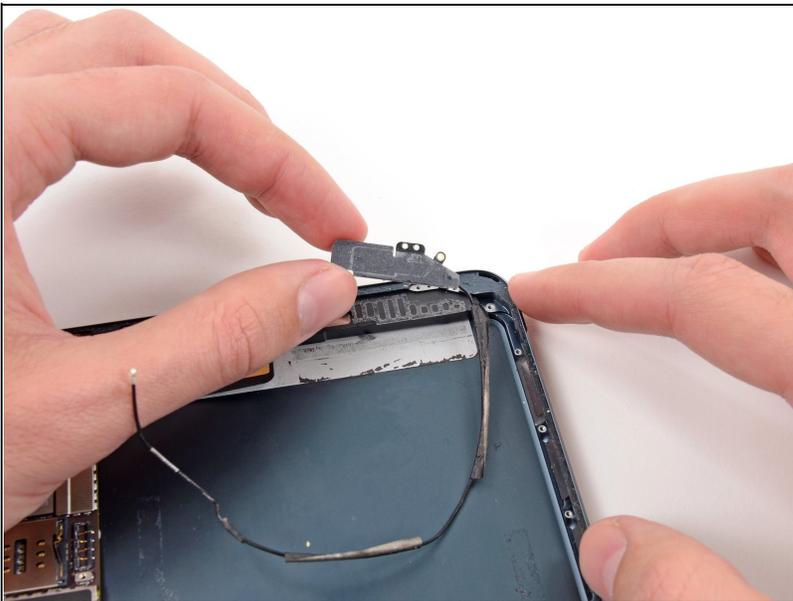


- Entferne die Antenne vom iPad.

Schritt 117 — GPS Antenne




- Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben #00:
 - Eine 2,5 mm Schraube
 - Zwei 1,1 mm Schrauben
 - Eine 1,2 mm Schraube

Schritt 118

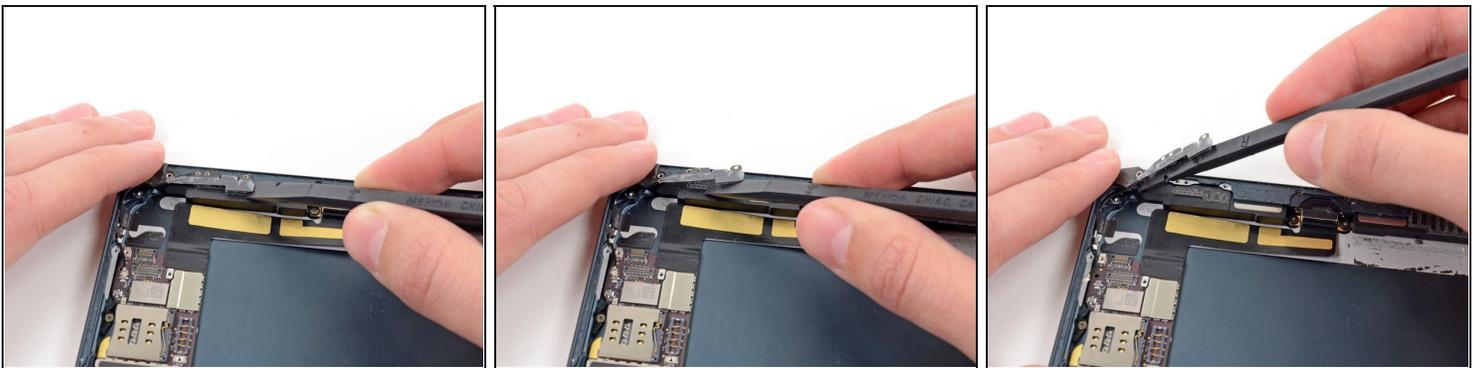

- Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Klebeschaumstoff, mit dem die Antenne am rechten Lautsprecher befestigt ist.

Schritt 119 — Lautsprecher

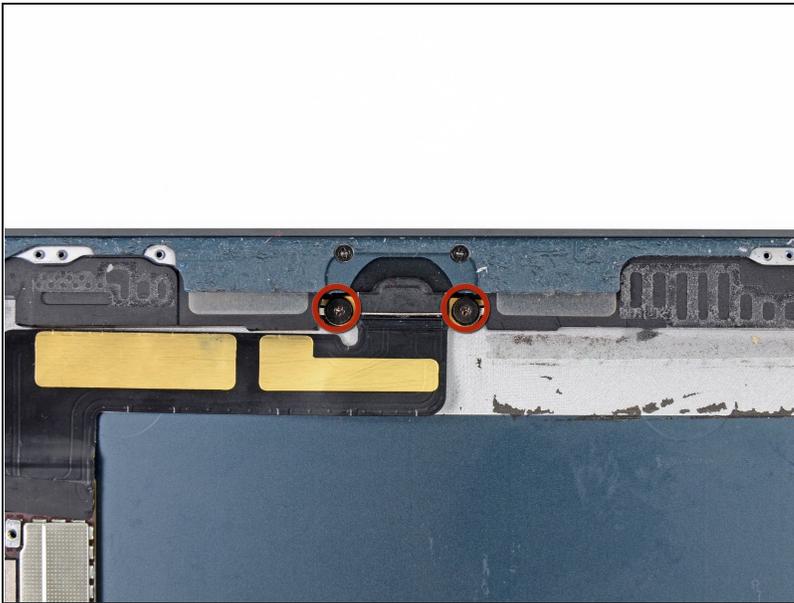


- Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der linke und der rechte Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt sind.

Schritt 120



- Setze einen Spudger in den Spalt zwischen dem linken Lautsprecher und der unteren linken Seite des Rückgehäuses ein.
- Heble entlang der Unterkante des Lautsprechers und schiebe ihn dabei aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse heraus.

Schritt 121

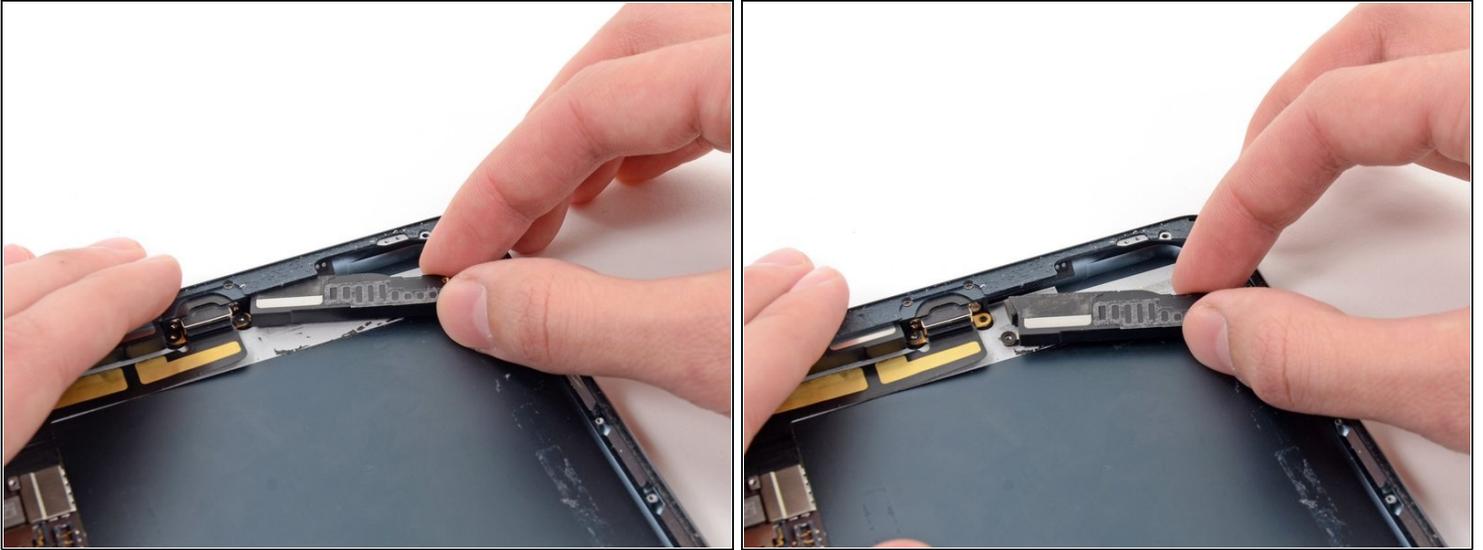



- Wenn vom Lautsprecher genügend herausgekommen ist, dann fasse ihn und ziehe ihn aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse heraus.
- Entferne den linken Lautsprecher vom iPad.

Schritt 122





- Schiebe den rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze ein wenig zur Außenkante des iPads hin.

Schritt 123

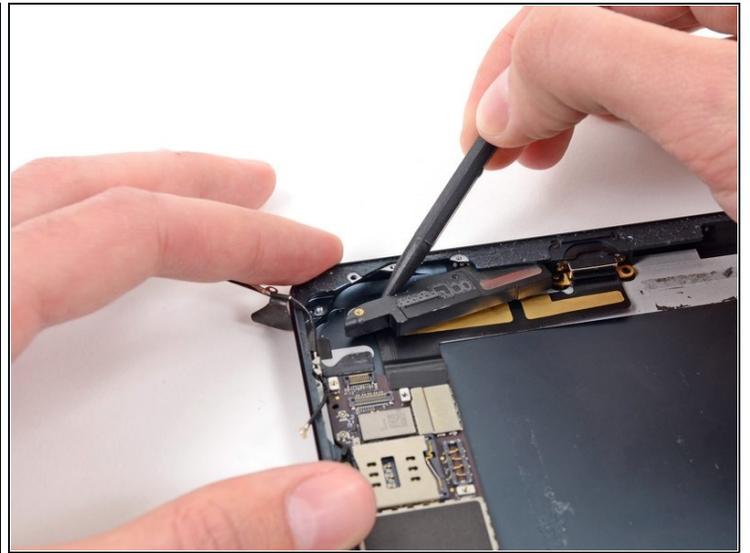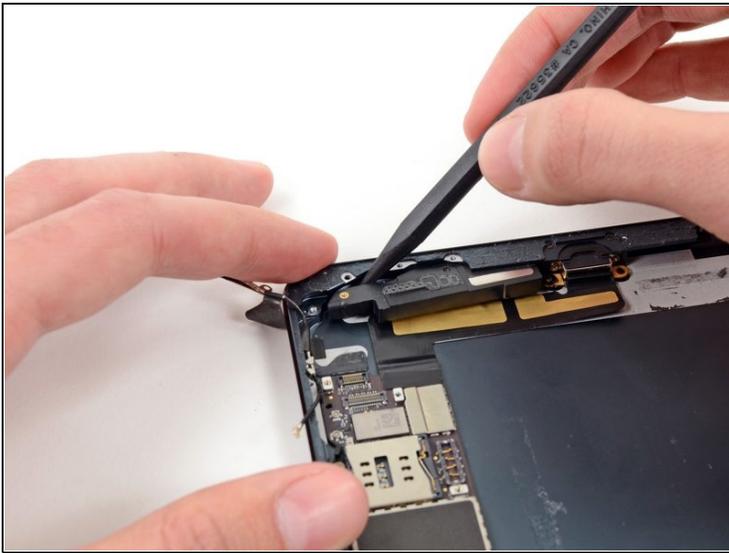


- Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen dem rechten Lautsprecher und der unteren rechten Ecke des Gehäuses ein.
- Heble den Lautspechers aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse heraus.

Schritt 124

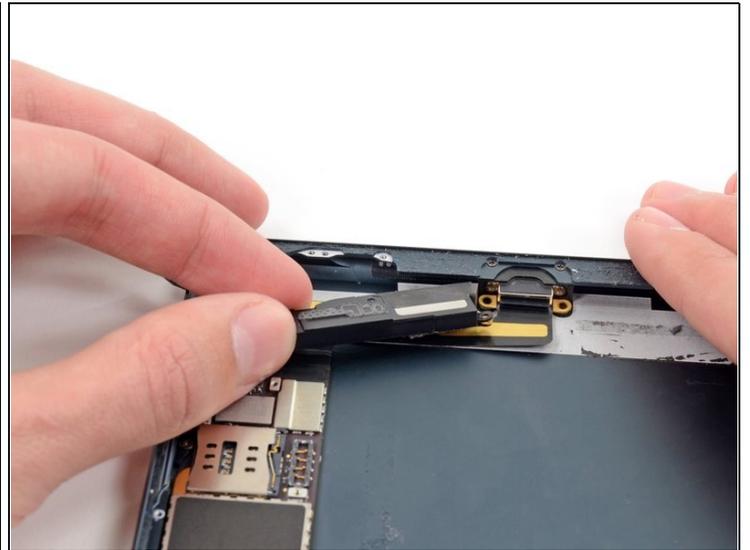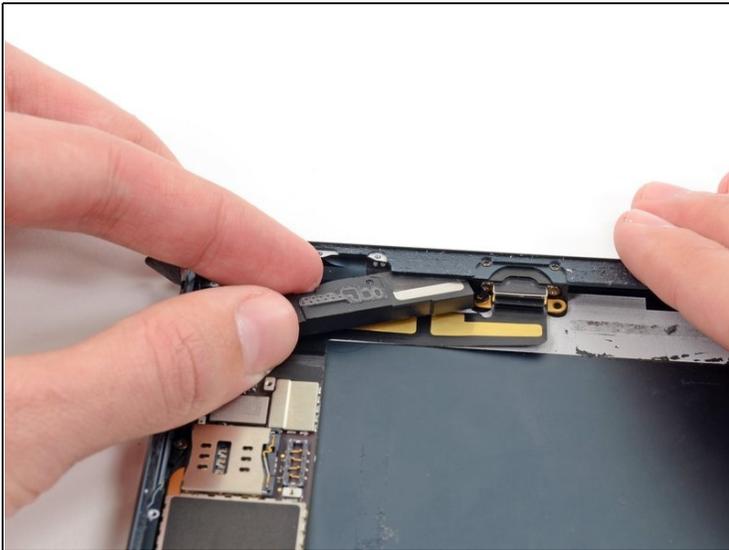

- Wenn der Lautsprecher genügend weit herausgekommen ist, dann fasse ihn mit zwei Fingern und ziehe ihn aus dem Rückgehäuse heraus.
- Entferne den rechten Lautsprecher vom iPad.

Schritt 125

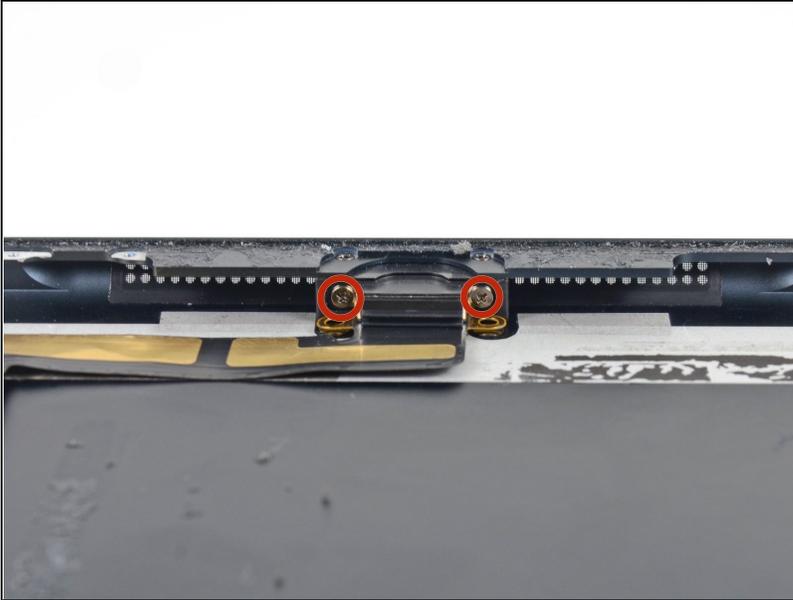

- Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Unterteil des Lightninganschlusses.

Schritt 126 — Logic Board




- Erwärme den iOpener erneut **eine Minute** lang in der Mikrowelle.
 - ⚠ Denke daran, dass du den iOpener nicht überhitzen darfst. Warte mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erwärmst und lasse ihn nie mehr als eine Minute in der Mikrowelle.
- Lege den erwärmten iOpener links auf die Rückseite des iPads. Lasse ihn dort 90 Sekunden lang liegen, um den Kleber am Logic Board aufzuweichen.

Schritt 127



- Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum Lightninganschluss und trenne dabei die Klebeverbindung zum Rückgehäuse auf.

Schritt 128

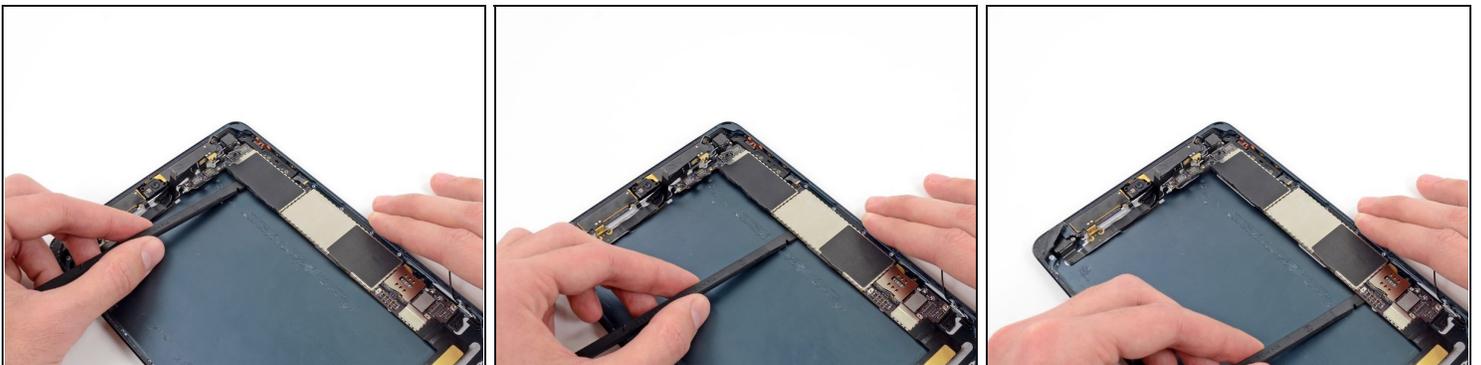

- Setze das flache Ende des Spudgers vorsichtig an verschiedenen Stellen unter das Logic Board und heble es langsam vom Rückgehäuse weg.


⚠ Heble sorgfältig und gleichmäßig. Vermeide es, das Logic Board zu verbiegen oder zu überlasten. Wenn das Einsetzen des Spudgers schwergängig wird, dann erwärme erneut den iOpener und lege ihn auf die Rückseite des iPads.

Schritt 129



- Heble das Logic Board weiter mit dem Spudger vom Rückgehäuse weg.

Schritt 130

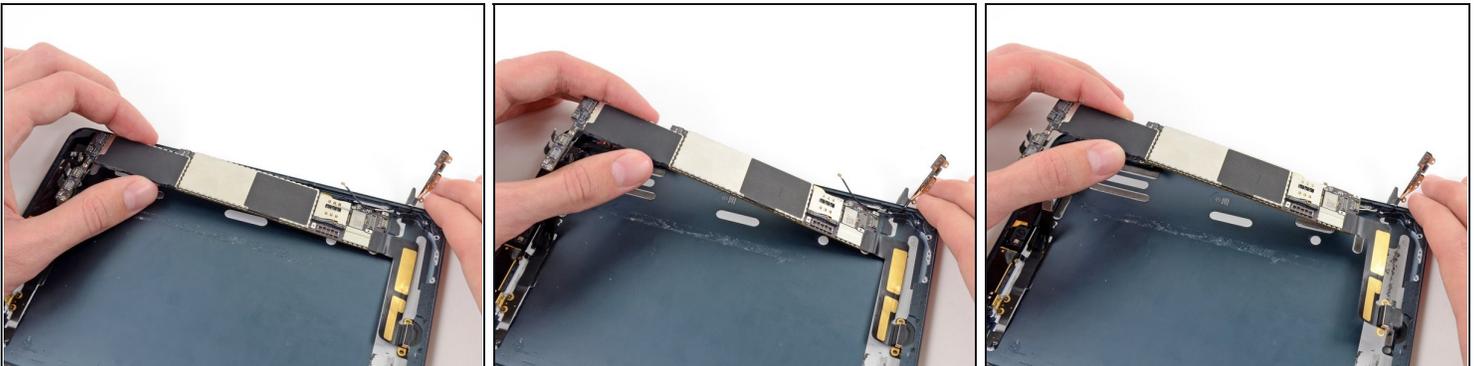

- Wenn alle Klebeverbindungen aufgetrennt sind und das Logic Board frei ist, dann kannst du es vorsichtig von oben her anheben.
⚠ Passen Sie wieder auf, dass das Logic Board nicht überlastet oder verbiegt. Versichere dich, dass wirklich alle Klebeverbindungen gelöst sind.
- Hebe das Logic Board und die Lightning- Kabeleinheit hoch und ziehe sie zur Oberkante des iPads hin, so dass der Lightninganschluss aus seiner Fassung herauskommt.
- Entferne die Einheit vom iPad.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.