



# Samsung Galaxy Note Mittelrahmen ersetzen

Entferne den Mittelrahmen in deinem Samsung Galaxy Note.

Geschrieben von: Sam Goldheart



---

## **EINLEITUNG**

Verwende diese Anleitung, um den Mittelrahmen in deinem Galaxy Note zu entfernen oder zu ersetzen.

---



### **WERKZEUGE:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — Hinteres Gehäuse



- Hebe mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkereger.

## Schritt 2



- Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es.

### Schritt 3 — Akku




- Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
- Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.

### Schritt 4 — microSD Karte



- Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel oder dem Spudger etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
  - Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
- Beim Wiederausammenbau drücke die microSD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.

## Schritt 5

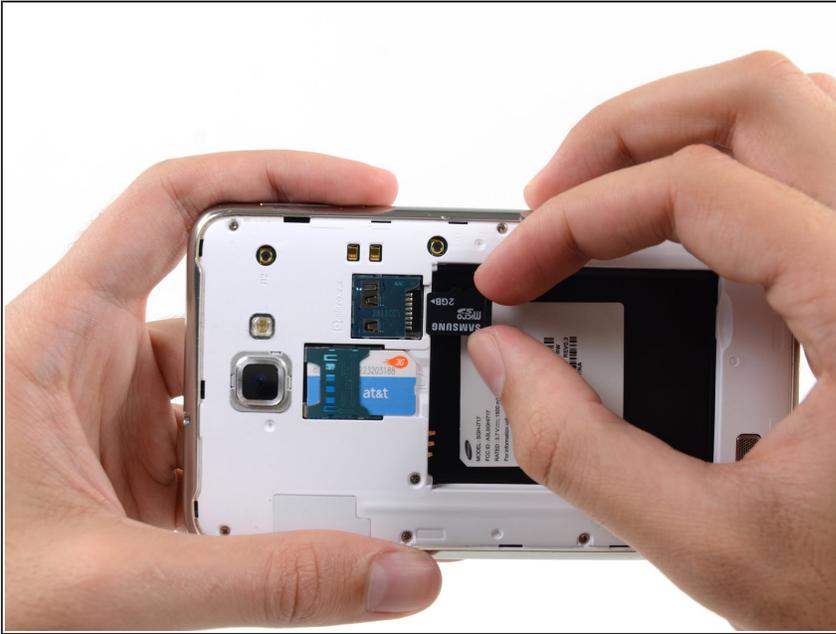


- Entferne die microSD Karte aus ihrem Slot im Mittelrahmen.

## Schritt 6 — SIM Karte



- Verwende ein Plastic Opening Tool oder deinen Fingernagel, um die SIM Karte aus ihrem Fach zu entfernen.

## Schritt 7

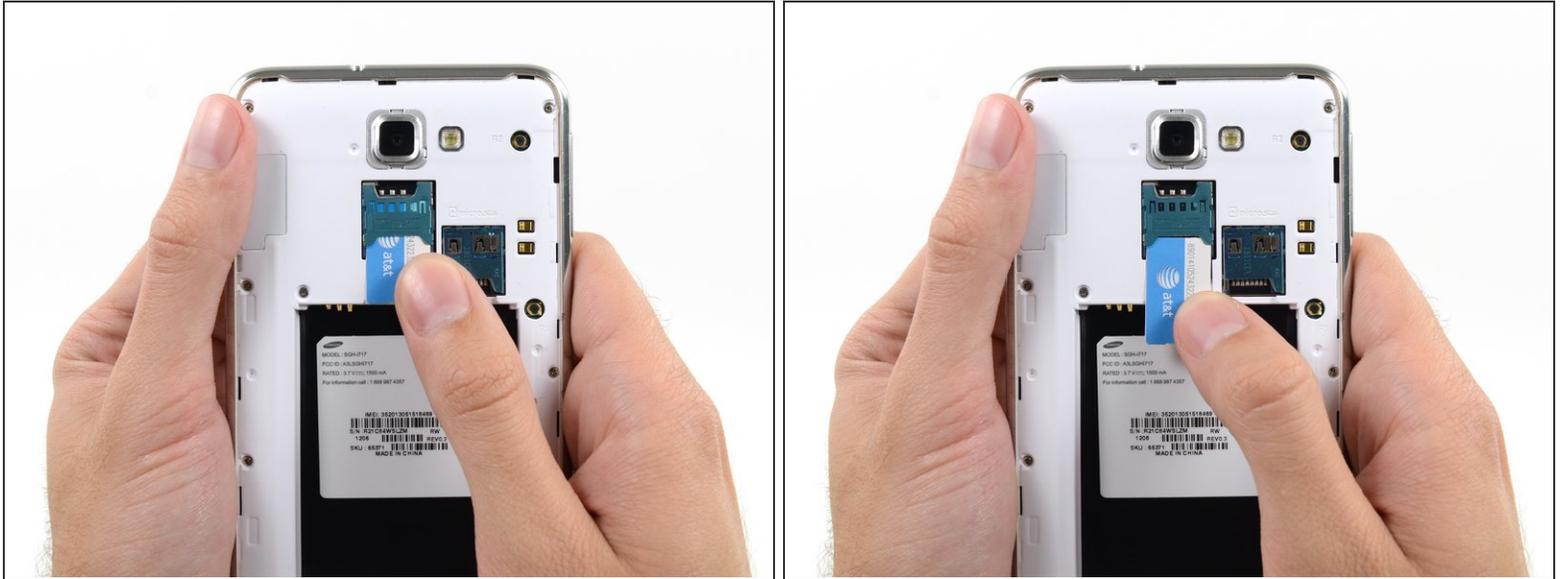

- Hole die SIM Karte mit dem Daumen vollständig heraus und entferne sie.

## Schritt 8 — Mittelrahmen



- Entferne die neun 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Display Einheit befestigen.

## Schritt 9



- Setze mit einem Plastic Opening Tool links des Power Buttons zwischen dem Mittelrahmen und dem Front Panel an. Und heble drauf los!

## Schritt 10




- Fahre mit dem Plastic Opening Tool an der Spalte entlang.

## Schritt 11



- Setze mit einem Plastic Opening Tool links der Kopfhörerbuchse zwischen dem Mittelrahmen und dem Display an.
- Fahre mit dem Opening Tool entlang der oberen Seite des Mobiltelefons.
- Fahre mit dem Plastic Opening Tool um das Mobiltelefon herum, bis der Mittelrahmen getrennt ist.

## Schritt 12

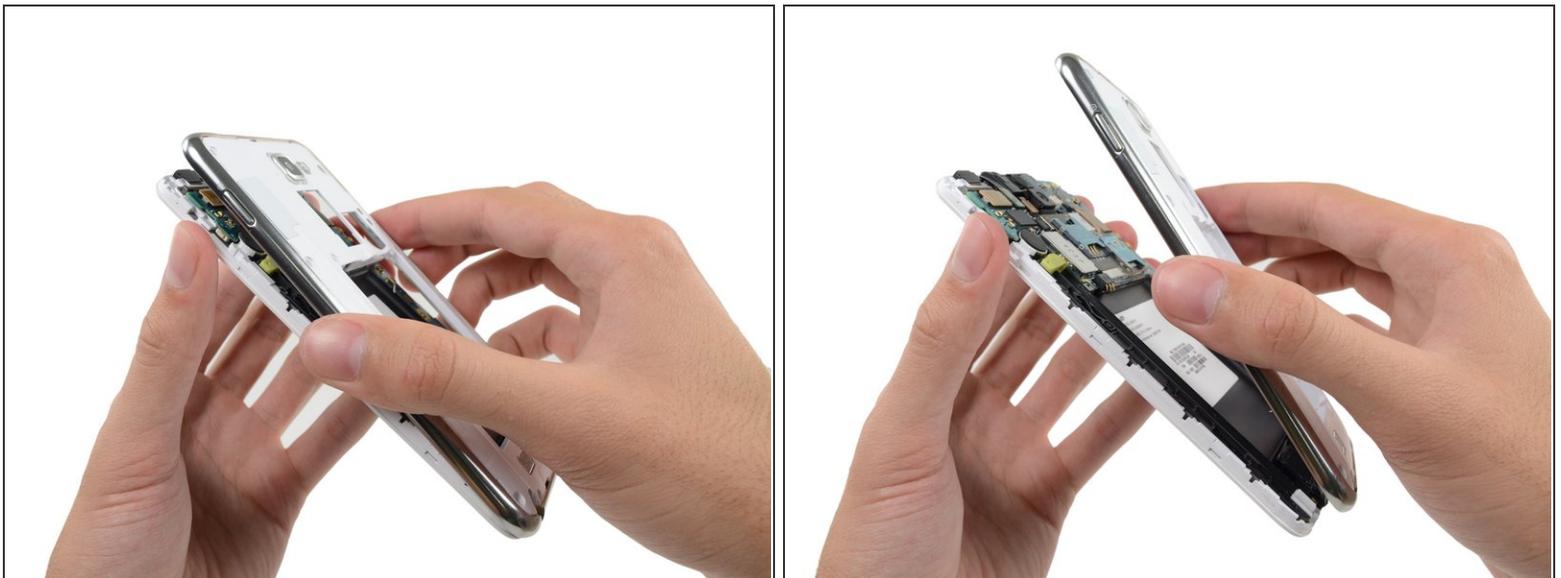

- Entferne den Mittelrahmen vom Display.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.