



Nexus 5 Akku ersetzen

Ersetze den Akku in deinem Nexus 5.

Geschrieben von: Gaetan



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Nexus 5 zu ersetzen.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [Google Nexus 5 Replacement Battery](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
- ⓘ Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines [Plektrums](#) vollständig lösen können.
- ⓘ Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.

Schritt 2 — Mittelrahmen



- Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
- Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.

Schritt 3



- Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.

Schritt 4 — Akku




- Verwende das flache Ende eines [Spudgers](#), um den Akkuanschluss zu trennen.

Schritt 5



- Verwende einen Spudger, um den Daughterboard-Anschluss zu trennen und ziehe es weg vom Akku.

Schritt 6

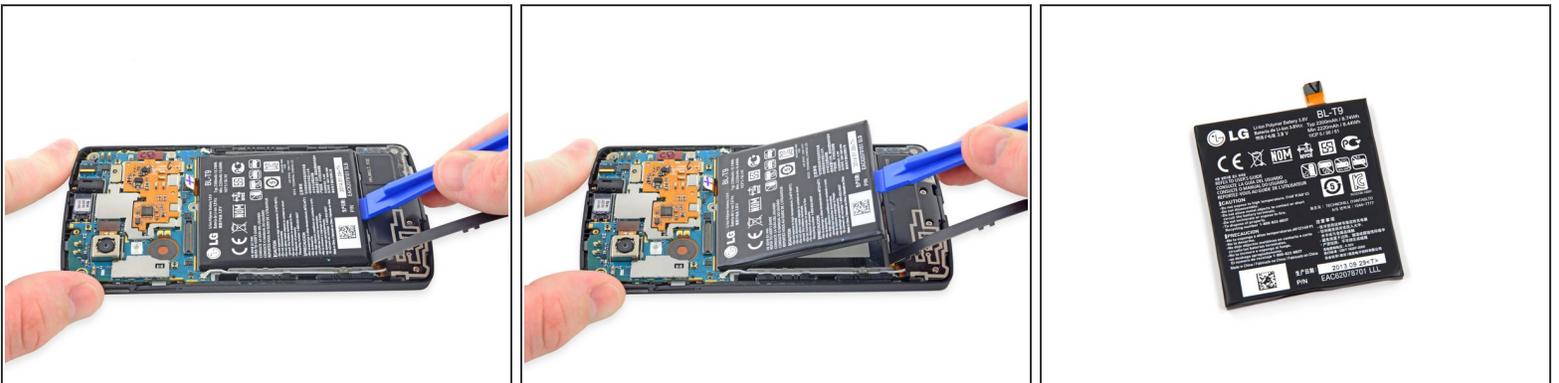

- Heble den Akku mit einem Plastic Opening Tool aus dem Gehäuse.
- ⓘ Möglicherweise kannst du mit einer Heißluftpistole ganz mild die Batterie erwärmen um den Kleber unter ihr zu lösen.
- ⚠ Der Akku darf nicht beschädigt oder gebogen werden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Dieses Dokument wurde am 2020-11-20 10:06:36 PM (MST) erstellt.

