




iMac Intel 21,5" EMC 2805 AirPort/Bluetooth Karte austauschen

Voraussetzung beim Logic Board.

Geschrieben von: Walter Galan

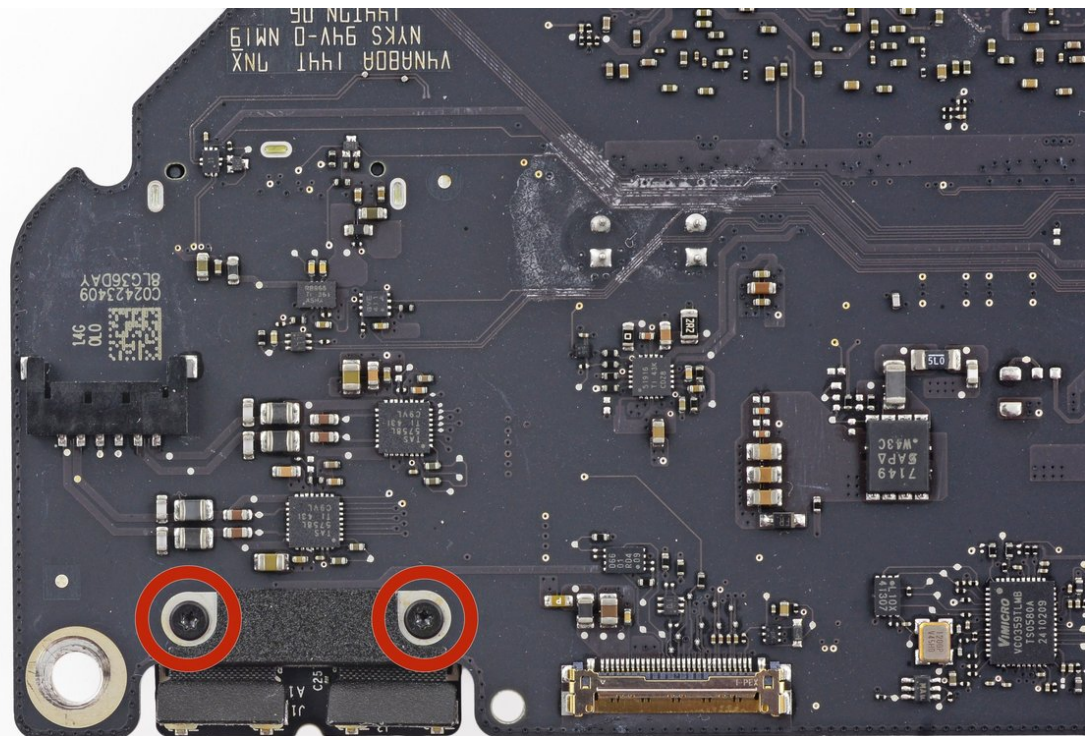

EINLEITUNG


Voraussetzung beim Logic Board.



WERKZEUGE:




- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — AirPort/Bluetooth Karte

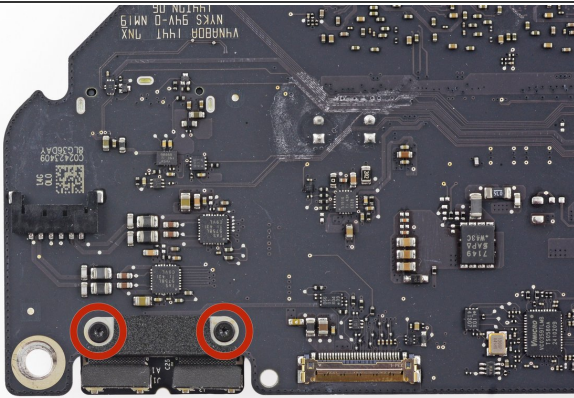

- Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigen.

Schritt 2

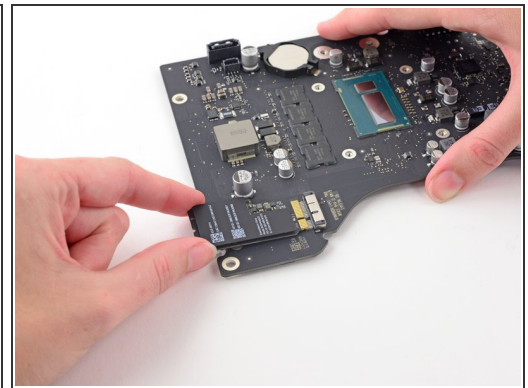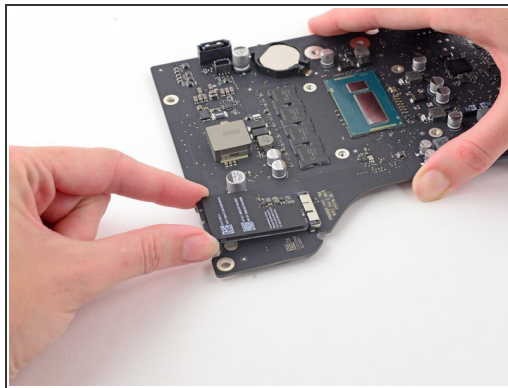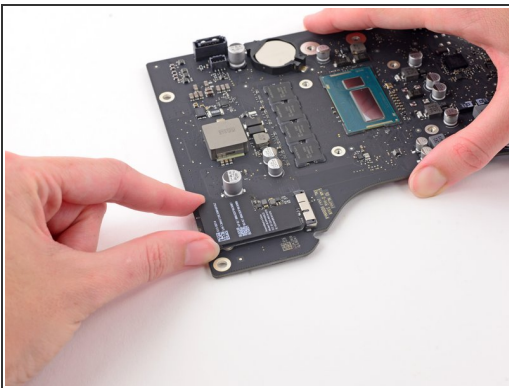

- Hebe die AirPort//Bluetooth Karte etwas an und ziehe sie aus ihrem Anschluss heraus.

⚠ Ziehe das Ende der AirPort/Bluetooth Karte **keinesfalls** zu stark von ihrem Anschluss auf dem Logic Board weg, denn du könntest es sonst stark beschädigen.

- ☑** Achte beim Einbau der Karte darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du die Befestigungsschraube wieder eindrehst.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2023-02-19 02:48:46 PM (MST) erstellt.

