




MacBook Pro 17" Unibody Gehäuseunterteil tauschen

Entferne das Gehäuseunterteil, um Zugang zu den...

Geschrieben von: Andrew Bookholt

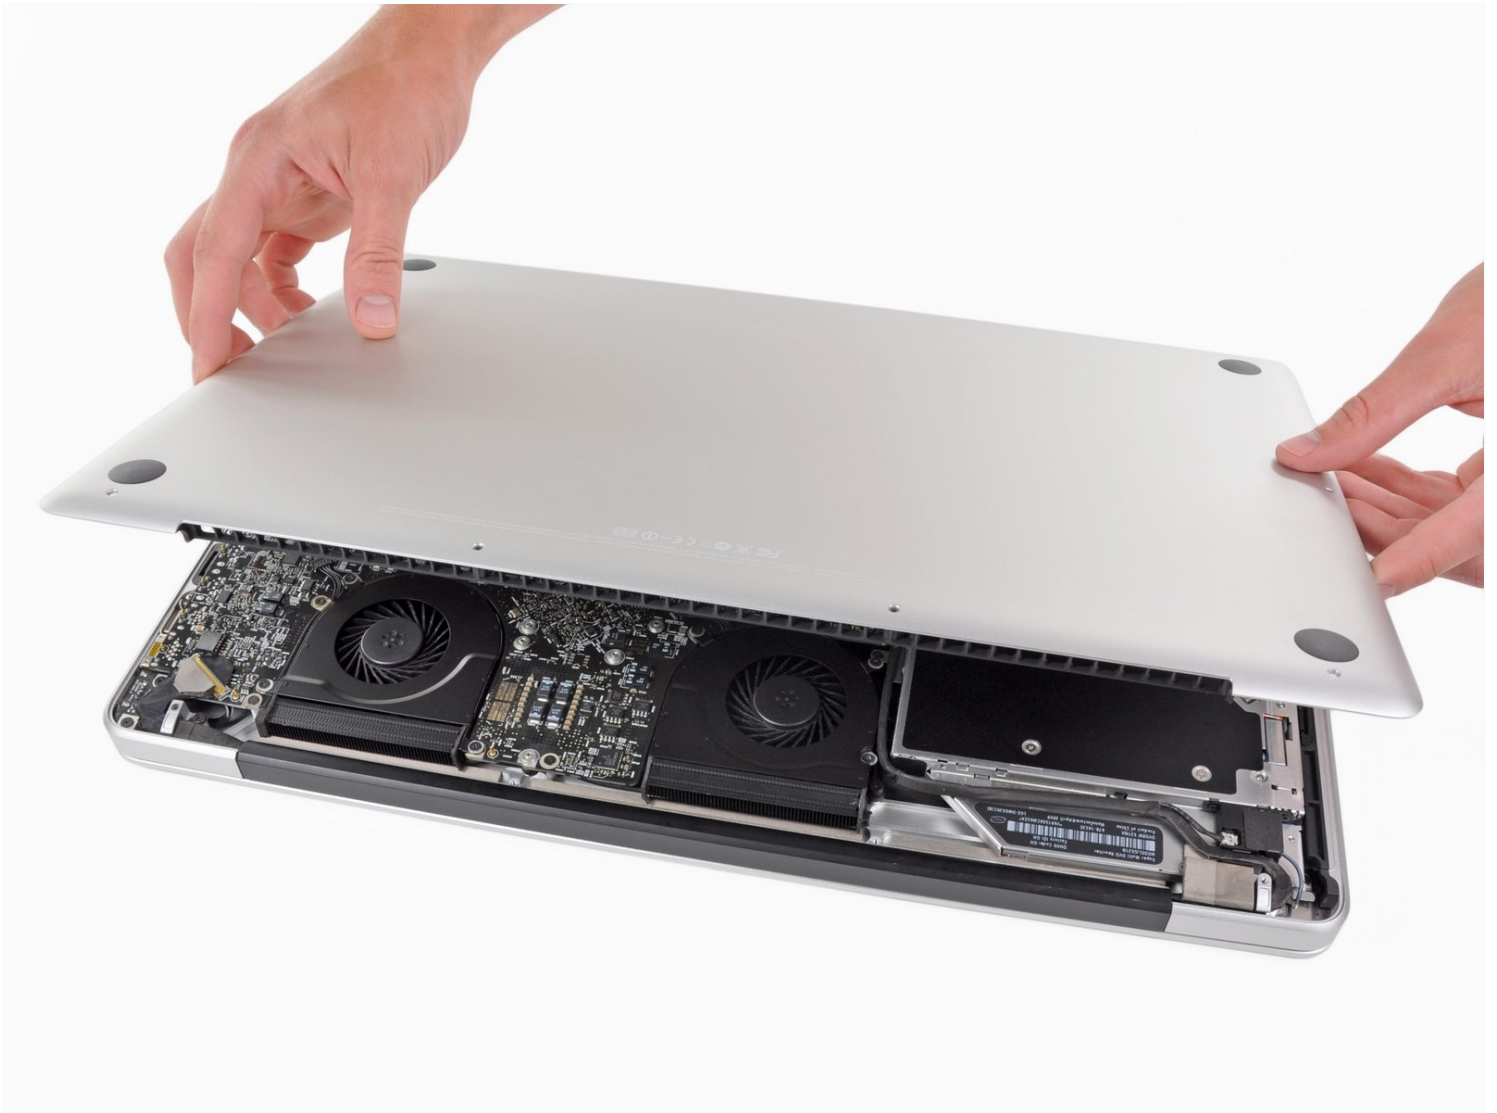

EINLEITUNG

Entferne das Gehäuseunterteil, um Zugang zu den meisten Komponenten deines MacBook Pro 17" Unibody zu erhalten.

WERKZEUGE:


[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

ERSATZTEILE:

[MacBook Pro 17" Unibody \(Early-Mid 2009\) Lower Case](#) (1)


[MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuseunterteil

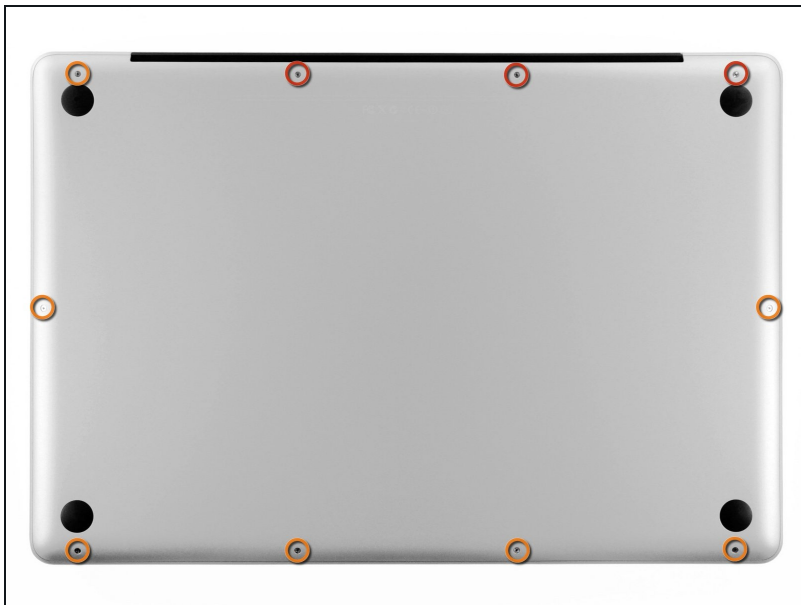

- Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
 - Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben

Schritt 2

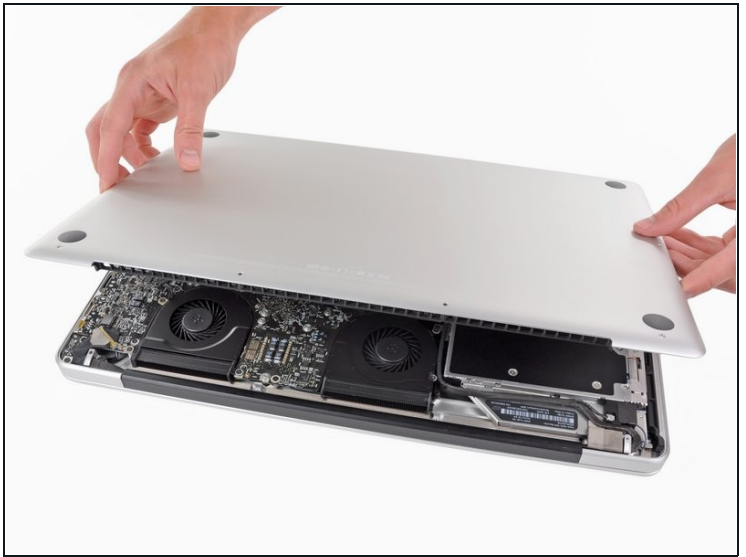

- Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
 - ☒ Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
- Entferne das Gehäuseunterteil.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.