



PlayStation 3 Blu-ray Laufwerk ersetzen

Ersetze das kaputte Blu-ray Laufwerk deiner PlayStation 3.

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung um das Blu-ray Laufwerk deiner PlayStation 3 zu ersetzen.

Um das defekte Blu-ray Laufwerk mit dem neuen zu ersetzen, muss die Platine des alten Blu-ray Laufwerks auf das neue angebracht werden.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)



TEILE:


- [Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Power Cable](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Blu-ray Drive Data Cable](#) (1)

Schritt 1 — Abdeckung



- Entferne mit der Spitze eines Spudgers den schwarzen Gummi-Schraubdeckel von der Seite der PS3.
- ⓘ Die Schrauben-Abdeckung kann unter einem Garantie-Aufkleber sein. Dieser Aufkleber wird nach dem Entfernen sein Aussehen ändern und "VOID" (*Ungültig*) anzeigen.

Schritt 2

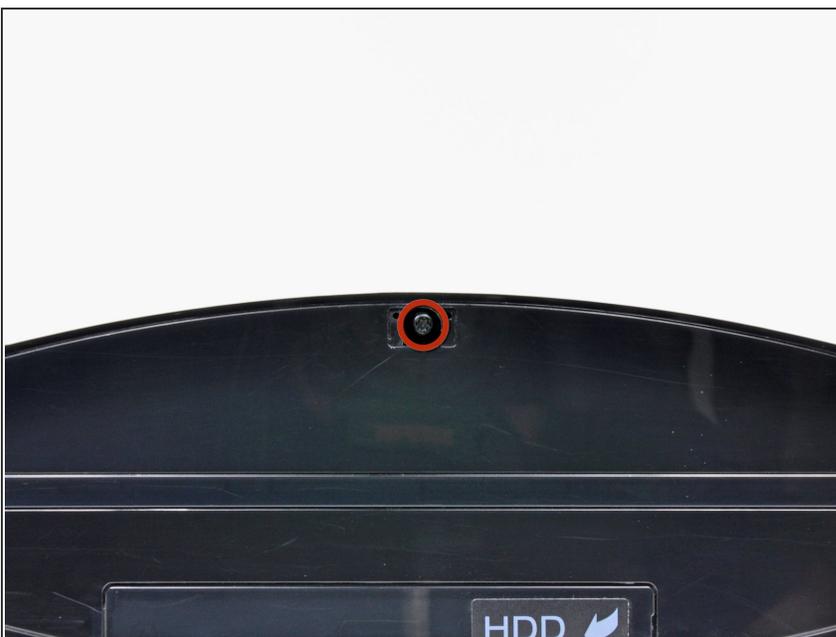

- Entferne die 8,5 mm TR10 Torx Security Schraube von der Abdeckung.

Schritt 3




- Ziehe die Abdeckung in Richtung des Festplattenschachts, dann hebe sie vom Körper der PS3 ab.

Schritt 4



- ⚠ Achte auf den kleinen Metallbügel, der lose in der oberen Abdeckung gehalten wird.

Schritt 5 — Obere Abdeckung

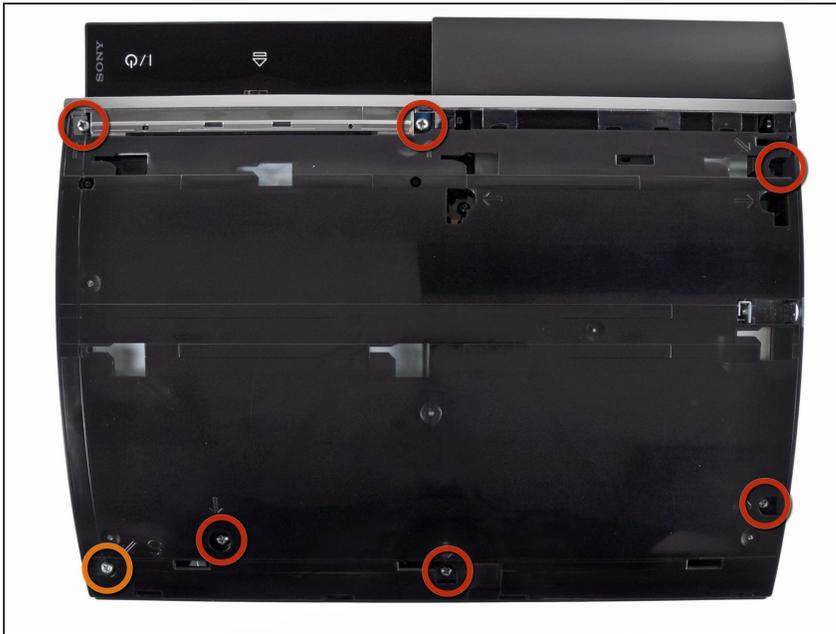

- Entferne die folgenden sieben Schrauben:
 - Sechs 52 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Eine 30 mm Kreuzschlitzschraube

Schritt 6



- Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
- Entferne die obere Abdeckung.
- Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plstikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.

Schritt 7 — Blu-ray Laufwerk



- Trenne die Blu-ray-Stromkabel von der Hauptplatine.
- ⓘ Ziehe den Stecker gerade nach oben und aus der Fassung.

Schritt 8



- Hebe vorsichtig das Blu-ray-Laufwerk von der Kante, die zur Stromversorgung zeigt, an und

drehe es weg vom Gehäuse, um den Zugang zu den Flachbandkabeln zu ermöglichen.

Schritt 9



- Klappe mit deinem Fingernagel die Halterungen der Flachbandkabel an der Buchse nach oben.
- ⚠ Achte darauf nur an der Halteklappe und nicht an der Fassung selbst zu hebeln.
- Ziehe das Flachbandkabel aus der Fassung.
- Entferne das Blu-ray-Laufwerk aus der PS3.
- ☑ Wenn du das Blu-ray Laufwerk austauschst, verwende das Netzkabel vom neuen Laufwerk.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.