




PlayStation 3 Motherboard Einheit ersetzen

Geschrieben von: Walter Galan




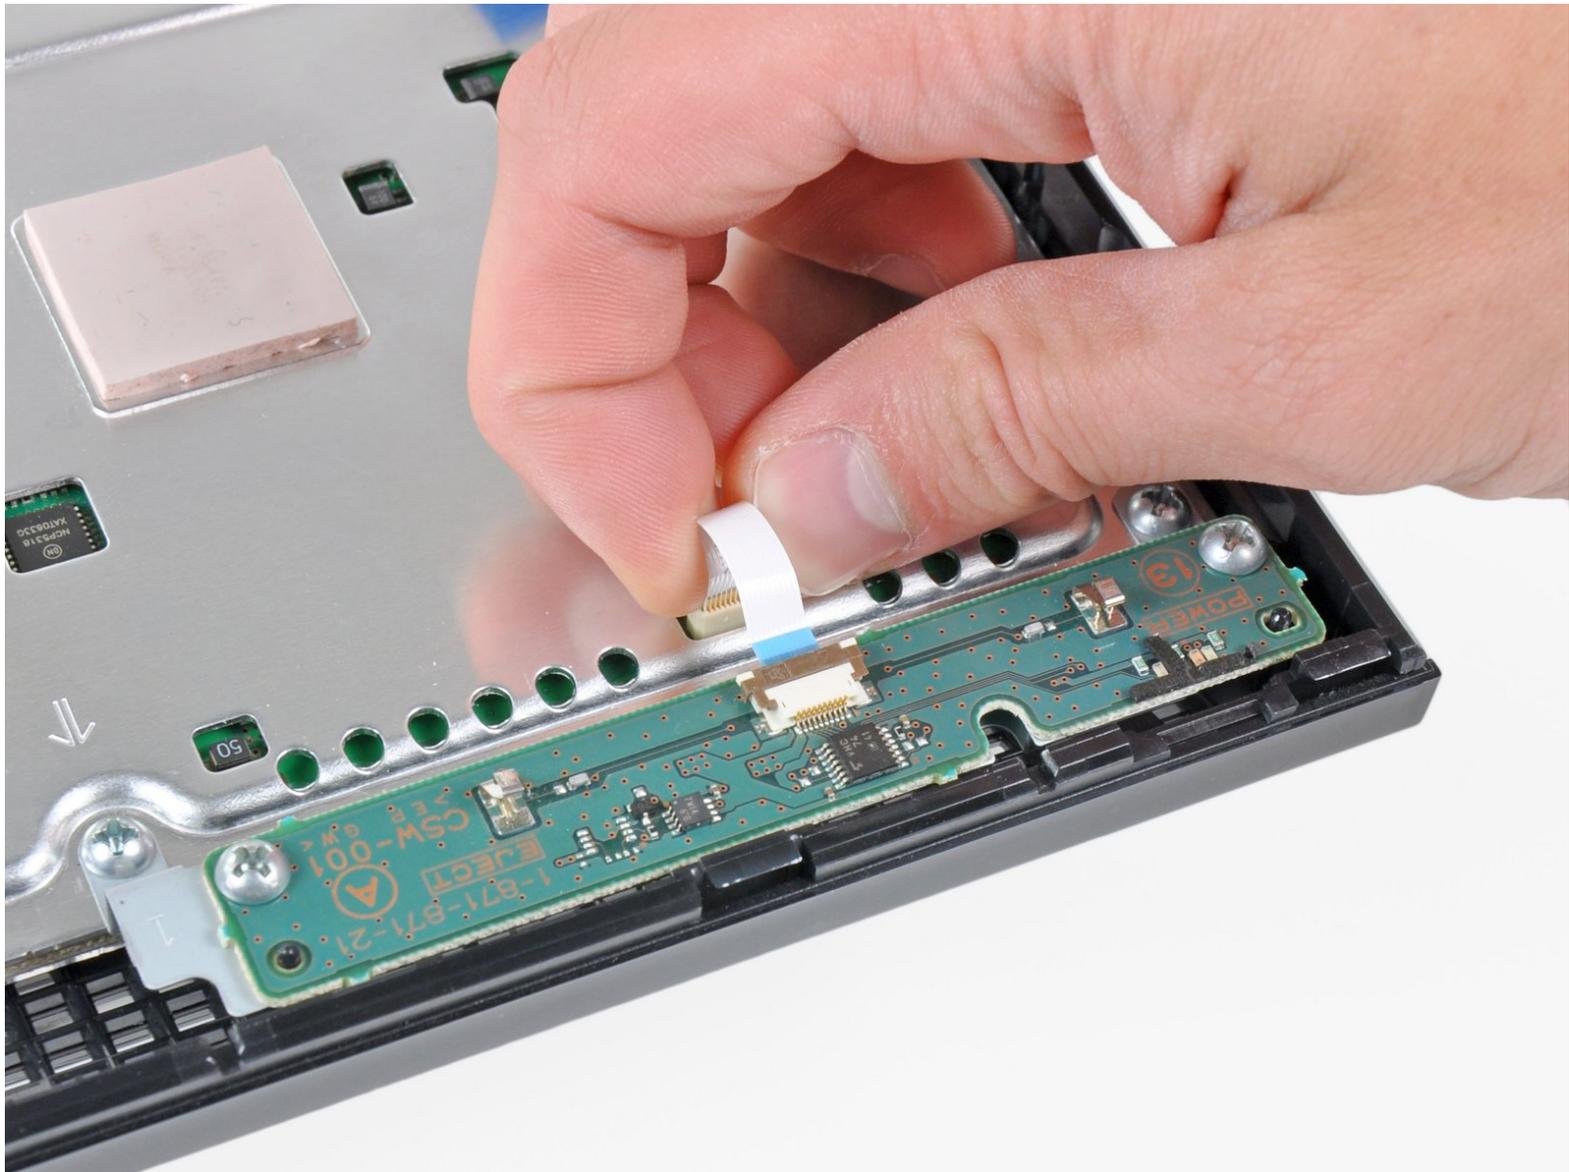

WERKZEUGE:



- Phillips #0 Screwdriver (1)
 - PH2 Schraubendreher (1)
 - Spudger (1)
-

Schritt 1 — Motherboard Einheit

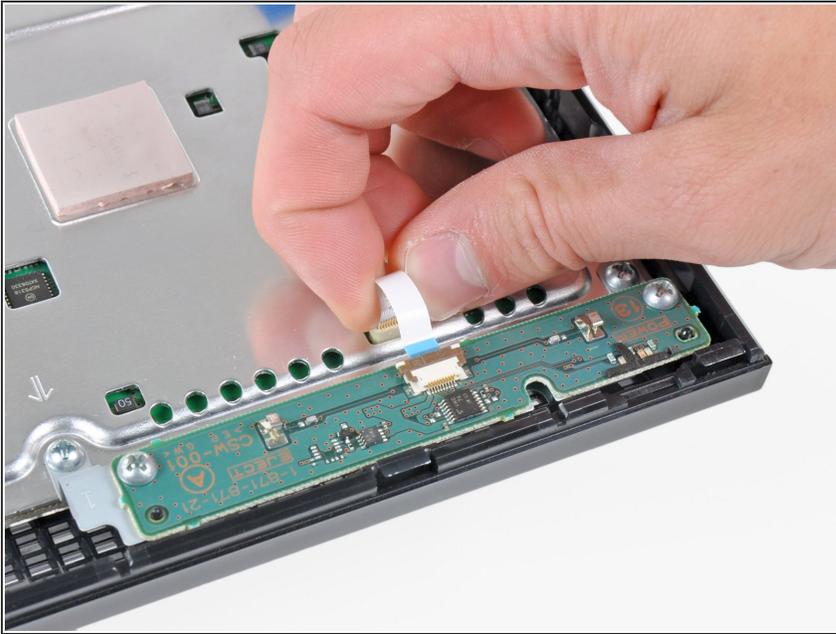


- Ziehe das Flachbandkabel gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.

Schritt 2

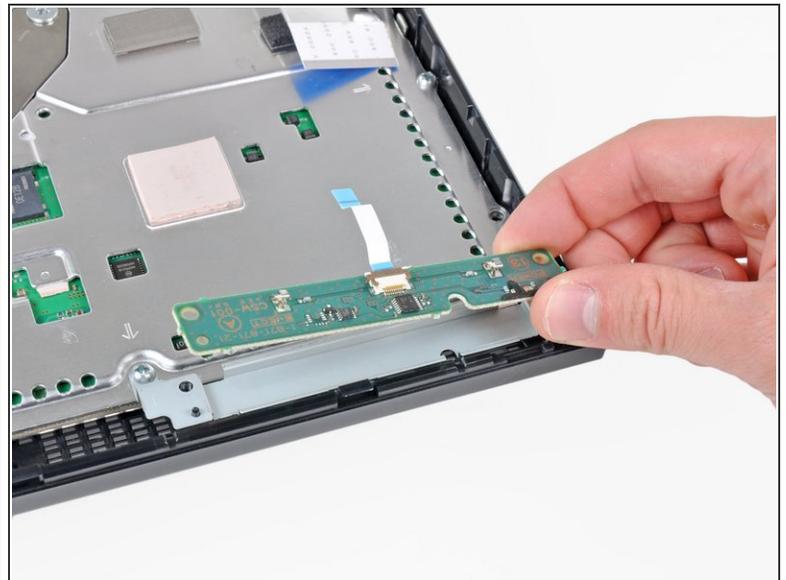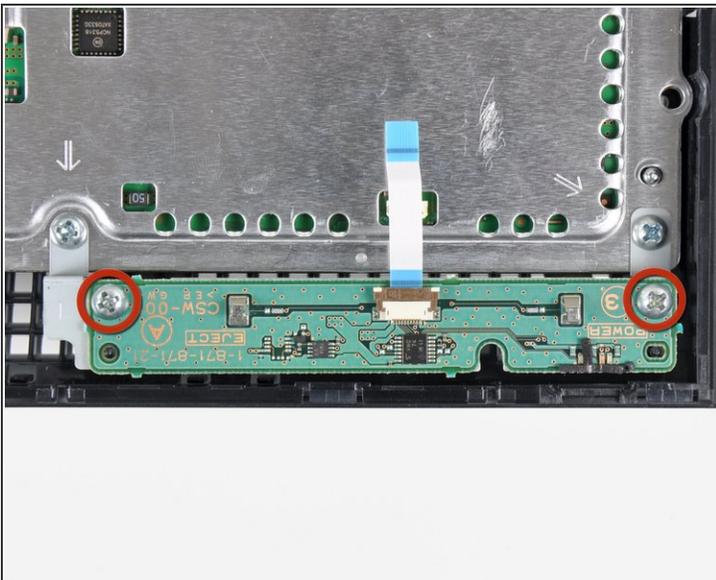


- Entferne die zwei 12 mm Kreuzschlitz Schrauben, welche die Kontrollplatine im unteren Gehäuse befestigen.
- Entferne die Kontrollplatine inklusive daran hängendem Kabel von der PS3.

Schritt 3

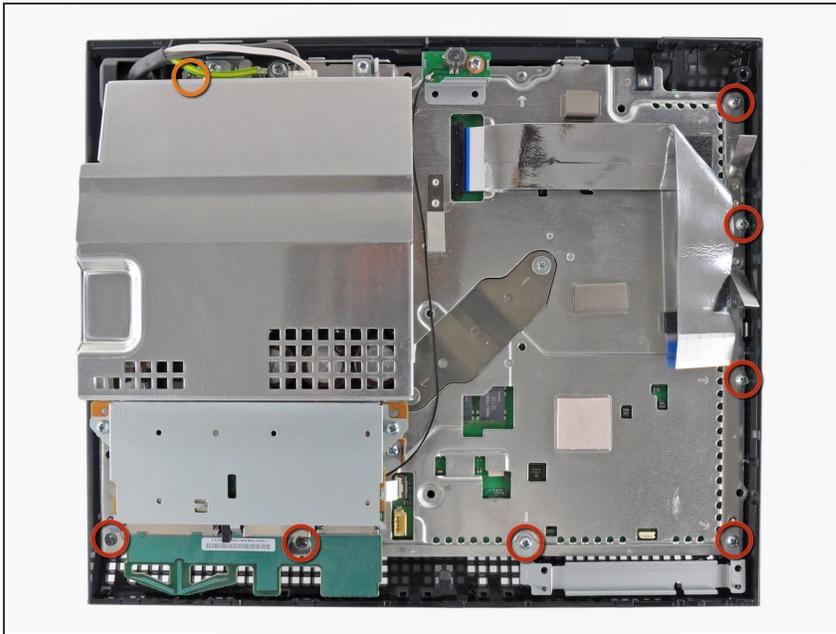


- Entferne die folgenden acht Schrauben, welche die Motherboard Einheit im Gehäuse befestigen:
 - Sieben 12 mm PH2 Kreuzschlitz Schrauben
 - Eine 30 mm Kreuzschlitz Schraube

Schritt 4

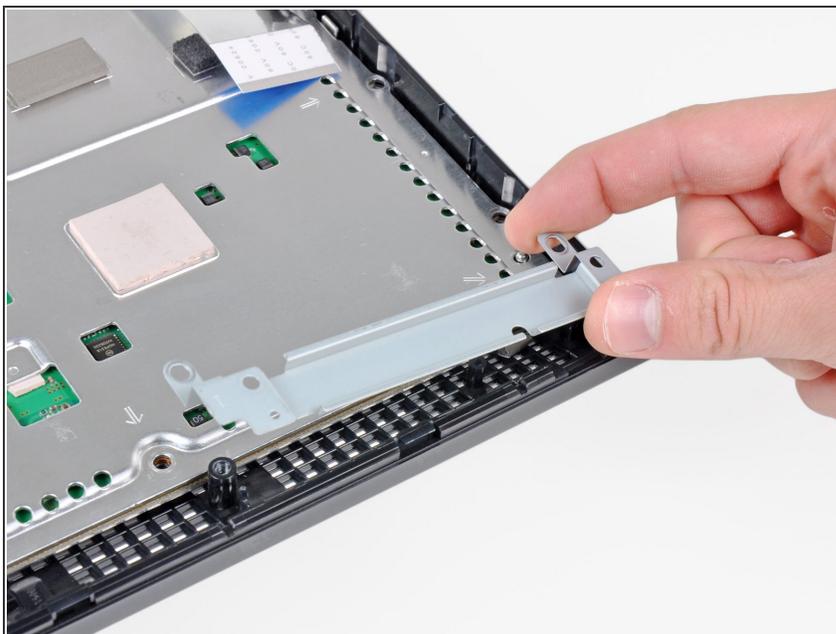


- Entferne den Sicherungsbügel.

Schritt 5

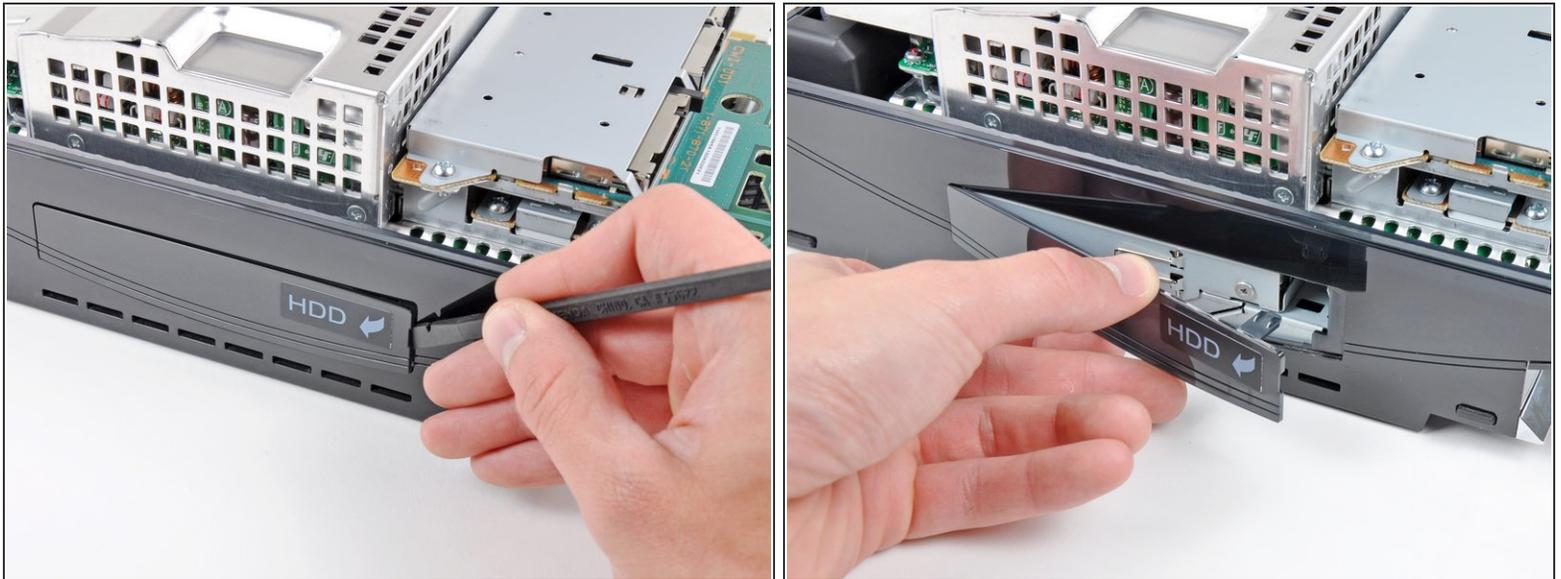

- Öffne mit der flachen Seite eines Spudgers die Abdeckung des Festplattengehäuses vom unteren Gehäuse.
- Entferne die Abdeckung.

Schritt 6

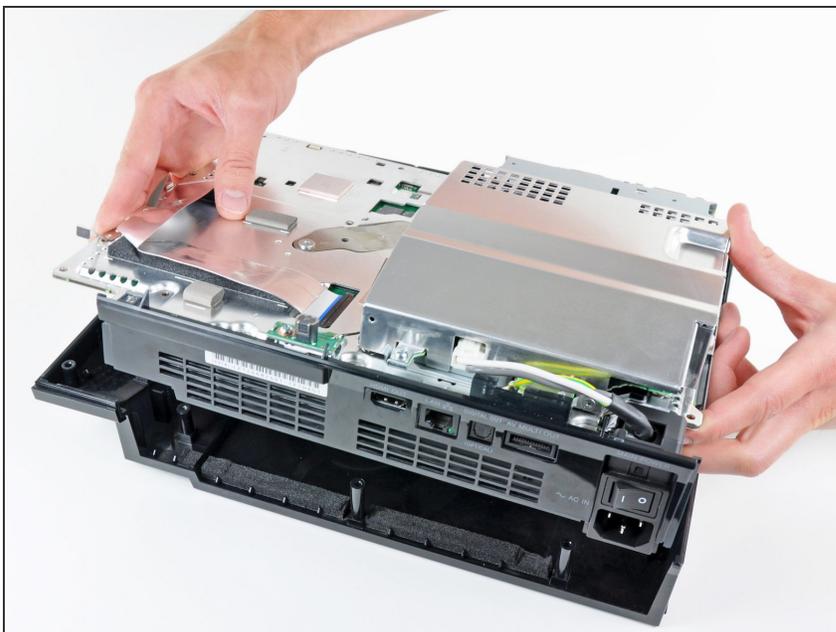

- Hebe die Motherboard Einheit aus dem unteren Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.