




Lenovo Yoga 3 11 Trackpad austauschen

Austausch des Trackpads im Lenovo Yoga 3 11.

Geschrieben von: Slade Fernandes

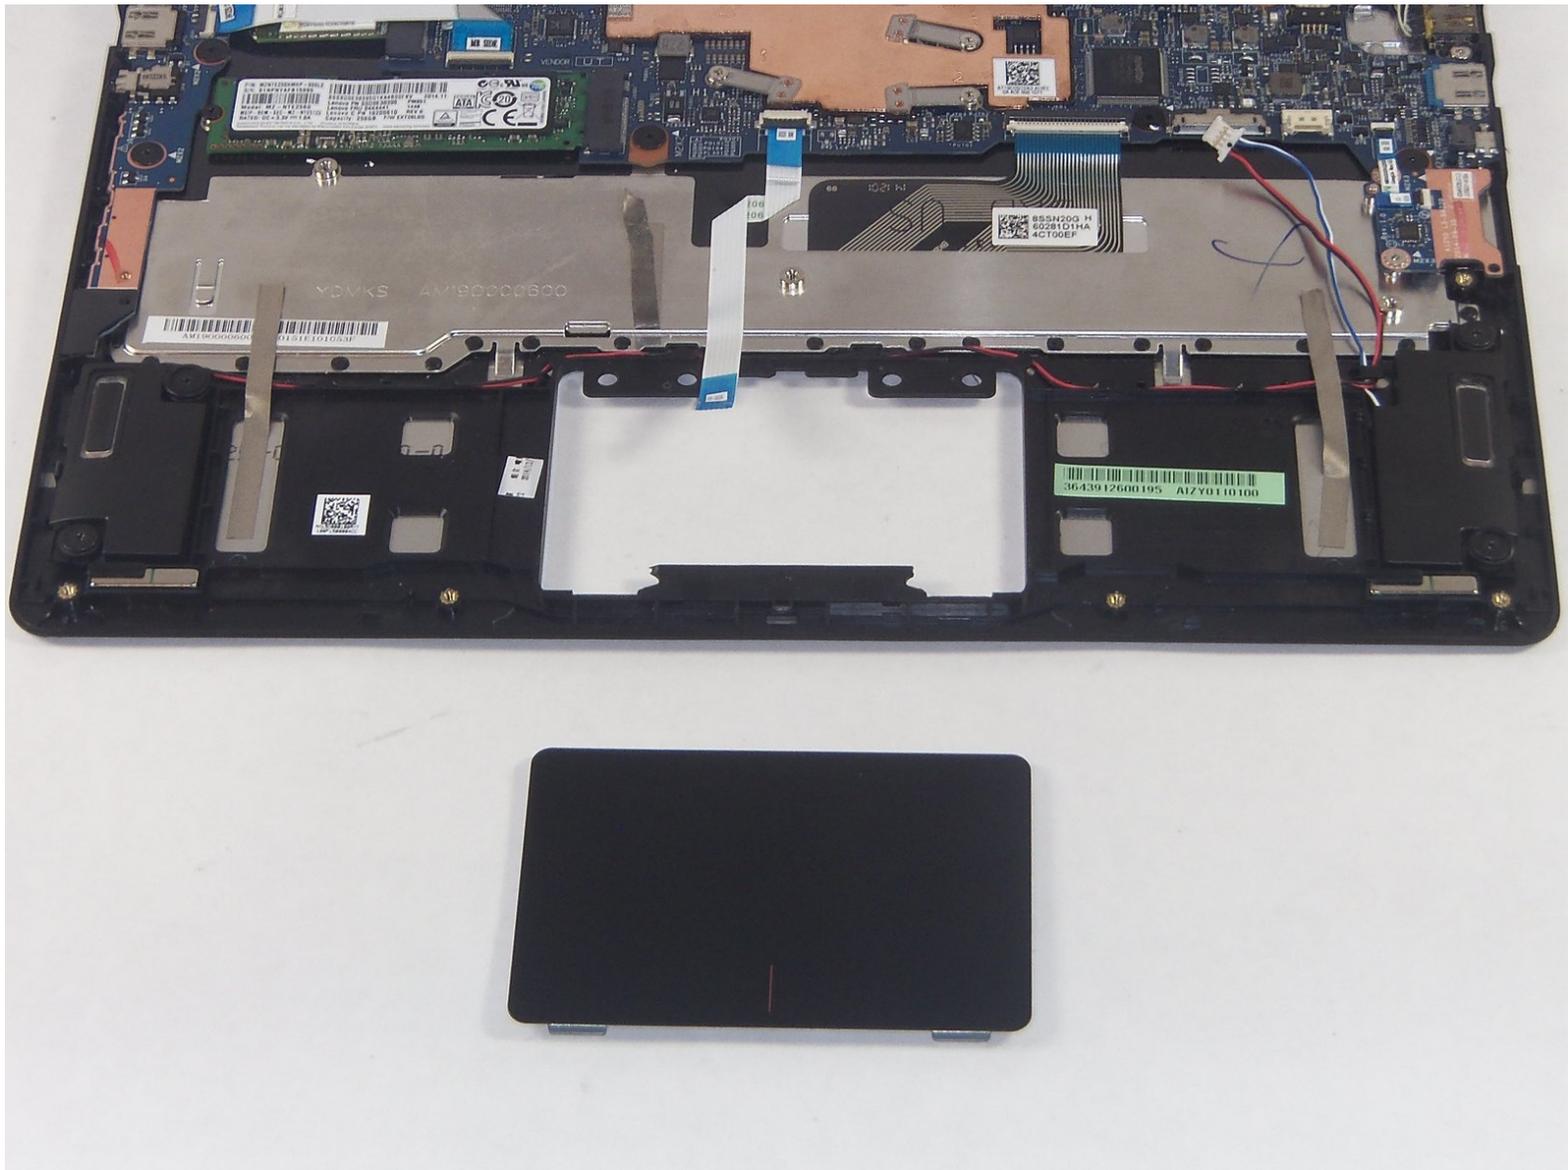

EINLEITUNG

Reagiert dein Trackpad nicht mehr? Diese Anleitung hilft dir beim Austausch.



WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.

Schritt 2 — Akku





- Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.
- ⓘ Auf dem Akku befinden sich Pfeile, die die Position der Schrauben zeigen.

Schritt 3

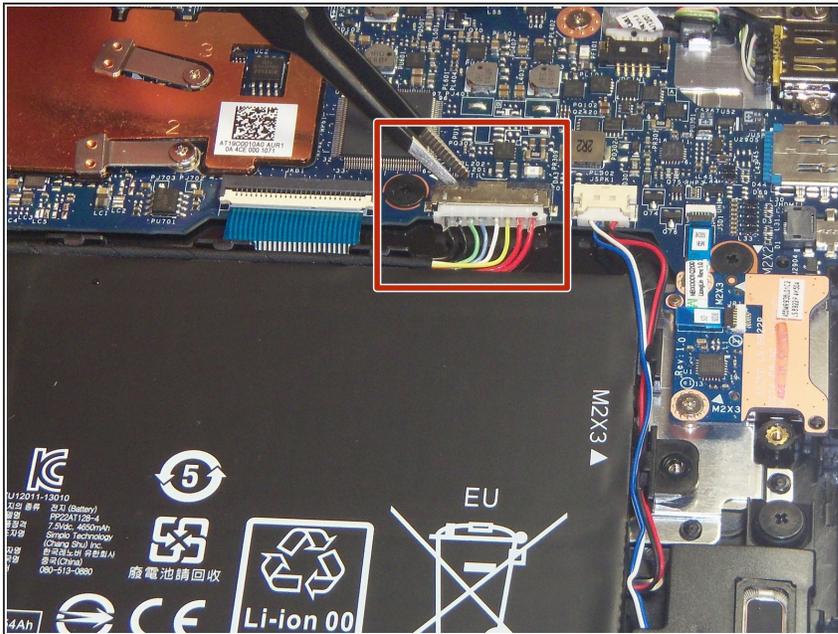


- Löse den Akku-Stecker vorsichtig mit einer Pinzette.

Schritt 4

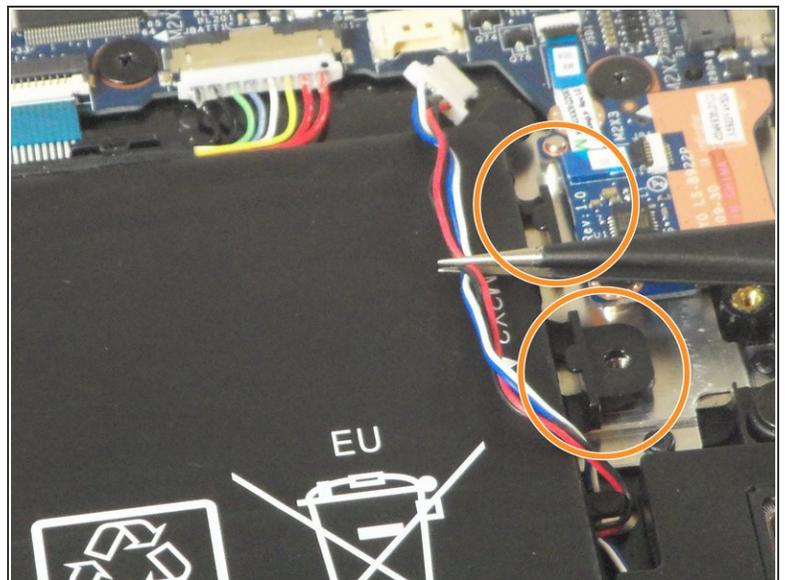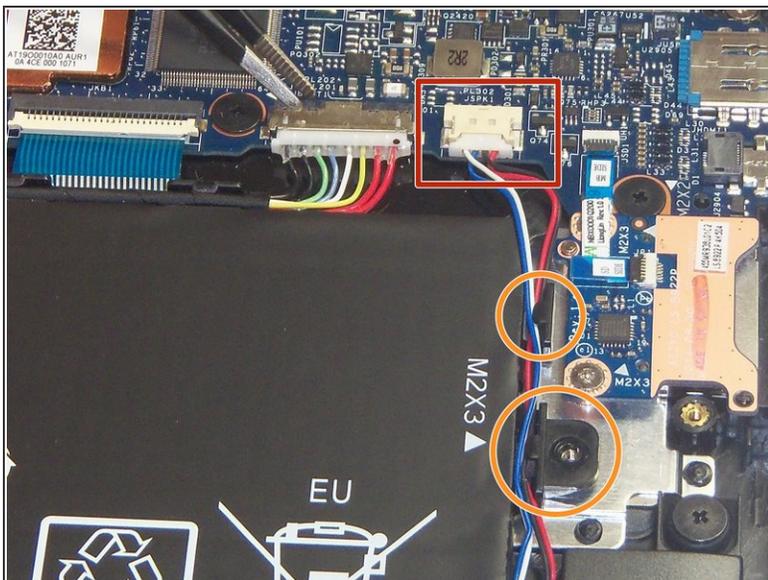


- Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
- Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.

Schritt 5

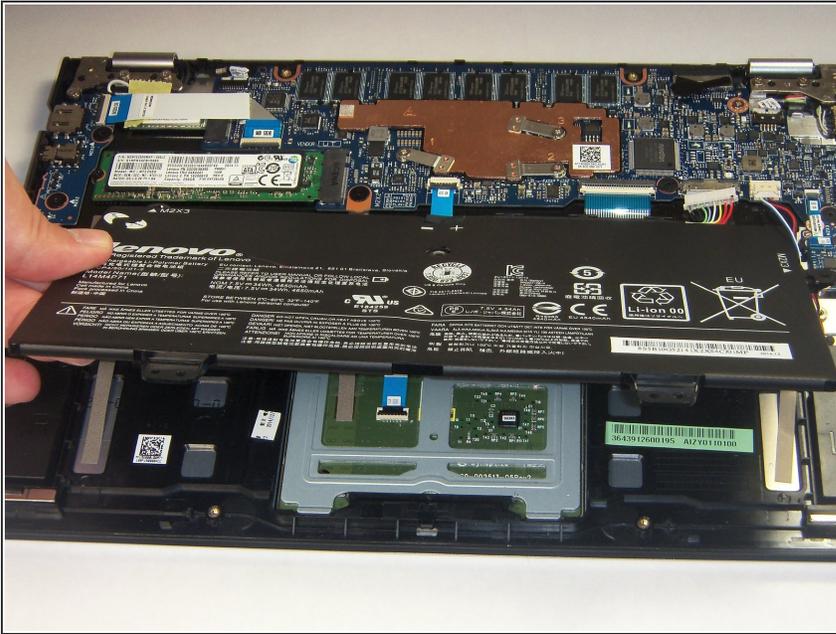


- Entferne den Akku vorsichtig aus dem Gerät.

Schritt 6 — Trackpad

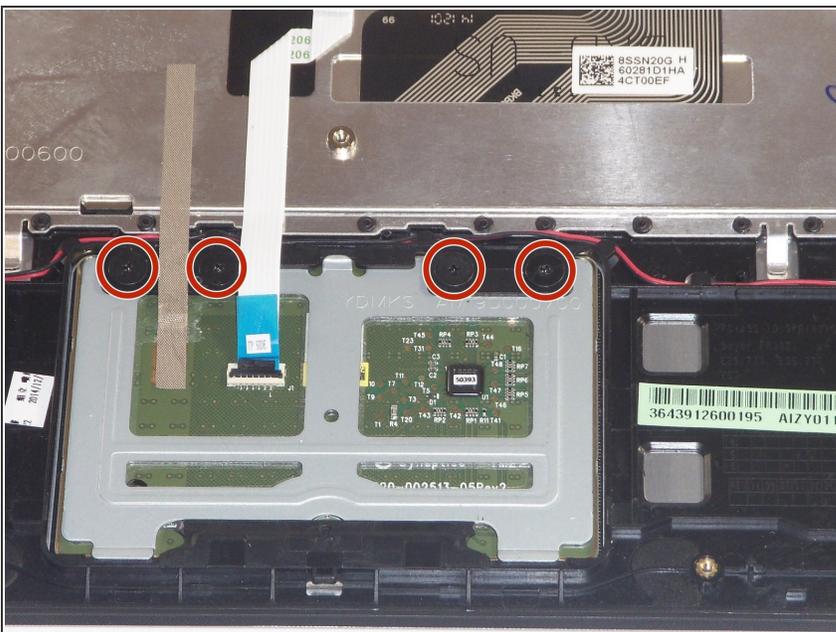



- Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen das Trackpad befestigt ist.

Schritt 7

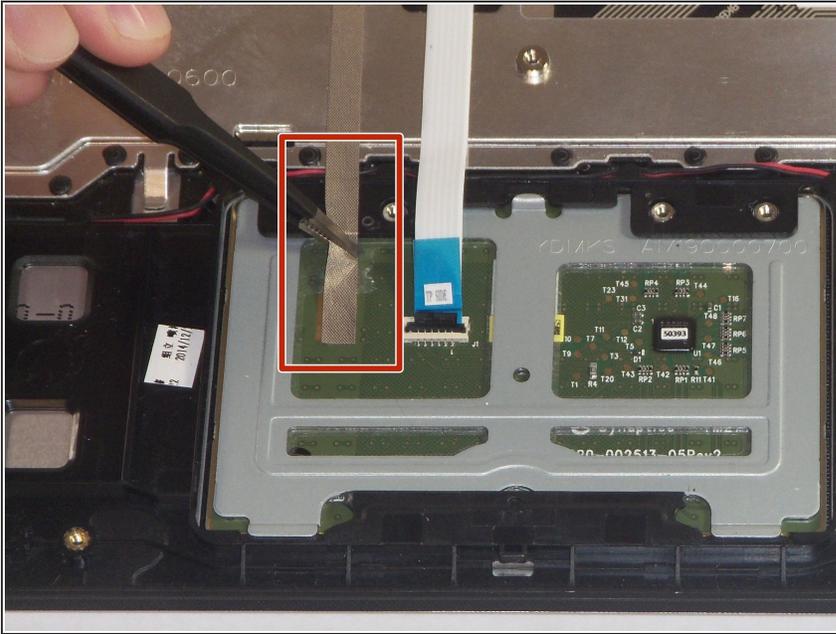



- Ziehe das Klebeband teilweise mit einer Pinzette ab.

Schritt 8

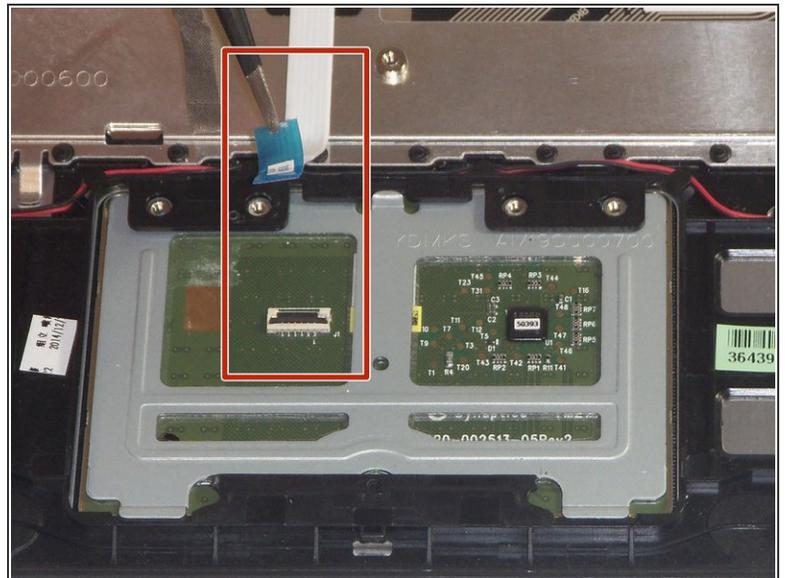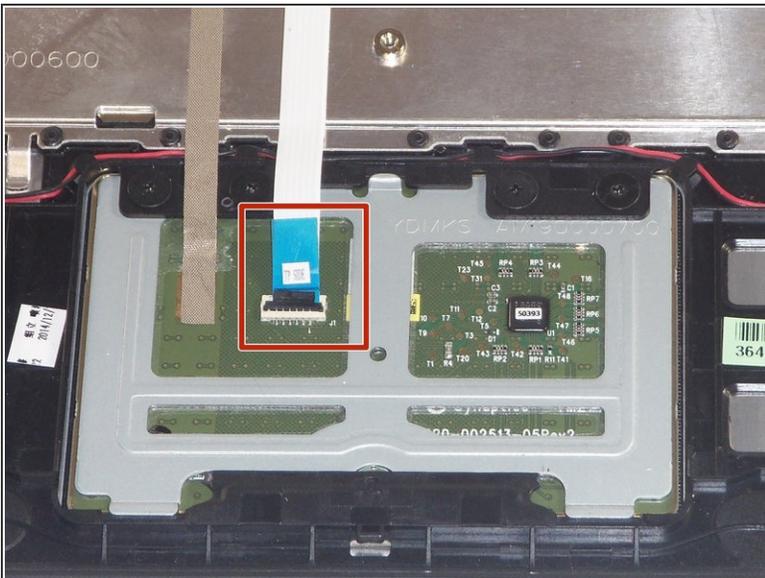

- Entriegele den [ZIF-Verbinder](#) am Flachbandkabel zum Trackpad mit einer Pinzette. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.

Schritt 9

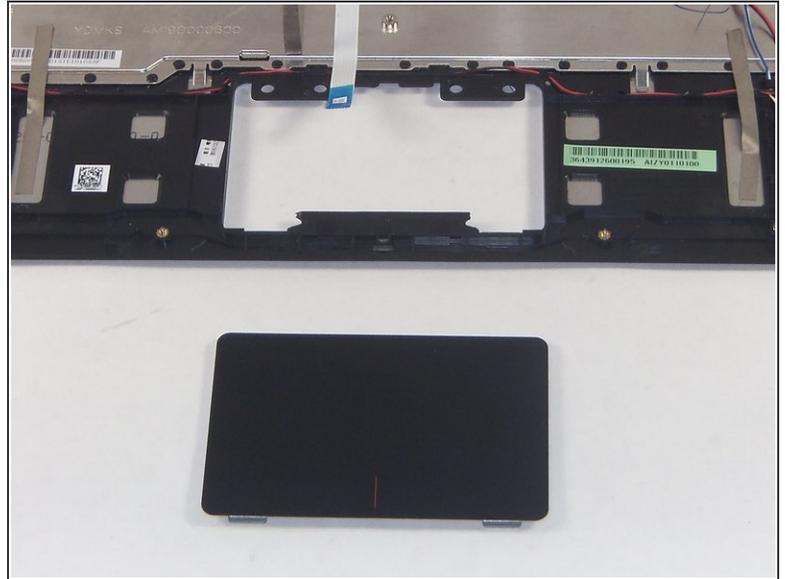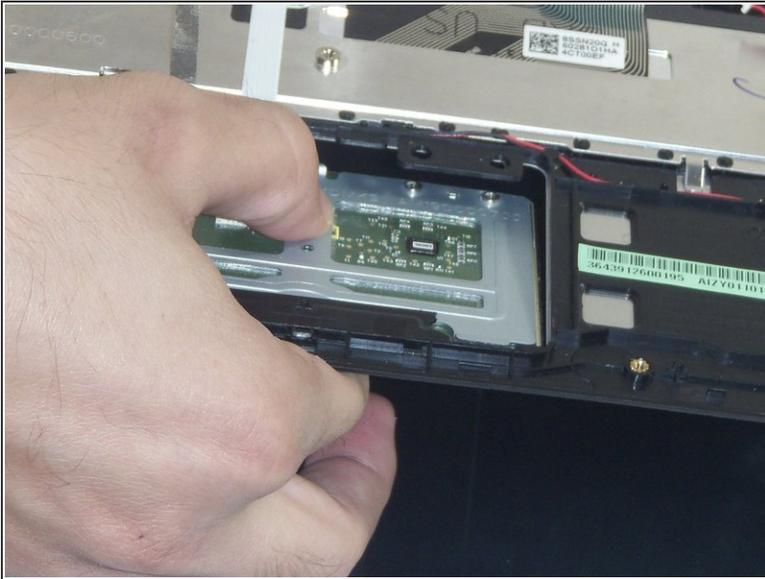

- Drücke das Trackpad mit dem Daumen herunter, so dass das Trackpad herausspringt.
- ⓘ Das Laptop muss leicht offen stehen, damit das Trackpad herauspringen kann.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.