



# Bose SoundLink Mini Front/Rückseiten-Schutzgitter tauschen

Austausch vom Front/Rückseiten-Schutzgitter qm Bose SoundLink Mini

Geschrieben von: Jordan Smith



---

## **EINLEITUNG**


Diese Anleitung zeigt dir wie du die Front/Rückseiten-Schutzgitter ausbauen/austauschen kannst. Besorge dir vor der Reparatur alle notwendigen Werkzeuge. Beim ersten Mal lassen sich die Gitter wahrscheinlich nicht so leicht entfernen, da sie verklebt sind. Arbeite vorsichtig und verbiege sie nicht.



### **WERKZEUGE:**


- [Metal Spudger](#) (1)

## Schritt 1 — Front/Rückseiten-Schutzgitter

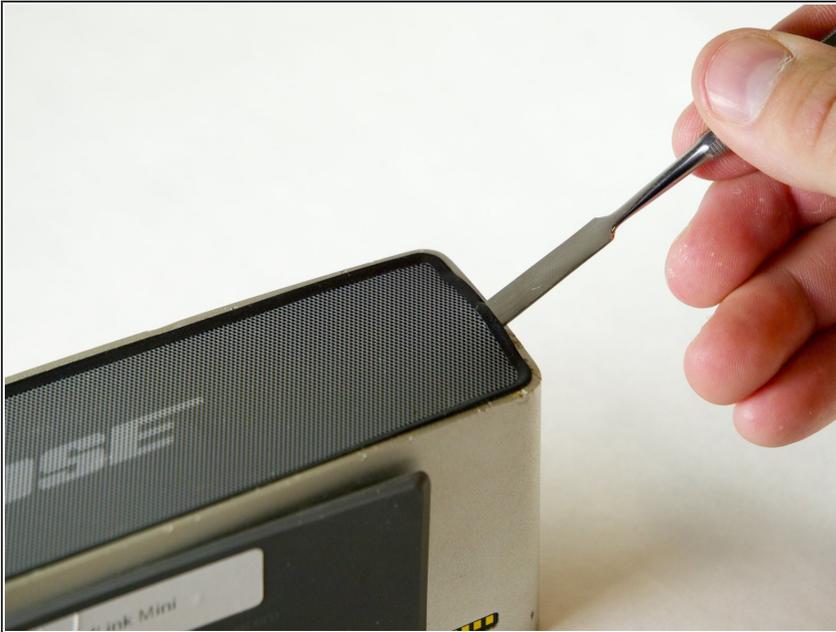

- Setze einen Spatel zwischen der Gummikante am Gitter und dem Aluminiumgehäuse ein.
- ⓘ Setze den Spatel an der gezeigten Stelle ein.

## Schritt 2

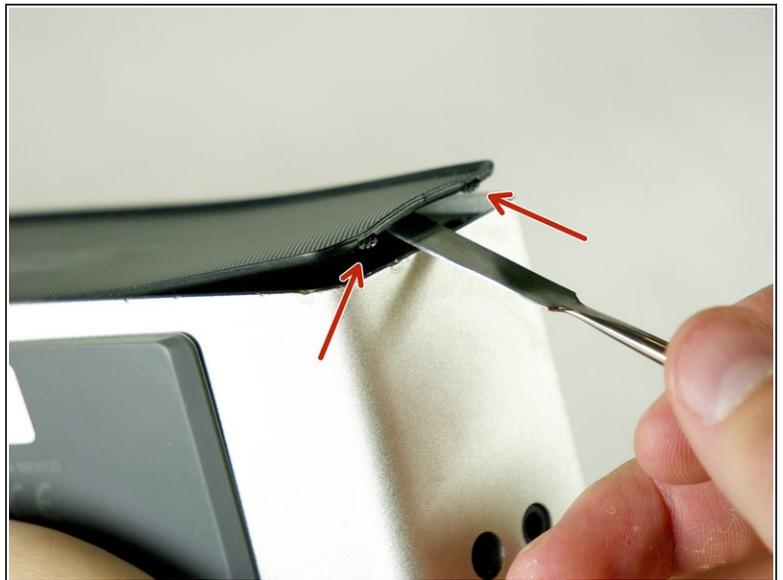

- Heble das Gitter ganz behutsam nach oben, bis die beiden Rasten herauskommen.

⚠ Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.

### Schritt 3



- Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.

⚠ Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.

### Schritt 4



- Entferne mit den gleichen Schritten das Rückseiten-Gitter.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.