



Zugang zu den Komponenten 1

Zugang zu den Komponenten 1

Geschrieben von: Felice Suglia



EINLEITUNG

Zugang zu den Komponenten 1



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Akkumulator




- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entfernen Sie den Akkumulator.

Schritt 2 — Zugang zu den Komponenten 1



- Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der unteren Abdeckung.
- Prüfen Sie die Markierer um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
- Entfernen Sie nun die Abdeckung wie es die Markierer vorschreiben.

Schritt 3

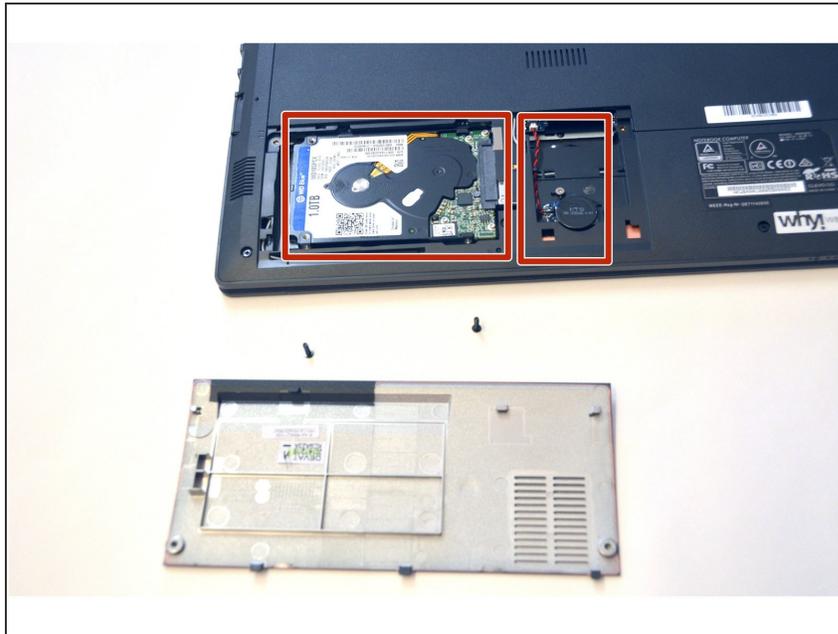

- Die Komponenten HDD Festplatte und BIOS Batterie sind nun ersichtlich.

Um das Gerät zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.