




Fairphone 2 Mikrofon-Modul ersetzen

Diese Anleitung zeigt, wie man das Mikrofon-Modul des Fairphone 2 austauscht.

Geschrieben von: Tobias Isakeit

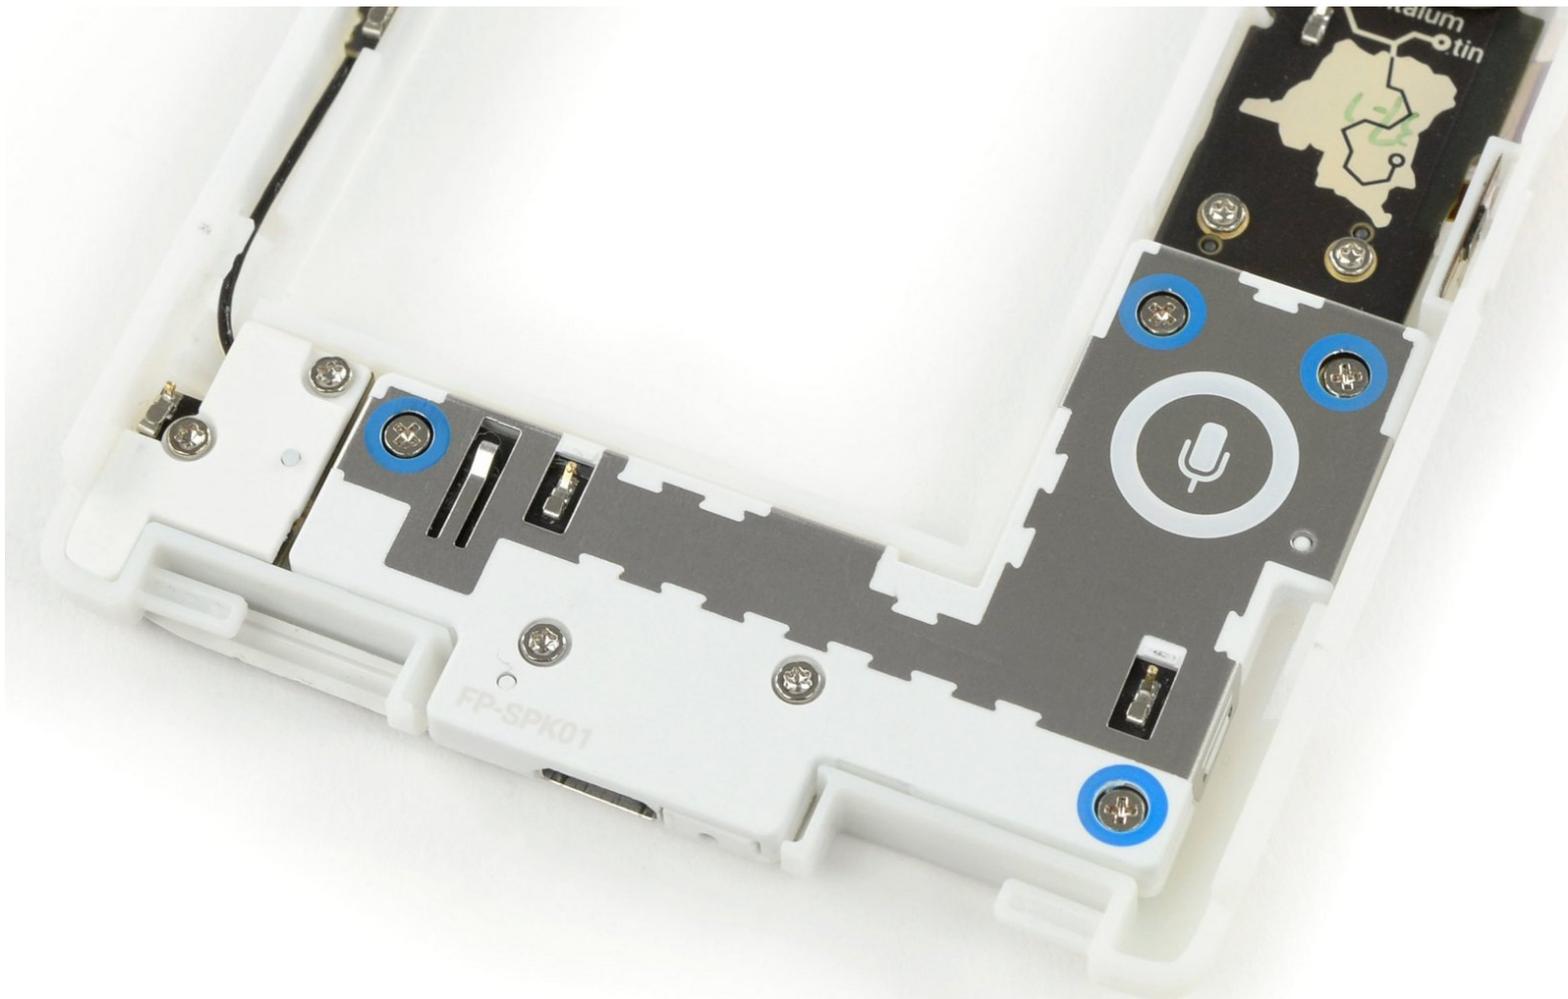

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie man das Mikrofon-Modul des Fairphone 2 austauscht.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [Fairphone 2 Microphone Module](#) (1)

Schritt 1 — Slim Case




- Wähle eine Ecke an deinem Slim Case und gehe mit den Daumennägeln zwischen die beiden Teile.
- Ziehe den hinteren Teil nach oben, um die kleinen Clip-Verbindungen zu lösen.
- Nimm den hinteren Teil ab.

Schritt 2





- Gehe mit dem Daumennagel zwischen den vorderen Teil des Slim Case und dem Gehäuse des Fairphones.
- Trenne die Clip-Verbindungen des vorderen Teils, indem du es zur Seite ziehst und gleichzeitig gegen das Display drückst.

Schritt 3

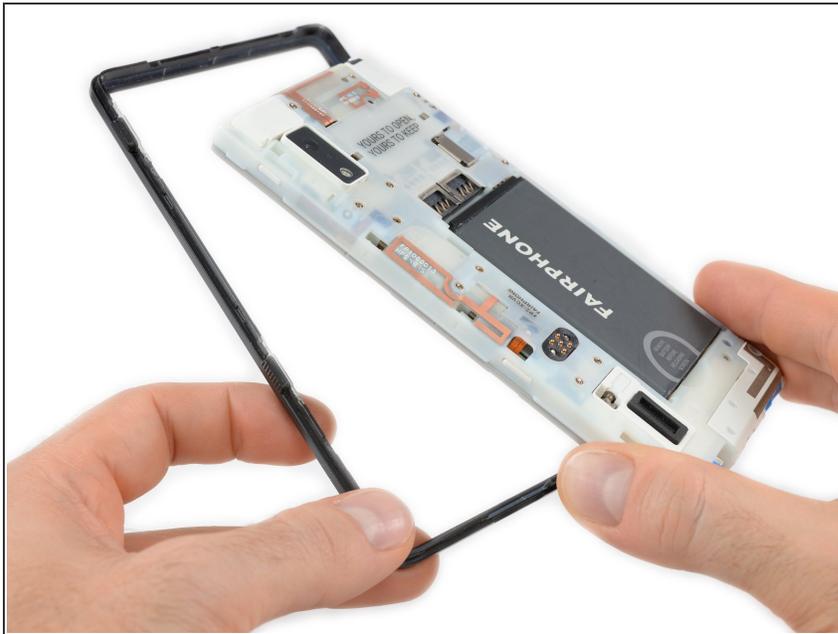

- Nimm den vorderen Teil des Slim Cases zur Seite.

Schritt 4 — Akku

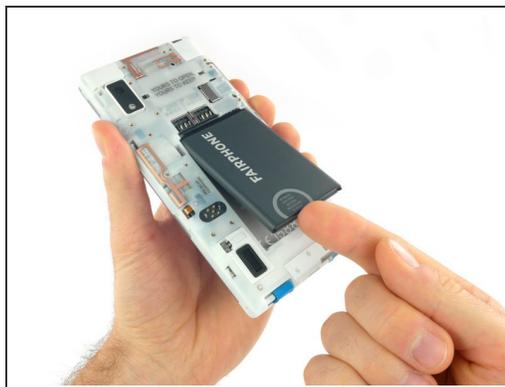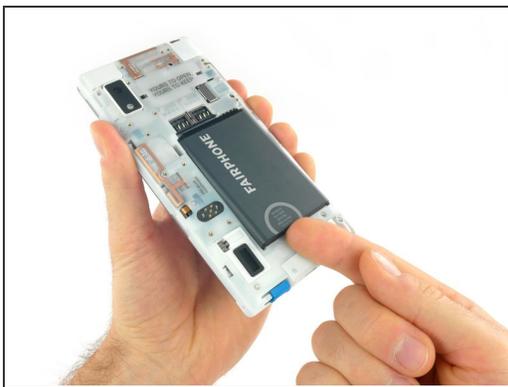

- Drücke die Batterie leicht nach oben.
- Nimm die Batterie nach unten heraus.

Schritt 5 — Display-Einheit



- Nachdem der Akku herausgenommen wurde entriegelst du die Display-Einheit.
- Stelle hierfür die beiden blauen Schalter auf die innere Position.
- Schiebe die Display-Einheit nach unten.

Schritt 6




- ⓘ Eine weitere Möglichkeit, die Display-Einheit aufzuschieben.

Schritt 7




- Nimm die Display-Einheit ab.

Schritt 8 — Mikrofon-Modul

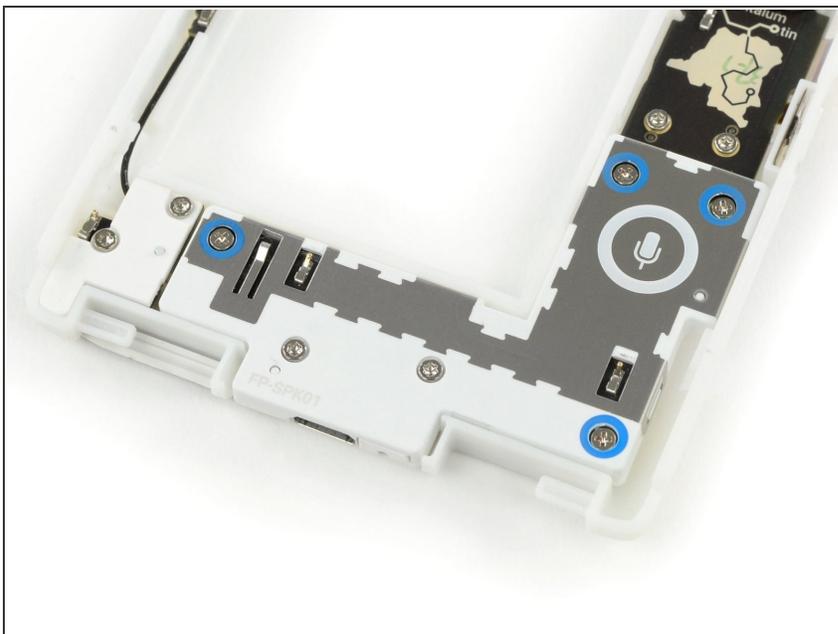

- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben. Sie sind werkseitig mit blauen Kreisen markiert.

Schritt 9

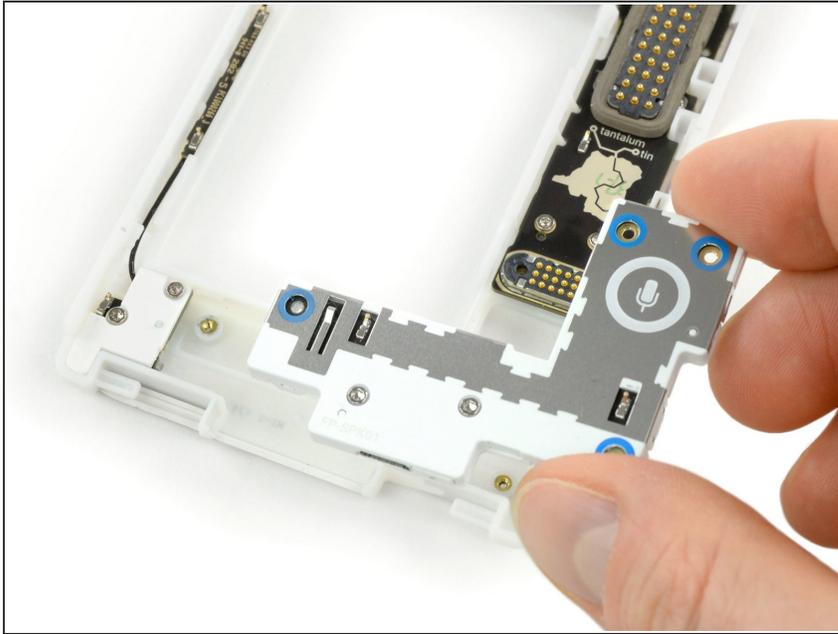

- Nimm das komplette Mikrofon-Modul heraus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Informationen zum Thema "Was mache ich mit dem alten Modul" sind auf der [FairPhone-Supportseite](#) und im [FairPhone-Forum](#) zu finden.