

OnePlus X Rückabdeckung austauschen

Das OnePlus X ist zwar großartig, aber doch...

Geschrieben von: Natali Monge



EINLEITUNG

Das OnePlus X ist zwar großartig, aber doch nicht unzerstörbar. Wenn es dir herzerreißend - oder doch glaserbrechend - herunterfällt, dann hilft dir diese Anleitung beim Austausch.



WERKZEUGE:

[Jimmy](#) (1)


[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[Heat Gun](#) (1)


[HT100 Heat Tool](#)

Schritt 1 — Rückabdeckung

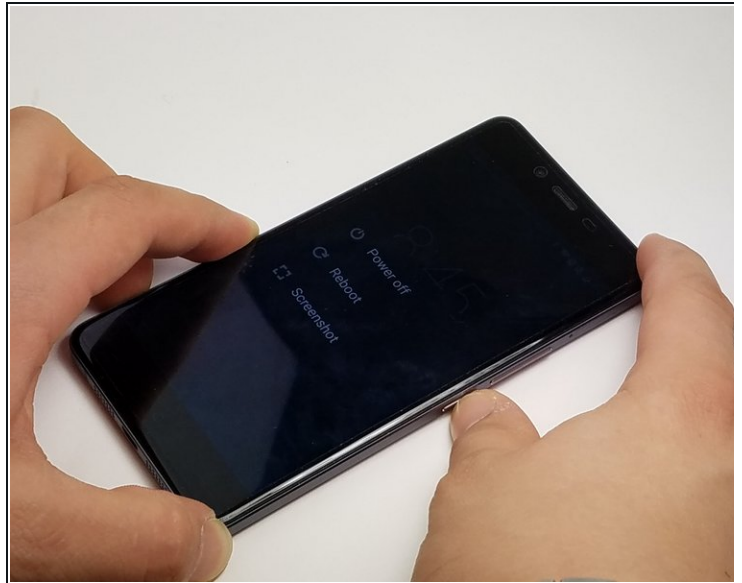

- Schalte das Smartphone an der Einschalttaste aus. Das ist die kleinere der Tasten an der rechten Seite.
- Halte die Taste einige Sekunden gedrückt, bis die Option "Ausschalten" im Display erscheint.
- Tippe darauf und das Smartphone fährt herunter.

Schritt 2

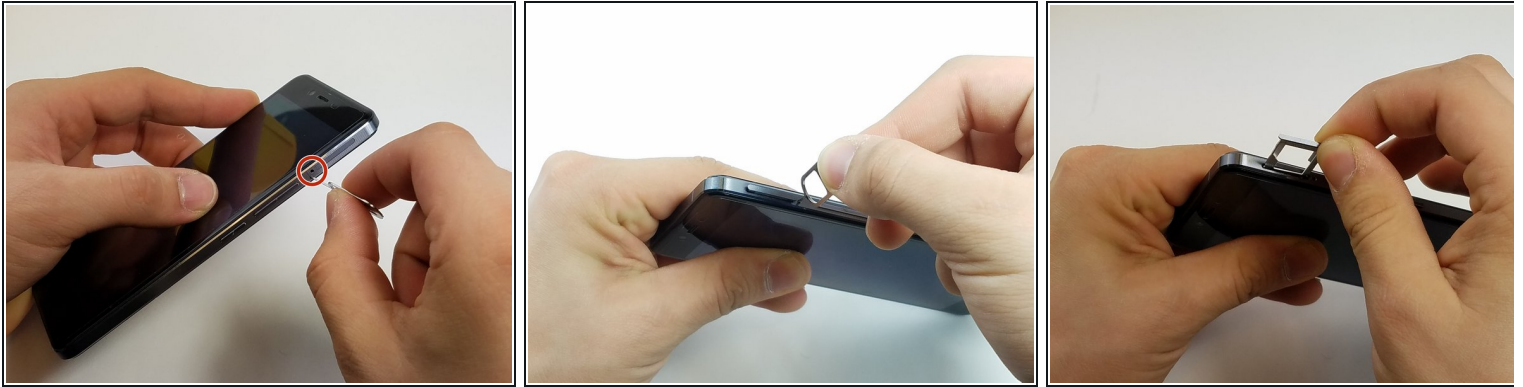

- Setze ein Werkzeug zum Entfernen der SIM Karte in das kleine Loch oben rechts am Smartphone ein, direkt über den Tasten der Lautstärkeregelung.
- ❗ Wenn du nicht das Originalwerkzeug hast, kannst du eine aufgebogene Büroklammer benutzen.
- Drücke das Werkzeug hinein, der Einschub sollte herausspringen.
- Entferne den SIM-Einschub vom Gerät.

Schritt 3





⚠ Ziehe Handschuhe gegen die Wärme an und lege das Smartphone auf eine hitzeunempfindliche Oberfläche.

- Erwärme die Rückabdeckung langsam und gleichmäßig mit einem Heißluftgebläse.

⚠ Verweile dabei nicht zu lange an einer Stelle. Zu viel Hitze an einem Punkt kann das Gerät beschädigen.

- Während du die Rückseite erwärmst, kannst du mit einem [Jimmy](#) testen, ob der Kleber schon so weich ist, dass er sich ablösen lässt.
- Löse vorsichtig die Rückabdeckung ab. Benutze [Plektren](#) um die Teile getrennt zu halten.
- Wenn die Kanten genügend aus der Klebeverbindung befreit sind, musst du einen [Saugnapf](#) auf der Glasscheibe anbringen.

Schritt 4

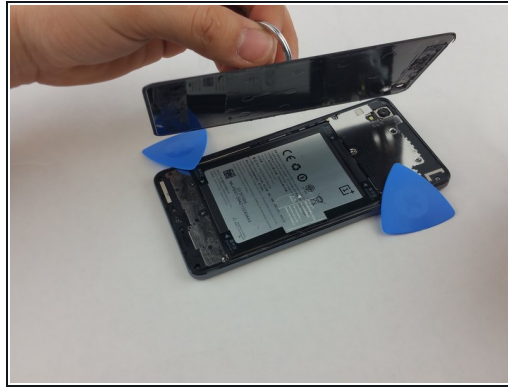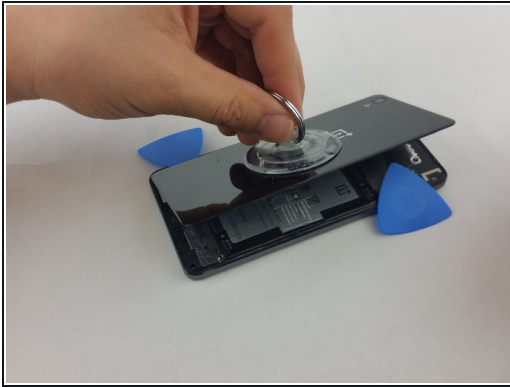

- Drücke den Saugnapf an der Scheibe an, bis er gut festsetzt.
 - Ziehe mit Hilfe des Saugnapfs die Rückabdeckung vom Gerät ab.
- i** Der Saugnapf hilft dir beim Ablösen der Abdeckung. Passe dabei auf, dass sie sich durch die vorhandene Restwärme nicht wieder verklebt. Die Rückabdeckung muss abgelöst werden, bevor der Kleber wieder hält.
-